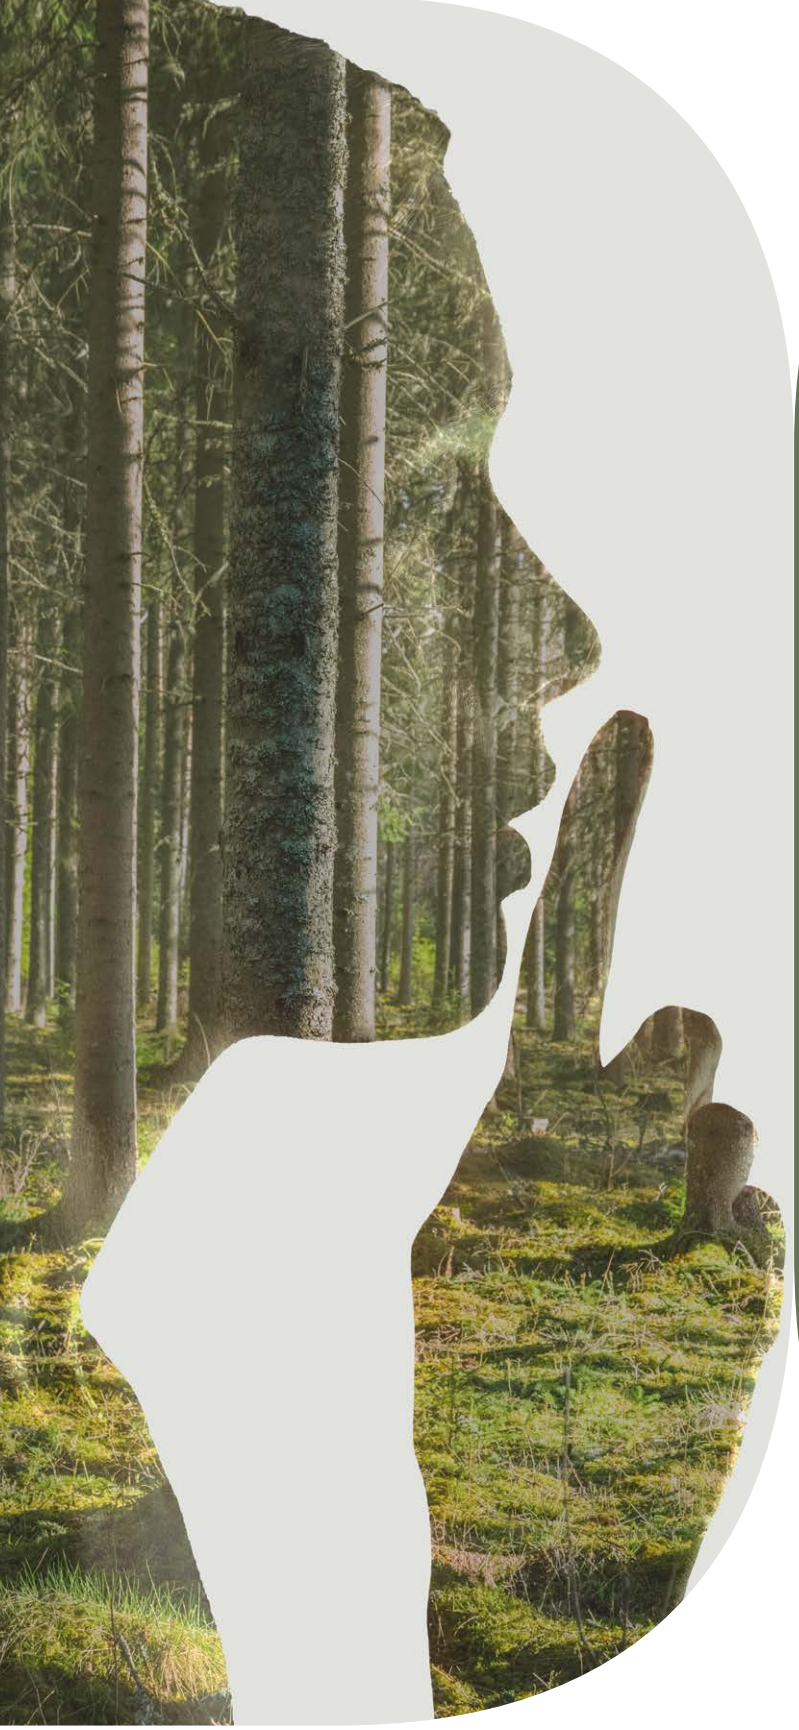


VIVALDI

1.0

CATALOGO RAPIDO
QUICK CATALOGUE

VIVALDI

VIVALDI



KEYSOL WiFi — pag. 5 - 19


BLUETOOTH — pag. 21 - 23


Smart Multimedia Home & Building Automation — pag. 25 - 33


Multiroom Audio Video Multimediali
Multiroom Audio Video Multimedia — pag. 35 - 45



Video — pag. 47 - 55


Public Address & Professional — pag. 57 - 83



Evacuazione vocale con gestione multimediale (APP)
Voice evacuation with multimedia management (APP) — pag. 85 - 113


Diffusori
Speakers — pag. 115 - 185


Subwoofer — pag. 149 - 154


Cinema — pag. 186 - 197

Keysol

Quando la tecnologia sposa lo stile, nasce l'emozione.
Vivaldi presenta una nuova gamma di prodotti con player multimediale Keysol integrato.

Vogliamo riempire la tua casa, il tuo giardino, il tuo ufficio, il tuo locale… di un suono brillante, potente, in ogni stanza.

Controlli WiFi.
Brani, podcast, web radio, audiolibri e molto altro, potrai riprodurre un audio diverso in ogni stanza o divertiti sincronizzando a piacere le zone, dando vita ad infinite combinazioni multiroom WiFi.


Scegli tra decine di servizi.
Sveglie, timer, playlist, settaggi, programmazioni…
Vivaldi ti offre un'esperienza di gestione musicale, innovativa e semplice, mantenendo uno standard di alta qualità.


When technology is linked to style, emotion is born.
Vivaldi presents a new range of products with integrated Keysol multimedia player.

We want to fill your home, your garden, your office, your room… of a brilliant, powerful sound, in every room.

Wi-Fi controls.
Songs, podcasts, web radio, audiobooks and much more, you can play a different audio in each room or have fun synchronizing the areas at will giving life to infinite Wi-Fi multi room combinations.



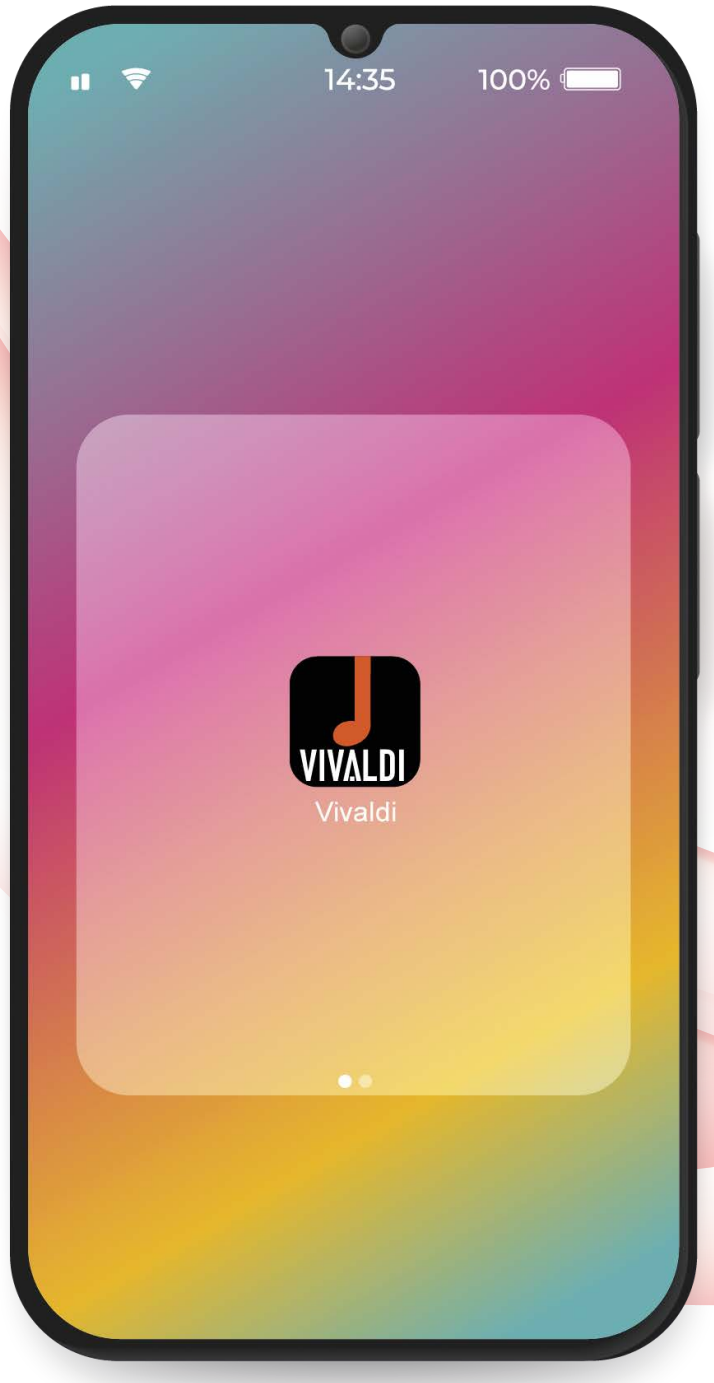

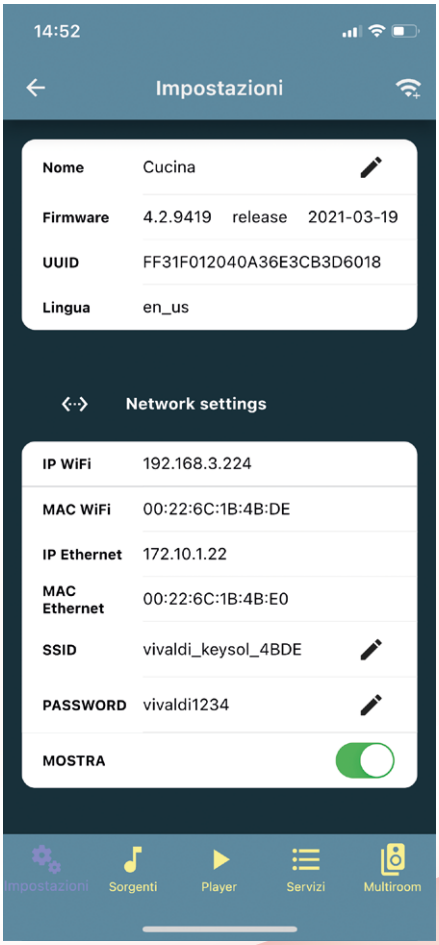


L'App Vivaldi ti permette di accedere e gestire facilmente la musica preferita, le radio da tutto il mondo, i podcast, gli audiolibri o le prime parole di tua figlia. Potrai visualizzare le nostre news. Il design semplice ed intuitivo accompagna una tecnologia audio di ultima generazione.
Infinite "audiosoluzioni".
Vivaldi app comunica e interagisce con numerosi dispositivi Vivaldi senza cablaggi invasivi permette la ricerca di infiniti contenuti e la gestione personalizzata delle zone. Puoi intervenire su ogni singolo ambiente comodamente dal tuo dispositivo mobile.


Vivaldi App allows you to easily access and manage your favorite music, radios from all over the world, podcasts, audiobooks or your daughter's first words. You can view our news. The simple and intuitive design follows a latest generation of audio technology.
Endless "audio solutions".
Vivaldi app communicates and interacts with numerous Vivaldi devices without invasive wiring allows you to search for infinite contents and personalized management of zones. You can act on every single environment from the comfort of your mobile device.

VIVALDI


ANDROID APP ON Google play


Available on the App Store

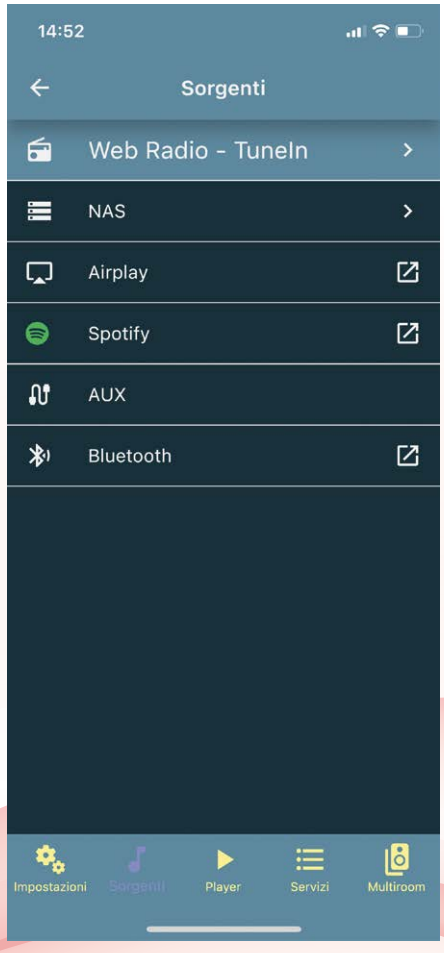

14:52
Sorgenti
Web Radio - TuneIn
NAS
Airplay
Spotify
AUX
Bluetooth
Impostazioni
Sorgenti
Player
Servizi
Multiroom

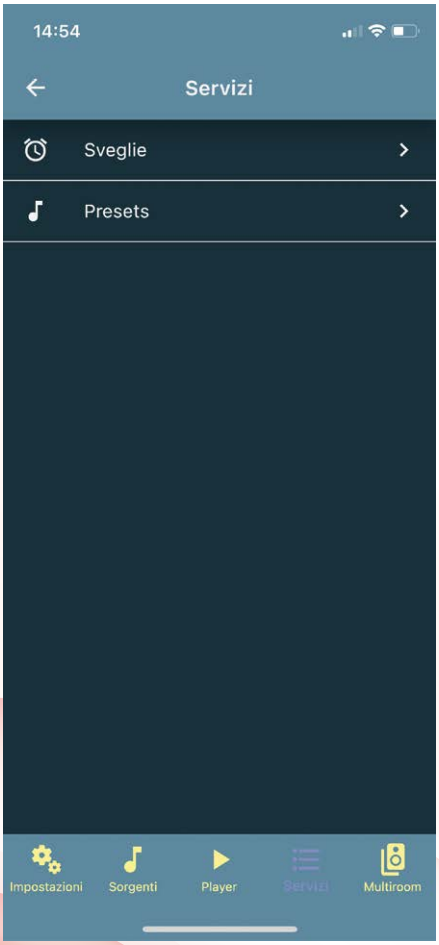
14:54
Servizi
Sveglie
Presets
Impostazioni
Sorgenti
Player
Servizi
Multiroom


15:14
Multiroom
Click on
+
to add devices
in 's area,
under Cucina
Multiroom

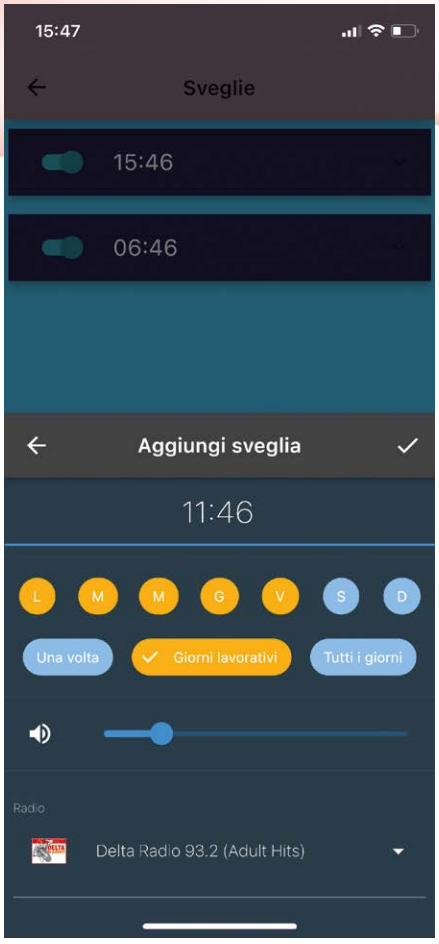
15:47
Sveglie
15:46
06:46
Aggiungi sveglia
11:46
L
M
M
G
V
S
D
Una volta
Giorni lavorativi
Tutti i giorni
Radio
Delta Radio 93.2 (Adult Hits)

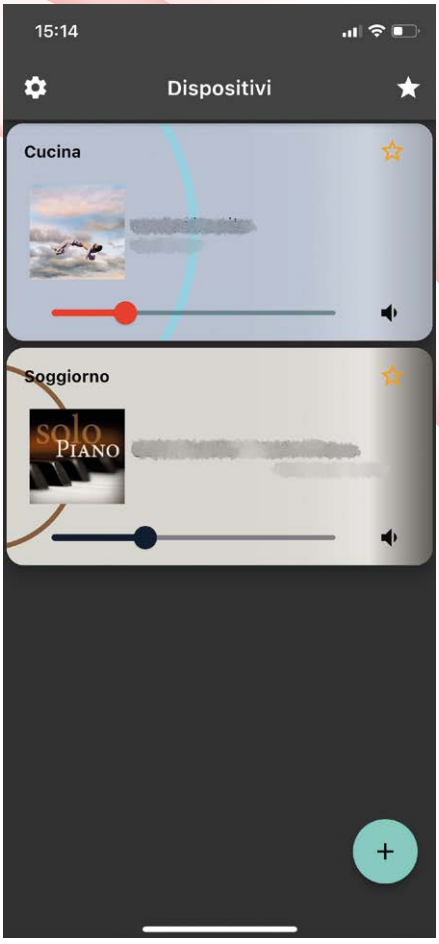

15:14
Dispositivi
Cucina
Soggiorno
solo
PIANO

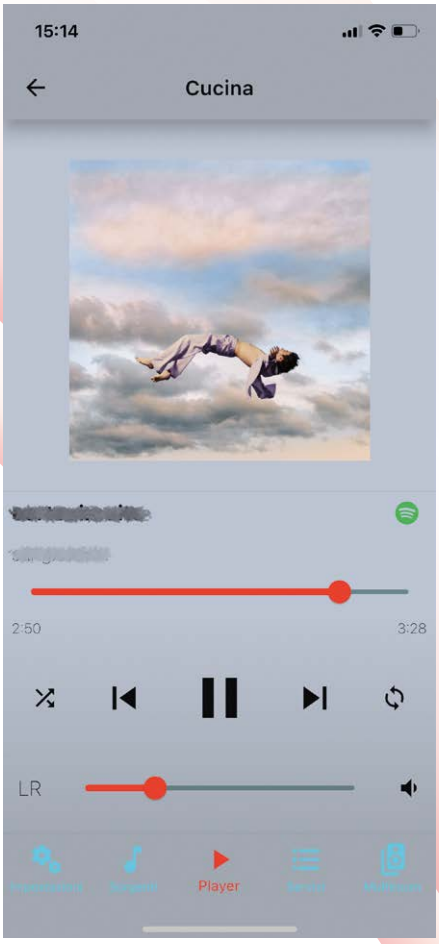
15:14
Cucina
2:50
3:28
LR
Player

EAN13	CODE	PRICE

8051272189766 **KEYSOL-15S**



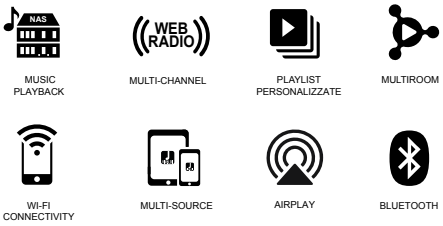

Spotify tunein dlna

IT - MEDIACENTER AUDIO ATTIVO SORGENTE MULTIMEDIALE WIFI E BLUETOOTH

HiFi Stereo 15W+15W RMS (30+30W musicali)

Riproduci musica da internet (Webradio, Spotify …), dall'USB o dai tuoi dispositivi tramite il Bluetooth o la funzione AirPlay.
Scarica l'App gratuita **Vivaldi** da Play Store e App Store.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Attivo 15+15W.
APP di controllo gratuita: **Vivaldi** (compatibile con iOS - Android).
Supporta: Airplay, DLNA, WiFi DIRECT, Bluetooth.
Nome bluetooth "Vivaldi-KEYSOL".
Rete: 1xRJ45 per connessione alla rete LAN, WiFi Standard:
Ingressi Audio: 1x Analog Audio Input (Mini Jack Stereo 3,5mm).
Uscite Audio: 1x Analog Audio Output stereo (Mini Jack Stereo 3,5mm).
Sorgenti internet: Spotify, TuneIn, ecc.
Uscite audio amplificate 15W+15W per collegamento diffusori 4 -8 Ω.
Sorgenti locali: musica residente nel proprio dispositivo mobile, streaming da NAS (disco di rete).
USB type A su frontale per riproduzione file audio
1x connettore alimentazione 15Vdc 2A (alimentatore fornito in dotazione).
Dimensioni 86x20x86 mm (LxHxP).
Peso 0,10 Kg.
Funzione sveglia con musica.


EN - MEDIACENTER ACTIVE AUDIO MULTIMEDIA WIFI SOURCE AND BLUETOOTH

HiFi Stereo 15W+15W RMS (30+30W musical)

Play music from the internet (Webradio, Spotify ...), Bluetooth, Airplay, USB or from your devices.
Download the free Vivaldi App from the Play Store and App Store.

TECHNICAL FEATURES

Active 15+15W.
Free control APP: **Vivaldi** (compatible with iOS - Android).
Supports: Airplay, DLNA, WiFi DIRECT, Bluetooth.
Bluetooth name "Vivaldi KEYSOL".
Network: 1xRJ45 for LAN connection, WiFi Standard:
Audio Inputs: 1x Analog Audio Input (Mini Jack Stereo 3.5mm).
Audio Outputs: 1x Analog Audio Stereo Output (Mini Jack Stereo 3.5mm).
Internet sources: Spotify, TuneIn, etc.
Amplified audio outputs 15W+15W for connecting 4 or 8 Ω speakers.
Local sources: music in your mobile device, streaming from NAS (network disk).
USB type A on the front for audio file playback
1x 15Vdc 2A power connector (power supply included).
Size 86x20x86 mm (WxHxD).
Weight 0.10 kg.
Alarm clock function with music.

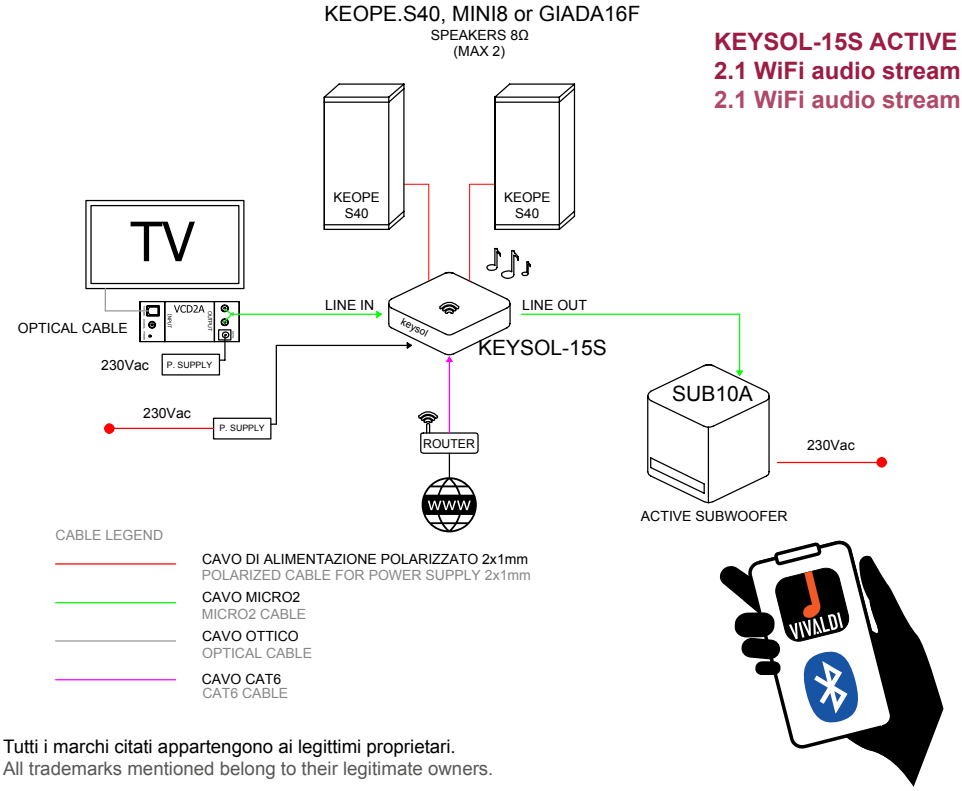

KEYSOL-15S ACTIVE 15+15W MULTIMEDIA PLAYER
2.1 WiFi audio streaming con ingresso per sorgente locale
2.1 WiFi audio streaming with local source input

bluetooth & WiFi streaming

APP (iOS & ANDROID)
gestione e controllo WiFi
WiFi manage and control

Tutti i marchi citati appartengono ai legittimi proprietari.
All trademarks mentioned belong to their legitimate owners.

	EAN13	CODE	PRICE

Spotify tunein dlna

MUSIC PLAYBACK · MULTI-CHANNEL · PLAYLIST PERSONALIZZATE · MULTIROOM · WI-FI CONNECTIVITY · MULTI-SOURCE · AIRPLAY



NEW 8051272188097 **KEOPE.S40WIFI**


calze colorate (da ordinare a parte)
colored covers (not included)

pag.173-175

IT - Diffusore stereo ATTIVO multimediale con player WiFi Keysol integrato.
APP di supervisione e controllo Vivaldi (scaricabile da iOS & Android).
Potenza amplificatore, con DSP, classe-D 40+40W RMS @ 8Ω.
Woofer 9 cm.
Tweeter 2,5 cm dome.
Risposta in frequenza 70-20000Hz +-5dB.
Max Output Level 101 dB. 104dB peak.
1 ingresso LINE.
1 ingresso Digitale (coax e optical toslink)
1 USB type A sul retro per riproduzione file audio MP3/WMA/AAC/AAC+/ALAC/FLAC/APE/WAV.
1 uscita di potenza per secondo diffusore passivo (slave speaker).
1 uscita di segnale mono (subwoofer attivi).
1 RJ45 per rete LAN.
Alimentazione 32Vdc tramite alimentatore 200W-32V con connettore (fornito in dotazione).
Dimensioni 110x235x130 mm (LxHxP).
Peso 3Kg.
Cabinet in legno.
Finiture alluminio spazzolato.
Calza colore di serie: nero.
Supporto per il fissaggio a parete, fornito in dotazione.

EN - ACTIVE multimedia stereo speaker kit with integrated Keysol WiFi player.
Vivaldi supervision and control APP (downloadable from iOS & Android).
DSP, class-D power amplifier, 40+40W RMS @ 8Ω.
Woofer 9 cm.
Dome tweeter 2.5cm.
Frequency response 70-20000Hz +-5dB.
Maximum output level 101 dB. 104 dB peak.
1 LINE input.
1 TOSLINK optical and coax input.
1 USB Type-A on the rear for MP3/WMA/AAC/AAC+/ALAC/FLAC/APE/WAV audio file playback.
1 power output for second passive (slave) speaker.
1 mono signal output (active subwoofer).
1 RJ45 per LAN.
Power supply 32Vdc via 200W-32V power supply with connector (included).
Size 110x235x130 mm (WxHxD).
Weight 3Kg.
Wooden cabinet.
Brushed aluminium finishes.
Standard colored cover black.
Wall mounting support included.



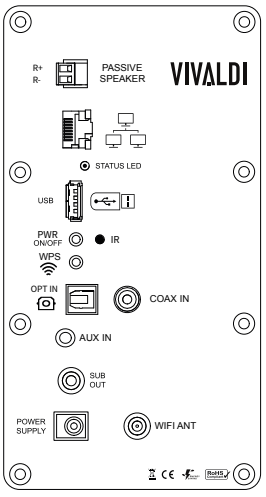

NEW 8051272188103 **KEOPE.S80WIFI**

calze colorate (da ordinare a parte)
colored covers (not included)

pag.173-175

IT - Come KEOPE.S40WIFI ma potenza amplificatore, con DSP, classe-D 70+70W RMS @ 4Ω.
Woofer 2x9 cm.
Tweeter 2,5 cm dome.
Risp. in freq. 65-20000Hz +-5dB.
Max Output Level 105dB.
108dB peak.
Dim. 110x450x130 mm (LxHxP).
Peso 4,5Kg.

EN - Like KEOPE. S40WIFI but DSP, class-D power amplifier 70+70W RMS @ 4Ω.
Woofer 2x9 cm.
Dome tweeter 2.5cm.
Frequency response 65-20000Hz +-5dB.
Max Output Level 105dB.
108dB peak.
Size 110x450x130 mm (WxHxD).
Weight 4,5Kg.



Tutti i marchi citati appartengono ai legittimi proprietari.
All trademarks mentioned belong to their legitimate owners.

	EAN13	CODE	PRICE

VIVALDI APP — Google play — Available on the App Store

NEW	8051272188110	**KEOPE.SOUNDB80WIFI**	
		calze colorate (da ordinare a parte) **colored covers (not included)**	pag.173-175

IT - Soundbar stereo ATTIVA multimediale con player WiFi Keysol integrato.
APP di supervisione e controllo Vivaldi (scaricabile da iOS & Android).
Potenza amplificatore, con DSP, classe-D 40+40W RMS @ 8Ω.
Woofer 2x9 cm.
Tweeter 2x2,5 cm dome.
Risposta in frequenza 70-20000Hz +-5dB.
Max Output Level 106 dB. 109dB peak.
1 ingresso LINE.
1 ingresso Digitale (coax e optical toslink)
1 USB type A sul retro per riproduzione file audio MP3/WMA/AAC/AAC+/ALAC/FLAC/APE/WAV.
1 uscita di segnale mono (subwoofer attivi).
1 RJ45 per rete LAN.
Alimentazione 32Vdc tramite alimentatore 200W-32V con connettore (fornito in dotazione).
Dimensioni 615x110x130 mm (LxHxP).
Peso 3,5Kg.
Cabinet in legno.
Finiture alluminio spazzolato.
Calza colore di serie: nero.
Supporto per il fissaggio a parete, fornito in dotazione.

EN - ACTIVE multimedia stereo soundbar kit with integrated Keysol WiFi player.
Vivaldi supervision and control APP (downloadable from iOS & Android).
DSP, class-D power amplifier, 40+40W RMS @ 8Ω.
Woofer 2x9 cm.
Dome tweeter 2x2.5 cm.
Frequency response 70-20000Hz +-5dB.
Maximum output level 106 dB. Peak of 109 dB.
1 LINE input.
1 Digital input (coaxial and toslink)
1 USB Type-A on the rear for MP3/WMA/AAC/AAC+/ALAC/FLAC/APE/WAV audio file playback.
1 mono signal output (active subwoofer).
1 RJ45 per LAN.
Power supply 32Vdc via 200W-32V power supply with connector (included).
Size 615x110x130 mm (WxHxD).
Weight 3,5Kg.
Wooden cabinet.
Brushed aluminium finishes.
Standard colored cover black.
Wall mounting support included.



NEW	8051272188127	**KEOPE.SOUNDB160WIFI**	
		calze colorate (da ordinare a parte) **colored covers (not included)**	pag.173-175

IT - Come KEOPE.SOUNDB800WIFI ma potenza amplificatore, con DSP, classe-D 70+70W RMS @ 4Ω.
Woofer 4x9 cm. Tweeter 2x2,5 cm dome.
Risp. in freq. 70-20000Hz +-5dB. Max Output Level 111dB.
114dB peak. Dim. 915x110x130 mm (LxHxP). Peso 7 kg.

EN - Like KEOPE. SOUNDB80WIFI with DSP, class-D power amplifier, 70+70W RMS @ 4Ω.
Woofer 4x9 cm. Dome tweeter 2x2.5 cm.
Frequency response. 70-20000Hz +-5dB. Maximum output level 111dB.
114 dB peak.
Size 915x110x130 mm (WxHxD).
Weight 7 kg.






	EAN13	CODE	PRICE

Spotify tunein dlna

MUSIC PLAYBACK · MULTI-CHANNEL · PLAYLIST PERSONALIZZATE · MULTIROOM · WI-FI CONNECTIVITY · MULTI-SOURCE · AIRPLAY



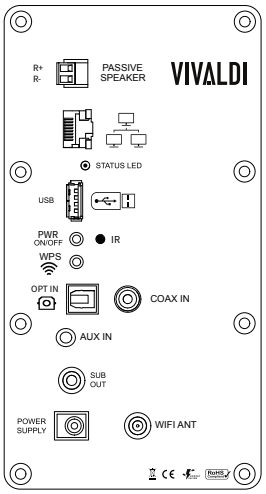

NEW	8051272189858	**KEOPE.HP60WIFI**	
		calze colorate (da ordinare a parte) **colored covers (not included)**	pag.173-175

IT - Diffusore stereo ATTIVO multimediale con player WiFi Keysol integrato.
APP di supervisione e controllo Vivaldi (scaricabile da iOS & Android).
Potenza amplificatore, con DSP, classe-D 40+40W RMS @ 8Ω.
Woofer 15 cm.
Tweeter 2,5 cm dome.
Risposta in frequenza 65-20000Hz +-5dB.
Max Output Level 106 dB. 109dB peak.
1 ingresso LINE.
1 ingresso Digitale (coax e optical toslink)
1 USB type A sul retro per riproduzione file audio MP3/WMA/AAC/AAC+/ ALAC/FLAC/APE/WAV.
1 uscita di potenza per secondo diffusore passivo (slave speaker).
1 uscita di segnale mono (subwoofer attivi).
1 RJ45 per rete LAN.
Alimentazione 32Vdc tramite alimentatore 200W-32V con connettore (fornito in dotazione).
Dimensioni 172x275x210 mm (LxHxP)
Peso 6,5Kg
Cabinet in legno.
Finiture alluminio spazzolato.
Calza colore di serie: nero.
Supporto per il fissaggio a parete, fornito in dotazione.

EN - ACTIVE multimedia stereo speaker with integrated Keysol WiFi player.
Vivaldi supervision and control APP (downloadable from iOS & Android).
DSP, class-D power amplifier, 40+40W RMS @ 8Ω.
Woofer 15 cm.
Dome tweeter 2.5cm.
Frequency response 65-20000Hz +-5dB.
Max Output Level 106 dB. 109dB peak.
1 LINE input.
1 Digital input (coax and optical toslink)
1 USB type A on the rear for MP3/ WMA/AAC/AAC+/ALAC/FLAC/APE/ WAV audio file playback.
1 power output for second passive (slave) speaker.
1 mono signal output (active subwoofer).
1 RJ45 per LAN.
Power supply 32Vdc via 200W-32V power supply with connector (included).
Size 172x275x210 mm (WxHxD)
Weight 6,5Kg. Wooden cabinet.
Brushed aluminum finishes.
Standard colored cover black.
Wall mounting support included.



NEW	8051272189865	**KEOPE.M250WIFI**	
		calze colorate (da ordinare a parte) **colored covers (not included)**	pag.173-175

IT - Diffusore stereo ATTIVO multimediale con player WiFi Keysol integrato. APP di supervisione e controllo Vivaldi (scaricabile da iOS & Android). Potenza amplificatore, con DSP, classe-D 70+70W RMS @ 4Ω.
Woofer 2x15 cm. Tweeter 2,5 cm dome.
Risposta in frequenza 45-20000Hz +-5dB.
Max Output Level 112dB. 115 peak.
1 ingresso LINE.
1 ingresso Digitale (coax e optical toslink)
1 USB type A sul retro per riproduzione file audio MP3/WMA/AAC/AAC+/ALAC/ FLAC/APE/WAV.
1 uscita di potenza per secondo diffusore passivo (slave speaker).
1 uscita di segnale mono (subwoofer attivi).
1 RJ45 per rete LAN.
Alimentazione 32Vdc tramite alimentatore 200W-32V con connettore (fornito in dotazione).
Dimensioni 172x1015x210 mm (LxHxP).
Peso 14Kg. Cabinet in legno. Finiture alluminio spazzolato.
Calza colore di serie: nero.
Supporto per il fissaggio a parete, fornito in dotazione.

EN - ACTIVE multimedia stereo speaker kit with integrated Keysol WiFi player. Vivaldi supervision and control APP (downloadable from iOS & Android). DSP, class-D power amplifier, 70+70W RMS @ 4Ω.
Woofer 2x15 cm. Dome tweeter 2.5cm.
Frequency response 45-20000Hz +-5dB. Maximum output level 112dB. 115 peak. 1 LINE input.
1 Digital input (coaxial and Toslink)
1 USB Type-A on the rear for MP3/ WMA/AAC/AAC+/ALAC/FLAC/APE/ WAV audio file playback.
1 power output for second passive (slave) speaker.
1 mono signal output (active subwoofer).
1 RJ45 per LAN.
Power supply 32Vdc via 200W-32V power supply with connector (included).
Size 172x1015x210 mm (WxHxD).
Weight 14Kg.
Wooden cabinet. Brushed aluminium finishes. Standard colored cover black.
Wall mounting support included.

Tutti i marchi citati appartengono ai legittimi proprietari.
All trademarks mentioned belong to their legitimate owners.

	EAN13	CODE	PRICE
	8051272187717	**KEYROUND16AF**	
RAL	8051272187724	**KEYROUND16AF.R** (min 10pz)	



KIT multimediale su tecnologia WIFI composto da:
n. 1 diffusore KEYROUND16AF con integrazione multimediale Keysol.
n. 1 diffusore ROUND16F.

DETTAGLIO PRODOTTI
n. 01 - KEYROUND16AF MASTER
diffusore MASTER rotondo, serie design Frameless, semi-filomuro, da incasso a soffitto.
ATTIVO, 2 vie, 2x30W RMS, HI-FI, **con player multimediale WiFi Keysol integrata**.
Porta LAN per connessione di rete (RJ45).
1 ingresso stereo PIN ausiliario per sorgente esterna.
1 uscita di potenza per diffusore SLAVE (30W RMS).
Alimentatore di sistema 24V, 2,5A fornito in dotazione.
Woofer 16,5 cm
Tweeter da 1,9 cm a cupola orientabile, in titanio, magnete al neodimio
Potenza 2x30W RMS
Potenza musicale 2x60W
Risposta in frequenza 60-20000 Hz
Sensibilità 90 dB
Angolo di dispersione 120° (V/O)
Cabinet ABS V0 con griglia di protezione zincata verniciata.
Temperatura di lavoro da -20° a +65°.
Dimensioni (DxP) 227x100 mm
Foro da incasso (D) 210 mm
Peso 1,8 Kg

n. 01 - ROUND16F SLAVE
diffusore SLAVE rotondo, 2 vie da incasso, **HI-FI, Frameless**
Impedenza 8 Ω

Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro è dotato di ganci per l'ancoraggio stabile.
Incasso su muratura: non adatto.

Colore bianco RAL 9016, verniciabile
Cabinet ABS V0 con griglia di protezione zincata verniciata.
Temperatura di lavoro da -20° a +65°.

Multimedia WIFI speakers kit:
1pc KEYROUND16AF speaker with built-in Keysol
1pc ROUND16F

SPECIFICATIONS
n. 01 - KEYROUND16AF MASTER
round MASTER speaker, Frameless design series, semi-flush wall, recessed ceiling.
ACTIVE, 2 way, 2x30W RMS, HI-FI, **with built-in multimedia player WiFi Keysol.**
Network LAN port connection (RJ45).
1 auxiliary stereo PIN input for external source.
1 power output for SLAVE speaker (30W RMS).
System power supply 24V, 2.5A included.
Woofer 16.5 cm, titanium adjustable dome tweeter with neodymium magnet 1.9 cm.
RMS Power 2x30W
Musical Power 2x60W
Frequency response 60-20000 Hz
Sensitivity 90 dB
Dispersion angle 120° (V / H)
Cabinet ABS V0 with painted galvanized protection grille.
Working temperature from -20° to +65°.
Size (DxD) 227x100 mm
Built-in hole (D) 210 mm
Weight 1,8 Kg

n. 01 - ROUND16F SLAVE
Round speaker, 2 way in-ceiling**, HI-FI, Frameless**
Impedance: 8Ω

Recessed on drywall, wood walls and similar: no accessories need, the speaker is provided with some hooks for stable anchoring in the rear side.
Installation in-wall: not suitable

White colour RAL 9016, paintable
ABS V0 cabinet with painted galvanized grille.
Working temperature from -20° to +65°

Tutti i marchi citati appartengono ai legittimi proprietari.
All trademarks mentioned belong to their legitimate owners.

	EAN13	CODE	PRICE

Google play
Available on the App Store

NEW 8051272189797 **KEYSOUND8A**



IT - Diffusore a 2 vie biamplificato in Bass-Reflex con Player WiFi Keysol integrato. Riproduci musica da internet (Webradio, Spotify …) o dai tuoi dispositivi. Scarica l'App gratuita Vivaldi su Play Store e App Store.
Woofer 20cm (8") magnete ceramico.
Driver a compressione con bocca da 25mm (1") e bobina da 32mm (1,5").
Amplificatore LF da 100W RMS.
Amplificatore HF da 25W RMS.
Risposta in frequenza 70Hz - 18kHz -6dB. Sensibilità 95dB.
Maximum SPL / peak 116/119 dB.
Dispersione 90°x60° (HxV).
Frequenza di Crossover 2.5 KHz.
Connettori: IN XLR-JACK-PIN, OUT XLR JACK. Ingresso microfono XLR/JACK mixabile.
Dimensioni 265x410x240 mm (LxHxP).Peso 8 Kg.
Cabinet plastica. Colore Antracite.
Alimentazione 240V/50-60Hz (alimentatore fornito in dotazione).


EN - Biamplified 2 way Bass-Reflex speaker with integrated Keysol WiFi Player. Play music from the internet (Webradio, Spotify ...) or from your devices. Download the Vivaldi App for free on play Store and App Store.
Woofer 20cm (8") ceramic magnet.
Compression driver with 25mm (1") mouth and 32mm (1.5" coil).
Amplifier 100W RMS LF.
Amplifier 25W RMS HF.
Frequency response 70Hz - 18kHz -6dB. Sensitivity 95dB.
Maximum / peak SPL 116/119 dB.
Dispersion 90°x60° (HxV).
Crossover frequency 2.5 KHz.
Connectors: IN XLR-JACK-PIN, OUT XLR JACK. Mixable XLR/JACK microphone input.
Size 265x410x240 mm (WxHxD).
Weight 8 Kg.
ABS plastic cabinet. Anthracite color.
Power supply 240V/50-60Hz (included).





8051272188837	**SCWM8**
8051272186406	**ST3**

NEW IP56 8051272189780 **KEYROCK20A**

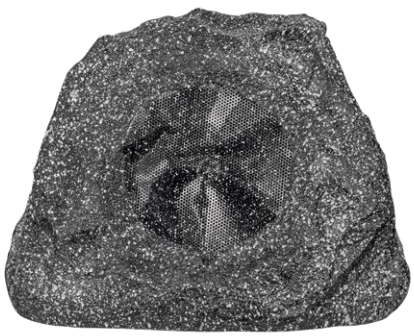



IT - Diffusore simil roccia, 2 vie coax, Hi-Fi, da giardino IP56. Attivo, 40+40W RMS, con Player WiFi Keysol integrato. Riproduci musica da internet (Webradio, Spotify…) o dai tuoi dispositivi. Scarica l'App gratuita Vivaldi su Play Store e App Store.
Woofer: 20 cm in polipropilene.
Membrana in titanio da 2,5cm.
Tweeter: neodimio
Risposta in frequenza 50-20000 Hz.
Sensibilità: 91dB. Max 109dB 1W/1mt.
Uscita amplificata (40W RMS) per secondo diffusore (slave).
Dimensioni (LxHxP) 440x300x300 mm. Peso 8 Kg.
Colore grigio simil roccia.
Cabinet: fibra di vetro verniciata.
Grado di protezione: IP56
Angolo di dispersione: 120°(O) x120°(V).
Temperatura di lavoro da -20° a +60°.
Alimentatore fornito in dotazione.

EN - Rock-like garden speaker, 2 way coax, Hi-Fi, IP56. Active, 40+40W RMS, with built-in Keysol WiFi Player. Play music from the internet (Webradio, Spotify ...) or from your devices.
Download the Vivaldi App for free on the Play Store and App Store.
Woofer: 20 cm in polypropylene.
Titanium diaphragm 2.5 cm with neodymium tweeter.
Frequency response 50-20000 Hz.
Sensitivity: 91dB. Max 109dB 1W/1mt.
Amplified output (40W RMS) for second (slave) speaker.
Size (WxHxD) 440x300x300 mm.
Weight 8 Kg.
Grey color like rock.
Cabinet: painted fiberglass.
Degree of protection: IP56
Dispersion angle: 120°(H)x120°(V).
Working temperature from -20° to +60°. Power supply included.

EAN13	CODE	PRICE

Spotify tunein dlna

MUSIC PLAYBACK · MULTI-CHANNEL · PLAYLIST PERSONALIZZATE · MULTIROOM · WI-FI CONNECTIVITY · MULTI-SOURCE · AIRPLAY






8051272189759 KEYSOL-DIN

IT - **MEDIACENTER AUDIO da BARRA DIN SORGENTE MULTIMEDIALE WIFI**
Riproduci musica da internet (Webradio, Spotify …), dall'USB o dai tuoi dispositivi.
Scarica l'App gratuita Vivaldi su Play Store e App Store.

• APP gratuita: Vivaldi (compatibile con iOS - Android).
• Supporta: Airplay, DLNA, WiFi DIRECT.
• Formati audio: AACLC/LTP, HE-ACCv1, HE-ACCv2, AMR-NB, AMR, WB, FLAC, MP3, Vorbis, PCM/WAVE, ALAC.
• Rete: 1xRJ45 per connessione alla rete LAN, WiFi Standard: IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n.
• 1x Analog Audio Input stereo unbanciato.
• 1x Analog Audio Output stereo bilanciata.
• Sorgenti internet: Spotify, TuneIn, ecc…
• Sorgenti locali: musica residente nel proprio dispositivo mobile, streaming da NAS (disco di rete).
• USB type A su frontale per riproduzione file audio MP3/WMA/AAC/AAC+/ALAC/FLAC/APE/WAV.
• 1x Morsetto alimentazione 24Vdc (alimentatore AL1 in dotazione).
• 1x SMA presa per connessione antenna 2.4Ghz WIFI.
• Personalizzazione nomi dispositivi.
• Gestione sveglia con musica in rete.
• Certificazioni: CE, ROHS.
• Dimensioni (LxHxP) 18x90x63 mm (1 Modulo DIN)
• Peso 0.10 Kg.

EN - **MEDIACENTER AUDIO from DIN BAR. WIFI MULTIMEDIA SOURCE**
Play music from the internet (Webradio, Spotify ...), from USB or from your devices.
Download the Vivaldi for free on Play Store and App Store.

• Free APP: Vivaldi (compatible with iOS - Android).
• Supports: Airplay, DLNA, WiFi DIRECT.
• Audio formats: AACLC/LTP, HE-ACCv1, HE-ACCv2, AMR-NB, AMR, WB, FLAC, MP3, Vorbis, PCM/WAVE, ALAC.
• Network: 1xRJ45 for LAN connection, WiFi Standard: IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n.
• Audio inputs: 1x Analog Audio Stereo Unbalanced.
• Audio outputs: 1x Analog Audio Stereo Balanced.
• Internet sources: Spotify, TuneIn, etc.
• Local sources: music residing in your mobile device, streaming from NAS (network disk).
• USB type A on front for audio playback MP3/WMA/AAC/AAC+/ALAC/FLAC/APE/WAV.
• 1x power supply clamp 24Vdc (power supply AL1 included).
• 1x SMA socket for 2.4Ghz antenna for WIFI connection.
• Customization device names.
• Alarm clock management with music on the network.
• CE, ROHS certifications.
• Size (WxHxD) 18x90x63 mm (1 Module DIN)
• Weight 0.10 Kg.

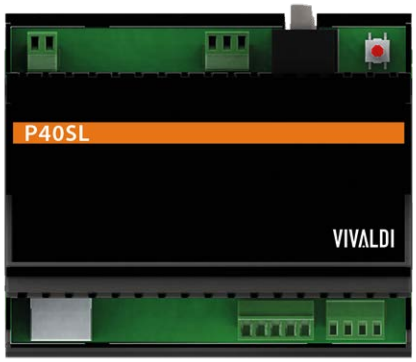

8051272180978 P40SL

IT - Amplificatore stereo multimediale con player WiFi Keysol integrato.
Potenza classe-D 40+40W @ 8Ω, 70+70W @ 4Ω.
APP di supervisione e controllo Vivaldi (scaricabile da iOS & Android).
1 INGRESSO LINE.
1 INGRESSO DIGITALE TOSLINK e RCA.
1 USCITA STEREO BILANCIATA per espansioni di potenza (A25SBTC, E30S, E80S, finali di potenza Linea Vivaldi Ulisse a 8Ω/100V) o subwoofer attivi.
1 RJ45 per rete LAN.
Controllo parametri audio con gestione volumi/settaggi da App.
Alimentazione 24Vdc tramite AL5B (da ordinare a parte).
Standard DIN (6 moduli).
Dimensioni (LxHxP): 108x90x63 mm.
Peso 0.25 Kg.

EN - Multimedia class-D stereo power amplifier with integrated Keysol WiFi player.
40+40W @ 8Ω, 70+70W @ 4Ω.
Vivaldi supervision and control APP (downloadable from iOS & Android).
1 LINE INPUT.
1 TOSLINK and RCA DIGITAL INPUT.
1 BALANCED STEREO OUTPUT for power expansions (A25SBTC, E30S, E80S, 8Ω/100V Vivaldi Ulisse Line power amps) or active subwoofers.
1 RJ45 per LAN.
Audio parameter control with volume/settings from App.
Power supply 24Vdc via AL5B (not included).
DIN standard (6 modules).
Size (WxHxD): 108x90x63 mm.
Weight 0.25 Kg.

Tutti i marchi citati appartengono ai legittimi proprietari.
All trademarks mentioned belong to their legitimate owners.


EAN13	CODE	PRICE

8051272188769	MATRIX6	



IT - Dispositivo stereo multimediale con DSP e player WiFi Keysol integrati. Matrice a 6 ingressi + 1 sorgente. APP di supervisione e controllo Vivaldi (scaricabile da iOS & Android).
6x INGRESSI MIC/LINE selezionabili con Phantom attivabile (24Vdc), priorità assegnabile (attivabile con contatto).
USB type A su frontale per riproduzione file audio MP3/WMA/AAC/AAC+/ALAC/FLAC/APE/WAV.
Equalizzatore a 3 bande.
Uscite per espansioni di potenza E30S, E80S o finali di potenza Linea Vivaldi Ulisse a 8Ω o 100V.
1x RJ45 per rete LAN.
Controllo parametri audio con gestione volumi/settaggi/… da webpage.Integrabile ai sistemi domotici iCONTROL4.1L, iCONTROL4.0+ tramite rete LAN.
Alimentazione 24Vdc tramite AL2B (da ordinare a parte).
Standard DIN (6 moduli).
Dimensioni 106x90x63 mm (LxHxP)
Peso 0.2 Kg.

EN - Multimedia stereo device with DSP and built-in Keysol WiFi player. Matrix 6 inputs + 1 source. Supervision and control Vivaldi APP (downloadable from iOS & Android).
6x SELECTABLE MIC/LINE INPUTS with activable Phantom (24Vdc), assignable priority (can be activated with contact).
USB Type-A on the front for MP3/WMA/AAC/AAC+/ALAC/FLAC/APE/WAV audio file playback.
3-band equalizer.
Outputs for power expansions E30S, E80S or power amps Vivaldi Ulisse Line at 8Ω or 100V.
1x RJ45 per LAN.
Audio parameter control with volume/settings/... from webpage.
Can be integrated with iCONTROL4.1L, iCONTROL4.0+ home automation systems via LAN.
Power supply 24Vdc via AL2B (not included).
DIN standard (6 modules).
Size 106x90x63 mm (WxHxD)
Weight 0.2 Kg.

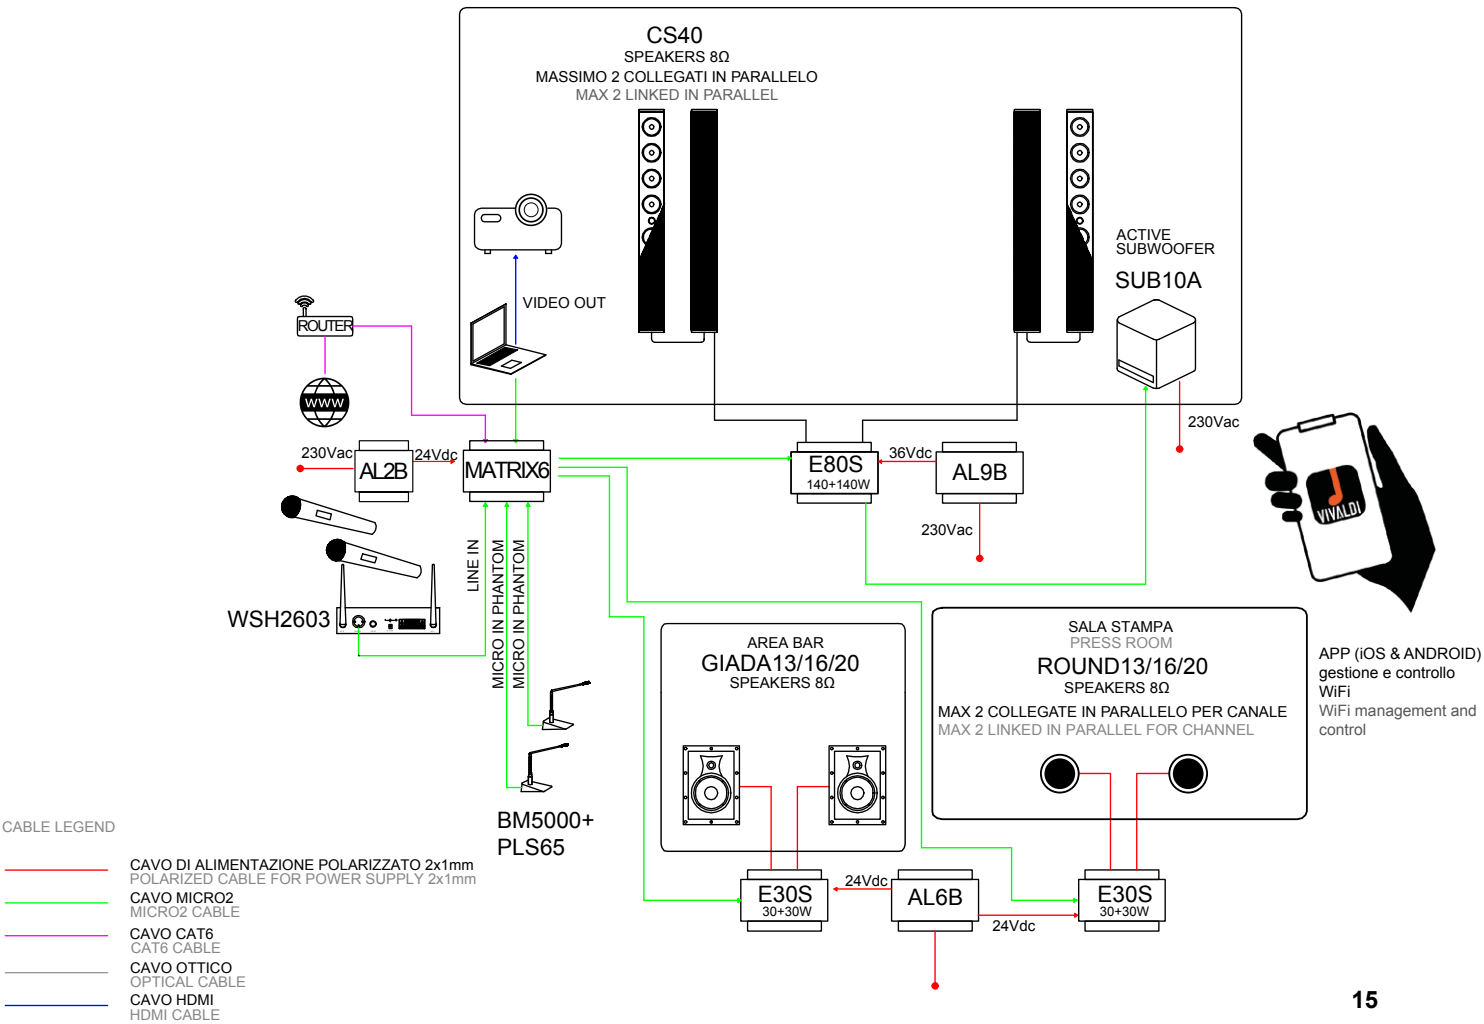

	EAN13	CODE	PRICE

Spotify tunein dlna

MUSIC PLAYBACK · MULTI-CHANNEL · PLAYLIST PERSONALIZZATE · MULTIROOM · WI-FI CONNECTIVITY · MULTI-SOURCE · AIRPLAY


8051272188035 **P30S**



IT - Dispositivo stereo multimediale con player WiFi Keysol integrato. Mixer amplificato con DSP a 4 canali mono + 1 stereo oppure 3ch stereo. Potenza amplificatore classe-D 30+30W @ 8Ω, 50+50W @ 4Ω.
APP di supervisione e controllo Vivaldi (scaricabile da iOS & Android).
4x INGRESSI MIC/LINE selezionabili con Phantom attivabile (24Vdc), priorità assegnabile (attivabile con contatto).
USB type A su frontale per riproduzione file audio MP3/WMA/AAC/AAC+/ALAC/FLAC/APE/WAV.
Equalizzatore a 7 bande.
Uscita mono per subwoofer attivi.
Uscita stereo per espansioni di potenza E30S, E80S o finali di potenza Linea Vivaldi Ulisse a 8Ω o 100V.
1x RJ45 per rete LAN.
Controllo parametri audio con gestione volumi/settaggi/… da webpage.
Integrabile ai sistemi domotici iCONTROL4.1L, iCONTROL4.0+ tramite rete LAN.
Alimentazione 24Vdc tramite AL5B (da ordinare a parte).
Standard DIN (6 moduli).
Dimensioni 106x90x63 mm (LxHxP)
Peso 0.2 Kg.

EN - Multimedia stereo device with built-in Keysol WiFi player. DSP amplified mixer with 4-channel mono + 1 stereo or 3 stereo ch. Class-D amplifier power 30+30W @ 8Ω, 50+50W @ 4Ω.
Supervision and control Vivaldi APP (downloadable from iOS & Android).
4x SELECTABLE MIC/LINE INPUTS with activable Phantom (24Vdc), assignable priority (can be activated with contact).
USB Type-A on the front for MP3/WMA/AAC/AAC+/ALAC/FLAC/APE/WAV audio file playback.
7-band equalizer.
Mono output for active subwoofers.
Stereo output for power expansions E30S, E80S or power amps Vivaldi Ulisse Line at 8Ω or 100V.
1x RJ45 per LAN.
Audio Parameter Control with volume/settings/... from webpage.
Can be integrated with iCONTROL4.1L, iCONTROL4.0+ home automation systems via LAN.
Power supply 24Vdc via AL5B (not included).
DIN standard (6 modules).
Size 106x90x63 mm (WxHxD)
Weight 0.2 Kg.

8051272188042 **P80S**

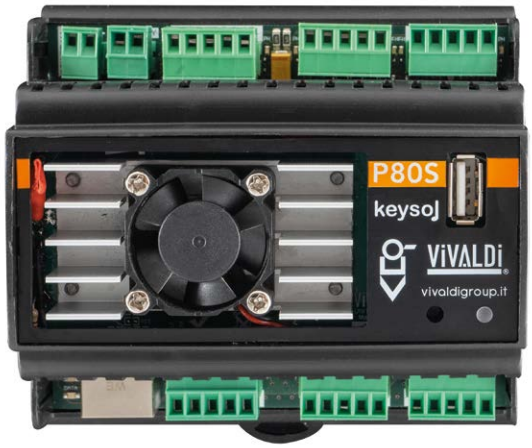

IT - Come P30S ma potenza amplificatore classe-D **80+80W @ 8Ω, 140+140W @ 4Ω.**
Alimentazione 36Vdc tramite AL9B.
Standard DIN (6 moduli).
Dimensioni 106x90x63 mm (LxHxP)
Peso 0.23 Kg.

EN - Like P30S with class-D amplifier power **80+80W @ 8Ω, 140+140W @ 4Ω.**
Power supply 36Vdc via AL9B.
DIN standard (6 modules).
Size 106x90x63 mm (WxHxD)
Weight 0.23 Kg.



Tutti i marchi citati appartengono ai legittimi proprietari.
All trademarks mentioned belong to their legitimate owners.

	EAN13	CODE	PRICE

Google play
Available on the App Store

8051272188059 **E30S**



IT - **Amplificatore stereo con DSP. Potenza amplificatore classe-D 30+30W @ 8Ω, 50+50W @ 4Ω.**
Ingresso stereo bilanciato.
Uscita di Linea bilanciata, configurabile:
- Mono per subwoofer attivi con frequenza regolabile tramite DSP
- Stereo per espansioni di potenza E30S, E80S
Funzione mono/stereo selezionabile da DIP switch.
Selezione modalità controllo volume da DIP switch. Volume interno (trimmer) o potenziometri esterni (mono TVM, stereo TVS).
Alimentazione 24Vdc tramite AL5B (da ordinare a parte).
Standard DIN (6 moduli).
Dimensioni 106x90x63 mm (LxHxP)
Peso 0.14 Kg.

EN - DSP stereo amplifier. D - class power ampl 30+30W @ 8Ω, 50+50 @ 4Ω.
Balance stereo input.
Amplifier output customisable as below:
- Linear stereo with volume adjustment for single channel, internal with trimmer or external with potentiometers (mono TVM, stereo TVS);
- Subwoofer mode with cut frequency adjustment and trimmer volume.
- Balance stereo line output for active subwoofer connection or auxiliar amp E30S, E80S.
- Possibility to select if linked to the master volume or fixed.
- The device can be set in stereo or mono mode by the dip swich on board.
Power supply 24Vdc via AL5B (not included). Standard DIN (6 modules).
Size (WxHxD): 106x90x63 mm.
Weight 0.14 kg.

8051272188066 **E80S**



IT - Come E30S ma potenza amplificatore classe-D **80+80W @ 8Ω, 140+140W @ 4Ω.**
Alimentazione 36Vdc tramite AL9B (da ordinare a parte). Standard DIN (6 moduli).
Dimensioni 106x90x63 mm (LxHxP)
Peso 0.14 Kg.

EN - Like E30S with class-D amplifier power **80+80W @ 8Ω, 140+140W @ 4Ω.**
Power supply 36Vdc via AL9B (not included).
DIN standard (6 modules).
Size 106x90x63 mm (WxHxD)
Weight 0.14 Kg.

NEW 8051272186550 **TVM***



IT - Coppia potenziometri mono con connessioni a morsetto montati su tappo copriforo.

EN - Pair of mono potentiometers with clamp mounted on a hole cap.

NEW 8051272186567 **TVS***



IT - Potenziometro stereo con connessioni a morsetto montato su tappo copriforo.

EN - Stereo potentiometer with clamp mounted on a hole cap.

* Indicare al momento dell'ordine serie civile e colore desiderati. Cavo da utilizzare MICRO2 o MICRO4
* Please, indicate when ordering the desired civil series adapter and colour. Important: use cable MICRO2 or MICRO4

	EAN13	CODE	PRICE



NEW 8051272189353 **AL2B** nero / black

IT - Alimentatore da barra DIN (2 moduli). Input 100-240 Vac 50-60Hz 0,80A. Output 24 Vdc 1,25A. 30W. Dimensioni 34x57x90 mm (LxHxP) Peso 0,18 Kg.

EN - DIN rail power supply (2 modules). Input 100-240 Vac 50-60Hz 0.80A. Output 24 Vdc 1.25A. 30W. Size 34x57x90 mm(WxHxD). Weight 0,18 Kg.



NEW 8051272189360 **AL3B** nero / black

IT - Alimentatore 4,5 moduli DIN. Input 100-240 Vac 50-60Hz 1,8A. Output 24 Vdc 2,5A. Peso: 0,3 Kg.

EN - DIN rail power supply 4.5 modules. Input 100-240 Vac 50-60Hz 1.8A. Output 24 Vdc 2.5A. Weight: 0,3 Kg.



NEW 8051272189377 **AL5B** nero / black

IT - Alimentatore da barra DIN (7,5 moduli) Input 220-240 Vac 50Hz 1,2A. Output 24 Vdc 4,16A, 100W. Dimensioni 138x88x65 mm (LxHxP). Peso 0,33 Kg.

EN - DIN rail power supply (7.5 modules) Input 220-240 Vac 50Hz 1.2A. Output 24 Vdc 4.16A, 100W. Size 138x88x65 mm (WxHxD). Weight 0,33 Kg.



NEW 8051272189803 **AL6B** nero / black

IT - Alimentatore da barra DIN (5,5 moduli) Input 220-240 Vac 50Hz 1,8A Output 24 Vdc 6,25A, 150W Dimensioni 103x58x90 mm (LxHxP) Peso 0,35 Kg.

EN - DIN rail power supply (5.5 modules) Input 220-240 Vac 50Hz 1,8A Output 24 Vdc 6.25A, 150W Size 103x58x90 mm (WxHxD) Weight 0,35 Kg.



NEW 8051272189810 **AL7B** nero / black

IT - Alimentatore da barra DIN Input 220-240 Vac 50Hz 2,6A Output 24 Vdc 10A, 240W Dimensioni 65x126x110 mm (LxHxP) Peso 1,1 Kg.

EN - DIN rail power supply. Input 220-240 Vac 50Hz 2,6A. Output 24 Vdc 10A, 240W. Size 65x126x110 mm (WxHxD). Weight 1,1 Kg.



NEW 8051272189827 **AL9B** nero / black

IT - Alimentatore da barra DIN (6 moduli) Input 220-240 Vac 50Hz 1,8A Output 36 Vdc 4,2A, 150W Dimensioni 103x58x90 mm (LxHxP) Peso 0,35 Kg.

EN - DIN rail power supply (6 modules) Input 220-240 Vac 50Hz 1,8A Output 36 Vdc 4.2A, 150W Size 103x58x90 mm (WxHxD) Weight 0,35 Kg.



NEW 8051272189834 **AL10B** nero / black

IT - Alimentatore da barra DIN Input 220-240 Vac 50Hz 1,2A Output 36 Vdc 6,6A, 240W Dimensioni 65x126x110 mm (LxHxP) Peso 1,1 Kg

EN - DIN rail power supply Input 220-240 Vac 50Hz 1,2A Output 36 Vdc 6.6A, 240W Size 65x126x110mm(WxHxD) Weight 1,1 Kg.



8051272180312 **AL203**


IT - Alimentatore ventilato. Input 180-264 Vac 50-60Hz 9,7A, 350W. Output 36 Vdc 9,7A. Dimensioni 215x115x50 mm (LxHxP). Peso 1 Kg.

EN - Ventilated power supply. Input 180-264 Vac 50-60Hz 9.7A, 350W. Output 36 Vdc 9.7A. Size 215x115x50 mm (WxHxD). Weight 1 Kg.

VIVALDI


INVISIBLE65
SPEAKERS 8Ω

MAX 2 COLLEGATE IN PARALLELO PER CANALE
MAX 2 LINKED IN PARALLEL FOR CHANNEL

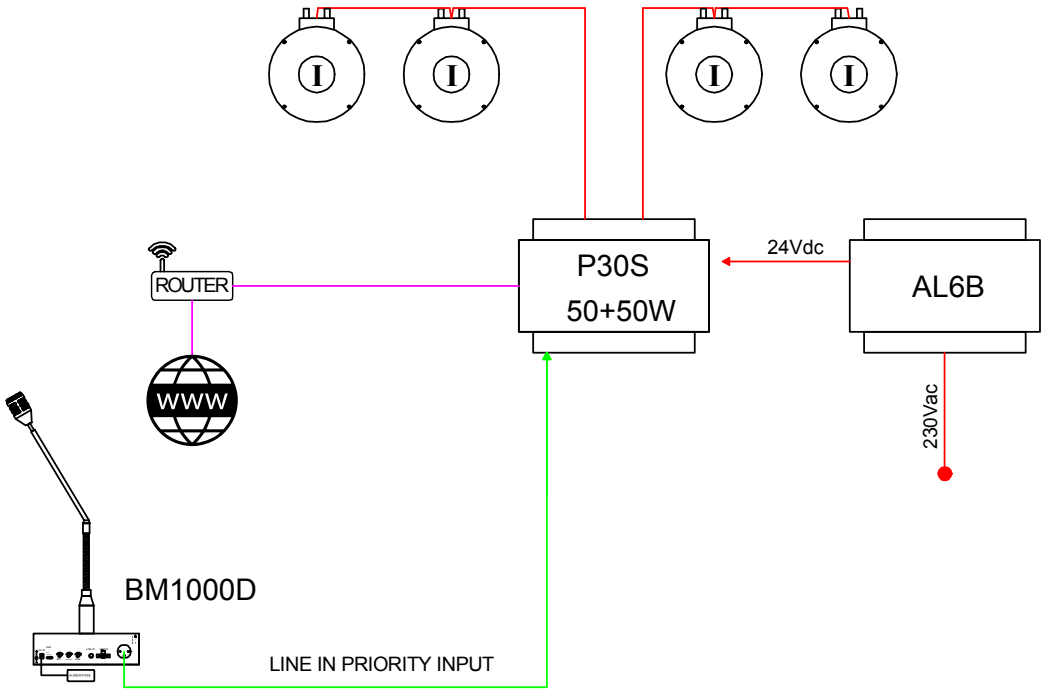

---

3 ZONE CON PLAYER WIFI PER MUSICA INDIPENDENTE O SINCRONIZZATA
3 ZONES WITH WIFI AUDIO PLAYER FOR INDEPENDENT OR SYNCHRONIZED MUSIC
Il sistema può essere ampliato in più zone - The system can be expanded in several zones

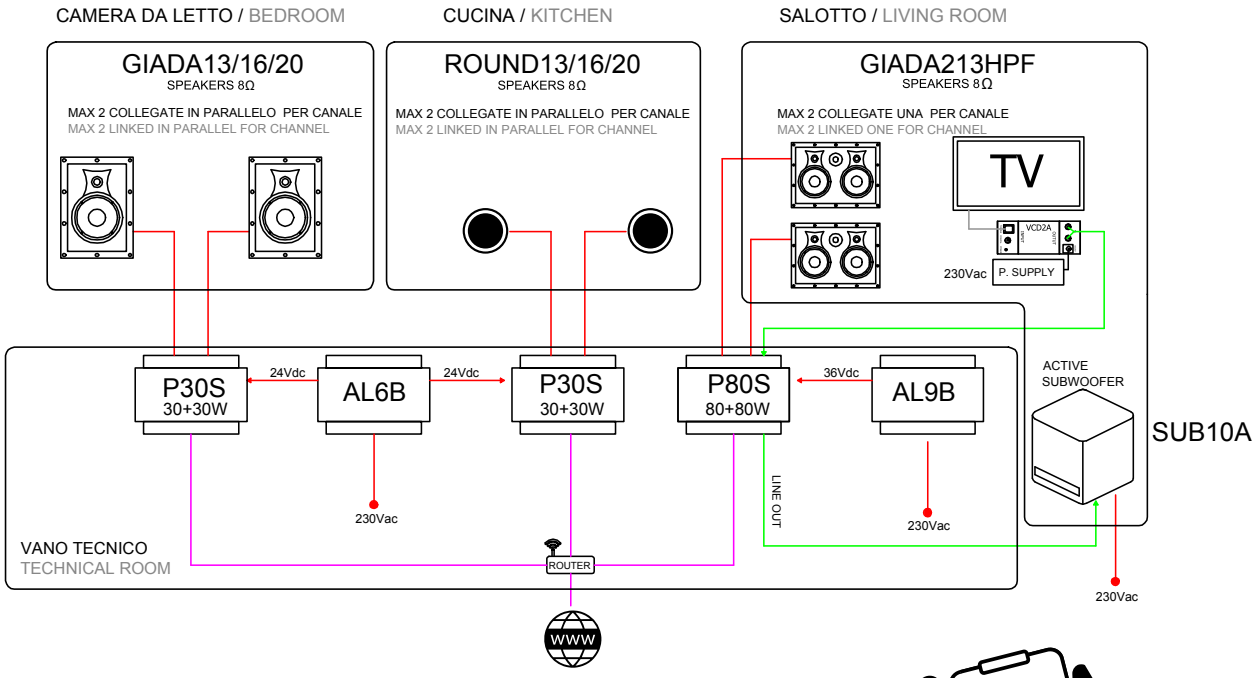

CABLE LEGEND

- CAVO DI ALIMENTAZIONE POLARIZZATO 2x1mm
  POLARIZED CABLE FOR POWER SUPPLY 2x1mm
- CAVO MICRO2
  MICRO2 CABLE
- CAVO CAT6
  CAT6 CABLE
- CAVO OTTICO
  OPTICAL CABLE



APP (iOS & ANDROID)
gestione e controllo WiFi
WiFi management and control



VIVALDI

Bluetooth
music

Hotel room
b&b

offices



	EAN13	CODE	PRICE
NEW	8051272189773	**A25SBTC**	
NEW	8051272189995	**PBT** prolunga antenna Bluetooth/extension	




Prolunga antenna Bluetooth da usare oltre i 10mt di portata dell'antenna interna.
Bluetooth antenna extension to be used over 10mt A25SBTC internal antenna range.



IT - Amplificatore di potenza 25+25W RMS, stereo, con ingresso audio analogico e sorgente Bluetooth integrata.
Fornito con PIN standard o personalizzato (codice PIN programmato in fabbrica: nome max 30 caratteri, password max 4 numeri) da comunicare in fase d'ordine.
Funzione mono/stereo selezionabile da DIP switch.
Selezione modalità controllo volume da DIP switch. Volume interno (trimmer) o potenziometri esterni (mono TVM, stereo TVS).
La sorgente bluetooth integrata ha priorità sul segnale proveniente dall'ingresso.
Regolazione sensibilità rilevatore audio integrato.
LED DI STATO:
blu: bluetooth attivo
verde: presenza di segnale musicale
rosso: accensione
PULSANTI: play, pausa
DATI TECNICI:
1x morsetto Ingresso audio locale (stereo) e alimentazione 24Vdc.
1x morsetto connessione speaker 25W @ 4-8Ω per canale (impedenza minima 4Ω/canale).
2x morsetti connessione potenziometro remoto esterno.
1x connettore SMA per antenna bluetooth esterne (se installato non in stanza, ma in un vano tecnico).
Controllo di sensibilità ingresso a seconda del tipo di sorgente esterna.
Alimentazione tramite AL3B (da ordinare a parte).
Corrente 1,2A.
Dimensioni 54x90x63 (3 Moduli) mm (LxHxP).
Peso 0.10 Kg.

EN - 25+25W RMS power stereo amplifier, with analog audio input and integrated Bluetooth source.
Included with standard or custom PIN (PIN code programmed at the factory: name max 30 characters, password max 4 numbers) to be communicated when ordering.
Mono/stereo function selectable from DIP switch.
Select volume control mode from DIP switch. Internal volume (trimmer) or external potentiometers (mono TVM, TVS stereo).
The built-in bluetooth source takes priority over the signal coming from the input.
Built-in audio detector sensitivity adjustment.
STATUS LED:
Blue: Bluetooth Active
green: presence of music signal
Red: Ignition
BUTTONS: play, pause
TECHNICAL DATA:
1x Clamp Local audio input (stereo) and 24Vdc power supply.
1x speaker connection terminal 25W @ 4-8Ω per channel (minimum impedance 4Ω/channel).
2x external remote potentiometer connection terminals.
1x SMA connector for external bluetooth antenna (if installed not in the room, but in a technical compartment).
Input sensitivity control depending on the type of external source.
Power supply via AL3B (not included).
Current 1.2A.
Size 54x90x63 (3 Modules) mm (WxHxD).
Weight 0.10 Kg.

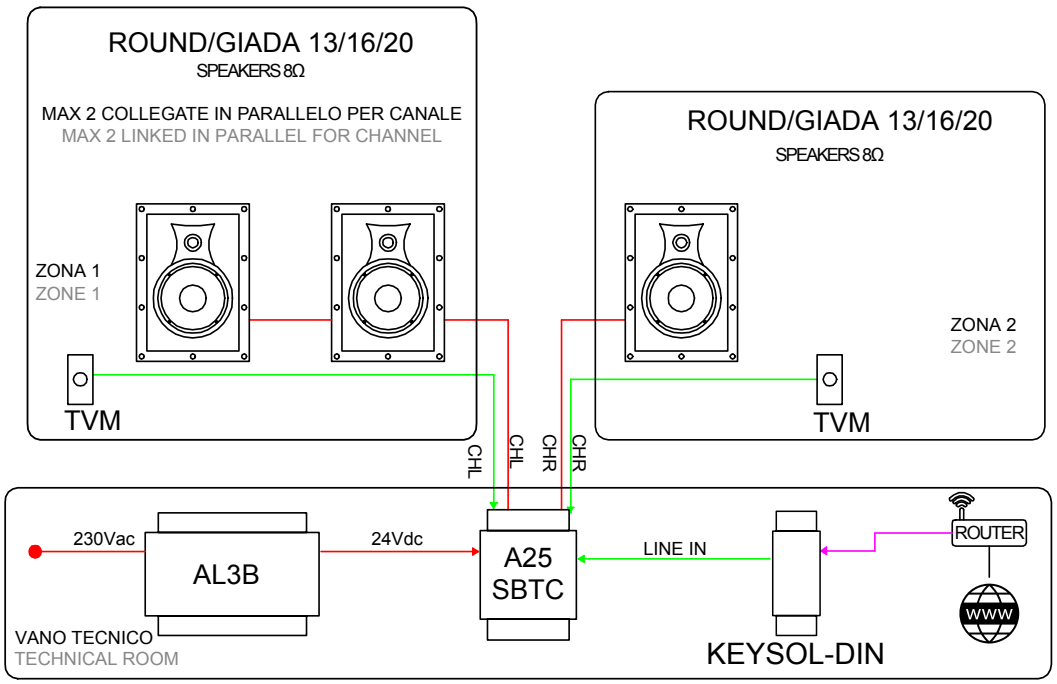


CAMERA HOTEL bluetooth audio streaming con ingresso per sorgente locale
HOTEL ROOM bluetooth audio streaming with local source input

VIVALDI

ROUND/GIADA 13/16F

MAX 2 COLLEGATE IN PARALLELO PER CANALE
MAX 2 LINKED IN PARALLEL FOR CHANNEL

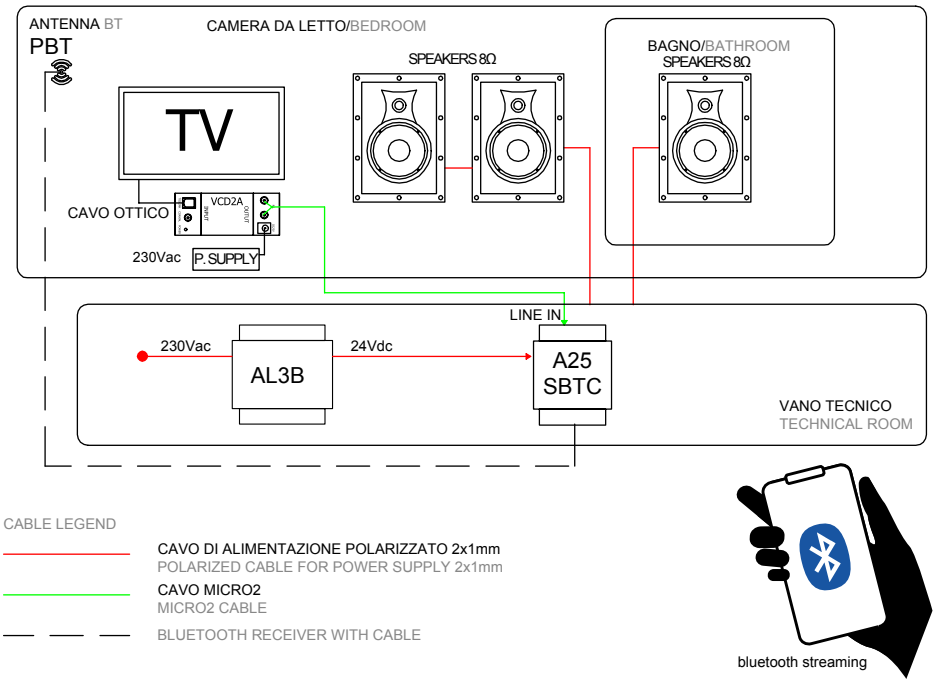

CABLE LEGEND

CAVO DI ALIMENTAZIONE POLARIZZATO 2x1mm
POLARIZED CABLE FOR POWER SUPPLY 2x1mm

CAVO MICRO2
MICRO2 CABLE

BLUETOOTH RECEIVER WITH CABLE

	EAN13	CODE	PRICE



NEW 8051272186550 **TVM***

IT - Coppia potenziometri mono con connessioni a morsetto montati su tappo copriforo.

EN - Pair of mono potentiometers with clamp mounted on a hole cap.



NEW 8051272186567 **TVS***

IT - Potenziometro stereo con connessioni a morsetto montato su tappo copriforo.

EN - Stereo potentiometer with clamp mounted on a hole cap.



NEW 8051272189360 **AL3B** nero / black

IT - Alimentatore da barra DIN (4,5 moduli). Input 100-240 Vac 50-60Hz 1,8A. Output 24 Vdc 2,5A. Colore nero. Dimensioni 80x100x60 mm (LxHxP). Peso 0,3 Kg.

EN - DIN bar power supply (4.5 modules). Input 100-240 Vac 50-60Hz 1.8A. Output 24 Vdc 2.5A. Black color. Size 80x100x60 mm (WxHxD). Weight 0,3 Kg.



NEW 8051272189377 **AL5B** nero / black

IT - Alimentatore da barra DIN (7,5 moduli) Input 220-240 Vac 50Hz 1,2A. Output 24 Vdc 4,16A, 100W. Colore nero. Dimensioni 138x88x65 mm (LxHxP).Peso 0,33 Kg.

EN - DIN rail power supply(7.5 modules) Input 220-240 Vac 50Hz 1.2A. Output 24 Vdc 4.16A, 100W. Size 138x88x65 mm (WxHxD). Weight 0,33 Kg.



8051272183535 **AL8**

IT - Alimentatore da barra DIN (4 moduli, installazione da retro quadro). Input 100-240 Vac 50-60Hz 3,3A. Output 24 Vdc 5A. Dimensioni 65x126x110 mm (LxHxP). Peso 1,1 Kg.

EN - DIN bar power supply (4 modules, installation from back panel). Input 100-240 Vac 50-60Hz 3.3A. Output 24 Vdc 5A. Size 65x126x110 mm (WxHxD). Weight 1,1 Kg.

* Indicare al momento dell'ordine serie civile e colore desiderati. Cavo da utilizzare MICRO2 o MICRO4
* Please, indicate when ordering the desired civil series adapter and colour. Important: use cable MICRO2 or MICRO4



Smart multimedia

Home & building automation

	EAN13	CODE	PRICE





8051272187366 **FREECONTROL**

IT - Dispositivo di supervisione e controllo per FREEMK3, FREELIGHT.
Funzione di ricerca dispositivi.
10 scenari registrabili a piacere.
Dimensioni (LxHxP) 54x90x63 mm
Alimentatore AL2B da ordinare a parte.

EN - Supervision and control device for FREEMK3, FREELIGHT.
Auto-setting.
10 scenarios that can be recorded as desired.
Size (WxHxD) 54x90x63 mm.
AL2B Power supply not included.



8051272182774 **iCONTROL4.0+**


IT - Dispositivo di supervisione e controllo multiprotocollo per la gestione degli impianti Domotici, Audio, Video, Vivaldi e dei protocolli più diffusi (KNX, IESS, Vimar By-Me, BTicino Legrand, Ave Domina Plus, ModBus RTU, ...).
Illimitato numero di dispositivi integrabili.
Più di 500 accessi in contemporanea.
Licenza d'uso senza scadenza.
Dimensioni (LxHxP) 106x90x63 mm.
Alimentatore AL1 fornito in dotazione.

EN - Multiprotocol supervision and control device for management of Home Automation, Audio, Video, Vivaldi systems and the most popular protocols (KNX, IESS, Vimar By-Me, BTicino Legrand, Ave Domina Plus, ModBus RTU, ...). Unlimited number of integrable devices.
More than 500 accesses at the same time.
License of use without expiration.
Size (WxHxD) 106x90x63 mm.
AL1 Power supply included.







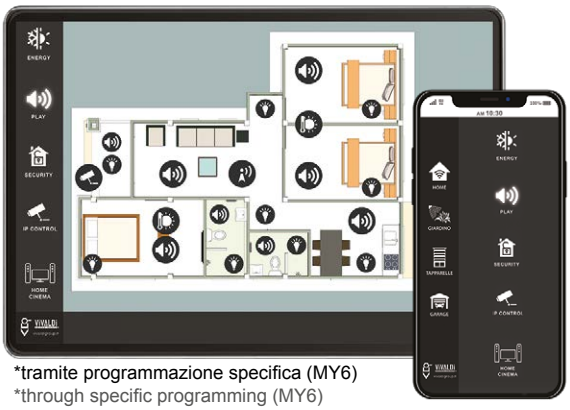

*tramite programmazione specifica (MY6)
*through specific programming (MY6)

by-me · Cool Automation · DAIKIN AIR CONDITIONERS · EL.MO. · FUJITSU
hue · iess · IntesisBox · IRTrans · LG Life's Good
MyHOME Automation · Modbus · MITSUBISHI ELECTRIC · Pioneer · SAMSUNG
SONY · TOSHIBA · UPnP · KNX · Z-WAVE

Tutti i marchi citati appartengono ai legittimi proprietari.
All trademarks mentioned belong to their legitimate owners.

	EAN13	CODE	PRICE



8051272187359	**iCONTROL4.1L**	

IT - Dispositivo di supervisione e controllo per FREENETMK3, FREESOURCEMK3, iFREEMK3.55, iFREEMK3.70, Universal Gateway, video 4K.
Dimensioni (LxHxP) 54x90x63 mm.
Alimentatore AL1 fornito in dotazione.

EN - Supervision and control device for FREENETMK3, FREESOURCEMK3, iFREEMK3.55, iFREEMK3.70, Universal Gateway, 4K video devices.
Size (WxHxD) 54x90x63 mm.
AL1 Power supply included.

Available on the App Store | Download for Mac OSX | ANDROID APP ON Google play | Download for Windows





8051272184112	**iCONTROL4.0UPG**	

Upgrade licenza da iCONTROL4.1L ad iCONTROL4.0+.

EN - License upgrade from iCONTROL4.1L to iCONTROL4.0+.

8051272185423	**MY6**	on demand

Configurazione personalizzata dei supervisori iCONTROL ed EVO.VISION

EN - Custom configuration of iCONTROL supervisors and EVO.VISION



Available on the App Store | ANDROID APP ON Google play

8051272187342	**EVO.VISION**	

IT - Dispositivo di supervisione e controllo per centrali Vivaldi di evacuazione vocale EN54 e FREESOURCEMK3.
Dimensioni (LxHxP) 54x90x63 mm.
Alimentatore AL2B da ordinare a parte.

EN - Supervision and control device for Vivaldi EN54 voice evacuation control panels and FREESOURCEMK3.
Size (WxHxD) 54x90x63 mm.
AL2B Power supply not included.



	EAN13	CODE	PRICE

8051272187335 EVO.BRIDGE




IT - Dispositivo di comunicazione tra dispositivi EVAC e protocollo ModBus RTU.
Configurazione indirizzo ModBus tramite DipSwitch frontale.
Diagnostica a LED della comunicazione Modbus e LINK.
Allarme sonoro in caso di mancata comunicazione o connessione LINK di EVAC.
PROTOCOLLI GESTITI:
- EVAC (RJ45 LINK)
- ModBus RTU (Supervisione)
CONNESSIONI:
- 1x RS485 (ModBus RTU)
- 1x RJ45 (EVAC LINK)
- 1x Alimentazione 12-24 VDC
Dimensione: 36x90x63 mm (LxHxP)
2 moduli barra DIN
Alimentazione: 12-24 Vdc (tramite AL1, fornito in dotazione)

EN - Communication device between EVAC equipment and ModBus RTU protocol.
ModBus address configuration via front DipSwitch.
LED diagnostics of Modbus and LINK communication.
Audible alarm in case of non-communication or EVAC LINK connection.
PROTOCOLS MANAGED:
- EVAC (RJ45 LINK)
- ModBus RTU (Supervision)
CONNECTIONS:
- 1x RS485 (ModBus RTU)
- 1x RJ45 (EVAC LINK)
- 1x Power supply 12-24 VDC
Size: 36x90x63 mm (WxHxD)
2 DIN rail modules
Power supply: 12-24 Vdc (via AL1, included)

8051272185416 MUSICO versione 1.079 del 240521



alcune screnn / some screens

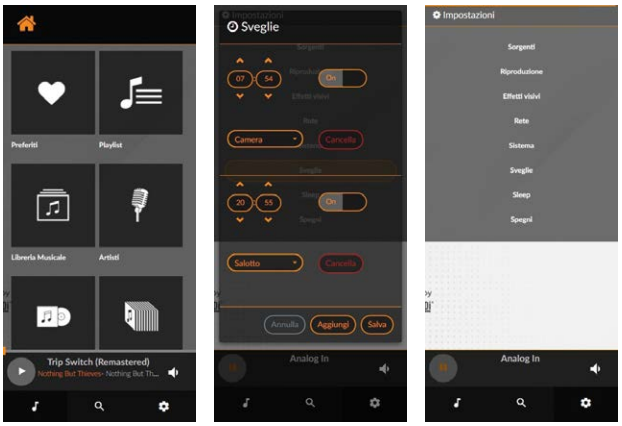

IT - **MEDIACENTER AUDIO. SORGENTE MULTIMEDIALE PER SISTEMA VIVALDI.**
Utilizza MUSICO su qualsiasi browser o tramite iCONTROL4.1L, iCONTROL4.0+ . **MUSICO è un vero riproduttore musicale digitale HI-FI: un sistema audio di alta qualità progettato appositamente per offrire riproduzione Bit-perfect, e qualità audio senza compromessi**.
Le possibilità sono infinite.
Un DAP (Digital Audio Player) per tutta la tua musica: MP3, FLAC, AAC, ALAC, DSD, e molti altri. Inoltre avrai a disposizione UPNP DLNA, Airplay, Spotify e Web Radio tutto in un singolo dispositivo, e potrai sincronizzare la musica da ciascuna zona.
Rete: 1xRJ45, WiFi. Ingressi Audio: 1x Audio analogico
Uscite Audio: 1x Audio analogico, 2x Audio analogico bilanciato
Sorgenti locali: 4x USB
Formati audio: FLAC, Alac, Aac, Vorbis, Mp3, DSD ecc...
Supporta: DLNA/UPNP
Streaming audio Bluetooth
Web Radio integrate
Spotify Connect, HIGHRESAUDIO, Tidal e Qobuz, per lo streaming di musica, podcast.
Funzione Airplay integrata per ascoltare tutto ciò che vuoi dal tuo dispositivo Apple (es.Youtube)
Gestione archivi di rete CIFS e NFS con funzione auto discovery
Supporto multilingua
Sfondo personalizzabile
Funzioni sveglia e sleep
Funzione multiroom
Alimentazione: Jack o morsetto estraibile 12/24V Max.10W (a seconda delle periferiche USB connesse)
Alimentatore AL1 fornito in dotazione
Dimensioni 105x33x90 mm (LxHxP)
Peso 0.6 Kg

EN - **MEDIACENTER AUDIO. MULTIMEDIA SOURCE FOR VIVALDI SYSTEM.**
Use MUSICO on any browser or via iCONTROL4.1L, iCONTROL4.0+.
MUSICO is a true HI-FI digital music player: a high-quality audio system designed specifically to offer Bit-perfect playback, and uncompromising audio quality.
The possibilities are endless.
A DAP (Digital Audio Player) for all your music: MP3, FLAC, AAC, ALAC, DSD, and many more.
Moreover, you'll have UPNP DLNA, Airplay, Spotify, and Web Radio all in one device, and you can sync music from each zone.
Network: 1xRJ45, WiFi. Audio Inputs: 1x Analog Audio
Audio Outputs: 1x Analog audio, 2x balanced analog audio
Local sources: 4x USB
Audio formats: FLAC, Alac, Aac, Vorbis, Mp3, DSD etc...
Supports: DLNA/UPNP
Streaming audio Bluetooth
Integrated Web Radios
Spotify Connect, HIGHRESAUDIO, Tidal and Qobuz, for streaming music, podcasts.
Airplay function enables to listen anything you want from your Apple device (eg. Youtube)
CIFS and NFS network archive management with auto discovery function
Multi-language support
Customizable background
Alarm clock and sleep functions
Multiroom function
Power supply: Jack or removable clamp 12/24V Max.10W (depending on the USB connected)
AL1 power supply included
Size 105x33x90 mm (WxHxD)
Weight 0.6 Kg

	EAN13	CODE	PRICE

MUSICOUPG

IT - Upgrade del MUSICO per versioni precedenti alla 1.079 del 240521

EN - Upgrade of the MUSICO for preceding versions to 1.079 of the 240521



8051272187038 **MOD4i**

IT - Interfaccia 4 ingressi ModBus per pulsanti tradizionali.
Installazione su scatola di derivazione.
Dimensioni (LxHxP) 43x59x19 mm.
Peso 0,15 Kg. Colore nero.

EN - Interface 4 ModBus inputs for traditional buttons.
Installation on junction box.
Size (WxHxD) 43x59x19 mm.
Weight 0,15 Kg. Black color.



8051272181401 **AC5**

IT - Dispositivo per la gestione remota di 5 contatti (5A Max)
Contatti in deviazione NC/NO su morsetti europlug 3 vie
Collegamento Ethernet 10/100 tramite porta RJ45
Configurazione attraverso web server integrato
Possibilità di espansione fino ad un massimo di 5 apparecchi in cascata (via RS485), per un totale di 25 contatti. Possibilità d'installazione su guida DIN. Tensione di alimentazione 12/24Vdc.
Assorbimento MAX 200mA
Dimensioni (LxHxP) 90x72x60 mm
Peso 0,2 Kg
Predisposizione guida DIN 4 moduli

EN - Device for remote management of 5 contacts (5A Max)NC/NO deviation contacts on 3 way europlug terminals
Ethernet connection 10/100 via RJ45 port
Configuration through integrated web server
Possibility of expansion up to a maximum of 5 devices in daisy chain (via RS485), for a total of 25 contacts
Possibility of installation on DIN rail
Power supply 12/24Vdc
Absorption MAX 200mA
Size (WxHxD) 90x72x60 mm
Weight 0,2 Kg
DIN rail predisposition 4 modules



8051272183849 **DRIVERLED**

IT - Driver led 3 canali, MAX. 5A/CH.
Tipo di uscita: open-drain, positivo comune Alimentazione 12:24Vdc
Potenza: 60VA/CH
Alimentazione 12Vdc, 120VA/CH, 24Vdc Tipo di controllo: Modbus RTU su RS485
Dimensioni (LxHxP) 90x54x60 mm
Peso 0,4 Kg

EN - Driver led 3 channels, MAX. 5A/CH. Output Type: Open-drain, Common Positive Power Supply 12:24Vdc
Power: 60VA/CH
Power supply 12Vdc, 120VA/CH, 24Vdc Control type: Modbus RTU on RS485
Size (WxHxD) 90x54x60 mm
Weight 0,4 Kg



NEW 8051272189872 **GATEWAYKNX**


IT - Gateway tra lo standard mondiale KNX per la home & building automation ed il protocollo di comunicazione VIVANET.
1x Alimentazione
1x Connessione KNX
1x Bus VivaNET
Supporta Fino ad un massimo di 16 dispositivi Giove Free.
Dimensione (LxHxP) 36x90x63mm
Standard DIN (2 moduli)
Alimentazione 12-24Vdc
Consumo massimo 150mA

EN - Gateway between the KNX world standard for home & building automation and VIVANET protocol used by Vivaldi devices.
1x Power supply
1x KNX connection
1x VivaNET Bus
Supports Up to a maximum of 16 Giove Free devices.
Size (WxHxD) 36x90x63mm
DIN standard (2 modules)
Power supply 12-24Vdc
Maximum consumption 150mA

	FREECONTROL	iCONTROL4.1L
Descrizione Description	supervisione e controllo tramite la rete WiFi/LAN per FREEMK3 e FREELIGHT monitoring and control via WiFi/LAN network for FREEMK3 and FREELIGHT	supervisione e controllo tramite la rete WiFi/LAN per sistemi MULTIMEDIALI AUDIO VIDEO LUCI, CINEMA, SALE MEETING monitoring and control via WiFi/LAN network for multimedia systems audio, video, lights, cinema, meeting rooms
Compatibilità comandi Controls compatibility	FREEMK3, FREELIGHT	FREENETMK3, FREESOURCEMK3, iFREEMK3
Nr. comandi massimi gestiti Maximum nr. of managed controls	32	32 (per ciascuna porta RS485) 32 (for each RS485 port)
Compatibilità centrali Main units compatibility	CA48	CA48
Compatibilità domotica Domotics compatibility	---	si / yes (UDP DATAGRAM, MODBUS RTU)
Upgrade	---	si, ad iCONTROL4.0+ tramite iCONTROL4.0UPG yes, to iCONTROL4.0+ with iCONTROL4.0UPG
Principali funzioni Main functions	supervisione e controllo comandi di zona chiamate microfoniche selettive o generali tramite PM2 10 scenari registrabili accensione e spegnimento con timer scheduler interno per scenari management and control of zones devices selective or general (via PM2) paging messages 10 recordable macro on-off with timer internal scheduler for macro	supervisione e controllo comandi di zona matrici audio, video, MUSICO, AC5, sintoamplificatori, blu-ray... gestione chiamate microfoniche indirizzate chiamate microfoniche selettive o generali tramite PM2 management and control of zones devices audio matrix, video, MUSICO, AC5, sintoamplifier, blu-ray selective or general (via PM2) paging messages
Altre funzioni tramite programmazione custom Further functions via custom programming	---	timer per accensioni e spegnimenti programmati. 10 scenari registrabili. Scheduler interno per programmazione timer degli scenari. Configurazione liberamente modificabile tramite software iCONTROL MANAGER disponibile per PC WIN/MAC sul sito Vivaldi. timer for scheduled on and off. 10 recordable scenarios. Internal scheduler for scenario timer programming. Configuration freely editable through iCONTROL MANAGER software available for PC WIN/MAC on Vivaldi website.
Controllo in rete Network control	locale, remoto (necessario IP pubblico) local, remote (public IP is necessary)	locale, remoto (necessario IP pubblico) local, remote (public IP is necessary)
Controlli vocali Voice control	---	si / yes Google/Amazon Alexa
Programmazione custom Custom programming	---	si / yes
Grafici statistici Statistical graphs	---	---
Info meteo	---	si / yes
Software di programmazione Programming software	---	si, scaricabile da Vivaldigroup.it yes, downloadable from Vivaldigroup.it
Autoindirizzamento zone Zone auto-addressing	si / yes	si / yes
Creazione scenari Scenario creation	si (in modalità scenari utente) yes (in User Scenarios mode)	si / yes
Nr. scenari configurabili Nr. of customizable scenarios	10 (registrabili) 10 (recordable)	illimitati / unlimited
Protocolli integrati Integrated protocols	FREEMK3, FREELIGHT	FREENETMK3, FREESOURCEMK3, iFREEMK3, UDP Datagram MODBUS RTU

iCONTROL4.0+	EVO.VISION
supervisione e controllo tramite la rete WiFi/LAN per sistemi DOMOTICI, MULTIMEDIALI, AUDIO VIDEO LUCI, CINEMA, SALE MEETING monitoring and control via WiFi/LAN network for domotic and multimedia systems, audio, video, lights, cinema, meeting rooms	supervisione e controllo per sistemi di evacuazione vocale EN54 MULTIMEDIALI Monitoring and control system for EN54 vocal evacuation multimedia systems
FREENETMK3, FREESOURCEMK3, iFREEMK3	FREESOURCEMK3
32 (per ciascuna porta RS485) / 32 (for each RS485 port)	32 (per ciascuna porta RS485) / 32 (for each RS485 port)
CA48	EVO500 2/4/6, EVO500M 2/4/6, EVO1000M 4/6, EVO+
si / yes (KNX, MODBUS RTU, VIMAR, BTICINO, AVE, IESS)	---
---	---
supervisione e controllo dei sistemi domotici KNX, MODBUS RTU, VIMAR, BTICINO, AVE, IESS supervisione e controllo comandi di zona matrici audio e video, MUSICO, AC5, sintoamplificatori, blu-ray... gestione chiamate microfoniche indirizzate chiamate microfoniche selettive o generali tramite PM2 management and control of domotic systems KNX, MODBUS RTU, VIMAR, BTICINO, AVE, IESS management and control of zones devices audio video matrix, MUSICO, AC5, sintoamplifier, blu-ray selective or general (via PM2) paging messages	supervisione e controllo delle sorgenti compatte di zona, delle centrali EVAC EN54 ricezione feedback sullo stato impianto attraverso EVO.BRIDGE (ModBus RTU) gestione ed invio notifiche mail o push sullo stato impianto, anomalie e guasti integrazione dispositivi con Web Page management and control of zones compact sources management and control of EVAC EN54 CENTRAL UNITS feedback on the system status via EVO.BRIDGE (Modbus RTU) management and notification sending (mail or push) about system status, anomalies and failures devices integration via Web Page
inserimento web interface di altri dispositivi (es. GRM1, MUSICO) controllo matrici video HDMI* interfacce grafiche personalizzabili* fornire info Meteo ai dispositivi FREENETMK3* fornire info di temperatura e umidità della stanza provenienti da una domotica esterna* gestione cronotermostato, climatizzazione, prese comandate, telecamere IP, gestione eventi, scenari virtuali, statistiche di consumo, messaggi di allarme, irrigazione, notifiche mail o notifiche push, crepuscolare astronomico, stazione Meteo web, ... tramite programmazione specifica web insertion interfaces of other devices (e.g. GRM1, MUSICO) HDMI video matrix control* customizable graphical interfaces* provide Weather info to FREENETMK3* devices provide information on the temperature and humidity of the room coming from an external home automation* chronothermostat management, air conditioning, controlled sockets, IP cameras, event management, virtual scenarios, consumption statistics, alarm messages, irrigation, mail notifications or push notifications, astronomical twilight, web weather station, ... through specific programming	supervisione impianti EN54, invio notifiche guasti. Esempio di azioni su dispositivi tecnologici FREESOURCEMK3: accensione/spegnimento,regolazione volume, toni, cambio frequenza Tuner FM, cambio sorgente, cambio Traccia/Album lettore USB integrato nel FREESOURCEMK3, gestione chiamate microfoniche selettive, autoricerca dei comandi di zona FREESOURCEMK3 installati nell'impianto con creazione automatica di un'interfaccia base, interfacce grafiche personalizzabili Supervision of EN54 systems, sending fault notifications. Example of actions on FREESOURCEMK3 technological devices: on/off, volume adjustment, tones, FM Tuner frequency change, source change, Track/Album change USB player integrated in the FREESOURCEMK3, management of selective microphone calls, self-search of FREESOURCEMK3 zone commands installed in the system with creation automatic of a basic interface, customizable graphical interfaces
locale, remoto (necessario IP pubblico) local, remote (public IP is necessary)	locale, remoto (necessario IP pubblico) local, remote (public IP is necessary)
si / yes Google/Amazon Alexa	---
si / yes	si / yes
si, personalizzabili / yes, customizable	si, personalizzabili / yes, customizable
si / yes	no
si, scaricabile da Vivaldigroup.it yes, downloadable from Vivaldigroup.it	si, scaricabile da Vivaldigroup.it yes, downloadable from Vivaldigroup.it
si / yes	si / yes
si / yes	si / yes
illimitati / unlimited	illimitati / unlimited
FREENETMK3, FREESOURCEMK3, iFREEMK3, -21, PIONEER, UDP Datagram, KNX, IESS, MODBUS RTU, VIMAR BY-ME, BTICINO LEGRAND, AVE DOMINA PLUS	FREESOURCEMK3, MODBUS (EVO.BRIDGE)

	FREECONTROL	iCONTROL4.1L
Dispositivi integrabili Integrable devices	---	si, es. matrici video Vivaldi ed accessori yes, exp.Vivaldi Video matrices and accessories
Connessioni Connections	2x RS485 1x RJ45 (LAN 10/100) 1x Alimentazione / Power supply 12-24 VDC	2x RS485 1x RJ45 (LAN 10/100) 1x Alimentazione / Power supply 12-24 VDC
Accessori / Accessories	---	MUSICO, AC5, DRIVERLED
Cavo / Cable	VG10	VG10
Licenza / License	inclusa / included	inclusa / included
Scadenza licenza / License expiration	nessuna scadenza / no expiry	nessuna scadenza / no expiry
Accessi utenti User accesses	fino a 20 anche in contemporanea up to 20 at the same time	fino a 512 anche in contemporanea / up to 512 at the same time
Personalizzazione livelli accessi utenti Customization of user access levels	---	si / yes
App di controllo gratuita / Free control App	si / yes, iCONTROL	si / yes, iCONTROL
Interfaccia grafica Graphical interface	a lista (NON personalizzabile) / list (NOT customizable)	a lista (personalizzabile) a mappe (personalizzabile) list (customizable), maps (customizable)
Dimensioni (LxHxP) mm / Size (WxHxD) mm	54x90x63	54x90x63
Standard DIN	si, 3 moduli / yes, 3 modules	si, 3 moduli / yes, 3 modules
Peso Kg / Weight Kg	0,11	0,11
Alimentazione Power supply	12-24 Vdc (alimentatore AL2B da ordinare a parte) 12-24 Vdc (AL2B not included)	12-24 Vdc (AL1 in dotazione) 12-24 Vdc (AL1 included)
Compatibilità sistemi operativi App App compatibility with operating system	iOS/Android/Windows/MacOSX	iOS/Android/Windows/MacOSX
Compatibilità sistemi operativi software Software compatibility with operating system	---	iOS/Android/Windows/MacOSX
Certificazioni / Certifications	RoHS, CE	RoHS, CE
Composizione kit Kit composition	FREECONTROL e quickstart	iCONTRO4.1L, Alimentatore (AL1), Cavo Ethernet Cat5E da 1mt, manuale iCONTROL4.1L, Power supply (AL1), 1mt Cat5E Ethernet cable, manual
Requisiti ambientali Environmental requirements	temperatura d'esercizio da +5 a +55°Cumidità relativa da 5% a 95% (senza condensa) operating temperature: from +5° to +55°C allowable relative humidity ranging : from 5% to 95% (non-condensing)	

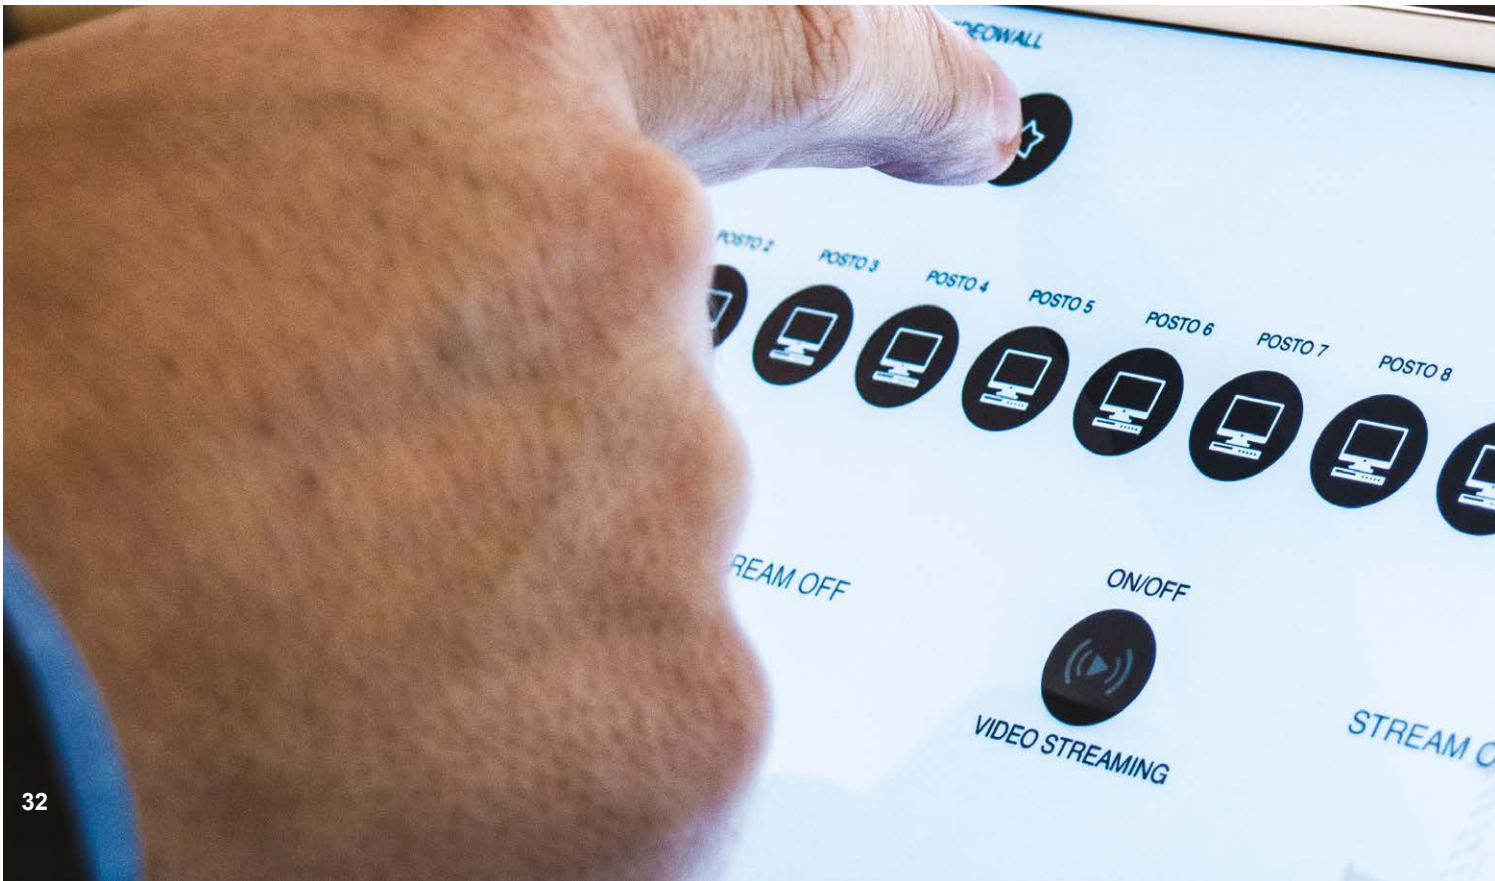

iCONTROL4.0+	EVO.VISION
si, illimitati yes, unlimited	---
Alimentazione / Power supply 24Vcc Ethernet 10/100 USB di servizio / Service USB 2x RS232 2x RS485 Porta bus / Bus port EIB/KNX	2x RS485 1x RJ45(LAN 10/100) 1x Alimentazione / Power supply 12-24 VDC 1x Ethernet 10/100 1x USB di servizio / Service USB
MUSICO, AC5, DRIVERLED	EVO.BRIDGE, MUSICO
VG10	VG10
inclusa / included	inclusa / included
nessuna scadenza / no expiry	nessuna scadenza / no expiry
fino a 512 anche in contemporanea / up to 512 at the same time	fino a 512 anche in contemporanea / up to 512 at the same time
si / yes	si / yes
si / yes, iCONTROL	si / yes, iCONTROL
a lista (personalizzabile) a mappe (personalizzabile) list (customizable), maps (customizable)	a lista (personalizzabile) a mappe (personalizzabile) list (customizable), maps (customizable)
106x90x63	54x90x63
si, 6 moduli / yes, 6 modules	si, 3 moduli / yes, 3 modules
0,187	0,11
24 Vdc (AL1 in dotazione) 24 Vdc (AL1 included)	12-24 Vdc (AL1 in dotazione) 12-24 Vdc (AL1 included)
iOS/Android/Windows/MacOSX	iOS/ Android/Windows/MacOSX
iOS/Android/Windows/MacOSX	iOS/ Android/Windows/MacOSX
RoHS, CE	RoHS, CE
iCONTRO4.0+, Alimentatore (AL1), Cavo Ethernet Cat5E da 1mt, manuale iCONTROL4.0+, Power supply (AL1), 1mt Cat5E Ethernet cable, manual	EVO.VISION, Alimentatore (AL1), Cavo Ethernet Cat5E da 1mt, manuale EVO.VISION, Power supply (AL1), 1mt Cat5E Ethernet cable, manual
temperatura d'esercizio da +5 a +55°C umidità relativa da 5% a 95% (senza condensa) operating temperature: from +5° to +55°C allowable relative humidity ranging : from 5% to 95% (non-condensing)	





Multiroom systems

Audio video multimedia


HiFi & home cinema

	EAN13	CODE	PRICE
NEW	8051272189513	**FREELIGHT.B** antracite / anthracite	
NEW	8051272189520	**FREELIGHT.S** silver	
NEW	8051272189537	**FREELIGHT.SABBIA** sand	
NEW	8051272189544	**FREELIGHT.W** bianco / white	




IT - Dispositivo multimediale compatto per 503 Made in Italy, HiFi Stereo, 25W+25W RMS (50+50W musicali) con Bluetooth, USB, 2 ingressi ausiliari, uscite PRE per subwoofer/diffusori ATTIVI/ espansioni. APP di controllo FREECONTROL da ordinare a parte. Alimentazione tramite alimentatore da ordinare a parte:
AL3B fino a 2 diffusori
AL5B fino a 4 diffusori

EN - Compact multimedia device for box 503 Made in Italy, HiFi Stereo, 25W+25W RMS (50+50W music) with Bluetooth, USB, 2 auxiliary inputs, PRE outputs for subwoofers/ ACTIVE speakers/expansions. FREECONTROL control APP not included. Power supply not included:
AL3B up to 2 speakers
AL5B up to 4 speakers

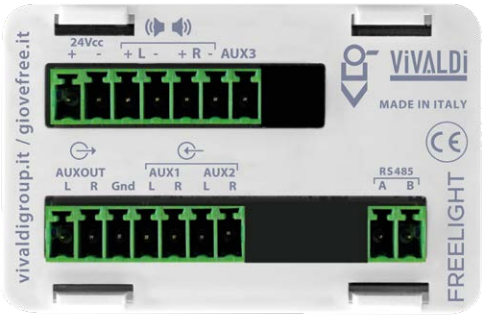


ordinare l'adattatore per la serie civile desiderata (vedi pag. 40-41)
order the adapter for the desired civil series (see p. 40-41)

8051272188158	**FREEMK3.B** antracite / anthracite	
8051272188172	**FREEMK3.S** silver	
8051272188400	**FREEMK3.SABBIA** sand	
8051272188165	**FREEMK3.W** bianco / white	

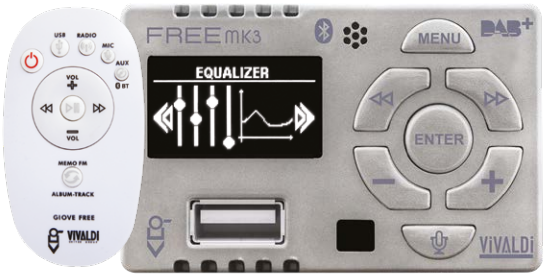

IT - Dispositivo multimediale compatto per 503 Made in Italy, HiFi Stereo, 25W+25W RMS (50+50W musicali) con Bluetooth, USB, Radio FM, Radio DAB+, Microfono, 2 ingressi ausiliari, uscite PRE per subwoofer/diffusori ATTIVI/espansioni. APP di controllo FREECONTROL da ordinare a parte. Telecomando in dotazione. Alimentazione tramite alimentatore da ordinare a parte:
AL3B fino a 2 diffusori
AL5B fino a 4 diffusori

EN - Compact multimedia device for box 503 Made in Italy, HiFi Stereo, 25W+25W RMS (50+50W music) with Bluetooth, USB, FM Radio, DAB+ Radio, Microphone, 2 auxiliary inputs, PRE outputs for subwoofers/ ACTIVE speakers/expansions. FREECONTROL control APP not included. Remote control included. Power supply not included:
AL3B up to 2 speakers
AL5B up to 4 speakers

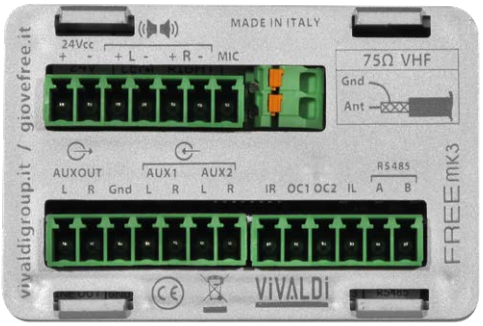


ordinare l'adattatore per la serie civile desiderata (vedi pag. 40-41)
order the adapter for the desired civil series (see p. 40-41)

EAN13	CODE	PRICE

order the adapter for the desired civil series (see p. 40-41)

8051272188189	**FREENETMK3.B*** antracite / anthracite	
8051272188202	**FREENETMK3.S*** silver	
8051272188417	**FREENETMK3.SABBIA*** sand	
8051272188196	**FREENETMK3.W*** bianco / white	

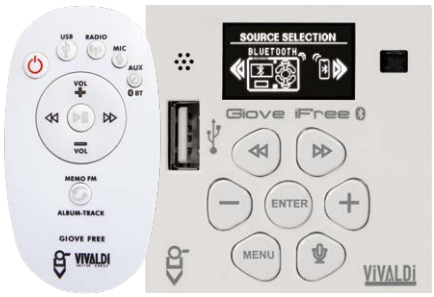

compatibility BERKER B.7, BERKER S.1, GIRA STANDARD 55, GIRA E2, GIRA EVENT, GIRA ESPIRIT.


8051272189049	**iFREEMK3.55B** 55x55mm - antracite / anthracite	
8051272189056	**iFREEMK3.55S** 55x55mm - silver	
8051272189063	**iFREEMK3.55W** 55x55mm - bianco / white	


compatibility JUNG LS990, JUNG LS DESIGN, JUNG LS PLUS.

8051272189230	**iFREEMK3.70B** 70x70mm - antracite / anthracite	
8051272189247	**iFREEMK3.70S** 70x70mm - silver	
8051272189254	**iFREEMK3.70W** 70x70mm - bianco / white	

IT - come FREEMK3 ma per iCONTROL o integrazioni a domotiche terze.

EN - like FREEMK3 but for iCONTROL or integrations to third-party home automation.

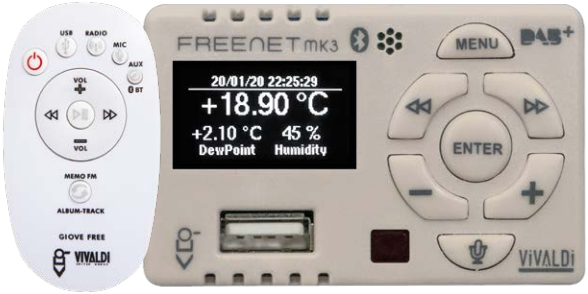

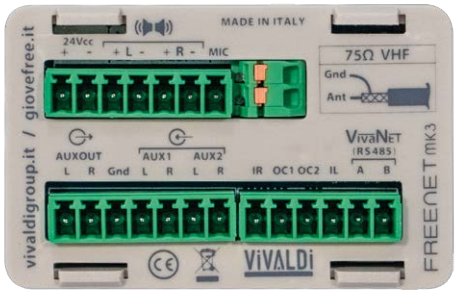




8051272188219	**FREESOURCEMK3.B** antracite / anthracite	
8051272188226	**FREESOURCEMK3.W** bianco / white	



IT - Multisorgente compatta con Bluetooth, USB, Radio FM, Radio DAB+, Microfono, 2 ingressi ausiliari. Uscita bilanciata. Telecomando in dotazione. Alimentazione tramite AL2B (da ordinare a parte).


EN - Compact multisource with Bluetooth, USB, FM Radio, DAB+ Radio, Microphone, 2 auxiliary inputs. Remote control included. Balanced output. Power supply via AL2B (not included).

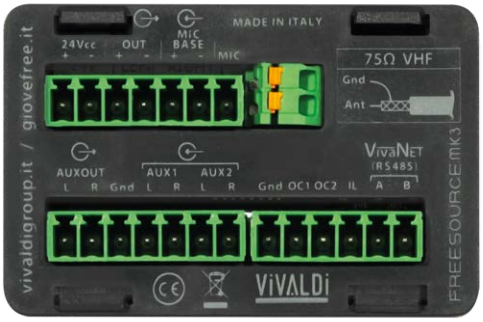



ordinare l'adattatore per la serie civile desiderata (vedi pag. 40-41)
order the adapter for the desired civil series (see p. 40-41)


VIVALDI

SCHEMA DI COLLEGAMENTO FREE DIFFUSORI (MAX4)
CONNECTION DIAGRAM SPEAKERS (TO FREE DEVICES) MAX 4 PCS

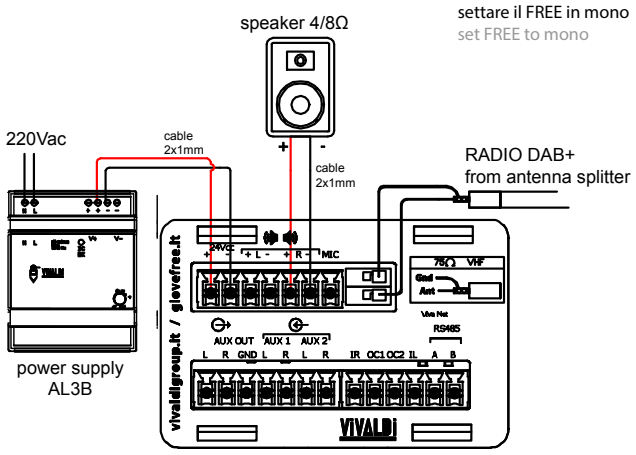


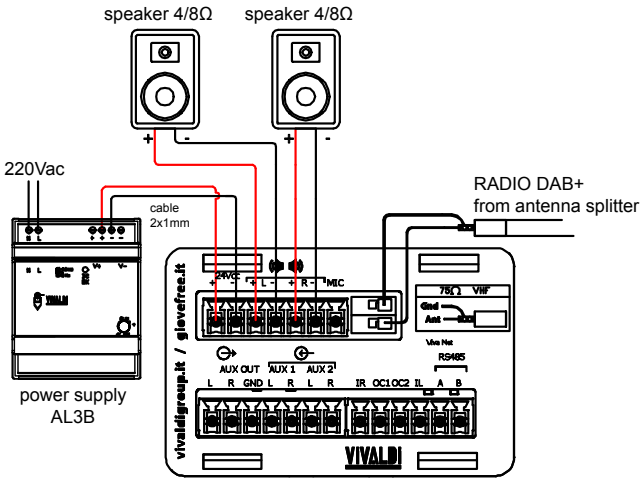

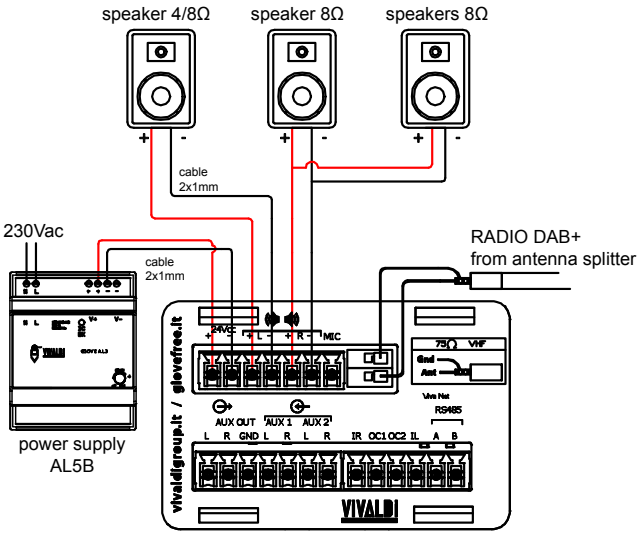


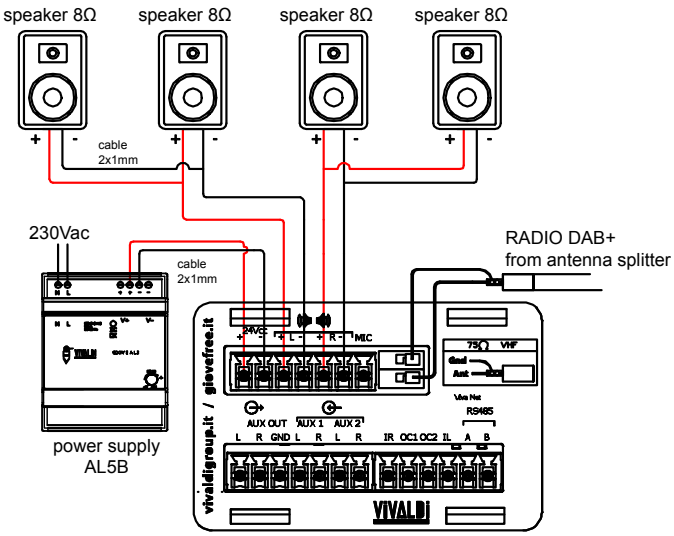

SCHEMA DI COLLEGAMENTO FREEMK3 O FREELIGHT CON FREECONTROL
CONNECTION DIAGRAM FOR FREELIGHT OR FREEMK3 CABLED WITH FREECONTROL

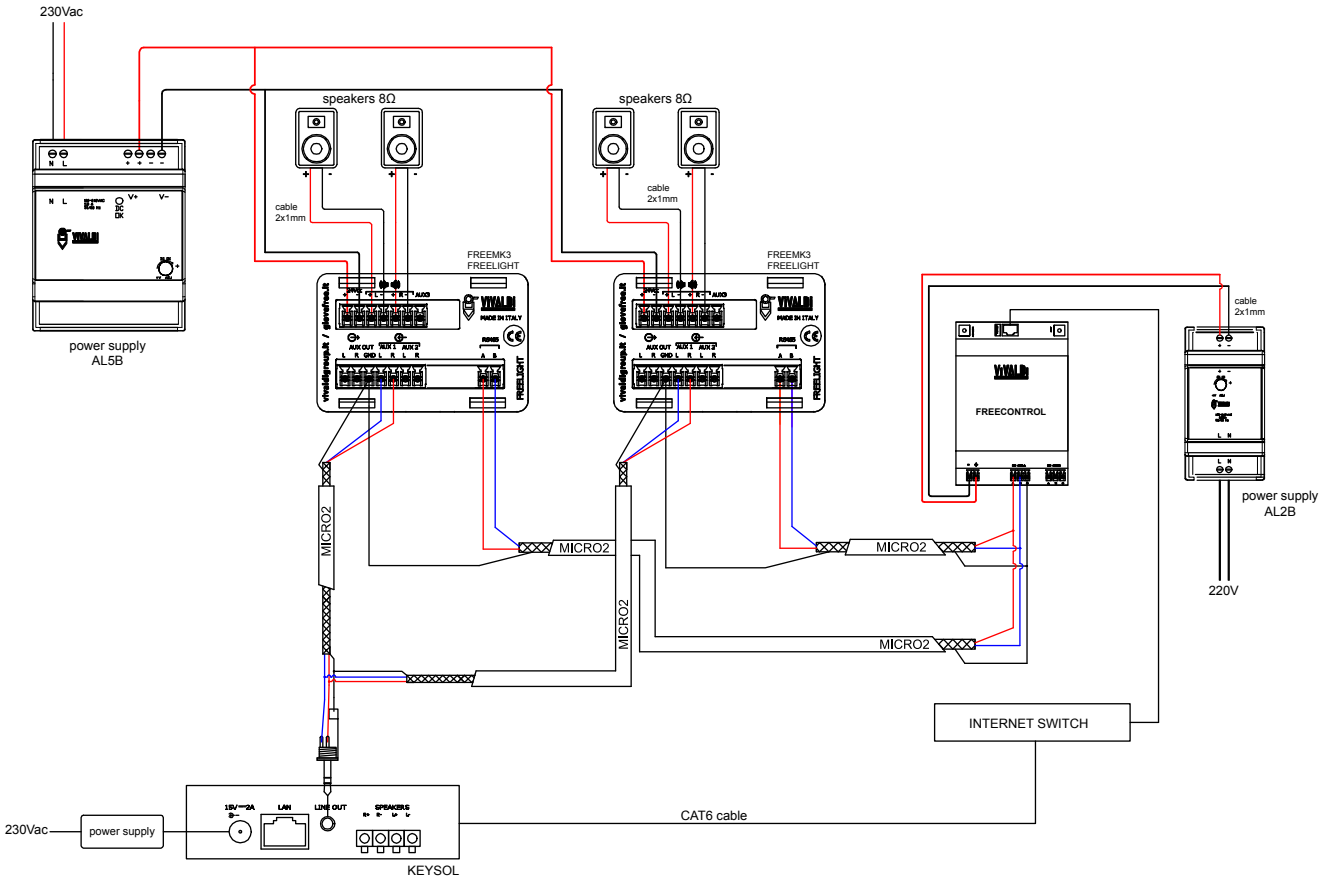

SCHEMA DI COLLEGAMENTO KEYSOL CON 2 FREE
CONNECTION DIAGRAM FOR 2 FREE CABLED WITH KEYSOL WIFI PLAYER

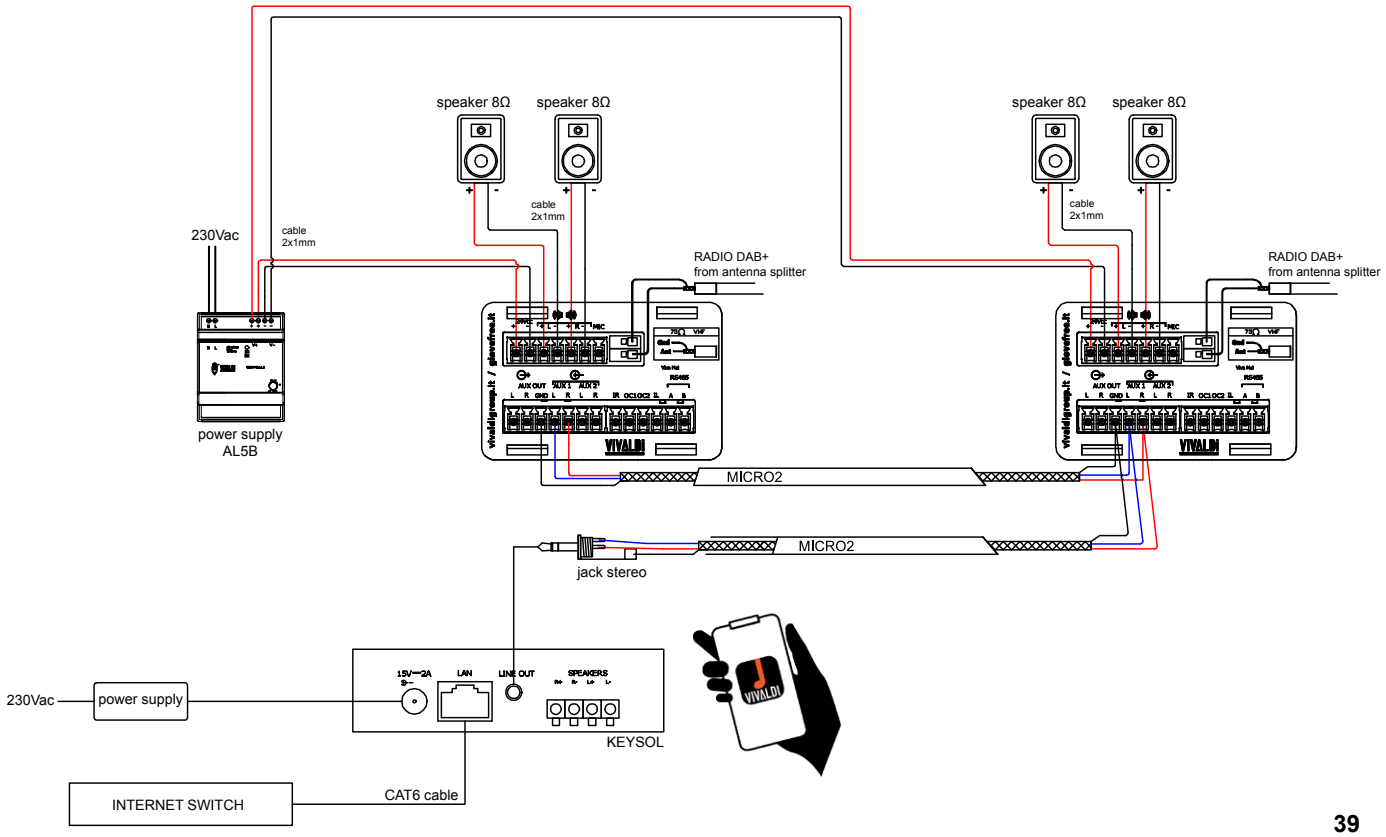

		EAN13	CODE	PRICE
Vimar Idea **Gewiss Playbus** **Abb Elos**		8051272181760	**AD1W** adattatore bianco / white adapter	
		8051272181746	**AD1B** adattatore nero / anthracite adapter	
		8051272181753	**AD1S** adattatore silver / silver adapter	
TicinoInt / Air / Liv / Luna **Modo / Master / Feb**		8051272181791	**AD2W** adattatore bianco / white adapter	
		8051272181777	**AD2B** adattatore nero / anthracite adapter	
		8051272181784	**AD2S** adattatore silver / silver adapter	
Ave Sistema 45		8051272181821	**AD3W** adattatore bianco / white adapter	
		8051272181807	**AD3B** adattatore nero / anthracite adapter	
		8051272181814	**AD3S** adattatore silver / silver adapter	
Vimar Plana		8051272181852	**AD4W** adattatore bianco / white adapter	
		8051272181838	**AD4B** adattatore nero / anthracite adapter	
		8051272181845	**AD4S** adattatore silver / silver adapter	
Legrand **Vela (quadra e tonda)**		8051272181883	**AD5W** adattatore bianco / white adapter	
		8051272181869	**AD5B** adattatore nero / anthracite adapter	
		8051272181876	**AD5S** adattatore silver / silver adapter	
Axolute BTicino **Axolute Air**		8051272181913	**AD6W** adattatore bianco / white adapter	
		8051272181890	**AD6B** adattatore nero / anthracite adapter	
		8051272181906	**AD6S** adattatore silver / silver adapter	
Eikon / Eikon EVO / Arkè		8051272181944	**AD7W** adattatore bianco / white adapter	
		8051272181920	**AD7B** adattatore nero / anthracite adapter	
		8051272181937	**AD7S** adattatore silver / silver adapter	
Gewiss Chorus / Geo / Ice fornito montato su supporto a 3 moduli (503)* included mounted on 3-module support (503)*		8051272181975	**AD8W** adattatore bianco / white adapter	
		8051272181951	**AD8B** adattatore nero / anthracite adapter	
		8051272181968	**AD8S** adattatore silver / silver adapter	
AVE sistema 44 / Life44 **Domus100** fornito montato su supporto a 3 moduli (503)* included mounted on 3-module support (503)*		8051272182002	**AD9W** adattatore bianco / white adapter	
		8051272181982	**AD9B** adattatore nero / anthracite adapter	
		8051272181999	**AD9S** adattatore silver / silver adapter	
Matix fornito montato su supporto a 3 moduli (503)* included mounted on 3-module support (503)*		8051272181616	**AD10W** adattatore bianco / white adapter	
		8051272181593	**AD10B** adattatore nero / anthracite adapter	
		8051272181609	**AD10S** adattatore silver / silver adapter	
Feel		8051272181647	**AD11W** adattatore bianco / white adapter	
		8051272181623	**AD11B** adattatore nero / anthracite adapter	
		8051272181630	**AD11S** adattatore silver / silver adapter	
Urmet Nea / Simon / Expì fornito montato su supporto a 3 moduli (503)* included mounted on 3-module support (503)*		8051272181678	**AD12W** adattatore bianco / white adapter	
		8051272181654	**AD12B** adattatore nero / anthracite adapter	
		8051272181661	**AD12S** adattatore silver / silver adapter	
ABB Myloss fornito montato su supporto a 3 moduli (503)* included mounted on 3-module support (503)*		8051272181708	**AD13W** adattatore bianco / white adapter	
		8051272181685	**AD13B** adattatore nero / anthracite adapter	
		8051272181692	**AD13S** adattatore silver / silver adapter	

		EAN13	CODE	PRICE
ABB Chiara fornito montato su supporto a 3 moduli (503)* included mounted on 3-module support (503)*		8051272181739	**AD14W** adattatore bianco / white adapter	
		8051272181715	**AD14B** adattatore nero / anthracite adapter	
		8051272181722	**AD14S** adattatore silver / silver adapter	
Living Now		8051272187984	**AD15W** adattatore bianco / white adapter	
		8051272187960	**AD15B** adattatore nero / anthracite adapter	
		8051272188394	**AD15SABBIA** adattatore sabbia / sand adapter	

* produzione standard su supporto 3 moduli. Per abbinamenti a AUXIN o HDS, specificare al momento dell'ordine: "montato su supporto 4 moduli".
* standard production on support 3 modules. For pairings with AUXIN or HDS, specify when ordering: "mounted on 4 modules support"



NEW 8051272189353 **AL2B** nero / black

IT - Alimentatore 2 moduli DIN.
Input 100-240 Vac 50-60Hz 0,80A.
Output 24 Vdc 1,25A. 30W.
Peso: 0,18 Kg.

EN - Power supply 2 DIN modules.
Input 100-240 Vac 50-60Hz 0,80A.
Output 24 Vdc 1.25A. 30W.
Weight: 0,18 Kg.



NEW 8051272189360 **AL3B** nero / black

IT - Alimentatore 4,5 moduli DIN.
Input 100-240 Vac 50-60Hz 1,8A.
Output 24 Vdc 2,5A.
Peso: 0,3 Kg.

EN - Power supply 4.5 DIN modules.
Input 100-240 Vac 50-60Hz 1.8A.
Output 24 Vdc 2.5A.
Weight: 0,3 Kg.



8051272180312 **AL203**

IT - Alimentatore ventilato. Input 180-264 Vac 50-60Hz 9,7A, 350W.
Output 36 Vdc 9,7A.
Dimensioni 215x115x50 mm (LxHxP). Peso 1 Kg.

EN - Ventilated power supply. Input 180-264 Vac 50-60Hz 9.7A, 350W.
Output 36 Vdc 9.7A.
Size 215x115x50 mm (WxHxD).
Weight 1 Kg.

	EAN13	CODE	PRICE



NEW 8051272189377 **AL5B** nero / black

IT - Alimentatore 7,5 moduli DIN.
Input 220-240 Vac 50Hz 1,2A.
Output 24 Vdc 4,16A, 100W.
Peso: 0,33 Kg.

EN -Power supply 7.5 DIN modules.
Input 220-240 Vac 50Hz 1.2A.
Output 24 Vdc 4.16A, 100W.
Weight: 0,33 Kg.



8051272183535 **AL8** grigio / grey

IT - Alimentatore 4 moduli DIN.
Input 100-240 Vac 50-60Hz 3,3A.
Output 24 Vdc 5A.
Peso: 1,1 Kg.

EN - Power supply 4 DIN modules.
Input 100-240 Vac 50-60Hz 3.3A.
Output 24 Vdc 5A.
Weight: 1,1 Kg.



8051272183511 **AL201D** bianco / white

IT - Alimentatore da barra DIN da barra DIN (7,5 moduli)
Input 220-240 Vac 50Hz 1,2A
Output 36 Vdc 2,78A, 100W
Dimensioni 138x88x65 mm (LxHxP)
Peso 0,33 Kg


EN - DIN rail DIN rail (7.5 modules)
Input 220-240 Vac 50Hz 1,2A
Output 36 Vdc 2.78A, 100W
Size 138x88x65 mm (WxHxD)
Weight 0,33 Kg



8051272180336 **TCIR5B** nero / black
8051272180329 **TCIR5W** bianco / white

IT - Telecomando ad infrarosso per GIOVE FREE.
11 pulsanti/funzioni.

EN - Infrared remote control for GIOVE FREE.
11 buttons/functions.



8051272184105 **HDS***

IT - Presa cuffie.
Fornito montato su tappo copriforo.
Indicare in ordine, serie civile e colore.
Peso: 0,014 Kg.

EN - Headphone jack.
Included mounted on hole cap.
Indicate in order, civil series and color.
Weight: 0,014 Kg.



8051272183542 **AUXIN***

IT - Ingresso AUX audio jack 3,5mm.
Fornito montato su tappo copriforo.
Cavo da 0,40 mt in dotazione.
Indicare in ordine, serie civile e colore. Peso: 0,010 Kg.

EN - Input AUX audio jack 3.5mm.
Included mounted on hole cap.
0.40 mt cable included.
Indicate in order, civil series and color. Weight: 0,010 Kg.




8051272183634 **BT01***

IT - Tappo Bluetooth.
Fornito montato su tappo copriforo.
Indicare in ordine, serie civile e colore.
Peso: 0,025 Kg.


EN - Bluetooth cap.
Included mounted on hole cap.
Indicate in order, civil series and color.
Weight: 0,025 Kg.

* Indicare al momento dell'ordine serie civile e colore desiderati. Cavo da utilizzare MICRO2 o MICRO4
* Please, indicate when ordering the desired civil series adapter and colour. Important: use cable MICRO2 or MICRO4

SCHEMA DI COLLEGAMENTO iCONTROL4.1L CON 2 FREENETMK3, DOMOTICA E MICROFONO
iCONTROL4.1L WITH 2 FREENETMK3, CABLED FOR HOME AUTOMATION AND MICROPHONE

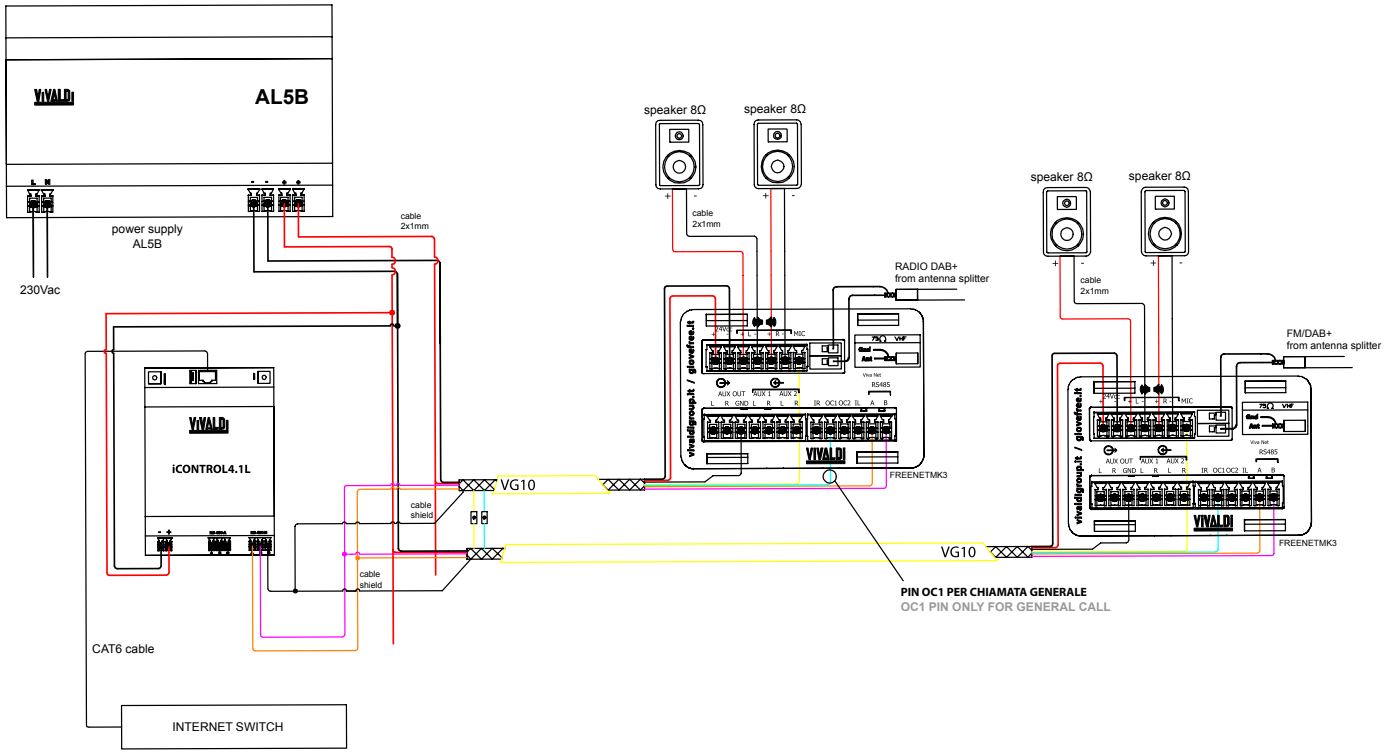

SCHEMA DI COLLEGAMENTO FREENETMK3 CON iCONTROL4.0+, MUSICO, DOMOTICA E PLAYER WIFI MULTIMEDIALE
CONNECTION DIAGRAM OF FREENETMK3 WITH iCONTROL4.0+, MUSICO, HOME AUTOMATION AND WIFI MULTIMEDIA PLAYER

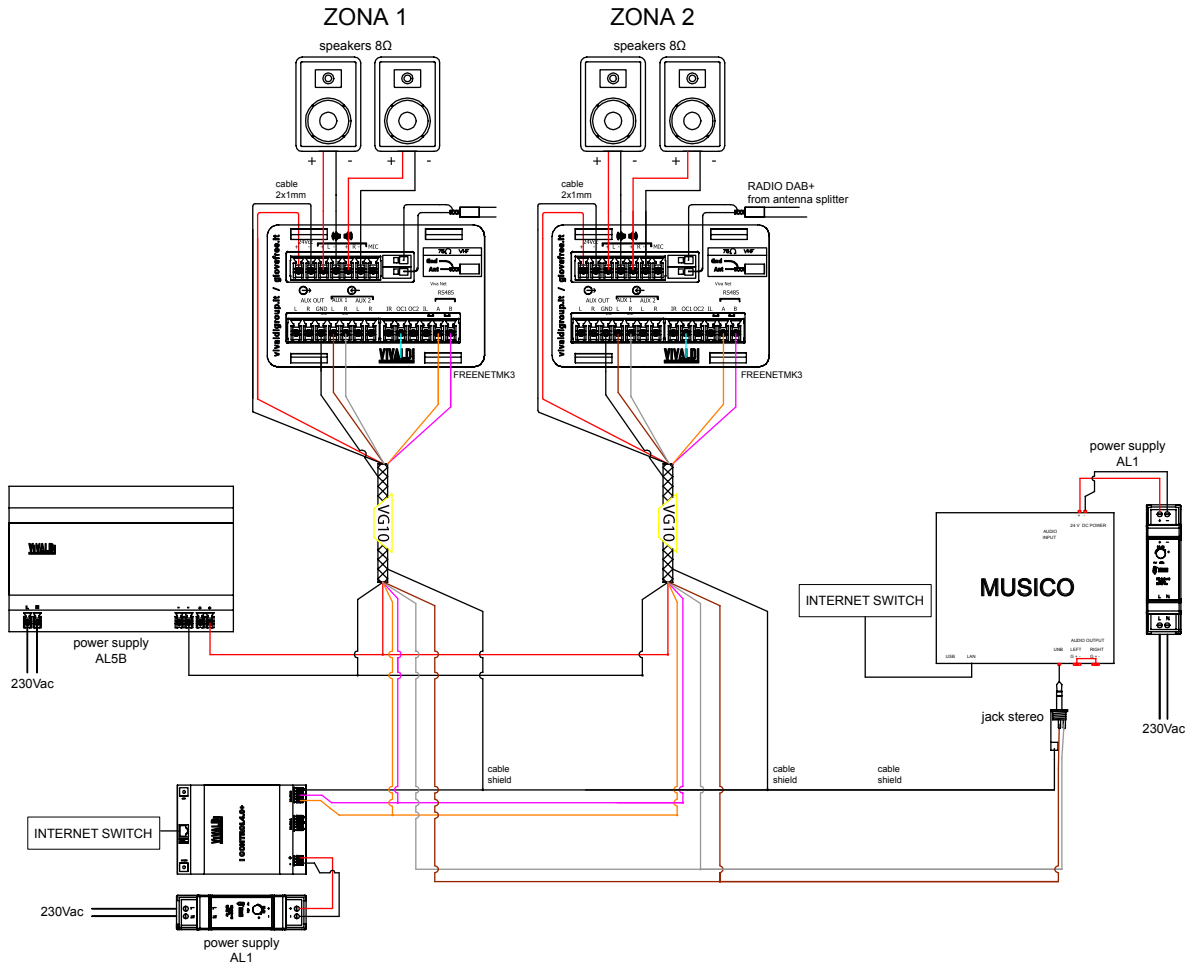

EAN13	CODE	PRICE

PRELIMINARY

8052015550294 **CA48**



IT - Centrale multimediale audio per FREELIGHT, FREEMK3, FREENETMK3, iFREEMK3.55, iFREEMK3.70.
Predisposta per la gestione di 8 zone.
8 uscite, max 1 FREE per ogni uscita.
Permette la gestione di 4 sorgenti in comune per tutto il sistema.
4 ingressi stereo analogici.
Pulsante on/off sul pannello frontale con LED di stato.
Dimensioni 483x44x305mm (LxHxP).
Peso 2 Kg.
1 unita' rack, per alloggiamento a rack ordinare a parte P2G.
Cavo di sistema VG10.50, VG10.100, VG10.200.
Note: abbinabile a Vivaldi WIFI KEYSOL-DIN, FREECONTROL, iCONTROL4.1L, iCONTROL4.0+.

EN - Multimedia audio center for FREELIGHT, FREEMK3, FREENETMK3, iFREEMK3.55, iFREEMK3.70.
Prepared for the management of 8 powered zones.
8 outputs, max 1 FREE for each output.
It allows the management of 4 sources in common throughout the system.
4 analog stereo inputs.
On/off button on the front panel with status LED.
Size 483x44x305mm (WxHxD).
Weight 2 Kg.
1 rack unit, for rack mounting order separately Vivaldi Ulisse P2G.
System cable VG10.50, VG10.100, VG10.200.
Notes: can be combined with Vivaldi WIFI KEYSOL-DIN, FREECONTROL, iCONTROL4.1L, iCONTROL4.0+.



8051272186604 **UNIVERSALGW**



IT - Gateway RS232 + RS485, LAN.
Kit completo di:
In dotazione: patch CAT5E 1mt, cavo RS232, alimentatore.
Dimensioni (LxHxP) 93x84x26 mm.
Peso: 0,25 Kg.

EN - Gateway RS232 + RS485, LAN.
Kit with:
Included: patch CAT5E 1mt, RS232 cable, power supply.
Size (WxHxD) 93x84x26 mm.
Weight: 0,25 Kg.

8051272185560 **PM2**



IT - Base microfonica da tavolo, attiva. 192 zone.
Display retroilluminato blu.
Tipologia di chiamate generali: selettive o gruppi preprogrammati.
Abbinabile ai sistemi multiroom o a FREECONTROL / iCONTROL.
Dimensioni (LxHxP)120x210x90mm.
Peso: 2 Kg.


EN - Table microphone base, active. 192 zones. Blue backlit display.
Type of general calls selective or pre-programmed groups.
Can be combined with multiroom systems or FREECONTROL/ iCONTROL.
Size (WxHxD)120x210x90mm.
Weight: 2 Kg.



8051272186369	**SIR1**	

IT - Cavo infrarosso da 3 metri con sensore IR singolo Colore nero. Dimensioni 10x10x3000 (LxHxP) mm. Peso 0,1 Kg.

EN - 3 meter infrared cable with single IR sensor. Black colour. Size 10x10x3000 (WxHxD) mm. Weight 0,1 Kg.



8051272182583	**VG10.50**	
8051272182453	**VG10.100**	
8051272182545	**VG10.200**	

IT - Matassa cavo di sistema (adatto a vari cablaggi), 6 mm (diametro esterno). Disponibile in matassa da 50, 100, 200 mt.

EN - System cable skein (suitable for various wiring), 6 mm (external diameter). Available in skeins of 50, 100, 200 meters.





Video professional

EAN13	CODE	PRICE

8051272186727 | **VM44H** in esaurimento / EOL



IT - Matrice HDMI 4x4; permette di distribuire 4 sorgenti HDMI su 4 uscite video HDMI. Ogni uscita dispone di una uscita audio L/R analogica e di una uscita audio digitale coax. Gestione tramite pannello e display frontale. RS-232, IR, protocollo TCP/IP. EDID configurabili. Cabinet metallo verniciato black. Dimensioni (LxHxP) 440x45x200 mm. Peso: 1,82 Kg.

EN - HDMI 4x4 matrix; allows you to direct 4 HDMI video input sources to 4 HDMI video outputs. Each output has an analog L/R audio output and a coax digital audio output. Management via panel and front display, RS-232, IR, TCP/IP. Configurable EDIDs. Black painted metal cabinet. Size (WxHxD) 440x45x200 mm. Weight: 1,82 Kg.



8051272186734 | **VM44HS Seamless**



IT - Matrice HDMI 4x4 seamless con scaler in uscita; permette di distribuire 4 sorgenti HDMI/VGA più audio analogico in ingresso a 4 uscite video HDMI, possibilità di fissare la risoluzione in uscita. Funzione multiview e videowall. Porta TX-Rx RS-232 per il controllo remoto. Gestione tramite pannello e display frontale. RS-232, IR, TCP/IP. Dimensioni (LxHxP) 440x45x200 mm. Peso: 2,4 Kg.

EN - 4x4 seamless HDMI matrix with output scaler; allows you to address 4 HDMI/VGA sources plus analog audio input to 4 HDMI video outputs, possibility to fix the output resolution. Multiview and video wall function. TX-Rx RS-232 port for remote control. Front panel and display, RS-232, IR, TCP/IP. Size (WxHxD) 440x45x200 mm. Weight: 2,4 Kg.




EAN13	CODE	PRICE

8051272180640 **VM88H70E**



IT - Matrice HDMI/HDBaseT 8x8 completa di 8 ricevitori 70mt; permette di indirizzare 8 sorgenti HDMI audio/video in ingresso a 8 uscite video HDMI/HDBT.
Ogni uscita dispone di una porta HDBT, una uscita HDMI (mirrored),una uscita audio L/R analogica, una uscita audio digitale coax, una porta TX-Rx RS-232.
Uscite HDBT portata fino a 70mt con risoluzione 1080p60 con POC (alimentazione remota via cavo cat 5e/6).
EDID configurabili.
Gestione tramite pannello e display frontali, RS-232, IR e TCP/IP.
Dimensioni (LxHxP) 440x88x362 mm.
Peso: 6,7 Kg.

EN - HDMI/HD BaseT 8x8 matrix complete with 8 receivers 70mt ;
Allows you to address 8 HDMI audio/video input sources to 8 HDMI/HDBT video outputs.
Each output has an HDBT port, an HDMI (mirrored) output, an analog L/R audio output, a coax digital audio output, a TX-Rx RS-232 port.
HDBT outputs up to 70mt with range 1080p60 resolution with POC (remote power supply via cat 5e/6 cable).
Configurable EDIDs.
Management via panel and front display, RS-232, IR and TCP/IP.
Size (WxHxD) 440x88x362 mm.
Weight: 6,7 Kg.

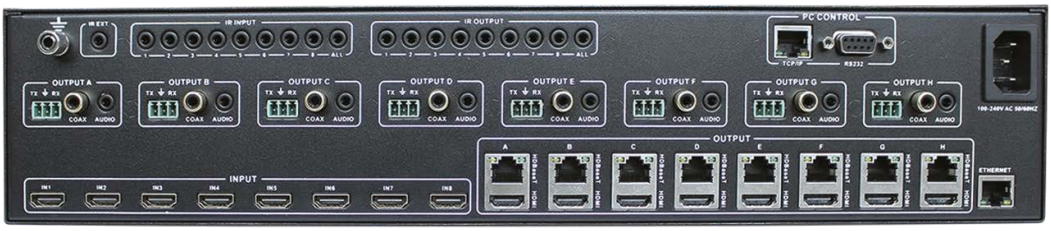

ricevitori HDBaseT
HDBaseT receiver

8051272180657 **VE70R**



IT - Ricevitore HDBaseT per matrice VM88H70E.
Ingressi: 1x RJ45 (HDMI & Propriety Data). 1x 3.5mm Stereo Mini-jack (IR). Uscite: 1x HDMI. 1x 3.5mm Stereo Mini-jack (IR). 1x RS232
Cabinet metallo verniciato nero.
Dimensioni (LxHxP) 65x17x115 mm.
Peso: 0,2 Kg.

EN - HD BaseT receiver for matrice VM88H70E.
Inputs: 1x RJ45 (HDMI & Propriety Data). 1x 3.5mm Stereo Mini-jack (IR). Outputs: 1x HDMI. 1x 3.5mm Stereo Mini-jack (IR). 1x RS232
Black painted metal cabinet.
Size (WxHxD) 65x17x115 mm.
Weight: 0,2 Kg.

EAN13	CODE	PRICE

8051272181135 **VM44H100E**



IT - Kit matrice HDMI/HDBaseT 4x4 completa di 4 extender 100mt; permette di indirizzare 4 sorgenti HDMI audio/video in ingresso a 4 uscite video HDMI/HDBT.
EDID configurabili.
Gestione tramite pannello e display frontali, RS-232, IR, TCP/IP.
Dimensioni (LxHxP) 440x45x200 mm. Peso: 1,82 Kg.

EN - Matrix HDMI/HD BaseT 4x4 kit, complete with 4 extenders 100mt; allows you to address 4xHDMI audio/video input to 4xHDMI/HDBT. Configurable EDID. Management trough frontal panel display, RS-232, IR, TCP/IP.
Size (WxHxD) 440x45x200 mm. Weight: 1,82 Kg.



8051272186758 **VM88H100E** in esaurimento / EOL



IT - Kit matrice HDMI/HDBaseT 8x8 completa di 8 extender 100mt; permette di indirizzare 8xHDMI audio/video in ingresso a 8xHDMI/HDBT. Ogni uscita dispone di: 1xHDBT,1xHDMI (mirrored), 1xAudio L/R analogica, 1xUscita audio digitale coax, 1xTX-Rx RS-232. Uscite HDBT portata fino a 100m con risoluzione 1080p60.
EDID configurabili. Dimensioni (LxHxP) 440x88x362 mm. Peso: 6,7 Kg.

EN - HDMI/HDBaseT 8x8 matrix kit complete with 8 extenders 100mt; allows you to address 8xHDMI audio/video input to 8xHDMI/HDBT. Each output has: 1xHDBT,1xHDMI (mirrored), 1xAudio L/R analog, 1xCoax digital audio output, 1xTX-Rx RS-232. HDBT outputs up to 100 mts with 1080p60 resolution. Configurable EDIDs. Size (WxHxD) 440x88x362 mm. Weight: 6,7 Kg.

funzione sincro Audio Video
synchro Audio Video function

8051272180671 **VM66H70+**



IT - Matrice HDMI/HDBaseT 6x4+2; permette di indirizzare 6 sorgenti HDMI audio/video in ingresso a 4 uscite HDBaseT e 2 uscite HDMI.
6 uscite audio di linea L+R con mini Jack da 3,5mm e 6 uscite digitali Coax mirrored. Uscite HDBaseT portata fino a 70mt con risoluzione 1080p60 con POC (alimentazione remota via cavo cat 5e/6/7).
La matrice ha 18 ingressi audio (6 HDMI + 2 audio analogici L+R + 2 audio coax + 2 audio toslink + 6 audio ARC) e 12 uscite audio (6 HDMI + 6 analogiche e coax).
DSP per mute, gestione volume e delay per la sincronizzazione dell'audio col video.
EDID configurabili. Gestione tramite pannello e display frontali, RS-232, IR e TCP/IP. Cabinet metallo verniciato black.
Dimensioni (LxHxP) 483x45x303 mm. Peso 2,4 Kg.

EN - HDMI/HDBaseT 6x4+2 matrix; allows you to address 6 HDMI audio/video input sources to 4 HDBaseT outputs and 2 HDMI outputs.6 L+R line audio outputs with 3.5mm mini jack and 6 mirrored Coax digital outputs. HDBaseT outputs up to 70mt with 1080p60 resolution and POC (remote power supply via cat 5e/6/7 cable).The matrix has up to a total of 18 audio inputs
(6 HDMI + 2 analog audio L+R + 2 audio coax + 2 audio toslink + 6 arc audio) and 12 audio outputs
(6 HDMI + 6 analog and coax).
DSP for mute, volume management and delay for synchronizing audio with video.Configurable EDIDs. Management via panel and front display, RS-232, IR and TCP/IP. Cabinet metal painted black.
Size (WxHxD) 483x45x303 mm. Weight 2,4 Kg.

EAN13	CODE	PRICE

NEW 8052015550102 **VE150H**



IT - Kit Extender (ricevitore + trasmettitore). HDBaseT da 150mt su singolo cavo cat 5e/6/7 con IR bidirezionale e RS-232. Supporta risoluzioni fino a 4K2K@60Hz(4:2:0), 4K2K@30Hz, 1080P@120Hz e 1080P 3D@60Hz. Supporta fino a 7.1 canali audio ad alta definizione (LPCM, Dolby TrueHD, e DTS-HD Master Audio). Supporta alimentazione 24V bi-direzionale POC. Cabinet metallo verniciato nero. Dimensioni R/T 140x18x65 mm (LxHxP). Peso 0,32 Kg.

EN - Kit Extender (receiver + transmitter). 150mt HDBaseT on single cat 5e/6/7 cable with bidirectional IR and RS-232. Supports resolutions up to 4K2K@60Hz(4:2:0), 4K2K@30Hz, 1080P@120Hz and 1080P 3D@60Hz. Supports up to 7.1 channels of high-definition audio (LPCM, Dolby TrueHD, and DTS-HD Master Audio). Supports 24V bi-directional POC power supply. Black painted metal cabinet. Size R/T 140x18x65 mm (WxHxD). Weight 0,32 Kg.

NEW 8052015550119 **VE150IP**



IT - Kit Extender (ricevitore+trasmettitore). Supporta risoluzioni 1920x1200@60Hz CAT5e/6 fino a 150mt. HDMI compliance 1.3. HDCP compliance 1.4. HDMI audio format: LPCM2.0CH, 32KHZ, 44.1KHz, 48KHz. Alimentazione 5V (alimentatore in dotazione). Cabinet metallo verniciato nero. Dimensioni R/T 88x16,5x61,2 mm (LxHxP). Peso 0,32 Kg.

EN - Extender kit (receiver+transmitter). Supports 1920x1200@60Hz CAT5e/6 resolutions up to 150mt. HDMI compliance 1.3. HDCP compliance 1.4. HDMI audio format: LPCM2.0CH, 32KHZ, 44.1KHz, 48KHz. Power supply 5V (included). Black painted metal cabinet. Size R/T 88x16,5x61,2 mm (WxHxD). Weight 0,32 Kg

8051272188868 **VE50IPH** in esaurimento / EOL



IT - Kit Extender WIRELESS (ricevitore+trasmettitore). Portata max 50mt. Risoluzione massima 1920x1200@60Hz. HDMI/HDCP. Connessioni: trasmettitore: Ingressi 1 x HDMI Uscite 1 x IR + 1 x WiFi (antenna) ricevitore: ingressi 1 x IR + 1 x WiFi (antenna) uscite 1 x HDMI Cabinet metallo verniciato nero. Dimensioni R/T (LxHxP) 125x16x72 mm. In dotazione: doppio alimentatore. Peso kit 0,53 Kg.

EN - WIRELESS Extender Kit (receiver+transmitter). Max range 50mt. Maximum resolution 1920x1200@60Hz. HDMI/HDCP. Connections: Transmitter: 1 x HDMI Inputs Outputs 1 x IR + 1 x WiFi (antenna) Receiver: 1 x IR + 1 x WiFi inputs (antenna) 1 x HDMI outputs Black painted metal cabinet. Size R/T (WxHxD) 125x16x72 mm. Double power supply included. Weight Kit 0,53 Kg.

PRELIMINARY

8052015550126 **VE100IPH2**

IT - Extender wireless 1080P HDMI portata fino a 100mt

EN - 1080P HDMI over Wireless extender 100mt

EAN13	CODE	PRICE

8051272180596 **VSP14H**



IT - Splitter HDMI 1x4;
duplica un segnale HDMI in ingresso su 4 uscite.
Dimensioni (LxHxP)
180x116x85 mm.
Peso: 0,3Kg.

EN - HDMI Splitter 1x4;
duplicates an hdmi input signal on 4 outputs.
Size (WxHxD)
180x116x85 mm.
Weight: 0,3Kg.



NEW 8052015550096 **VSP14HA**



IT - Splitter HDMI 1x4; duplica un segnale HDMI in ingresso su 4 uscite. Supporta segnali fino a 4K2K 60Hz con 24bit RGB/YCBCR 4:4:4/YCBCR 4:2:2. Supporta audio LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio. Uscita analogica audio L/R stereo. Uscita audio digitale toslink. Alimentazione 5V (alimentatore in dotazione). Cabinet metallo verniciato nero. Dimensioni 180x14x62 mm (LxHxP). Peso 0,227Kg.

EN - HDMI splitter 1x4; duplicates an hdmi input signal on 4 outputs. Supports signals up to 4K2K 60Hz with 24bit RGB/YCBCR 4:4:4 YCBCR 4:2:2. Supports LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD, and DTS-HD Master Audio. Analog audio output L/R stereo. Toslink digital audio output. Power supply 5V (included). Black painted metal cabinet.
Size 180x14x62 mm (WxHxD).
Weight 0,227Kg.



8051272180602 **VSP18H**



IT - Splitter HDMI 1x8; duplica un segnale HDMI in ingresso su 8 uscite.
Dimensioni (LxHxP) 23x20x84 mm.
Peso: 0,36Kg.

EN - HDMI Splitter 1x8; Duplicate an HDMI input signal on 8 outputs.
Size (WxHxD) 23x20x84 mm.
Weight: 0,36Kg.



8051272180619 **VSW41H**



IT - Switch HDMI 4x1;
Indirizza uno dei 4 segnali HDMI in ingresso su una uscita HDMI.
Controllabile tramite porta RS-232, IR e pulsantiera.
Dimensioni (LxHxP)
180x116x85 mm.
Peso: 0,3Kg

EN - HDMI Switch 4x1;
Route one of the 4 input HDMI signals to an HDMI output.
Control via RS-232 port, IR and push-button panel.
Size (WxHxD) 180x116x85 mm.
Weight: 0,3Kg




8051272186772 **VSW41HS**



IT - Switch seamless HDMI 4x1;
Indirizza uno dei 4 segnali HDMI in ingresso su una uscita HDMI senza sgancio del segnale.
Supporta HDMI 1.3. Lo switch integra anche la funzione "quad-viewer" per vedere i 4 segnali contemporaneamente su un unico schermo.
Dimensioni (LxHxP)
118x32x250 mm.
Peso: 0,75Kg.

EN - Seamless HDMI Switch 4x1;
Route one of the 4 input HDMI signals to an HDMI output without releasing the signal.
Supports HDMI 1.3. The switch also integrates the function "quad-viewer" to see the 4 signals at the same time on a single screen.
Size (WxHxD) 118x32x250 mm.
Weight: 0,75Kg.




	EAN13	CODE	PRICE

8051272180626 **VPS70A**



IT - Kit Presenter Switch con ricevitore. Presenter Switch HDMI-HDBaseT 5x1 con 3 ingressi HDMI 1 ingresso Display Port e 1 ingresso VGA. 1 uscita HDMI e HDBaseT "mirrored" da 70mt. Mixer audio con un ingresso analogico L+R per ogni ingresso HDMI/DP/VGA.
Ricevitore VE70R compreso
Dimensioni (LxHxP)
150x44x220 mm.
Peso: 1,25 Kg.

EN - Kit Presenter Switch with Receiver. Presenter Switch HDMI-HD BaseT 5x1 with 3 HDMI inputs 1 Display Port input and 1 VGA input. 1 HDMI and HD BaseT "mirrored" 70mts range. Audio mixer with one L+R analog input for each HDMI/ DP/VGA input.
VE70R receiver included
Size (WxHxD) 150x44x220 mm.
Weight: 1,25 Kg.

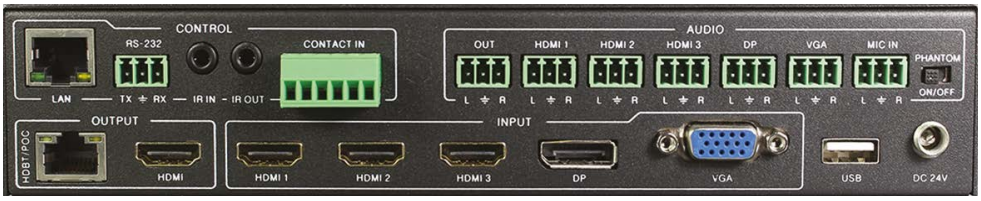

8051272186352 **SDIHDMI**



IT - Convertitore video da 3G-HD-SDI a HDMI.

EN - Converter video 3G-HD-SDI to HDMI.

8051272184099 **HDMISDI**



IT - Convertitore video da HDMI a 3G-HD-SDI.

EN - Converter video 3G-HD-SDI to HDMI.

8051272186765 **VREC50** in esaurimento / EOL



IT - Recorder HDMI su memoria di massa (non inclusa) da connettere tramite porta USB 2.0.
Ingressi: 1x HDMI + 2x USB
Uscite: 1x HDMI
Dimensioni (LxHxP) 134x24x78 mm.
Peso: 0,12 Kg.

EN - HDMI Recorder on Memory Mass (not included) to be connected via USB 2.0 port.
Inputs: 1x HDMI + 2x USB
Outputs: 1x HDMI
Size (WxHxD) 134x24x78 mm.
Weight: 0,12 Kg.



EAN13	CODE	PRICE

8051272188134 **VAEXT2**





IT - HDMI audio extractor.
Estrae il segnale audio da una sorgente HDMI su una uscita audio L/R analogica e una digitale multicanale spdif optical.
Dimensioni (LxHxP) 130x19x75 mm.
Peso 0,2 Kg.

EN - HDMI audio extractor.
Extracts the audio signal from an HDMI source over an analog L/R audio output and a digital multichannel spdif optical.
Size (WxHxD) 130x19x75 mm.
Weight 0,2 Kg.

8051272186611 **VCD2A**



IT - Convertitore audio DAC da ingresso digitale coassiale e/o Toslink ad analogico L+R.
Ingresso 1x RCA [Coaxial Audio]
1x Optical [S/PDIF].
Uscite 2x RCA [Stereo Audio].
Dimensioni (LxHxP) 51x26x41 mm.
Peso: 0,78 Kg.

EN - DAC audio converter from coaxial and/or Toslink to analog L+R digital input.
1x RCA Input [Coaxial Audio]
1x Optical [S/PDIF].
2x RCA [Stereo Audio] outputs.
Size (WxHxD) 51x26x41 mm.
Weight: 0,78 Kg.

8052015550089 **VDAC**

PRELIMINARY

IT - Convertitore audio DAC da ingresso analogico L/R a uscita digitale coassiale e/o Toslink.
Ingresso 2x RCA [Stereo Audio].
Uscita 1x RCA [Coaxial Audio].
1x Optical [S/PDIF].
Colore nero.
Dimensioni 51x26x41 mm (LxHxP).
Peso 0,78 Kg.

EN - DAC audio converter from analog L/R input to coaxial digital output and/or Toslink.
2x RCA [Stereo Audio] input.
1x RCA [Coaxial Audio] output.
1x Optical [S/PDIF].
Black Color.
Size 51x26x41 mm (WxHxD).
Weight 0,78 Kg

8051272186703 **VHRPT** in esaurimento / EOL



IT - Repeater HDMI con funzione di UP e DOWN scaling.
Amplifica ed equalizza il segnale HDMI consentendone il trasporto su cavo HDMI fino a 10mt in 4K o 20mt in 1080p.
Ingressi 1x HDMI + 1x DC power connector + 1x USB Connector + 1x Scaling Button.
Uscite 1x HDMI.
Dimensioni (LxHxP) 80x20x50 mm.
Peso: 0,2 Kg

EN - HDMI repeater with UP and DOWN scaling function.
Amplifies and equalizes the HDMI signal allowing it to be transported on HDMI cable up to 10mt in 4K or 20mt in 1080p.
1x HDMI + 1x DC power connector + 1x USB Connector inputs
+ 1x Scaling Button.
1x HDMI outputs.
Size (WxHxD) 80x20x50 mm.
Weight: 0,2 Kg

cavi HDMI, versione 1.4 intestato
HDMI cable, version 1.4 headed

VIVALDI



EAN13	CODE	PRICE
8051272184020	**HDMI0.5** - 0.5 mt	
8051272184037	**HDMI1** - 1 mt	
8051272184068	**HDMI2** - 2 mt	
8051272184075	**HDMI3** - 3 mt	
8051272184082	**HDMI5** - 5 mt	
8051272184044	**HDMI10** - 10 mt	
8051272184051	**HDMI15** - 15 mt	





Device for professional & Public Address solutions

EAN13	CODE	PRICE
8051272187113	**MA5060BT** (compatto) EOL	
8051272187120	**MA5120BT** (compatto) EOL	
8051272187137	**MA5240BT** EOL	







MA5060BTK (60W)
MA5120BTK (120W)
MA5240BTK (240W)

PRELIMINARY

senza DAB+ ma con player Keysol integrato disponibili da ottobre 2022


Player Keysol onboard without DAB+ available from october 2022

	MA5060BT	MA5120BT	MA5240BT
Descrizione / Description	mixer amplificato con player integrato per l'ascolto di DAB+ RADIO, TUNER FM, MP3 USB, BLUETOOTH, SD CARD amplifier mixer with player, DAB+ RADIO, FM TUNER, USB, BLUETOOTH and SD CARD		
Potenza / Power	60W	120W	240W
Ingressi / IN	6 ingressi miscelabili + sorgenti 6 IN mixable + sources	6 ingressi miscelabili + sorgenti 6 IN mixable + sources	7 ingressi miscelabili + sorgenti 7 IN mixable + sources
Uscite altoparlanti / Out speakers	4-8-16 Ω, 70/100V	4-8-16 Ω, 70/100V	4-8-16 Ω, 70/100V
CH1	mic XLR 5-8mV 600Ω, phantom talkover (sel.)		mic JACK 6.3 5-8mV 600Ω (priority)
CH2	mic Jack 5-8mV 600Ω / line RCA 150-470mV 10KΩ (comm.)		mic XLR 5-8mV 600Ω, phantom sel. (priority)
CH3	mic Jack 5-8mV 600Ω / line RCA 150-470mV 10KΩ (comm.)		mic Jack 5-8mV 600Ω / line RCA 150-470mV 10KΩ (comm)
CH4	line RCA	line RCA	mic Jack 5-8mV 600Ω / line RCA 150-470mV 10KΩ (comm)
CH5	line RCA	line RCA	line 150-470mV 10KΩ RCA
CH6	tel. 600Ω 100mV	tel. 600Ω 100mV	line 150-470mV 10KΩ RCA
CH7	---	---	tel. 600Ω 100mV (priority)
Line out RCA	0,775V (0dBV)	0,775V (0dBV)	0,775V (0dBV)
Funzione ECHO / ECHO function	---	---	su ingressi 1 e 2 / on 1 and 2 IN
Inversione priorità TEL - MIC Change priority TEL - MIC	---	---	si / yes
Alimentazione / Power supply	AC110-240V & 24Vdc	AC110-240V & 24Vdc	AC110-240V & 24Vdc
Toni / Tones	alti/bassi / high/low	alti/bassi / high/low	alti/bassi / high/low
Consumo / Consumption	100VA	200VA	310VA
Dimensioni (LxHxP) / Size (WxHxD)	300x88x275 mm	300x88x275 mm	488x88x405 mm
Peso / Weight	4 kg	4,6 kg	9 kg
Accessori in dotazione / Accessories included	telecomando / remote control	telecomando / remote control	telecomando / remote control
Standard rack	tramite PSK / via PSK (2U)	tramite PSK / via PSK (2U)	2U
Cabinet	metallo / metal	metallo / metal	metallo / metal
Colore / Colour	nero, serigrafie arancioni / black, orange serigraphs		

mixer multizona 6 zone con sorgenti integrate, volumi indipendenti
mutizone mixer, 6 zones, with integrated sources and indipendent volumes

VIVALDI

EAN13	CODE	PRICE
8051272187144	**MZ6120BT** EOL	
8051272187151	**MZ6240BT** EOL	
8051272187168	**MZ6350BT** EOL	
8051272187175	**MZ6500BT** EOL	
8051272187182	**BM6** base microfonica multizona / multizone microphone base	

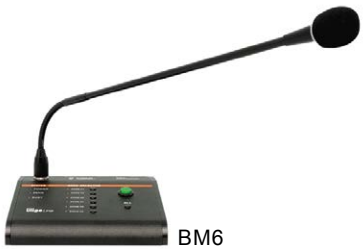

BM6



MZ6120BTK (120W)
MZ6240BTK (240W)
MZ6350BTK (350W)
MZ6500BTK (500W)

PRELIMINARY

senza DAB+ ma con player Keysol integrato disponibili da ottobre 2022

Player Keysol onboard without DAB+ available from october 2022



	MZ6120BT	MZ6240BT	MZ6350BT	MZ6500BT
Descrizione / Description	mixer amplificato multizona, volumi indipendenti su 6 zone, player integrato per l'ascolto di DAB+ RADIO, TUNER FM, MP3 USB, BLUETOOTH, SD CARD multizones mixer amplifier with indipendent volumes on 6 zones and integrated player, DAB+ RADIO, FM TUNER, USB, BLUETOOTH and SD CARD			
Potenza / Power	120W	240W	350W	500W
Ingressi / IN	6 ingressi miscelabili + sorgenti + ingresso emergenza prioritario + base microfonica multizona 6 mix. Inputs + sources + priority emergency input + multi-zone desk microphone			
Uscite altoparlanti / Out speakers	100V	100V	100V	100V
CH1 (priority)	mic Jack 5-8mV 600Ω	mic Jack 5-8mV 600Ω	mic Jack 5-8mV 600Ω	mic Jack 5-8mV 600Ω
CH2-3-4	mic XLR 5-8mV 600Ω alimentazione phantom (selezionabile) / line XLR 150-470mV 10KΩ (commutabili) mic XLR 5-8mV 600Ω, phantom supply (selectable) / line XLR 150-470mV(switchable)			
CH5-6	line RCA	line RCA	line RCA	line RCA
CH7 EMC	ingresso di emergenza prioritario per messaggi di evacuazione o di servizio priority emergency input for evacuation or service messages			
CH8	paging ingresso base microfonica multizona BM6 / paging multi-zone desk microphone input BM6			
Line out RCA	0,775V (0dBV) uscita dipendente dai canali di ingresso e indipendente dal volume 0,775V (0dBV) output dependent on input channels and independent on volume			
Alimentazione / Power supply	AC110-240V & 24Vdc	AC110-240V & 24Vdc	AC110-240V & 24Vdc	AC110-240V & 24Vdc
Funzione / Function	mute regolabile / mute adjustable	mute regolabile / mute adjustable	mute regolabile / mute adjustable	mute regolabile / mute adjustable
Toni / Tones	alti/bassi / high/low	alti/bassi / high/low	alti/bassi / high/low	alti/bassi / high/low
Consumo / Consumption	200VA	400VA	500VA	650VA
Messaggistica / Messagges	BM6 Base microfonica multizona 6 zone / BM6 Multizones microphone base 6 zones			
Dimensioni (LxHxP) / Size (WxHxD)	484x88x405 mm	484x88x405 mm	484x88x405 mm	484x88x405 mm
Peso / Weight	8,6 kg	9,4 kg	9,8 kg	10,25 kg
Accessori / Accessories	telecomando / remote control	telecomando / remote control	telecomando / remote control	telecomando / remote control
Standard rack	2U	2U	2U	2U
Cabinet	metallo / metal	metallo / metal	metallo / metal	metallo / metal
Colore / Colour	nero, serigrafie arancioni / black, orange serigraphs			

	EAN13	CODE	PRICE
	8051272187991	**MS6060BT** EOL	
	8051272187205	**BS6** base microfonica multizona / multizone microphone base	
	8051272187212	**CR1** controllo remoto di zona / remote zone control	


BS6


CR1





MS6120BTK (6x120W) PRELIMINARY
MS6240BTK (6x240W)

senza DAB+ ma con player Keysol integrato disponibili da luglio 2022

Player Keysol onboard without DAB+ available from july 2022



	MS6060BT
Descrizione / Description	matrice amplificata multizona con player integrato per l'ascolto di DAB+ RADIO, TUNER FM, MP3 USB, BLUETOOTH, SD CARD, selezione sorgenti (player) e volumi indipendenti in ogni zona matrix with BLUETOOTH source, DAB+RADIO, TUNER FM, USB and SD CARD integrated for MP3 audio files reading source selection and independent volumes on each zone
Potenza / Power	6x60W
Ingressi / Inputs	3 IN MIC/LINE + 1 AUX IN
Uscite altoparlanti / Out speakers	4-16 Ω, 100V
CH1 MP3	player BLUETOOTH, DAB RADIO+, TUNER FM, USB, SD CARD gestioni delle zone tramite pulsanti MP3 player, BLUETOOTH, DAB RADIO, TUNER FM, USB, SD CARD zone management via touch buttons
CH2-3-4	mic COMBO 5-8mV 600Ω alimentazione phantom (selezionabile) / line XLR 150-470mV 10KΩ (commutabili) mic COMBO 5-8mV 600Ω Phantom power (selectable) / line XLR 150-470mV 10KΩ (switchable)
CH5	ingresso / input AUX RCA
CH6 EMC	ingresso di emergenza prioritario per messaggi di evacuazione o di servizio GRM1 priority emergency input for service or evacuation messages GRM1
Line out RCA	0,775V (0dBV), ogni uscita è controllata dal volume di zona 0,775V (0dBV), each output is controlled by the volume zone.
Uscite / Outputs	6 uscite RJ45 per comandi di zona CR1 o basi microfoniche multizona BS6 2 uscite monitor con controllo volume e pulsante (pannello frontale) per seleziona zona JACK 6,3mm per cuffia sul pannello frontale -RCA per diffusori attivi sul pannello posteriore le 6 uscite supportano anche 12 dispositivi collegando 6 CR1 sul COM02 delle basi BS6 6 RJ45 Outputs for CR1 controls or BS6 multi-zone paging station 2x Monitor Outputs for volume adjustment and button (front panel) for zone selection JACK 6,3 mm for headphone on front panel -RCA for active speaker on back panel 6 outputs also support 12 devices by connecting 6 CR1 on COM02 of BS6 bases
Alimentazione / Power supply	AC110-240V & 24Vdc
Funzione / Function	mute
Toni / Tones	alti e bassi sugli ingressi C2, C3, C4, C5 tramite trimmer / treble/bass controls via trimmer on inputs C2, C3, C4, C5
Consumo / Consumption	400VA
Dimensioni (LxHxP) / Size (WxHxD)	448x88x405 mm - 8,4 kg
Accessori in dotazione / Accessories included	telecomando e cavo antenna FM / remote control and FM cable
Cabinet e colore / Cabinet and Colour	2U metallo, nero, serigrafie arancioni / 2U metal black, orange serigraphs

EAN13	CODE	PRICE



8051272187182 **BM6**

IT - **Base microfonica multizona, paging, remota, da tavolo, con pulsanti, per amplificatori MZ6120BT/ MZ6120BTK, MZ6240BT/ MZ6240BTK, MZ6350BT/ MZ6350BTK, MZ6500BT/ MZ6500BTK.**
Chiamata a 6 zone. Priorità tramite gli interruttori dip switch.
6 pulsanti selezione zone.
Connettore microfono gooseneck.
Indicatori alimentazione, comunicazione, occupato, zona.
Pulsante chiama/parla.
Interruttore ON/OFF.
Porta RJ45 per connettere la base successive in cascata.
Porta RJ45 di comunicazione con l'amplificatore.
Controllo gain microfono. Asta da 41cm. Ingresso Aux locale.
Alimentazione tramite link all'amplificare con cavo CAT6 connettore RJ45.
Linkabile in cascata (fino a 6 basi) per una lunghezza massima di 300mt (amplificatore - ultima base). Peso 0,9 Kg.

EN - **Multi-zone, paging, remote, desktop, push button microphone base for MZ6120BT/ MZ6120BTK, MZ6240BT/ MZ6240BTK, MZ6350BT/ MZ6350BTK, MZ6500BT/ MZ6500BTK amplifiers.**
6-zone call. Priority via dip switches.
6 zone selection buttons.
Gooseneck microphone connector.
Indicators power, communication, busy, zone.
Call/speak button.
ON/OFF switch.
RJ45 port to connect the next base station in daisy chain.
RJ45 port to communicate with the amplifier.
Microphone gain control. 41cm rod.
Local Aux entrance.
Power supply via link to the amplifier with CAT6 cable RJ45 connector.
Daisy chain linkable (up to 6 bases) for a maximum length of 300mt (amplifier - last base).
Weight 0,9 Kg.



8051272187205 **BS6**

IT - come BM6 ma per matrici **MS6060BT/MS6060BTK e MS6120BT/MS6120BTK**

EN - as BM6 for **MS6060BT/ MS6060BTK and MS6120BT/ MS6120BTK** matrices





8051272187212 **CR1**

IT - **Controllo remoto di zona, touch panel**, da incasso. Per matrici **MS6060BT/MS6060BTK e MS6120BT/MS6120BTK**.
Ogni matrice gestisce fino a 6 CR1 (controlli di zona indipendenti).
Alimentazione tramite link all'amplificatore con cavo CAT5E/ CAT6 connettore RJ45, lunghezza massima di 200mt per singola linea.
Dimensioni (LxHxP) 86x86x35 mm.
Peso 0,2kg. Colore bianco satinato, serigrafato, retroilluminato.
Necessita di scatola da incasso SC100 (da ordinare a parte).
Note: il controllo remoto di zona CR1 viene indirizzato di fabbrica (assegnazione numero di zona). In fase d'ordine indicare il numero di zone richieste. La centrale supporta fino a 6 dispositivi tra CR1 e basi microfoniche BS6.

EN - **Remote zone control, touch panel**, recessed. For **MS6060BT/ MS6060BTK and MS6120BT/ MS6120BTK** arrays.
Each matrix handles up to 6 CR1s (independent zone controls).
Power supply via link to the amplifier with CAT5E/CAT6 cable RJ45 connector, maximum length of 200mt per single line. Size (WxHxD) 86x86x35 mm.
Weight 0,2kg. Satin white color, silk-screened, backlit. Requires built-in box SC100 (not included).
Note: CR1 zone remote control should be addressed from the factory (zone number assignment). When ordering, indicate the number of zones required. The control panel supports up to 6 devices between CR1 and BS6 microphone bases.





8051272186321 **SC100** bianco / white

IT - Scatola da incasso per controllo remoto di zona, touch panel CR1
Peso: 0,15Kg.

EN - Built-in box for remote control of the area, CR1 touch panel
Weight: 0,15Kg.



EAN13	CODE	PRICE
8051272188028	GRM1	
8051272189353	AL2B	



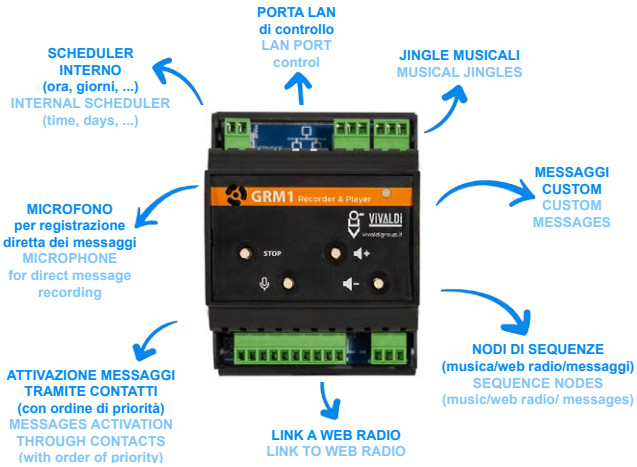





IT - Registratore, generatore di messaggi di evacuazione, allarme, sicurezza o pubblicità.
Possibilità:
- riprodurre Jingle musicali
- gestire WebRadio da timer
- creare nodi con sequenze musica/ link web radio/messaggi a piacere
- messaggi tramite contatti (timer o impianti di sicurezza)
Numero messaggi registrabili: 100.
Tempo totale: 120 minuti.
Memoria interna 16GB.
Lettura MP3, FLAC, WAV.
Scheduler interno.
1 ingresso LAN per programmazioni.
Aggiornamenti da remoto.
8x ingresso per messaggi in ordine di priorità.
1x microfono integrato per registrazione messaggi.
1x uscita (contatto pulito) per attivazione di apparecchiature con contatto prioritario.
Batteria tampone.
Alimentazione 24 Vdc (tramite AL2B da ordinare a parte).
Dimensione (LxHxP) 72x90x63 mm.
Standard DIN (4 moduli).
Peso: 0,2 Kg.

EN - Recorder, generator of evacuation messages, alarm, security or advertising.
Possibility:
- make musical Jingles
- link WebRadio with timer
- create nodes with music sequences / web radio links / messages at will
- messages via contacts (timers or security systems)
Number of recordable messages: 100.Total time: 120 minutes.
16GB internal memory.
Read MP3, FLAC, WAV.
Internal scheduler.
1 LAN input for programming.
Remote updates.
8x input for messages in order of priority.
1x integrated microphone for message recording.
1x output (clean) contact for the activation of equipment with priority contact. Battery.
Power supply 24 Vdc (via AL2B not included).
Size (WxHxD) 72x90x63 mm.
DIN standard (4 modules).
Weight: 0,2 Kg.

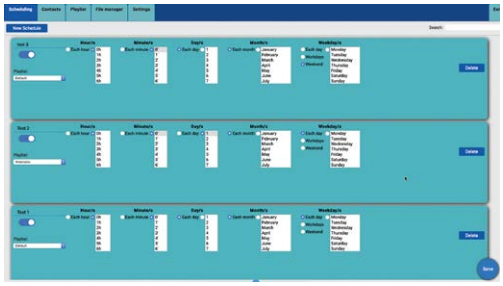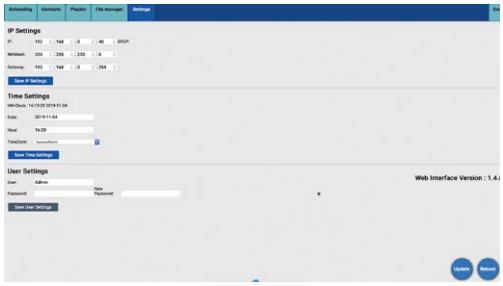
VANO TECNICO
TECHNICAL ROOM
ROUTER
WWW
230Vac
AL6B
24Vdc
P30S
50+50W
FINALE DI POTENZA 2CH 100V
FINALE POWER 2CH 100V
PMA2120
PRIORITY INPUT
PH15MK2
SPEAKERS 8Ω
MAGAZZINO
WAREHOUSE
ROUND16TL
SPEAKERS 100V
MAX 120W PER CANALE
MAX 120W PER CHANNEL
AREA VENDITA, AREE COMUNI, UFFICI
SALES/COMMON AREA, OFFICES
BM1000D
ROUTER
WWW
GENERATORE DI MESSAGGI PROGRAMMABILE
PROGRAMMABLE MESSAGES GENERATOR
GRM1
GRM1 AL2B
CABLE LEGEND
CAVO DI ALIMENTAZIONE POLARIZZATO 2x1mm
POLARIZED CABLE FOR POWER SUPPLY 2x1mm
CAVO MICRO2
MICRO2 CABLE
CAVO CAT6
CAT6 CABLE
CAVO MICRO4
MICRO4 CABLE
VIVALDI
APP (iOS & ANDROID)
gestione e controllo WiFi
WiFi management and control

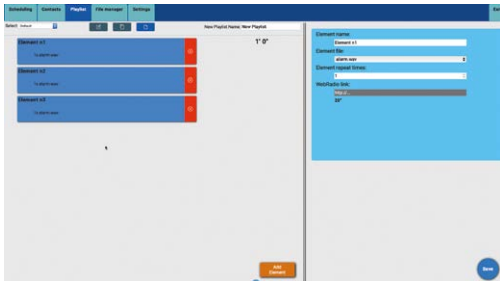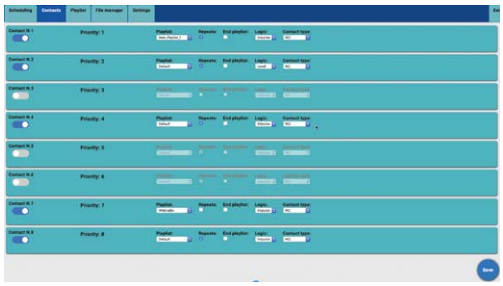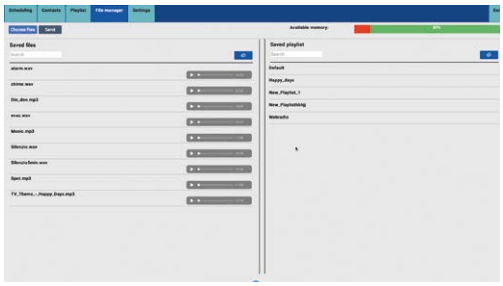	EAN13	CODE	PRICE
	8051272187236	**PMA2120**	
	8051272187243	**PMA2240**	
	8051272189032	**PMA2500**	
	8051272180220	**PMA480** EOL	

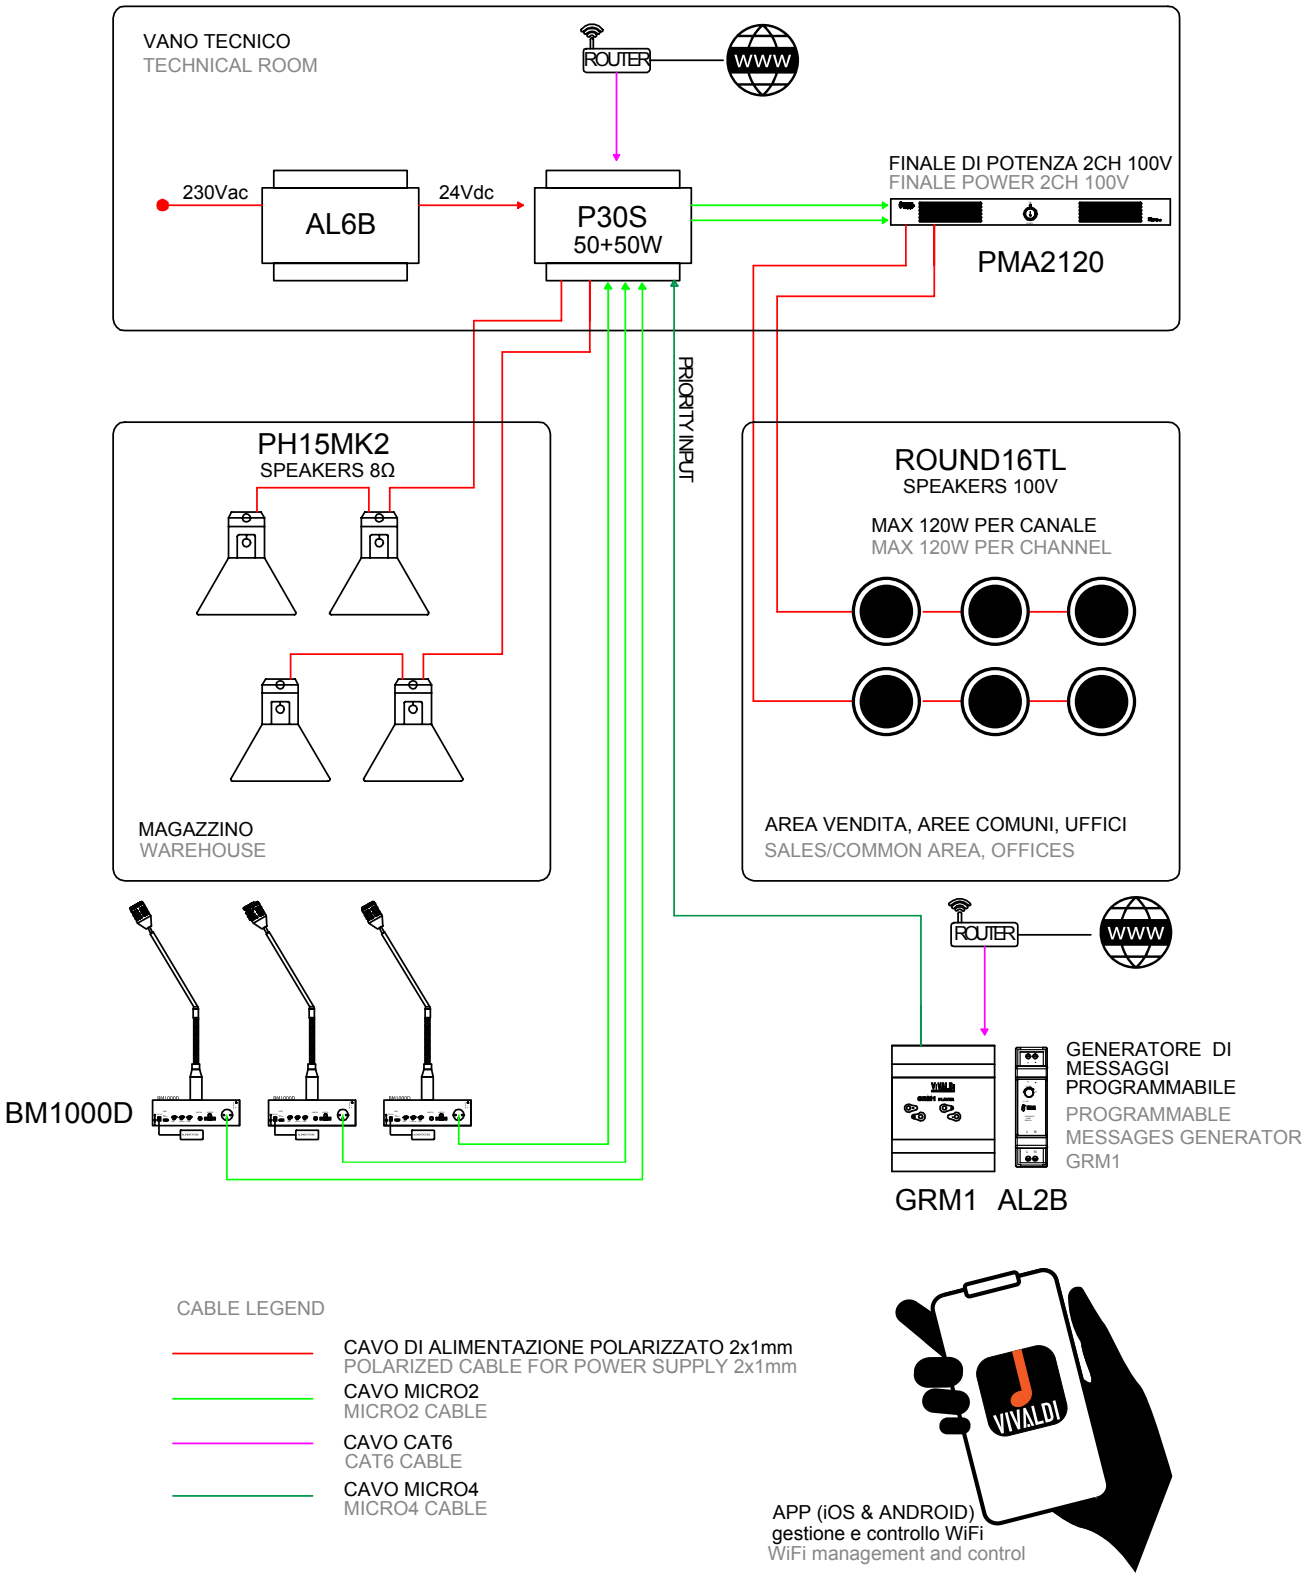

	PMA2120	PMA2240	PMA2500	PMA480
Descrizione / Description	finale di potenza stereo 100V classe D, a risparmio energetico Final stereo power 100V class D, energy saving			finale di potenza 70/100V final power 70/100V
Potenza / Power supply	120W x 2 a 8Ω / 100V	240W x 2 a 8Ω / 100V	500W x 2 a 8Ω / 100V	480W / 100V
Ingressi / Inputs	con connettori a morsetti bilanciati / with balanced terminal connectors			program XLR/Jack bil - priorità/alarm XLR/Jack
Uscite altoparlanti / Out speakers	8Ω/100V			8 Ω - 70/100V
Alimentazione / Power supply	230V & 24Vdc	230V & 24Vdc	230V & 24Vdc	230V & 24Vdc
Consumo / Consumption	280VA	520VA	1050VA	1280VA/30Adc
Dimensioni (LxHxP) / Size (WxHxD)	482x44x420 mm	482x44x420 mm	482x44x420 mm	425x132x355 mm
Peso / Weight	7 kg	7,3 kg	8,2 kg	17 kg
Standard Rack	1U	1U	1U	3U
Cabinet - Colore / Colour	metal nero, serigrafie arancioni / black, orange serigraphs			metal nero / black

		EAN13	CODE	PRICE
NEW		8051272189889	**PSA300MK2**	
NEW		8051272189896	**PSA500MK2**	



	PSA300MK2	PSA500MK2
Descrizione / Description	Finale di potenza stereo in Classe D, a risparmio energetico / Class D, energy-saving stereo power final	
Potenza / Power	300W x 2 a 4Ω / 300W x 2 at 4Ω. 180W x 2 a 8Ω / 180W x 2 at 8Ω.	450W x 2 a 4Ω / 450W x 2 at 4Ω 250W x 2 a 8Ω / 250W x 2 at 8Ω
Potenza a ponte / Power bridge	600W a 8Ω	900W a 8Ω
	non accetta collegamenti di impedenze inferiori a 8Ω / does not accept connections of impedances less than 8Ω	
Risposta in frequenza / Frequency response	20-20000Hz +-0,5dB	20-20000Hz +-0,5dB
Alimentazione / Power supply	115V-230V commu / switch	115V-230V commu / switch
Consumo / Power consumption	600VA	1000VA
Uscita / Output	COMBO Jack bil 6,3mm / XLR bil	COMBO Jack bil 6,3mm / XLR bil
Uscite generali altoparlanti General speaker outputs	4-16Ω speakon (in dotazione / included)	4-16Ω speakon (in dotazione / included)
Ingressi / Inputs	10KΩ unb, 20KΩ bil, 1V RMS@1Khz	10KΩ unb, 20KΩ bil, 1V RMS@1Khz
Rapporto segnale rumore / Signal to noise ratio	100dB	100dB
Distorsione armonica totale / Total harmonic distortion	0.05% / 1W x CH	0.05% / 1W x CH
Dimensioni (LxHxP) / Size (WxHxD)	482x44x180 mm - 2,6 Kg	482x44x180 mm - 2,6 Kg
Standard Rack	1U	1U
Colore / Colour	nero, serigrafie arancioni / black, orange serigraphs	

finale di potenza stereo 4-16 Ω in Classe D
power stereo amp 4-16 Ω D class

VIVALDI

	EAN13	CODE	PRICE
	8051272189018	**PS1000**	
	8051272189025	**PS3000**	





	PS1000	PS3000
Descrizione / Description	finale di potenza stereo 4-16 Ω in Classe D, a risparmio energetico stereo power amplifier 4-16 Ω, D class, energy saving.	
Potenza / Power	500W x 2 a 4Ω 350W x 2 a 8 Ω	1600W x 2 a 4 Ω 850W x 2 a 8 Ω
Ingressi / IN	program XLR bil	program XLR bil
Uscite / Output	link Out XLR bil	link Out XLR bil
Uscite altoparlanti / Out speakers	4-16Ω speakon (in dotazione / included)	4-16Ω speakon (in dotazione / included)
Alimentazione / Power supply	230V	230V
Dimensioni (LxHxP) / Size (WxHxD)	484x44x375 mm	484x44x375 mm
Peso / Weight	7,5 kg	8,8 kg
Standard Rack	1U	1U
Colore / Colour	nero, serigrafie arancioni / black, orange serigraphs	

	8051272180008	**PSA4300**	
	8051272188530	**PSA4500**	
	8051272188523	**PSA6500**	
	8051272188516	**PSA8500**	





retro PSA4300, PSA4500



retro PSA6500, PSA8500

	PSA4300	PSA4500	PSA6500	PSA8500
Descrizione / Description	finale di potenza 4 ch / power amplifier 4 ch		finale di potenza 6 ch power amplifier 6 ch	finale di potenza 8 ch power amplifier 8 ch
Potenza / Power	4x350W a / at 4Ω 4x200W a / at 8Ω	4x500W a / at 4Ω 4x350W a / at 8Ω	6x500W a / at 4Ω 6x350W a / at 8Ω	8x500W a / at 4Ω 8x350W a / at 8Ω
Risposta in frequenza / Frequency response	20Hz-20KHz	20Hz-20KHz	20Hz-20KHz	20Hz-20KHz
Ingressi / IN	20KΩ bil/ 10KΩ unb - presa / socket XLR bil		morsetti / clamps	
Uscite altoparlanti / Out speakers	4-16Ω speakon (in dotazione / included)		4-16Ω morsetti / clamps	
Alimentazione / Power supply	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz
Rapporto segnale rumore /	>105dB	>105dB	>105dB	>105dB
Distorsione armonica totale /	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%
Dimensioni (LxHxP) / Size (WxHxD)	484x44x375 mm	484x44x375 mm	484x44x430 mm	484x44x430 mm
Peso / Weight	5 kg	8,5 kg	9,3 kg	10,9 kg
Standard Rack	1U	1U	1U	1U
Colore / Colour	nero, serigrafie arancioni / black, orange serigraphs			

	EAN13	CODE	PRICE
	8051272183283	**MZ126A**	





	MZ126A
Descrizione / Description	mixer amplificato multizona, controllo di toni e volume indipendente su ogni zona multi-zone amplified mixer, independent tone and volume control on each zone
Potenza / Power	1x120W + 1x60W (2 zone 120+60W)
Ingressi / IN	4 microfonici miscelabili, 1 aux miscelabile, 3 LINE in commutazione 4 mixable microphones, 1 mixable aux, 3 LINE switched
Uscite altoparlanti / Out speakers	4-8 Ω - 70/100V
Uscita / Output	REC canale 1 e 2 / REC Channel 1 and 2
Alimentazione / Power supply - Consumo / Consumption	230V & 24Vdc - 480VA
Dimensioni (LxHxP) / Size (WxHxD) - Peso / Weight	425x132x355 mm - 15 kg
Standard Rack	3U rack

	EAN13	CODE	PRICE
	8051272181319	**A100S** EOL	





	A100S
Descrizione / Description	amplificatore di potenza stereo con sorgenti TUNER e USB per lettura di file audio MP3 stereo power amplifier with TUNER and USB sources for reading MP3 audio files
Potenza / Power	50Wx2
Ingressi / IN	1 ingresso MIC, 3 ingressi LINE commutabili. 1 MIC input, 3 switchable LINE inputs.
Uscite altoparlanti / Out speakers	8 Ω
Uscita / Output	PRE-OUT e REC-OUT
Alimentazione / Power supply	230V
Toni / Tones	alti/bassi, master generale / high/low, general master
Dimensioni (LxHxP) / Size (WxHxD) - Peso / Weight	425x88x305 mm - 8 kg
Standard Rack	2U

	EAN13	CODE	PRICE
NEW	8051272189483	M5EFX	
NEW	8051272189490	M8EFX	
NEW	8051272189506	M16EFX	



M5EFX



M8EFX



M16EFX

	M5EFX	M8EFX	M16EFX
Descrizione / Description	Mixer multieffetto con DSP / Multi-effect mixer with DSP		
Ingressi / In	3 MIC (XLR) 2 stereo LINE Jack bil/unb 6.3mm (20KΩ bil)	5 MIC (XLR) 3 stereo LINE Jack bil/unb 6.3mm (20KΩ bil)	12 MIC (XLR) 4 stereo LINE Jack bil/unb 6.3mm (20KΩ bil)
MP3	Lettore MP3 con display digitale, ingresso USB e lettore SD-CARD MP3 player with digital display, USB input and SD-CARD reader		
REC	Funzione di registrazione su USB o SD-CARD / Recording function to USB or SD-CARD		
FULL DUPLEX	Riproduzione e registrazione da PC/MAC tramite connessione USB Playback and recording from PC/MAC via USB connection		
Risposta in frequenza / Frequency response	20-20.000Hz	20-20.000Hz	20-20.000Hz
GAIN	Gain Range +10 / +60 dB. Livello MAX di ingresso 12dBu @10dB Gain Gain Range +10 / +60 dB. 12dBu Max Input Level @10dB Gain		
Impedenza / Impedance	26KΩ	26KΩ	26KΩ
EQ CH	Alti 12KHz / ±15dB; Medi 2.5KHz / ±15dB; Bassi 80Hz / ±15dB High 12KHz / ±15dB; Medium 2.5KHz / ±15dB; Bass 80Hz / ±15dB		
Uscita MAIN bilanciata / MAIN output balanced	Jack 6.3mm 240Ω	Jack 6.3mm 240Ω	Jack 6.3mm 240Ω
Uscita CUFFIA / headphone output	Jack stereo 6.33 mm	Jack stereo 6.33 mm	Jack stereo 6.33 mm
Freq. di campionamento / Sampling rate	40KHz	40KHz	40KHz
Alimentazione / Power supply	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz
Alimentazione Phantom / Phantom supply	+48V	+48V	+48V
Equalizzatore grafico / Graphic equalizer	stereo a 7 bande sul master / 7-band stereo on the master		
Equalizzatore british / British equaliser	a 3 bande su ogni canale / 3-band on each channel		
Tasto MUTE / MUTE botton	su ogni canale / on every channel	su ogni canale / on every channel	su ogni canale / on every channel
Unità multieffetto / Multi-effect DSP	DSP 24bit integrata con 99 effetti e indicatore di livello a 6 LED Built-in 24bit DSP with 99 effects and 6-LED level indicator		
Altro / More	Funzione di riduzione del rumore per il karaoke / Noise reduction function for karaoke		
Indicatore di livello master / Master level indicator	a 8 LED / 8 LEDs	a 8 LED / 8 LEDs	a 8 LED / 8 LEDs
Dimensioni (LxHxP) Size (WxHxD)	270x85x285 mm	330x90x290 mm	620x60x250 mm

EAN13	CODE	PRICE
8051272183221	**M12X2** EOL	
8051272188738	**M12X2BT**	





M12X2



M12X2BT

dotato
di registratore USB
e ricevitore Bluetooth

gifted
of USB recorder
and Bluetooth receiver

	M12X2	M12X2BT
Descrizione / Description	mixer 12 ingressi, 2 uscite mixer 12 input, 2 output	mixer 13 canali 2 uscite. Dotato di registratore USB e bluetooth mixer 13 channel 2 outputs. Equipped with USB recorder and bluetooth
Ingressi / IN	---	8 ingressi COMBO XLR/JACK livello microfonico (-20dB) Linea (0dB) con Phantom 48V attivabile 2 ingressi RCA livello linea (0dB) stereo 8 COMBO XLR/JACK inputs microphone level (-20dB) Line (0dB) with activable Phantom 48 2 RCA input stereo line level (0dB)
Player / rec	---	2x porta USB tipo A (1 per registrazioni/riproduzioni, 1 per riproduzioni). Formati supportati: .wma, .mp3, wav, .flac 1x ricevitore audio Bluetooth 2x USB port type A (1 recording/playing, 1 for playing). Supported formats: .wma, .mp3, wav, .flac 1x Bluetooth audio receiver
Uscite / Out	---	2 uscite XLR (bil.) con controlli di toni e volumi indipendenti. 2 uscite RCA a livello fisso linea (0dB). 2 XLR outputs (bil.) with independent tone and volume control 2 RCA fixed level line outputs (0dB).
Alimentazione / Power supply	230V - 24Vdc	100-240Vca
Toni / Tones	alti e bassi / high and low	alti e bassi / high and low
Consumo / Consumption	10VA/1 Adc	12Wmax
Segnale / Signal	DIN-DON esterno (miscelabile) DIN-DON external (mixable)	---
Priorità / Priority ch	(muting) Ch1 - Ch2 - Chime - Mixer	ingressi 1 e 2 attivabile enable input 1 and 2
Dimensioni (LxHxP) + Peso Size (WxHxD) + Weight	483x44x290 mm - 4 kg	484x66x250 mm - 2,9 kg
Standard Rack	1U	1,5U

EAN13	CODE	PRICE

Available on the App Store







8051272180541	**MD208**	

IT - Mixer matrice digitale a 20 canali e 8 uscite, con DSP. Controllo manuale e WiFi tramite APP (gratuita disponibile solo in lingua Inglese per iPad)
> S/PDIF in/out & AES/EBU output
> ingressi: 12 MIC/LINE, 2 STEREO LINE INPUT, S/PDIF, USB
> 8 FX (2 modulazione, 2 ECHO, 2 riverbero, 2 GEQ)
> BUS: L/R + 4 MONO + 4 ST + 1Monitor
> NEUTRIK XLR, ALPS faders
> USCITA 2.1
Ingressi Microfonici 12 canali ,XLRs, 4 Combi
Ingressi di Linea 2 (Stereo) canali, 2x6.5 Stereo Jack
8 uscite XLR bilanciate assegnabili
Stereo Monitor uscita Jack
Cuffia uscita Jack
Fino a 8 effetti assegnabili (riverbero, modulazione, ECHO, 15 bands GEQ)
Ingresso/Uscite digitali
Uscite XLR AES/EBU
Ingresso/uscita S/PDIF (RCA)
2 Porte USB per riproduzione/ registrazione e aggiornamento firmware
Dimensioni (LxHxP) 484x178x155 mm. Peso 3kg. Standard rack

EN - Digital matrix mixer with 20 channels and 8 outputs, with DSP. Manual control and WiFi via APP (for free only available in English for iPad)
> S/PDIF in/out & AES/EBU output
> inputs: 12 MIC/LINE, 2 STEREO LINE INPUT, S/PDIF, USB
> 8 FX (2 modulation, 2 ECHO, 2 reverb, 2 GEQ)
> BUS: L/R + 4 MONO + 4 ST + 1Monitor
> NEUTRIK XLR, ALPS faders
> OUTPUT 2.1
Microphone Inputs 12 channels ,XLRs, 4 Combi
Line Inputs 2 (Stereo) Channels, 2x6.5 Stereo Jack
8 assignable balanced XLR outputs
Stereo Monitor Output Jack
Headphone Output Jack
Up to 8 assignable effects (reverb, modulation, ECHO, 15 GEQ bands)
Digital Input/Outputs
XLR AES/EBU outputs
S/PDIF input/output (RCA)
2 USB ports for playback/recording and firmware update
Size (WxHxD) 484x178x155 mm. Weight 3kg. Standard rack

Antifeedback

8051272188547	**DSP6**	

IT - Sopressore di feedback microfonico (antilarsen).
Digitale, automatico, 6CH.
Dotato di funzione mixer con gain regolabile 5-14dB.
Possibilità di miscelare 1 sorgente Line o Mixer.
Alimentazione Phantom 48V.
Ingressi JACK/XLR bil.
Uscite XLR bil o Linea unb.
Alimentazione 220-230V 50/60Hz.
Dimensioni (LxHxP) 484x55x220 mm.
Peso 3,2Kg. Colore nero.

EN - Microphone feedback suppressor (antilarsen).
Digital, automatic, 6CH.
Equipped with mixer function with adjustable gain 5-14dB.
Possibility to mix 1 Line source or Mixer.
Power supply Phantom 48V.
Inputs JACK/XLR balanced
Outputs XLR bal or Line unbal.
Power supply 220-230V 50/60Hz.
Size (WxHxD) 484x55x220 mm.
Weight 3,2Kg. Black color.





EAN13	CODE	PRICE
8051272189209	**VOICE**	





IT - Kit professionale di comunicazione audio tra due postazioni (operatore ed ospite) composto da una base microfonica da tavolo con diffusore (postazione Operatore) e di un microfono con diffusore per fissaggio a muro o vetro (postazione Ospite).
Possibilità di collegare ad entrambe le postazioni dei diffusori ausiliari (8Ω), esterni, tramite morsetti a vite.
Possibilità di collegare una seconda postazione Operatore (BM1000D). Note: la BM1000D non ha il diffusore integrato. Va quindi abbinato ad un diffusore esterno a 8Ω collegato sulla morsettiera della postazione Operatore.
Utilizzabile ad esempio: postazioni intercomunicanti, bocche di carico, sportelli, interporti, gate di accesso, ecc…

CARATTERISTICHE TECNICHE

POSTAZIONE OPERATORE
• Base microfonica da tavolo pulsante rosso push to talk
•Amplificatore integrato da 30W RMS (60W musicali)
• Microfono a stelo da 46cm, electrete, con collarino luminoso e filtro antipop
• Diffusore integrato da 10W RMS (20W musicali)
• Pulsante di presenza operatore per segnalare la postazione attiva (tramite LED presente sulla postazione Ospite)
• Pulsante di mute per permettere all'operatore di disattivare l'audio verso la postazione Ospite e gli eventuali diffusori collegati
• LED attivazione funzione mute
LED di presenta operatore
LED Mic (chiamata in corso)
• 1x mini jack, per auricolari con microfono
• 1x Line Aux IN (sorgente locale)
• 1x contatto in ingresso per abilitazione ingresso potenza.
• Regolazione volume di ascolto
• Connessione a morsetto, uscita di Linea per diffusore esterno (8 Ω)
• Alimentazione tramite AL0 24V, fornito in dotazione
• Dimensioni base microfonica (LxHxP): 170x130x50 mm
• Microfono (L) 460 mm
• Peso 0,4Kg.


POSTAZIONE OSPITE
• Di forma rotonda
• Diffusore integrato da 10W RMS (20W musicali)
• Connessione a morsetto, uscita di Linea per diffusore esterno (8Ω)
• LED bicolore (verde presenza operatore interno e rosso assenza operatore interno)
• Ingresso contatto per chiamata operatore
• Sistema di fissaggio a muro o vetro
• Alimentazione tramite postazione operatore
• Connessione alla postazione operatore tramite cavo CAT5/6 UTP
• Dimensioni (DxP): 100x45 mm.

EN - Professional audio communication kit between two workstations (operator and guest) consisting of a table microphone base with speaker (Operator station) and a microphone with speaker for wall or glass fixing (Guest station).
Possibility to connect to both stations of the auxiliary speakers (8Ω), external, through screw terminals.
Possibility to connect a second Operator station (BM1000D). Note: The BM1000D does not have the built-in speaker. It must therefore be combined with an external 8 Ω speaker connected to the terminal block of the Operator station.
Usable for example: intercommunicating stations, loading ports, doors, interports, access gates, etc ...

SPECIFICATIONS


OPERATOR STATION
• Desk microphone base red push to talk button
•Integrated 30W RMS amplifier (60W music)
• 46cm stem microphone, electrete, with bright collar and pop filter
• Built-in 10W RMS speaker (20W music)
• Operator presence button to signal the active station (via LED on the Guest station)
• Mute button to allow the operator to mute the audio to the Guest station and any connected speakers
• LED mute function activation
Led present operator
LED Mic (talk in progress)
• 1x mini jack, for earphones with microphone
• 1x Line Aux IN (local source)
• 1x incoming contact for power input
• Listening volume adjustment
• Clamp connection, line output for external speaker (8Ω)
• Power supply via AL0 24V, included
• Microphone base Size (WxHxD): 170x130x50 mm
• Microphone (L) 460 mm
• Weight 0,4Kg.

GUEST STATION
• Round shape
• Built-in 10W RMS speaker (20W music)
• Clamp connection, line output for external speaker (8Ω)
• Two-tone LED (green presence of internal operator and red absence of internal operator)
• Input contact for operator
• Wall or glass fixing system
• Power supply via operator station
• Connection to the operator station via CAT5/6 UTP cable
• Size (DxD): 100x45 mm.

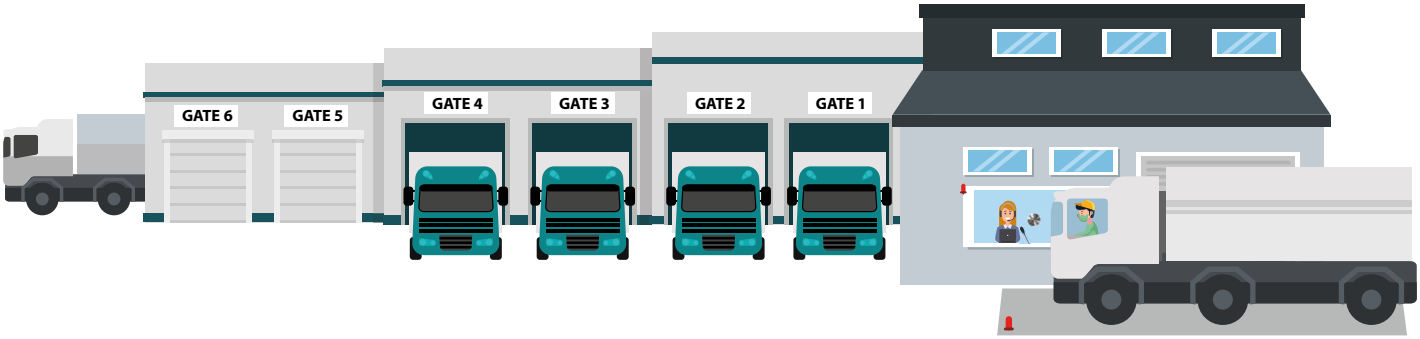

Esempio di applicazione su postazioni intercomunicanti, bocche di carico, sportelli, interporti, gate di accesso, ecc…
Possibilità di collegare ad entrambe le postazioni dei diffusori ausiliari (8Ω), esterni, tramite morsetti a vite.
Possibilità di collegare una seconda postazione Operatore (BM1000D). Note: la BM1000D non ha il diffusore integrato.
Va quindi abbinata ad un diffusore esterno a 8Ω collegato sulla morsettiera della postazione Operatore.

Example of application on intercommunicating stations, loading ports, doors, interports, access gates, etc ...
Possibility to connect to both stations of the auxiliary speakers (8Ω), external, through screw terminals.
Possibility to connect a second Operator station (BM1000D). Note: The BM1000D does not have the built-in speaker.
It must therefore be combined with an external 8Ω speaker connected to the terminal block of the Operator station.

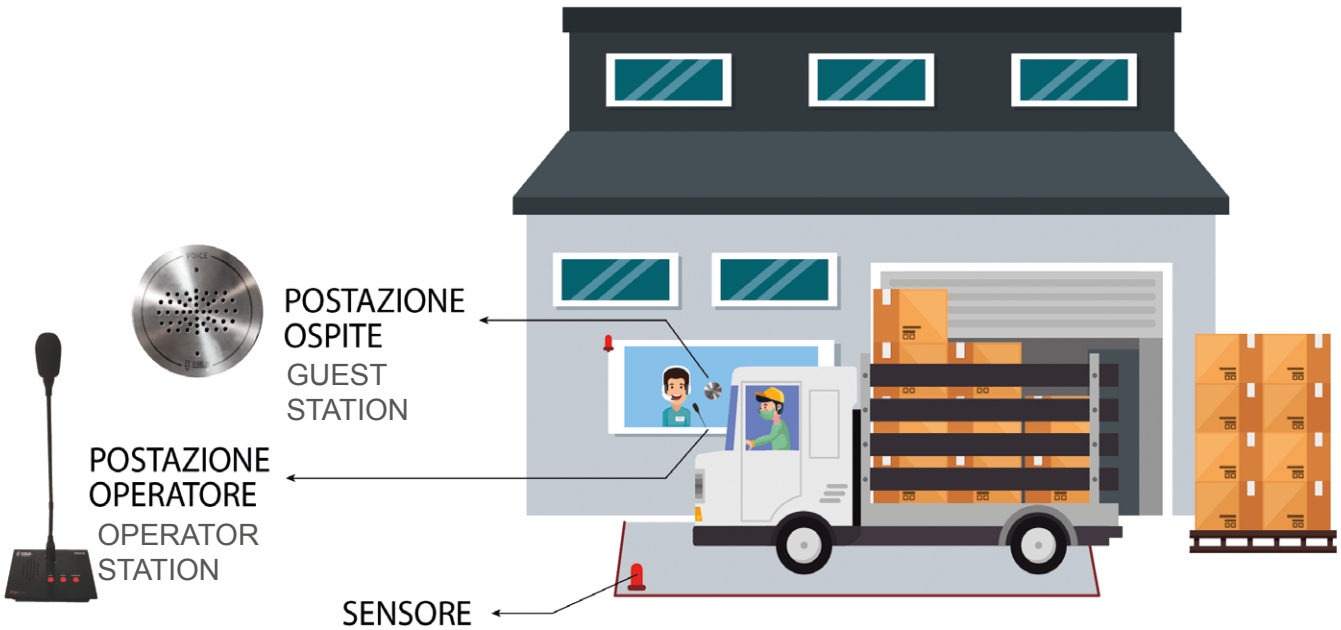

EAN13	CODE	PRICE

Interfono bidirezionale
Two-way intercom

NEW 8051272189391 **INCOMK2**



IT - Kit interfono bidirezionale via cavo, composto da microfono da tavolo/parete, altoparlante da tavolo/parete e stazione di chiamata separata
Microfono Cardioide Electret
Pulsante accensione
Pulsante microfono ON/OFF
Regolazione Volume
Lunghezza Asta microfonica 350 mm (L)
Dimensioni base microfonica 135×50×150mm (LxHxP)
Dimensioni microfono per ospite 30X16 mm (DxH)
Dimensioni altoparlante per ospite 90x75x25 (LxHxP)
Lunghezza cavo microfono per ospite 2,8mt (in dotazione)
Colore grigio antracite. Alimentatore in dotazione.
Peso 0,8 Kg

EN - Two-way cable intercom kit, of table/wall microphone, desk/wall speaker and separate call station
Electret Cardioid Microphone
Power button
Microphone button ON/OFF
Volume Adjustment
Microphone rod length 350 mm (L)
Microphone base Size 135×50×150mm (WxHxD)
Microphone Size for guest 30X16 mm (DxH)
Speaker Size per guest 90x75x25 (WxHxD)
Microphone cable length for guest 2.8mt
Anthracite grey colour. Power supply (included).
Weight 0,8 Kg

Microfoni e Basi microfoniche
Microphones and Microphone Bases

8051272188325 **BM1000D**



IT - Base microfonica da tavolo (predisposta per appoggio o incasso) con DIN-DON.
Ideale per negozi, supermercati, fabbriche, scuole, centri sportivi...
LED Power.
LED Busy.
LED Mic.
Pulsante push to talk.
Microfono a stelo da 46cm, electrete, con collarino luminoso e filtro antipop.
Contatto in uscita per attivazione priorità (evacuazione, pubblicitari...).
Segnale in uscita regolabile 10÷200mV.
Ingresso di linea per sorgente ausiliaria.
Ingresso micro USB per inserimento di CHIME personalizzati (DIN-DON, campanella, ...)
Alimentazione 12V.
Alimentatore DC e cavo intestato XLR da 5mt, fornito in dotazione.
Dimensioni base (LxHxP): 170x130x50 mm.
Microfono (L) 460 mm.
Peso 1,357 Kg.

EN - Desk microphone station with chime, with DIN-DON signal
Ideal for shops, supermarkets, factories, schools and sport centers..
LED Power
LED Busy
LED Mic
Push to talk Button
Goosneck condenser microphone (46 cm), with light ring collar and anti-pop filter.
Output dry contact for priority activation (evacuation, advertising)
Adjustable output signal level 10 ÷ 200mV
Line input for AUXIN
Micro USB connector to overwrite the chime signal (chime, bell, ...)
12V DC power supply (included) and 5m XLR cable included
Size (WxHxD): 170x130x50 mm.
Microphone Size (L): 460 mm
Weight 1,357 Kg

EAN13	CODE	PRICE



PLS65 PL61

8051272185553	**PL61** nero / black	

IT - Microfono flessibile per BM5000. Electret supercardioide (canna di fucile). Asta flessibile/rigido/flessibile. Risposta in frequenza 50-16000 Hz. Sensibilità (-54 dB +-3dB) Connettore XLR. Dimensioni 600 mm (H). Peso 0,18 Kg.

EN - Flexible microphone for BM5000.Electret supercardioid (gunmetal). Flexible/rigid/flexible rod.Frequency response 50-16000 Hz.Sensitivity (-54 dB +-3dB) XLR connector. Size 600 mm (H). Weight 0,18 Kg.

8051272186987	**PLS65** nero / black	

IT - Microfono flessibile per BM5000. Electret cardioide. Anti-Shock. Asta flessibile/rigido/flessibile. Risposta in frequenza 80-16000 Hz. Sensibilità (–66 dB +-3dB). Impedenza 200 Ω. Connettore XLR. Dimensioni 550 mm (H). Peso 0,2 Kg.

EN - Flexible microphone for BM5000.Cardioid electret. Anti-Shock.Flexible/rigid/flexible rod. Frequency response 80-16000 Hz. Sensitivity (–66 dB +-3dB). Impedance 200 Ωs. XLR connector. Size 550 mm (H). Weight 0,2 Kg.



BM5000

8051272183627	**BM5000** nero / black	

IT - Base microfonica da tavolo con pulsante On-Off. Ideale per sale riunioni, conferenze, altari/pulpiti. Per asta PLS65, PL61. Connettore XLR Maschio 3 poli, (cavo da ordinare a parte). Dimensioni 120x50x150 mm (LxHxP). Peso 0,92 Kg.

EN - Desktop microphone base with On-Off button.Ideal for meeting rooms, conferences, altars/pulpits. For rode PLS65, PL61.XLR Male connector 3 poles, (cable not included). Size 120x50x150 mm (WxHxD). Weight 0,92 Kg.



8051272185522	**PG58**	

IT - Microfono dinamico di qualità professionale.
Progettato con capsula microfonica incorporata.
Ideale per canto, utilizzabile anche per parlato.
Risposta in frequenza: 60Hz - 15kHz
Diagramma polare: Cardioide
Trasduttore: Dinamico (moving coil)
Magnete: Neodimio per un elevato livello di uscita
Shockmount interno per ridurre il rumore del maneggiamento
Interruttore On/Off
Robusta griglia con maglia in acciaio
Filtro antipop integrato
Supporto per asta in dotazione

EN - Professional quality dynamic microphone.
Designed with built-in microphone capsule.
Ideal for singing, also usable for speech.
Frequency response: 60Hz - 15kHz
Polar diagram: Cardioid
Transducer: Dynamic (moving coil)
Magnet: Neodymium for high output level
Internal shockmount to reduce handling noise
On/Off Switch
Sturdy grid with steel mesh
Built-in pop filter
Rod holder included



8051272186581	**U891RB** nero / black	
8051272186598	**U891RW** bianco / white	

IT - Microfono da superficie boundary
Unidirezionale 180°x60°
Risposta in frequenza 30-20.000 Hz
Max imput sound level 130dB SPL, 1Khz
Impedenza 200 Ω
Conettore Spina Mini XLR 3P
Alimentazione phantom 11-52Vdc, 4mA
Touch on/off
Campo di utilizzo 1/3 metri
Dimensioni 108x23x84 mm (LxHxP)
Peso 0,26Kg
Cavo in dotazione.

EN - Boundary Surface Microphone
Unidirectional 180°x60°
Frequency response 30-20,000 Hz
Max input sound level 130dB SPL, 1Khz
Impedance 200 Ω
Connector Plug Mini XLR 3P
Phantom power supply 11-52Vdc, 4mA
Touch on/off
Field of use 1/3 meters
Size 108x23x84 mm (WxHxD)
Weight 0,26Kg
Cable included.

EAN13	CODE	PRICE
8051272189926	**CV101B** nero antracite / black anthracite	
8051272189919	**CV101W** bianco / white	





IT - Attenuatore di volume per linee di altoparlanti 100V.
Potenza 100W.
Ingresso bypass dell'attenuazione tramite relè 24V.
10 posizioni + OFF.
Predisposto per 503.

EN - Volume attenuator for 100V speaker lines.
Power 100W.
Bypass input by relè 24V.
10 positions + OFF.
Ready for box 503.

ordinare l'adattatore per la serie civile desiderata (vedi pag. 40-41)
order the adapter for the desired civil series (see p. 40-41)

EAN13	CODE	PRICE
8052015550133	**VE300A**	



IT - Kit trasmettitore Audio over CAT 5e/6 per la trasmissione di segnali digitali ottici e coassiali fino a distanze di 300mt (48kHz), 150mt (96kHz) o 100mt (192kHz). Il ricevitore DAC converte anche il segnale digitale (coax/toslink ottico) in uscita 2CH analogica stereo. Trasmettitore: DIGITAL INPUT COAX-TOSLINK
OUTPUT RJ45
Ricevitore: INPUT RJ45
DIGITAL OUTPUT COAX-TOSLINK
ANALOG OUTPUT STEREO 3,5MM (Jack) Formati supportati LPCM, DTS, DOLBY DIGITAL e DOLBY DIGITAL PLUS quando usati in ingresso/uscita digitale diretto. Frequenza di campionamento: 32kHz, 44.1kHz, 96Khz e 192kHz fino a risoluzione 24-bit. Colore nero. Peso 0,4Kg. Dimensioni 76x64x28 mm (LxHxP).

EN - Audio over CAT 5e/6 transmitter kit for the transmission of optical and coaxial digital signals up to distances of 300mt (48kHz), 150mt (96kHz) or 100mt (192kHz). The DAC receiver also converts the digital signal (coax/optical toslink) into stereo analog 2CH output. Transmitter: DIGITAL INPUT COAX-TOSLINK
OUTPUT RJ45
Receiver: INPUT RJ45
DIGITAL OUTPUT COAX-TOSLINK
ANALOG OUTPUT STEREO 3.5MM (Jack). Supported formats LPCM, DTS, DOLBY DIGITAL and DOLBY DIGITAL PLUS when used in direct digital input/output. Sampling rate: 32kHz, 44.1kHz, 96Khz and 192kHz up to 24-bit resolution. Black color. Weight 0,4Kg. Size 76x64x28 mm (WxHxD).

EAN13	CODE	PRICE
8052015550485	**VEOPTIC**	on demand

IT - su richiesta disponibili quotazioni e soluzioni per dispositivi di trasmissione segnali audio su fibra ottica.

EN - on request quotations and solutions for audio signals transmission devices on fiber optic.

	EAN13	CODE	PRICE



NEW 8051272189988 **PRD1**

IT - Partitore resitivo duale.
Ingresso di potenza 100V o 8 Ω.
Uscita di segnale Linea.
Trimmer di regolazione volume in uscita.
Standard DIN (1 modulo).
Dimensioni 18x90x63 (LxHxP) mm.
Peso 0,1Kg.

EN - Dual return divider.
Power input 100V or 8 Ω.
Line signal output.
Output volume adjustment trimmer.
DIN standard (1 module).
Size 18x90x63 (LxHxD) mm.
Weight 0,1Kg.



NEW 8051272189841 **DA8**

IT - Distributore di segnali audio a doppia modalità:
- 1 ch input e 8 uscite bilanciate
- 2 ch input e 4 uscite bilanciate
Ground Lift attivabile per ogni morsetto d'uscita tramite DIP switch.
8 trimmer di controllo per attenuazione uscite.
Rapporto segnale 1:1.
Alimentazione 12-36Vdc tramite AL2B (da ordinare a parte).
Standard DIN (6 moduli).
Dimensioni 106x90x63 mm (LxHxP).
Peso 0,1 Kg.

EN - Dual Mode Audio Signal Distributor:
- 1 ch input and 8 balanced outputs
- 2 ch input and 4 balanced outputs
Ground Lift can be activated for each output clamp via DIP switch.8 control trimmers for output attenuation.
1:1 signal ratio.
Power supply 12-36Vdc via AL2B (not included).
DIN standard (6 modules).
Size 106x90x63 mm (WxHxD).
Weight 0,1 Kg.



8051272188004 **FGA22**

IT - Trasformatore che adatta 1 uscita 4/8Ω a 1 segnale di linea.
2xPresa PIN.
Range di frequenza 20-30000HzIN/OUT impedance 120Ω/200Ω.
Lunghezza cavo 2x14 cm.
Peso 0,25Kg.

EN - Transformer that adapts 1 output 4/8Ω to 1 line signal.
2xPIN socket.
Frequency range 20-30000HzIN/OUT impedance 120Ω/200Ω.
Cable length 2x14 cm.
Weight 0,25Kg.



8051272184167 **ISL2**

IT - Isolatore anello di massa.
Trasformatore 1:1.
Ingresso 2xRCA presa oro.
Uscita 2xRCA spina oro.
Lunghezza cavo 2x6 cm.
Peso 0,25Kg.

EN - Ground loop insulator.
Transformer 1:1.
Input 2xRCA gold socket.
Output 2xRCA gold plug.
Cable length 2x6 cm.
Weight 0,25Kg.



8051272185539 **PHANTOM2**

IT - Alimentatore Phantom 48V a 2 canali.
Per 1/2 microfoni a condensatore.
Ingressi ed uscite frontali XLR maschio/femmina.
Peso 1Kg.

EN - Phantom 48V Power Supply 2 channels.
For 1/2 condenser microphones.
XLR male/female front inputs and outputs.
Weight 1Kg.



8051272186383 **SM3**

IT - Sommatore microfonico a 3 ingressi. Contatti XLR simmetrici. Gamma di frequenze 20-20000Hz. Adatto anche per microfoni con alimentazione Phantom. Dimensioni 125x55x77mm. Peso 0,57Kg.

EN - Multi microphone with 3 inputs. Symmetrical XLR contacts. Frequency range 20-20000Hz. Also suitable for microphones with Phantom power supply. Size 125x55x77mm. Weight 0,57Kg.

EAN13	CODE	PRICE





8051272186406 **ST3**

IT - Supporto treppiede da pavimento per:
- SOUND8/8A, SOUND12/12A, POWER10A/12A
- in abbinamento al SUCS per CS10/CS10T, CS20/CS20T, CS40/CS40T

Dotato di sistema di bloccaggio. Dimensioni (chiuso) 130x970x130 mm (LxHxP). Altezza aperto/max estensione 1940mm. Peso 2,7 Kg. Materiale metallo verniciato nero. Portata 30Kg max.

EN - Floor tripod stand for:
- SOUND8/8A, SOUND12/12A, POWER10A/12A
- in combination with SUCS for CS10/CS10T, CS20/CS20T, CS40/CS40T

Equipped with locking system. Size (closed) 130x970x130 mm (WxHxD). Height open/max extension 1940mm. Weight 2,7 Kg. Black painted metal material. Capacity 30Kg max.

8051272188752 **SUCS**

IT - Piastra portante per colonne sonore CS10/T, 20/T, 40/T, da utilizzare in abbinamento allo stativo treppiede ST3. Materiale Nylon, rinforzato con fibra di vetro. Colore nero. Diametro tubo Ø35 mm. Peso 0,26 Kg.

EN - Mointing bracket for column speakers CS10/T, 20/T, 40/T, to be used in combination with the ST3 tripod stand. Nylon material, reinforced with fiberglass. Black. Pipe diameter Ø35 mm. Weight 0,26 Kg.





8051272186963 **ST5**

IT - Supporto da pavimento treppiede per microfono gooseneck Dimensioni treppiede minima 960 mm, massima 1600 mm (H) Peso 1,7 Kg. Materiale metallo verniciato nero

EN - Floor Tripod Stand for Gooseneck Microphone Minimum tripod size 960 mm, maximum 1600 mm (H) Weight 1,7 Kg. Black painted metal material

8051272186956 **AF3**

IT - Adattatore filettato XLR 3P per supporto microfonico treppiede ST5.

EN - XLR 3P threaded adapter for ST5 tripod microphone stand.



8051272180282 **STANDGFC**

IT - Supporto a giraffa da pavimento treppiede per microfono/radiomicrofono a mano
Kit composto da:
- stand da pavimento treppiede
- braccio a giraffa
- clip per microfono

Dimensioni asta con clip 860 mm (L) Dimensioni treppiede minima 960 mm, massima 1600 mm (H) Peso 2,1 Kg Materiale metallo verniciato nero

EN - Tripod floor stand for microphone/handheald radio microphone
Kit includes:
- tripod floor stand
- giraffe arm
- microphone clip

Clip rod size 860 mm (L) Minimum tripod size 960 mm, maximum 1600 mm (H) Weight 2,1 Kg Black painted metal material





8051272186413 **STANDSK**

IT - Supporto da tavolo per microfono/radiomicrofono a gelato.
Kit composto da:
- base da tavolo rotonda (140mm D)
- asta flessibile con connettore filettato (230mm H)
- clip per microfono

Dimensioni 360x140 mm (HxD). Peso 1,5Kg.


EN - Table support for microphone/handheald radio microphone.
Kit includes:
- round table base (140mm D)
- flexible rod with threaded connector (230mm H)
- microphone clip

Size 360x140 mm (HxD). Weight 1,5Kg.

8051272189674 **AF2**


IT - Adattatore filettato 3/8”- 5/8” per supporto microfonico SU30 su STANDSK.

EN - 3/8” - 5/8” threaded adapter for SU30 microphone holder on STANDSK.

	EAN13	CODE	PRICE
	8051272185270	**MICRO2.50** 50 mt	
	8051272185256	**MICRO2.100** 100 mt	
	8051272185263	**MICRO2.200** 200 mt	

IT - Matassa di cavo microfonico 3mm (diametro esterno).

EN - Skein of microphone cable 3mm (outer diameter).

	8051272185317	**MICRO4.50** 50 mt	
	8051272185294	**MICRO4.100** 100 mt	
	8051272185300	**MICRO4.200** 200 mt	

IT - Cavo microfonico 3,7mm 4 conduttori (diametro esterno).

EN - 3.7mm Microphone Cable 4 conductors (outer diameter).

	8051272185201	**LINK**	


IT - Cavo schermato 2x0,25 mm per collegamento di microfoni o basi microfoniche. Fornito a metro o matassa.

EN - Shielded cable 2x0.25 mm for connecting microphones or microphone bases. Included by meter or skein.

	8051272185232	**LINKBP**	


IT - Cavo microfonico 2+schermo 6mm. Bassa perdita. Fornito a metro o matassa.

EN - Microphone cable 2+ shielding 6mm. Low loss. Included by meter or skein.

	8051272185225	**LINK4BP**	

IT - Cavo microfonico 2x2x0,22 twistato. Bassa perdita. Fornito a metro o matassa.

EN - 2x2x0.22 twisted microphone cable. Low loss. Included by meter or skein.

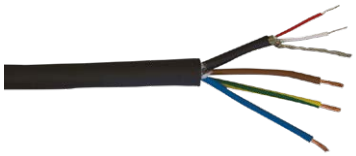	8051272185287	**MICRO220**	

IT - Cavo segnale + alimentazione per diffusori attivi, diametro 12mm (diametro esterno) Fornito a metro o matassa.

EN - Signal cable + power supply for active speakers, diameter 12mm (outer diameter) Included by meter or skein.

	8051272183665	**C01**	

IT - Kit composto da:
nr. 01 cavo da 1,5mt con connessioni mini jack 3,5 mm - RCA STEREO
nr. 01 alimentatore per USB

EN - Kit of:
Nr. 01 1.5mt cable with 3.5mm mini jack connections - RCA STEREO
Nr. 01 usb power supply

	EAN13	CODE	PRICE

Cavi microfonici
Microphone cables



8051272183702	**CIM1X** 1 mt	
8051272183733	**CIM3X** 3 mt	
8051272183757	**CIM5X** 5 mt	
8051272183689	**CIM10X** 10 mt	
8051272183696	**CIM15X** 15 mt	
8051272183719	**CIM20X** 20 mt	
8051272183726	**CIM30X** 30 mt	

IT - Cavi Microfonici intestati XLR-XLR

EN - Microphone cables XLR-XLR headed

Trasformatori 100V
100V Transformers


8051272188448	**TR5** 5 W - 10 peak	
8051272186543	**TR6** 3/6 W - 12 peak	
8051272186499	**TR10** 2,5/5/10 W - 20 peak	
8051272186505	**TR15** 1/2/4/7,5/15 W - 30 peak	
8051272186529	**TR30** 8/16/32 W - 64 peak	
8051272188578	**TR50** 10/20/50 W - 100 peak	


IT - Trasformatore per il collegamento di diffusori su linee 100V.


EN - Transformer for connecting speakers on 100V lines.




TR5


TR6


TR10


TR15


TR30


TR50

EAN13	CODE	PRICE

Armadi rack vuoti
Empty rack cabinets



NEW	8052015550355	**RACK12U** 12 unit - (LxHxP) 600x643x600 mm
NEW	8052015550362	**RACK22U** 22 unit - (LxHxP) 600x1166x600 mm
NEW	8052015550379	**RACK32U** 32 unit - (LxHxP) 600x1610x600 mm
NEW	8052015550386	**RACK42U** 42 unit - (LxHxP) 600x2055x600 mm

IT - Mobile metallico a norme rack.
Lamiera d'acciaio con una forte capacità di carico, verniciata a polvere. Composto da 2 fianchi, tetto, fondo, porta con chiave, ruote, pannello di chiusura posteriore. Fianchi laterali smontabili con chiusura a chiave. IP40.
Messa a terra, kit di viti per il montaggio degli accessori incluse.
Colore: nero RAL9005.

EN - Metal cabinet to standard rack.
Steel sheet with a strong load capacity, powder coated.
Composed of 2 sides, roof, bottom, door with key, wheels, rear locking panel. Removable side panels with key lock. IP40.
Grounding, kit includesscrews for mounting accessories included.
Color: black RAL9005.

Armadi rack cablati
Wired rack cabinets

NEW	8052015550393	**RACK12UC** 12 unit - (LxHxP) 600x643x600 mm
NEW	8052015550409	**RACK22UC** 22 unit - (LxHxP) 600x1166x600 mm
NEW	8052015550416	**RACK32UC** 32 unit - (LxHxP) 600x1610x600 mm
NEW	8052015550423	**RACK42UC** 42 unit - (LxHxP) 600x2055x600 mm



IT - Mobile metallico a norme rack.
Lamiera d'acciaio con una forte capacità di carico, verniciata a polvere.
Composto da 2 fianchi, tetto, fondo, porta con chiave, ruote, pannello di chiusura posteriore. Fianchi laterali smontabili con chiusura a chiave. IP40.
Messa a terra, kit di viti per il montaggio degli accessori incluse.
Fornito montato, cablato, programmato e collaudato.
Completo di tutti gli accessori cavi, connettori, ecc... occorrenti alla perfetta installazione e cablaggio delle apparecchiature previste in offerta.
Prezzo comprensivo di manodopera per il montaggio, la programmazione, la taratura dei dispositivi installati ed il collaudo in fabbrica.
Fornito con documentazione relativa e manuali.
Colore: nero RAL9005.

EN - Metal cabinet to standard rack.
Steel sheet with a strong load capacity, powder coated.
Composed of 2 sides, roof, bottom, door with key, wheels, rear locking panel. Removable side panels with key lock. IP40.
Grounding, kit includesscrews for mounting accessories included.
Included assembled, wired, programmed and tested.
Complete with all the cable accessories, connectors, etc ... necessary for the perfect installation and wiring of the equipment provided on offer.
Price including labor for assembly, programming, calibration of installed devices and factory testing.
Included with related documentation and manuals.
Color: black RAL9005.

	EAN13	CODE	PRICE

Pannelli rack
Panels rack

EAN13	CODE	PRICE
8051272185577	**PNR1/2U** 1/2U	
8051272185614	**PNR1U** 1U	
8051272185621	**PNR1UA** 1U - aerato / aerated	
8051272185652	**PNR2U** 2U	
8051272185669	**PNR2UA** 1U - aerato / aerated	
8051272185683	**PNR3U** 3U	
8051272185706	**PNR4U** 4U	



IT - Pannello di chiusura per mobili rack in metallo

EN - Closing panel for rack furniture made of metal.

Accessori per armadi rack
Rack cabinets accessories



NEW 8052015550478 **CR3U**

IT - Cassetto contenitore per armadi rack. Estraibile, con serratura. 3U. Fornito con viti per il montaggio. Dimensioni (LxHxP) 485x134x480 mm. Peso 10Kg. Colore nero RAL 9005.

EN - Storage drawer for rack cabinets. Removable, with lock. 3U. Included with screws for mounting. Size (WxHxD) 485x134x480 mm. Weight 10kg. Black color RAL 9005.




NEW 8051272182989 **PSK**

IT - Supporto rack a vassoio per l'alloggiamento a rack di apparecchiature. Colore nero RAL 9005.

EN - Tray rack support for rack equipment. Black color RAL 9005.

8051272185454 **P4RC**

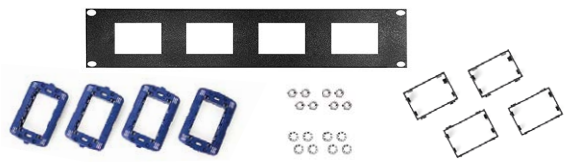

IT - Kit pannello in metallo, 2 unità rack, 4 fori per l'alloggiamento di prodotti standard 503. Colore nero RAL 9005. Peso: 0,40 kg. Fornito con adattatori AD2B e supporti portafrutto.

EN - Metal panel kit, 2 rack units, 4 holes for housing standard box 503 products. Black color RAL 9005. Weight: 0.40 kg. Adapters AD2B and plate adapters included.

8051272185720 **PNRMT16**

IT - Pannello in metallo, 2 unità rack, completo di accensioni con magnetotermici 16A, fusibile di protezione e prese di servizio. Colore nero RAL 9005.

EN - Metal panel, 2 rack units, complete with ignitions with 16A magneto thermic, protective fuse and service sockets. Black color RAL 9005.

	EAN13	CODE		PRICE
	8051272185430	**P1G**	**IT** - Coppia di alette per alloggiamento a rack. Colore nero RAL9005. Peso: 0,14 kg.	**EN** - Lateral flaps pair for rack installation. Black color RAL9005. Weight: 0.14 kg.
	8051272185447	**P2G**	**IT** - Coppia di alette per alloggiamento a rack. Colore RAL 9005. Peso 0,33Kg.	**EN** - Lateral flaps pair for rack installation. Black color RAL9005. Weight: 0,33 kg.
	8051272181302	**SR500**	**IT** - Coppia di supporti laterali (guide) rack, da 500 mm, per alloggiamento a rack. Colore nero RAL9005.	**EN** - Lateral flaps pair (guides) racks, 500 mm, for rack installation. Black color RAL9005.
	8051272183832	**DADIRACK**	**IT** - Dadi in gabbia per mobile rack. Confezione 100pz.	**EN** - Cage nuts for mobile racks. Pack 100pcs.
	8051272186277	**RONDELLERACK**	**IT** - Rondelle per mobile rack. Confezione 100pz.	**EN** - Washers for mobile racks. Pack 100pcs.
	8051272186710	**VITIRACK**	**IT** - Viti per mobile rack 6x25mm. Confezione 100pz.	**EN** - Screws for mobile rack 6x25mm. Pack 100pcs.
	8051272185546	**PIEDERACK**	**IT** - Piede regolabile a vite per mobile rack. Confezione 4pz. Peso: 0,20 kg.	**EN** - Adjustable screw foot for mobile rack. Pack 4pcs. Weight: 0.20 kg.
	8051272186284	**RUOTEG**	**IT** - Kit 4 ruote grandi per mobile rack, 2 con freno e 2 senza freno	**EN** - Kit 4 large wheels for mobile rack, 2 with brake and 2 without brake

	EAN13	CODE	PRICE



8051272186802 **WSH1603**

IT - Kit radiomicrofono singolo con trasmettitore a mano, ricevitore da tavolo. Capsula dinamica ipercardioide. Trasmissione in modulazione FM true diversity in banda UHF 640-690MHz. PLL. 100 canali. Tx-Rx con IR. 50 Hz- 17 KHz +/- 3dB. Batterie 2xAA (incluse). Portata 100 mt. Peso: 1,8 kg.

EN - Single radio microphone kit with hand transmitter, desk receiver. Hypercardioid dynamic capsule. Transmission in true diversity FM modulation in UHF band 640-690MHz. PLL. 100 channels. Tx-Rx with IR. 50 Hz- 17 KHz +/- 3dB. 2xAA batteries (included). Capacity 100 mt. Weight: 1.8 kg.



8051272187298 **WSH2603**

IT - Kit radiomicrofono doppio con trasmettitori a gelato + doppio ricevitore da tavolo integrato in un unico cabinet da 1 unità rack. Capsula dinamica ipercardioide. Trasmissione in modulazione FM true diversity in banda UHF 640-690MHz. PLL. 200 canali. Tx-Rx con IR. 40 Hz- 18 KHz +/- 3dB. Batterie 2xAA (incluse). Portata 100 mt. Peso: 2,0 kg.

EN - Dual Radio Microphone Kit with Handheld Transmitters + Dual Desktop Receiver Integrated in a Single 1 Rack Unit Cabinet. Hypercardioid dynamic capsule. Transmission in true diversity FM modulation in UHF band 640-690MHz. PLL. 200 channels. Tx-Rx with IR. 40 Hz- 18 KHz +/- 3dB. 2xAA batteries (included). Capacity 100 mt. Weight: 2.0 kg.



8051272186826 **WSL1605**

IT - Kit radiomicrofono singolo con trasmettitore da tasta e microfoni lavalier + headset, ricevitore da tavolo. LAVALIER: capsula electrete unidirezionale HEADSET: capsula electrete unidirezionale Trasmissione in modulazione FM true diversity in banda UHF 640-690MHz. PLL. 100+100 canali. Tx-Rx con IR. 40 Hz- 18 KHz +/- 3dB. Batterie 2xAA (incluse). Portata 100mt. Peso: 1,6 kg.

EN - Single radio microphone kit with pocket transmitter and lavalier microphones + headset, desk receiver. LAVALIER: unidirectional electrete capsule HEADSET: unidirectional electrete capsule Transmission in FM true diversity modulation in UHF band 640-690MHz. PLL. 100+100 channels. Tx-Rx with IR. 40 Hz- 18 KHz +/- 3dB. 2xAA batteries (included). Range 100mt. Weight: 1.6 kg.



8051272187304 **WSHL2603**

IT - Kit radiomicrofono doppio con trasmettitori lavalier + headset + gelato, doppio ricevitore da tavolo integrato in un unico cabinet da 1 unità rack.
LAVALIER: capsula electrete unidirezionale
HEADSET: capsula electrete unidirezionale
A GELATO: capsula dinamica ipercardioide
Trasmissione in modulazione FM true diversity in banda UHF 640-690MHz. PLL. 100+100 canali.
Sincronizzazione Tx-Rx con IR.
Risposta in frequenza: 40 Hz- 18 KHz +/- 3dB.
Batterie 2xAA (incluse).
Portata 100mt in campo aperto.
Peso 2,5Kg.

EN - Double radiomicrophone kit with lavalier+headset+handhead trasmitters, double table receiver integrated in a single cabin et with 1 rack unit.
LAVALIER: unidirectional electre capsule.
HEADSET: unidirectional electre capsule
HANDHEAD: dynamic hypercardioid capsule
Transmission in true diversity FM modulation in UHF 640-690MHz band. PLL. 100+100 channels.
Tx-Rx synchronization with IR.
Frequency response: 40 Hz - 18 KHz +/- 3dB.
2xAA batteries (included).
Range 100mt in open field.
Weight 2,5Kg.

EAN13	CODE	PRICE



8051272186833 **WSL2605**

IT - Kit radiomicrofono doppio con trasmettitori lavalier (2pz) + headset (2pz), doppio ricevitore da tavolo integrato in un unico cabinet da 1 unità rack. Capsula a condensatore omnidirezionale. Trasmissione in modulazione FM true diversity in banda UHF 640-690MHz. PLL. 200 canali. Tx-Rx con IR. 40 Hz-18 KHz +/- 3dB. Batterie 2xAA (incluse). Portata 100mt. Peso: 2,4 kg.

EN - Dual radio microphone kit with lavalier transmitters (2pcs) + headset (2pcs), dual desktop receiver integrated into a single cabinet of 1 rack unit. Omnidirectional condenser capsule. Transmission in modulation FM true diversity in UHF band 640-690MHz. PLL. 200 channels. Tx-Rx with IR. 40 Hz- 18 KHz +/- 3dB. 2xAA batteries (included). Range 100mt. Weight: 2.4 kg.

Parti di ricambio
Spare parts



8051272186864 **WTL1605**

IT - Kit di ricambio per trasmettitore da tasca (senza ricevitore) con microfoni lavalier e headset. LAVALIER: capsula electrete unidirezionale. HEADSET: capsula electrete unidirezionale. Trasmissione in modulazione FM true diversity in banda UHF 640-690MHz. PLL. 100+100 canali. Tx-Rx con IR. 40 Hz- 18 KHz +/- 3dB. Batterie 2xAA (incluse). Portata 100mt. Peso: 0,3 kg.

EN - Spare kit for pocket transmitter (without receiver) with lavalier microphones and headsets. LAVALIER: unidirectional electrete capsule. HEADSET: unidirectional electrete capsule. Transmission in true diversity FM modulation in UHF band 640-690MHz. PLL. 100+100 channels. Tx-Rx with IR. 40 Hz- 18 KHz +/- 3dB. 2xAA batteries (included). Range 100mt. Weight: 0.3 kg.



8051272186840 **WTH1603**

IT - Trasmettitore a mano (senza ricevitore). Capsula dinamica ipercardioide. Trasmissione in modulazione FM true diversity in banda UHF 640-690MHz. PLL. 100 canali.Tx-Rx con IR. 50 Hz-17 KHz +/- 3dB. Batterie 2xAA (incluse). Portata 100mt. Peso: 0,3 kg.

EN - Hand transmitter (without receiver). Hypercardioid dynamic capsule. Transmission in true diversity FM modulation in UHF band 640-690MHz. PLL. 100 channels. Tx-Rx with IR. 50 Hz- 17 KHz +/- 3dB. 2xAA batteries (included). Range 100mt. Weight: 0.3 kg.



8051272187311 **L1605**

IT - Kit di ricambio microfoni lavalier e headset. Peso: 0,1 kg.

EN - Replacement kit for lavalier microphones and headsets. Weight: 0.1 kg.



EN54 voice evacuation


Multimedia supervision

App remote or local control

EVO.VISION

Unica App per la TOTALE gestione da remoto di tutte le funzioni dei dispositivi integrati nel sistema di evacuazione, semplificando il controllo dell'intero impianto nell'edificio/i.

Single App for the TOTAL remote management of all the functions of the devices integrated into the system evacuation, simplifying the control of the entire system in the building/s.

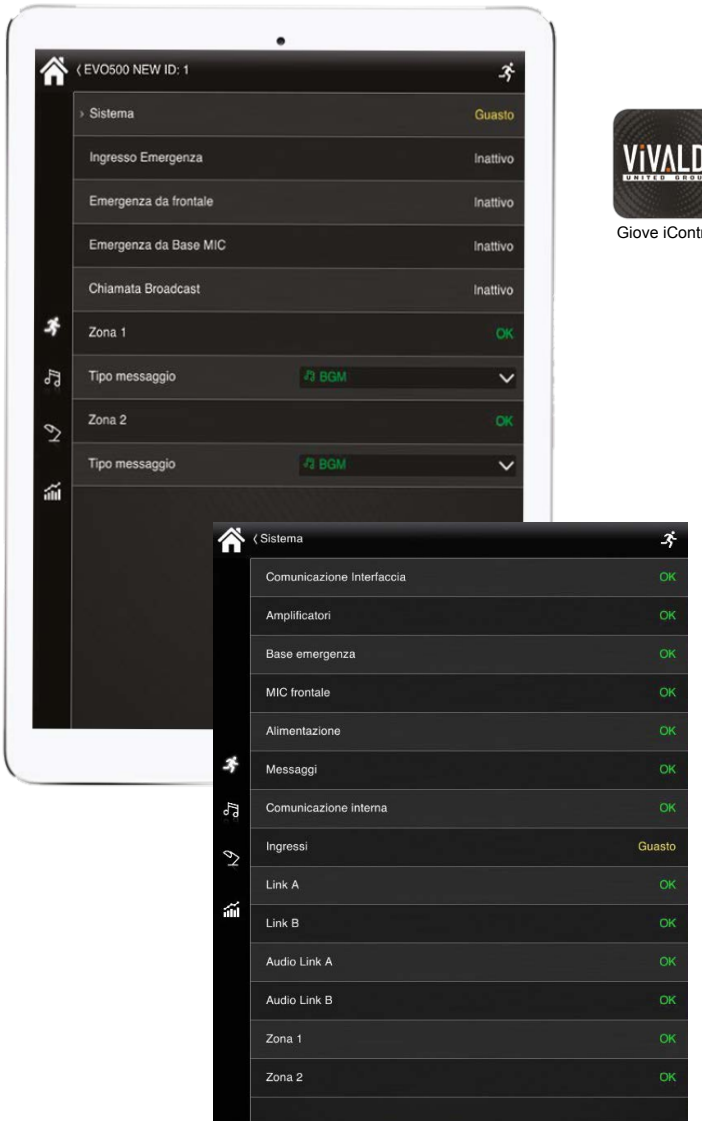

INTERFACCIA UTENTE
screen di controllo

USER INTERFACE
control screen

Giove iControl





Compatibilità
Compatibility

Vivaldi EVO500/2
Vivaldi EVO500/4
Vivaldi EVO500/6
Vivaldi EVO500M/2
Vivaldi EVO500M/4
Vivaldi EVO500M/6
Vivaldi EVO1000M/4
Vivaldi EVO1000M/6
Vivaldi EVO+Master

EAN13	CODE	PRICE
8051272187342	**EVO.VISION**	

Sistema di supervisione per impianti EN54 e dispositivi audio FREESOURCEMK3, tramite APP.
Innovativo dispositivo di supervisione per impianti EN54.
Compatibile con EVO500/2, EVO500/4, EVO500/6, EVO500M/2, EVO500M/4, EVO500M/6, EVO1000M/4, EVO1000M/6, EVO+Master
Permette il controllo dei vari dispositivi FREESOURCEMK3 con il vantaggio di poter gestire il tutto comodamente dal proprio Smartphone e Tablet (iOS/Android) o PC (Windows/MacOSX).
Ricezione feedback sullo stato impianto attraverso EVO.BRIDGE.
Pre-programmazione inclusa, personalizzazione custom quotazione on-demand. Auto indirizzamento zone.
Esempio di azioni su dispositivi tecnologici FREESOURCEMK3:
- Accensione/Spegnimento
- Regolazione volume
- Regolazione toni
- Cambio frequenza Tuner FM
- Cambio sorgente
- Cambio Traccia/Album lettore USB integrato nel FREESOURCEMK3
- Gestione chiamate microfoniche selettive
- Autoricerca dei comandi di zona FREESOURCEMK3 installati nell'impianto, con creazione automatica di un'interfaccia base
Interfacce grafiche personalizzabili tramite programmazione specifica (My6)

Info tecniche:
- Dimensioni (LxHxP) 54x90x63 mm (3 moduli barra DIN).
- Alimentazione tramite AL2B (da ordinare a parte, da ordinare a parte).
- Certificazioni: RoHS, CE.

SOFTWARE:
- APP di controllo (iOS/Android) disponibili nei rispettivi store (/MAC/PC) disponibile nel sito Vivaldi
- Software di configurazione (WIN/MAC) disponibile nel sito Vivaldi

PROTOCOLLI GESTITI:
- FREESOURCEMK3
- ModBus (EVO.BRIDGE)

CONNESSIONI:
- 2x RS485 (1x Bus FREESOURCEMK3 - 1x Bus EVO.BRIDGE)
- 1x RJ45 (LAN)
- 1x Alimentazione 12-24 VDC

ALIMENTAZIONE:
Alimentatore esterno 24Vcc. Assorbimento Max 1,5A@24VDC.

REQUISITI AMBIENTALI:
Temperatura d'esercizio da +5 a +55° C. Umidità relativa da 5% a 95% (senza condensa).

KIT COMPOSTO DA:
- EVO.VISION (con predisposizione guida DIN)
- Cavo Ethernet Cat5E da 1mt
- Manuale cartaceo

CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ: RoHS - CE

Control and supervision system for EVAC systems and audio devices FREESOURCEMK3 via APP.
Innovative supervision device for EVAC EN54 systems.
Compatible with EVO500/2, EVO500/4, EVO500/6, EVO500M/2, EVO500M/4, EVO500M/6, EVO1000M/4, EVO1000M/6, EVO+Master
It allows the control of FREESOURCEMK3 easily from Smartphone and Tablet (iOS / Android) or PC (Windows/MacOSX).
Receive feedbacks and notifications on system status through EVO.BRIDGE.
Pre-programming included, customization on demand.
Zones Auto-addressing
Example of actions on FREESOURCEMK3:
- Switching on / off
- Volume adjustment
- Tone adjustment (EQ)
- FM Tuner frequency change
- Source change
- Track Change / Album (USB reader) integrated in FREESOURCEMK3
- Management of selective microphone calls (intercom)
- Auto-search for zone modules FREESOURCEMK3 installed in the system, with automatic creation of a basic interface
Customizable graphic interfaces through specific programming (My6).

Technical info:
- Size (WxHxD): 54x90x63 mm (3 DIN bar modules)
- Power supply via AL2B (not included).
- Certifications: RoHS, CE

SOFTWARE:
- Control APP (iOS / Android / MAC / PC)
- Configuration software (WIN / MAC)

PROTOCOLS MANAGED:
- FREESOURCEMK3
- ModBus (EVO.BRIDGE)

CONNECTIONS:
- 2x RS485 (1x Bus FREESOURCEMK3 - 1x Bus EVO.BRIDGE)
- 1x RJ45 (LAN)
- 1x 12-24 VDC power supply

SUPPLY:
External power supply 24Vdc. Absorption Max 1.5A @ 24VDC.

ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS:
Operating temperature from +5 to + 55 ° C. Relative humidity from 5% to 95% (without condensation).

KIT INCLUDES:
- EVO.VISION (with DIN rail enclosure)
- Cat5E 1m Ethernet cable
- Paper manual

QUALITY CERTIFICATIONS: RoHS - CE

SCREEN EVO.VISION screen di settaggio
USER INTERFACE control screen











EAN13	CODE	PRICE




8051272187335	**EVO.BRIDGE**	

Dispositivo di comunicazione tra le centrali EVAC Vivaldi e EVO.VISION.
Protocolli gestiti:
- EVAC (RJ45 link)
- MODBUS RTU (supervisione)
Dimensione: 36x90x63 mm (LxHxP)
2 moduli barra DIN
1x RS485 (ModBus RTU)
1x RJ45 (EVAC LINK)
Alimentazione 12-24 Vdc tramite AL1 fornito in dotazione

Communication device between the central EVAC Vivaldi and EVO.VISION.
Managed protocols:
- EVAC (RJ45 link)
- MODBUS RTU (supervision)
Size: 36x90x63 mm (WxHxP)
2 DIN rail modules
1x RS485 (ModBus RTU)
1x RJ45 (EVAC LINK)
12-24 VDC power supply via AL1 included

SCHEMA DI PRINCIPIO
DIAGRAM OF PRINCIPLE

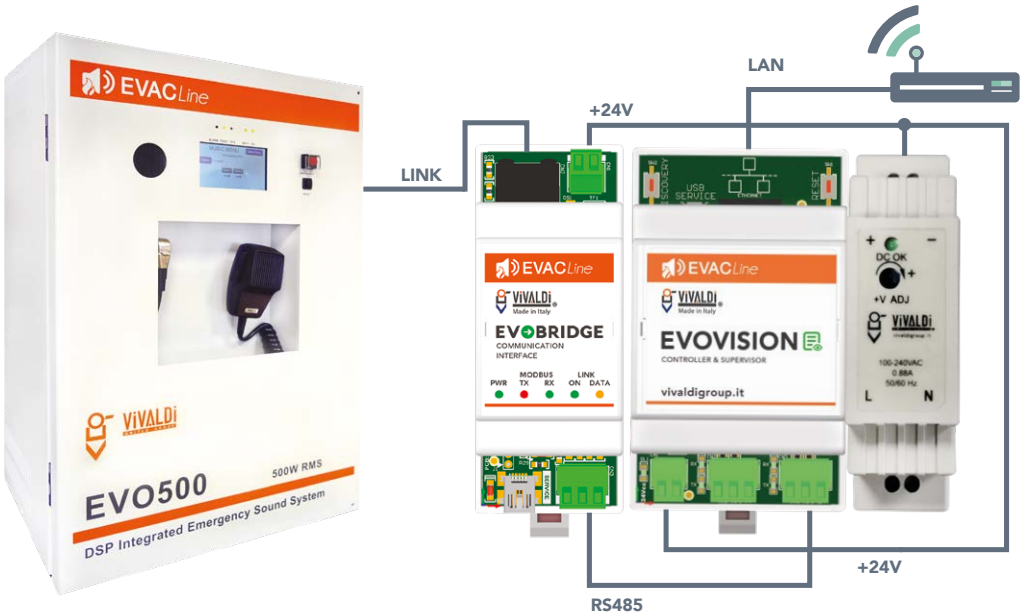



Supervisione e controllo tramite APP per iOS e Android.
Ricezione notifiche push o email sullo stato dell'impianto


Supervision and control via APP for iOS and Android.
Receiving push notifications or emails on status system.

EVO.VISION MONITORA COSTANTEMENTE IL SISTEMA DI EVACUAZIONE VOCALE E NOTIFICA MALFUNZIONAMENTI, GUASTI, ALLERTE O EMERGENZE

EVO.VISION CONSTANTLY MONITORIZES THE VOICE evacuation SYSTEM AND NOTIFICATION OF MALFUNCTIONS, BREAKDOWNS, ALERTS OR EMERGENCIES

C'è un malfunzionamento improvviso. EVO.VISION riceve la segnalazione del problema e immediatamente invia la notifica al tecnico

There is a sudden malfunction. EVO.VISION receives the report of the problem and immediately sends the notification to the technician

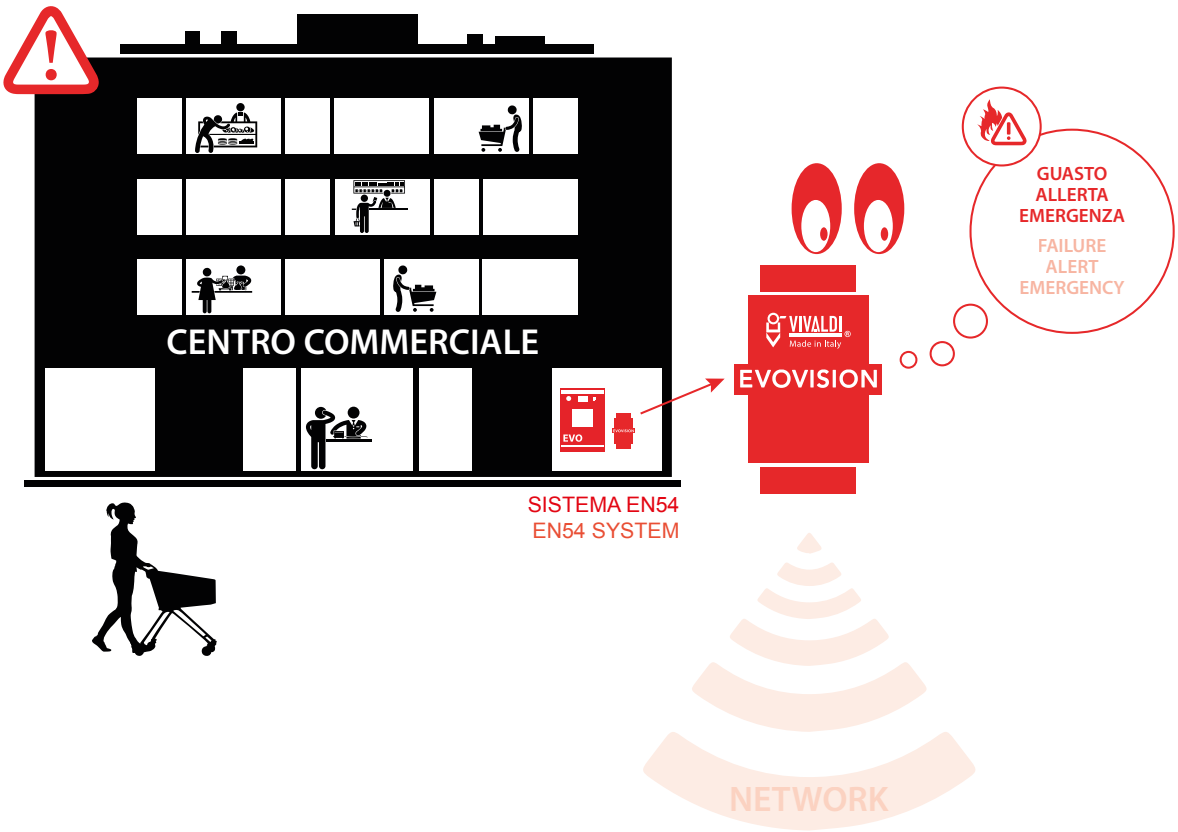

il tecnico riceve la notifica ed interviene

the technician receives the notification and intervenes





Tecnico di sistema aiutato da EVO. VISION a monitorare il sistema di evacuazione vocale nel post-vendita (manutenzione impianto)


System technician assisted by EVO. VISION to monitor the after-sales voice evacuation system (system maintenance)

Tutti i marchi citati appartengono ai legittimi proprietari. - All the brands mentioned belong to their legitimate owners.

FREESOURCEMK3

OTTIENI IL MASSIMO. Scegli i sistemi di evacuazione vocale EN54 Vivaldi. Abbina FREESOURCEMK3 alle centrali per avere 6 sorgenti musicali in più in ogni zona e musiche differenti o sincronizzate.

GET THE MOST. Choose Vivaldi's EN54 voice evacuation systems. Combine FREESOURCEMK3 with the control panels to have 6 additional music sources in each area and different music or synchronized.

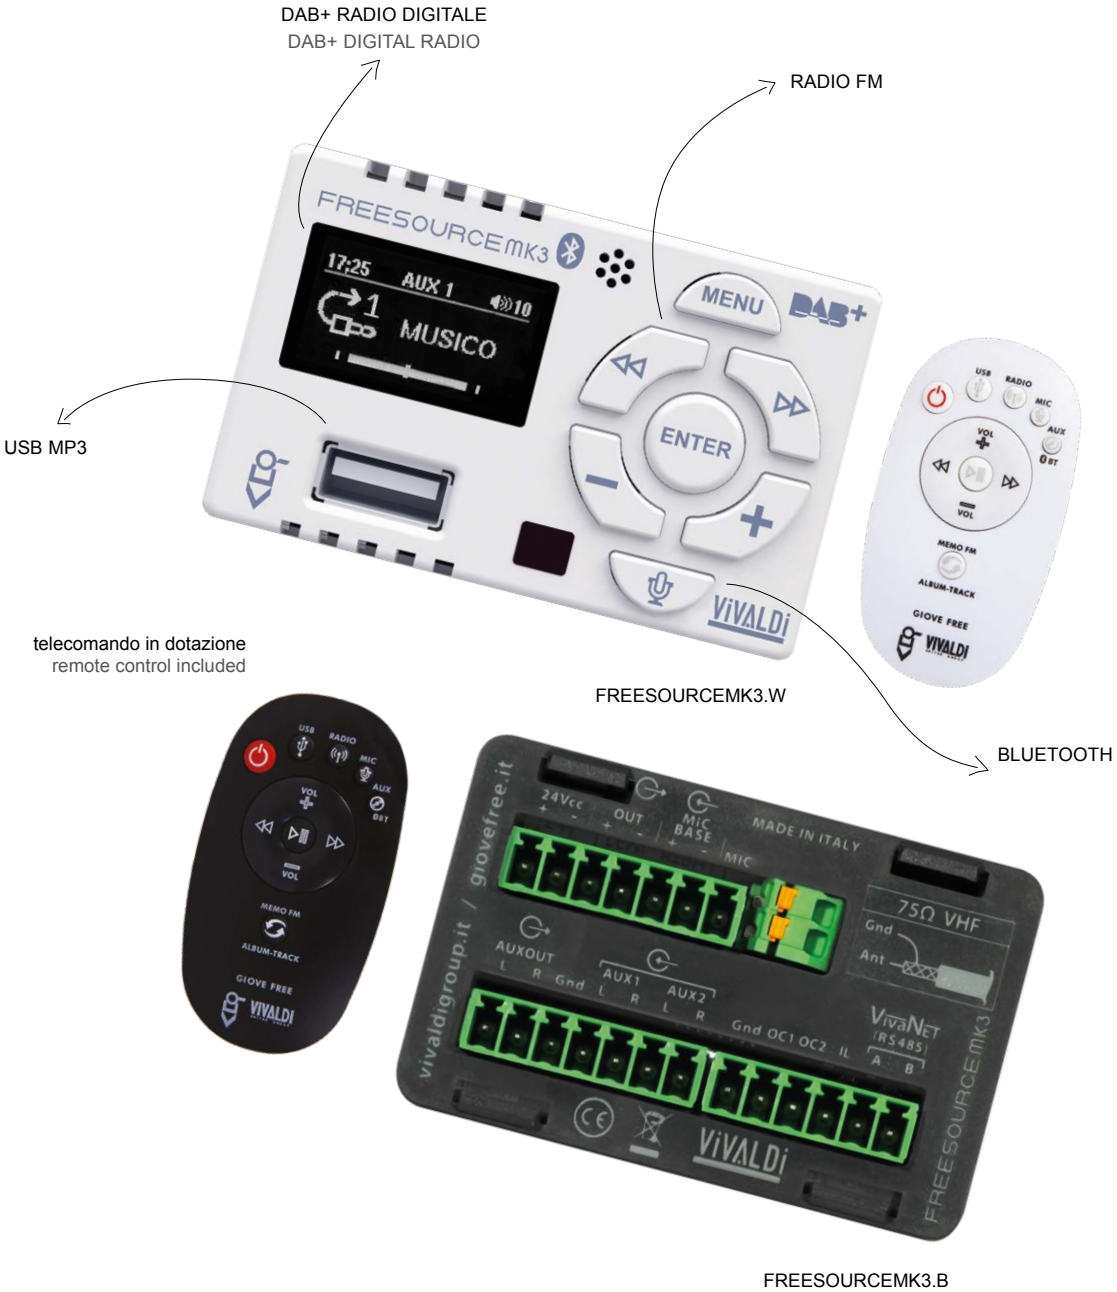

Compatibilità
Compatibility

Vivaldi EVO500/2
Vivaldi EVO500/4
Vivaldi EVO500/6
Vivaldi EVO500M/2
Vivaldi EVO500M/4
Vivaldi EVO500M/6
Vivaldi EVO1000M/4
Vivaldi EVO1000M/6
Vivaldi EVO+Master

EAN13	CODE	PRICE
8051272188219	**FREESOURCEMK3.B** antracite / anthracite	
8051272188226	**FREESOURCEMK3.W** bianco / white	

Multisorgente da incasso su 3 moduli (503, 504...) o rack (con PSK). Controllabile da locale o da remoto tramite EVO. VISION per iOS / Andoroid / Mac / Pc.

Multi-source for flush-mounting on 3 modules (503, 504...) or in a rack (with PSK). Locally or remotely managed via EVO.VISION for iOS / Android / Mac / Pc.

- DAB/DAB+ Radio Digitale
- BLUETOOTH 5.0 (HFP)
- RADIO FM con RDS
- LETTORE USB
- Equalizzatore grafico a 7 Bande
- Display OLED
- Ricevitore IR
- 2 ingressi ausiliari per sorgenti esterne (es. KEYSOL WIFI)
- 1 ingresso Bilanciato per base microfonica
- 1 uscita PreOut

- DAB / DAB + Digital Radio
- BLUETOOTH 5.0 (HFP)
- FM RADIO with RDS
- USB READER
- 7 Band Graphic Equalizer
- OLED display
- IR receiver
- 2 auxiliary inputs for external sources (ex. KEYSOL WIFI)
- 1 balanced input for microphone base
- 1 PreOut output

Compatibilità con serie civili tramite ADATTATORI (da ordinare a parte vedi pag 40-41).

Compatibility with civil series via ADAPTERS (not included see page 40-41).

Compatibilità rack con P4RC (da ordinare a parte vedi pag 80).


Rack compatibility with P4RC (not included see page 80).

Necessita di alimentatore AL2B (da ordinare a parte).

Requires AL2B power supply (not included).

SCHEMA TECNICO DI PRINCIPIO. SISTEMA DI EVACUAZIONE CON MATRICE COMPATTA DA 4 ZONE. MESSAGGI E MUSICHE DIVERSI IN OGNI ZONA. APP DI SUPERVISIONE E CONTROLLO DA LOCALE O DA REMOTO.

TECHNICAL DIAGRAM OF PRINCIPLE. Evacuation SYSTEM WITH COMPACT 4 ZONE MATRIX. DIFFERENT MESSAGES AND MUSIC IN EVERY AREA. LOCAL OR REMOTE SUPERVISION AND CONTROL APP.

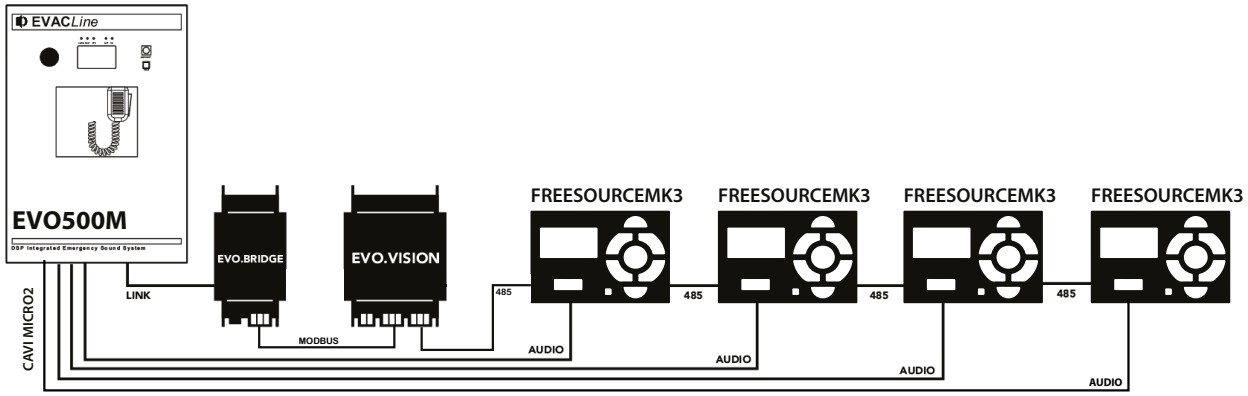

Supervisione e controllo tramite APP per iOS e Android.
Ricezione notifiche push o email sullo stato dell'impianto

Supervision and control via APP for iOS and Android.
Receiving push notifications or emails on status system.



	EAN13	CODE	PRICE
	8051272188257	**EVO500M/2** 0068-CPR-135/2019	
	8051272188264	**EVO500M/4** 0068-CPR-135/2019	
	8051272188271	**EVO500M/6** 0068-CPR-135/2019	
	8051272188301	**EVO1000M/4** 0068-CPR-134/2019	
	8051272188318	**EVO1000M/6** 0068-CPR-134/2019	
	8051272183573	**BATTERIA26AH**	
	8051272183580	**BATTERIA40AH**	
	8051272188288	**EVOM.2INPUT**	
	8051272188295	**EVOM.6INPUT**	
NEW	8051272189216	**EVO.RACKADP**	



REMOTE CONTROL

EVO.VISION FEEDBACK

NOTIFICATIONS

MUSIC

MESSAGES

PURE SOUND

- installabile a parete
- installabile a rack tramite EVO.RACKADP
- EVO500M necessita di 2 batterie 26AH
- EVO1000M necessita di 2 batterie 40AH
- disponibili schede per espandere il numero di ingressi musicali:
  EVO.2INPUT, 2 ingressi sorgente
  EVO.6INPUT, 6 ingressi sorgente

- wall mountable
- rack mountable via EVO500.ADP
- requires 2 batteries: BATTERIA40AH
- tabs available to expand the number of music inputs:
  EVOM.2INPUT, 2 source inputs
  EVOM.6INPUT, 6 source inputs



EVO.RACKADP

BATTERIA26AH
per centrali e matrici compatte EVO500 certificata EN60896-21/22 da 26Ah.
for compact matrices EVO500 certified EN60896-21 / 22 of 26Ah.



BATTERIA40AH
per centrali e matrici compatte EVO500 certificata EN60896-21/22 da 40Ah.
for compact matrices EVO500 certified EN60896-21 / 22 of 40Ah.



EVOM.2INPUT
EVOM.6INPUT
schede per aggiungere ingressi indipendenti alle matrici.
INPUT cards to add indipendent in to matrix.



EVOM.2INPUT




EVOM.6INPUT

MATRICI COMPATTE ALL-IN-ONE. DIFFUSIONE SONORA E MESSAGGISTICA. MUSICHE E MESSAGGI GENERALI O DIVERSIFICATI NELLE ZONE

COMPACT ALL-IN-ONE MATRICES. SOUND DIFFUSION AND MESSAGGING. GENERAL OR DIVERSIFIED MUSIC AND MESSAGES IN THE ZONES

	EVO500M/2	EVO500M/4	EVO500M/6	EVO1000M/4	EVO1000M/6
potenza nominale / rated power	500W complessivi, distribuiti sulle zone con il limite massimo di 250W per ciascuna zona overall, distributable among the zones with an 250W max limit per zone			1000W complessivi, distribuiti sulle zone con il limite massimo di 250W per ciascuna zona overall, distributable among the zones with an 250W max limit per zone	
nr amplificatori/zone / amplifiers/zones nr	2	4	6	4	6
funzione / function	chiamate di emergenza, messaggi di servizio, diffusione sonora HiFi emergency calls, service messages, HiFi public address				
supervisionabile da APP/ managed by APP	si, con notifiche stato impianto e guasti yes, with system status and failure notifications				
messaggi / messages	fino a 8: allerta, emergenza, servizio, personalizzabili (evacuazione ed allerta preinstallati) up to 8: alert, emergency, service, customizable (evac ed alert pre-installed)				
timer	16	16	16	16	16
display	4,3” TFT a colori, touch screen color 4,3” TFT, touch screen	4,3” TFT a colori, touch screen color 4,3” TFT, touch screen	4,3” TFT a colori, touch screen color 4,3” TFT, touch screen	4,3” TFT a colori, touch screen color 4,3” TFT, touch screen	4,3” TFT a colori, touch screen color 4,3” TFT, touch screen
memoria eventi / event log	si / yes	si / yes	si / yes	si / yes	si / yes
altoparlante monitor / monitor speaker	integrato integrated	integrato integrated	integrato integrated	integrato integrated	integrato integrated
microfono d’emergenza / emergency microphone	palmare per VVF in dotazione FD handheld included	palmare per VVF in dotazione FD handheld included	palmare per VVF in dotazione FD handheld included	palmare per VVF in dotazione FD handheld included	palmare per VVF in dotazione FD handheld included
tipologia microfono / microphone type	bilanciato, XLR-M balanced, XLR-M	bilanciato, XLR-M balanced, XLR-M	bilanciato, XLR-M balanced, XLR-M	bilanciato, XLR-M balanced, XLR-M	bilanciato, XLR-M balanced, XLR-M
basi emergency / emergency desktop bases	collegabili fino a 4 per ogni matrice linkable, up to 4 for each matrix	collegabili fino a 4 per ogni matrice linkable, up to 4 for each matrix	collegabili fino a 4 per ogni matrice linkable, up to 4 for each matrix	collegabili fino a 4 per ogni matrice linkable, up to 4 for each matrix	collegabili fino a 4 per ogni matrice linkable, up to 4 for each matrix
IN RJ45 emergency desk	1	1	1	1	1
IN AUX (vox/priority contact), bil	1	1	1	1	1
IN music, bil	1	1	1	1	1
equalizzatore/ equalizer	integrato, a 3 bande, indipendente per ogni zona e per ogni ingresso musicale integrated, 3-band, indipendent for each zone and for each music input				
Out zone @100V (A/B)	2*	4*	6*	4*	6*
	*un’uscita di zona può essere configurata come riserva per le rimanenti * 1 zone OUT can be configurated as secondary amplifier				
RJ45 LINK	4 per link ad altra EVO500/2/4/6 (max 6 centrali in daisy chain) 4 per link to other EVO500/2/4/6 (max 6 units in daisy chain)				
EMG check	7 IN con diagnosi, 3 relè programmabili d’uscita per segnalazione stato d’emergenza e guasto 7 IN with diagnostic, 3 off relay outputs, configurable for emergency status and failure report				
monitoraggio linee / line monitoring	rilevazione automatica di interruzione linea, corto circuito o variazione impedenza automatic detection of line break, short circuit or impedance variation				
alimentazione / power supply	230Vca 50/60 Hz	230Vca 50/60 Hz	230Vca 50/60 Hz	90 - 264Vca 47/63 Hz	90 - 264Vca 47/63 Hz
alimentazione secondaria / secondary power supply	20A a pieno carico 20A at full load	20A a pieno carico 20A at full load	20A a pieno carico 20A at full load	40A a pieno carico 40A at full load	40A a pieno carico 40A at full load
batterie compatibili / compatible batteries	2x18AH/26AH/33AH/40AH (non comprese) monitoraggio interno controllo resistenza e tensione 2x18AH/26AH/33AH/40AH (not included) internal impedance and voltage control			2x40AH (non comprese) monitoraggio interno controllo resistenza e tensione 2x40AH (not included) internal impedance and voltage control	
autonomia interna / battery life	36h stand-by + 0,5h full power	36h stand-by + 0,5h full power	36h stand-by + 0,5h full power	36h stand-by + 0,5h full power	36h stand-by + 0,5h full power
temperatura d’esercizio / operating temperature	+5°C +40°C	+5°C +40°C	+5°C +40°C	+5°C +40°C	+5°C +40°C
installazione / installation	a parete, da appoggio, a rack tramite EVO500.ADP wall-mounted, bookshelf, on rack through EVO500.ADP				
dimensioni LxHxP / size WxHxD	430x620x240 mm	430x620x240 mm	430x620x240 mm	430x620x240 mm	430x620x240 mm
peso (senza batterie) / weight (without batteries)	19,3 kg	19,9 kg	19,9 kg	23,3 kg	24,3 kg
software	multilingue multilingual	multilingue multilingual	multilingue multilingual	multilingue multilingual	multilingue multilingual

	EAN13	CODE	PRICE
	8051272180732	**EVO500L** 0068-CPR-046/2016	
	8051272180701	**EVO500/2** 0068-CPR-046/2016	
	8051272180718	**EVO500/4** 0068-CPR-046/2016	
	8051272180725	**EVO500/6** 0068-CPR-046/2016	
	8051272183573	**BATTERIA26AH**	
NEW	8051272189216	**EVO.RACKADP**	

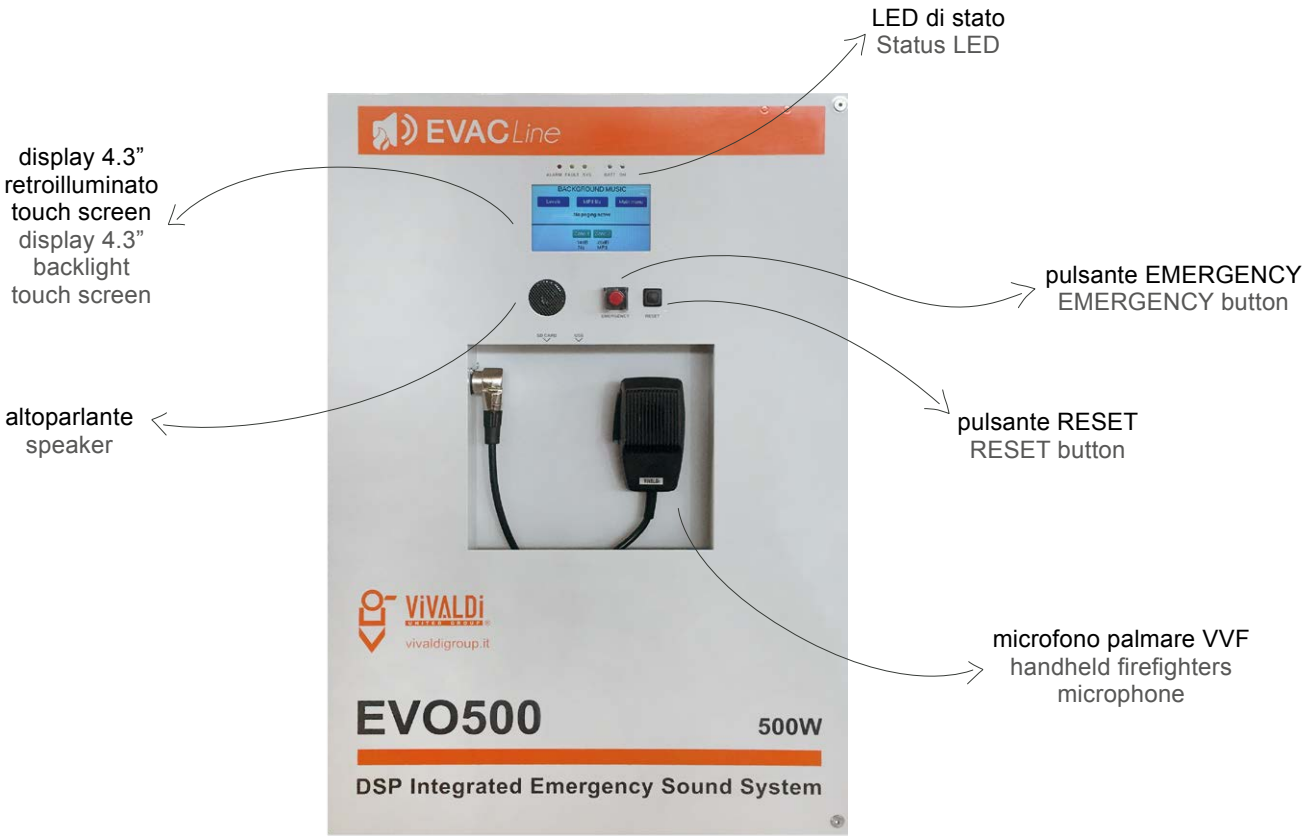

- installabile a parete
- installabile a rack tramite EVO.RACKADP
- necessita di 2 batterie 26AH

- wall mountable
- rack mountable via EVO500.ADP
- requires 2 batteries: BATTERIA26AH



EVO.RACKADP


BATTERIA26AH
per centrali e matrici compatte EVO500 certificata EN60896-21/22 da 26Ah.
for compact matrices EVO500 certified EN60896-21 / 22 of 26Ah.





CENTRALI COMPATTE ALL-IN-ONE. DIFFUSIONE SONORA E MESSAGGISTICA. MESSAGGI GENERALI O DIVERSIFICATI NELLE ZONE


COMPACT ALL-IN-ONE CENTRAL. SOUND DIFFUSION AND MESSAGGING. GENERAL OR DIVERSIFIED MESSAGES IN THE ZONES


	EVO500L	EVO500/2	EVO500/4	EVO500/6
potenza nominale / rated power	500W complessivi, distribuiti sulle zone con il limite massimo di 250W per ciascuna zona overall, distributable among the zones with 250W max limit per zone			
nr amplificatori/zone / amplifiers/zones nr	2	2	4	6
funzione / function	chiamate di emergenza, messaggi di servizio, diffusione sonora HiFi emergency calls, service messages, HiFi public address			
supervisionabile da APP/ managed by APP	no	si, con notifiche stato impianto e guasti yes, with system status and failure notifications	si, con notifiche stato impianto e guasti yes, with system status and failure notifications	si, con notifiche stato impianto e guasti yes, with system status and failure notifications
messaggi / messages	allerta e emergenza, personalizzabili / alert and emergency, customizable			
display	4,3" TFT a colori, touch screen / color 4,3" TFT, touch screen			
memoria eventi / event log	si / yes	si / yes	si / yes	si / yes
altoparlante monitor / monitor speaker	integrato / integrated	integrato / integrated	integrato / integrated	integrato / integrated
microfono d'emergenza / emergency microphone	palmare VVF incluso FD handheld included	palmare VVF incluso FD handheld included	palmare VVF incluso FD handheld included	palmare VVF incluso FD handheld included
tipologia microfono / microphone type	bilanciato, XLR-M balanced, XLR-M	bilanciato, XLR-M balanced, XLR-M	bilanciato, XLR-M balanced, XLR-M	bilanciato, XLR-M balanced, XLR-M
basi emergency / emergency desktop bases	collegabili fino a 4 per ogni matrice / linkable, up to 4 for each matrix			
RJ45 emergency desk	1	1	1	1
IN AUX (vox/priority contact), bil	---	1	1	1
IN music, bil	1	1	1	1
Out zone @100V (A/B)	2*	2*	4*	6*
	*un'uscita di zona può essere configurata come riserva per le rimanenti * 1 zone OUT can be configurated as secondary amplifier			
RJ45 LINK	---	2 per link ad altra EVO500/2/4/6 (max 6 centrali in daisy chain) 2 per link to other EVO500/2/4/6 (max 6 units in daisy chain)		
EMG check	7 IN con diagnosi, 1 relè per segnalazione stato d'emergenza e guasto 7 IN with diagnostic, 1 off relay output, configurable for emergency status and failure report	7 IN con diagnosi, 3 relè per segnalazione stato d'emergenza e guasto 7 IN with diagnostic, 3 off relay outputs, configurable for emergency status and failure report		
monitoraggio linee / line monitoring	rilevazione automatica di interruzione linea, corto circuito o variazione impedenza automatic detection of line break, short circuit or impedance variation			
alimentazione / power supply	230Vca 50/60 Hz +10/-15%	230Vca 50/60 Hz +10/-15%	230Vca 50/60 Hz +10/-15%	230Vca 50/60 Hz +10/-15%
alimentazione secondaria / secondary power supply	24Vcc, 20A a pieno carico 24Vcc, 20A at full load	24Vcc, 20A a pieno carico 24Vcc, 20A at full load	24Vcc, 20A a pieno carico 24Vcc, 20A at full load	24Vcc, 20A a pieno carico 24Vcc, 20A at full load
batterie compatibili / compatible batteries	2x18AH/26AH/33AH/40AH (non comprese) monitoraggio interno controllo resistenza e tensione 2x18AH/26AH/33AH/40AH (not included) internal impedance and voltage control			
autonomia interna / battery life	36h stand-by + 0,5h full power	36h stand-by + 0,5h full power	36h stand-by + 0,5h full power	36h stand-by + 0,5h full power
temperatura d'esercizio / operating temperature	+5°C +40°C	+5°C +40°C	+5°C +40°C	+5°C +40°C
installazione / installation	a parete, da appoggio, a rack tramite EVO500.ADP wall-mounted, bookshelf, on rack through EVO500.ADP			
dimensioni LxHxP / size WxHxD	430x620x240 mm	430x620x240 mm	430x620x240 mm	430x620x240 mm
peso (senza batterie) / weight (without batteries)	19,3 kg	19,4 kg	19,5 kg	19,6 kg
software	multilingue / multilingual	multilingue / multilingual	multilingue / multilingual	multilingue / multilingual

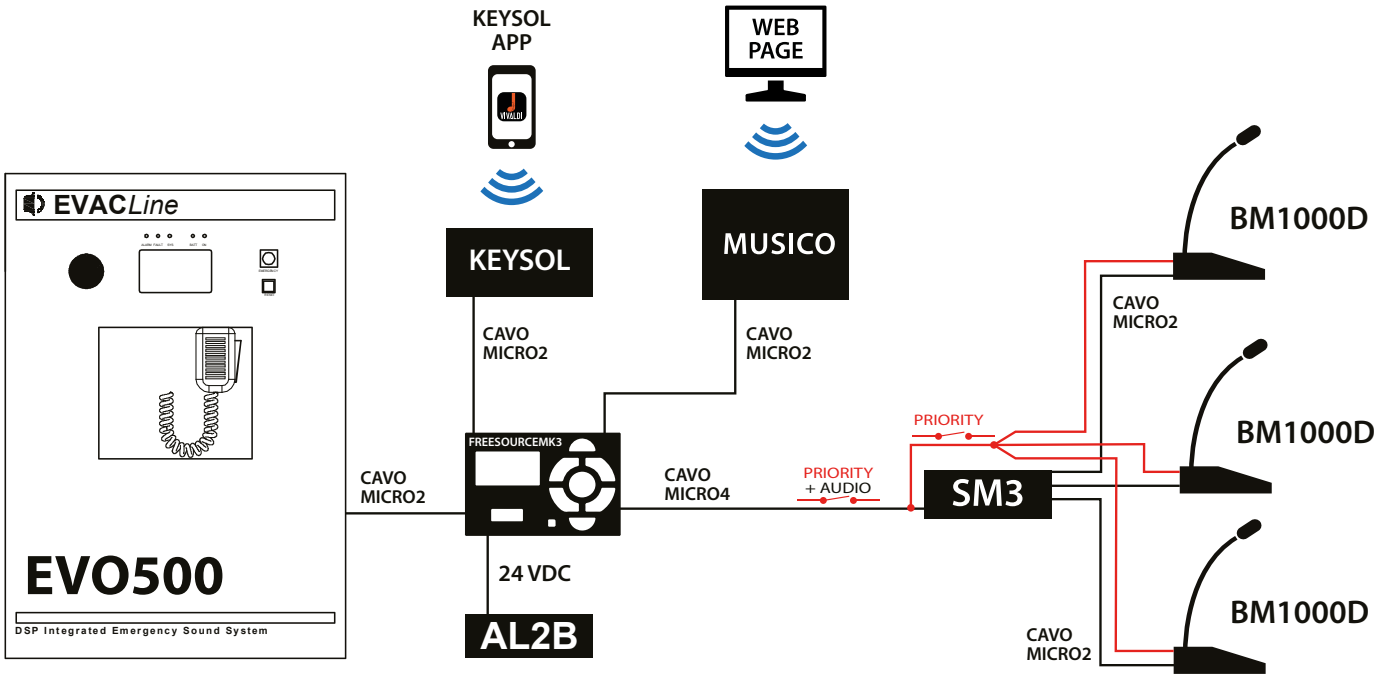

KEYSOL APP
WEB PAGE
EVACLine
KEYSOL
MUSICO
BM1000D
CAVO MICRO2
CAVO MICRO2
CAVO MICRO2
PRIORITY
BM1000D
FREESOURCEMK3
CAVO MICRO2
CAVO MICRO4
PRIORITY + AUDIO
SM3
EVO500
24 VDC
AL2B
BM1000D
CAVO MICRO2
DSP Integrated Emergency Sound System

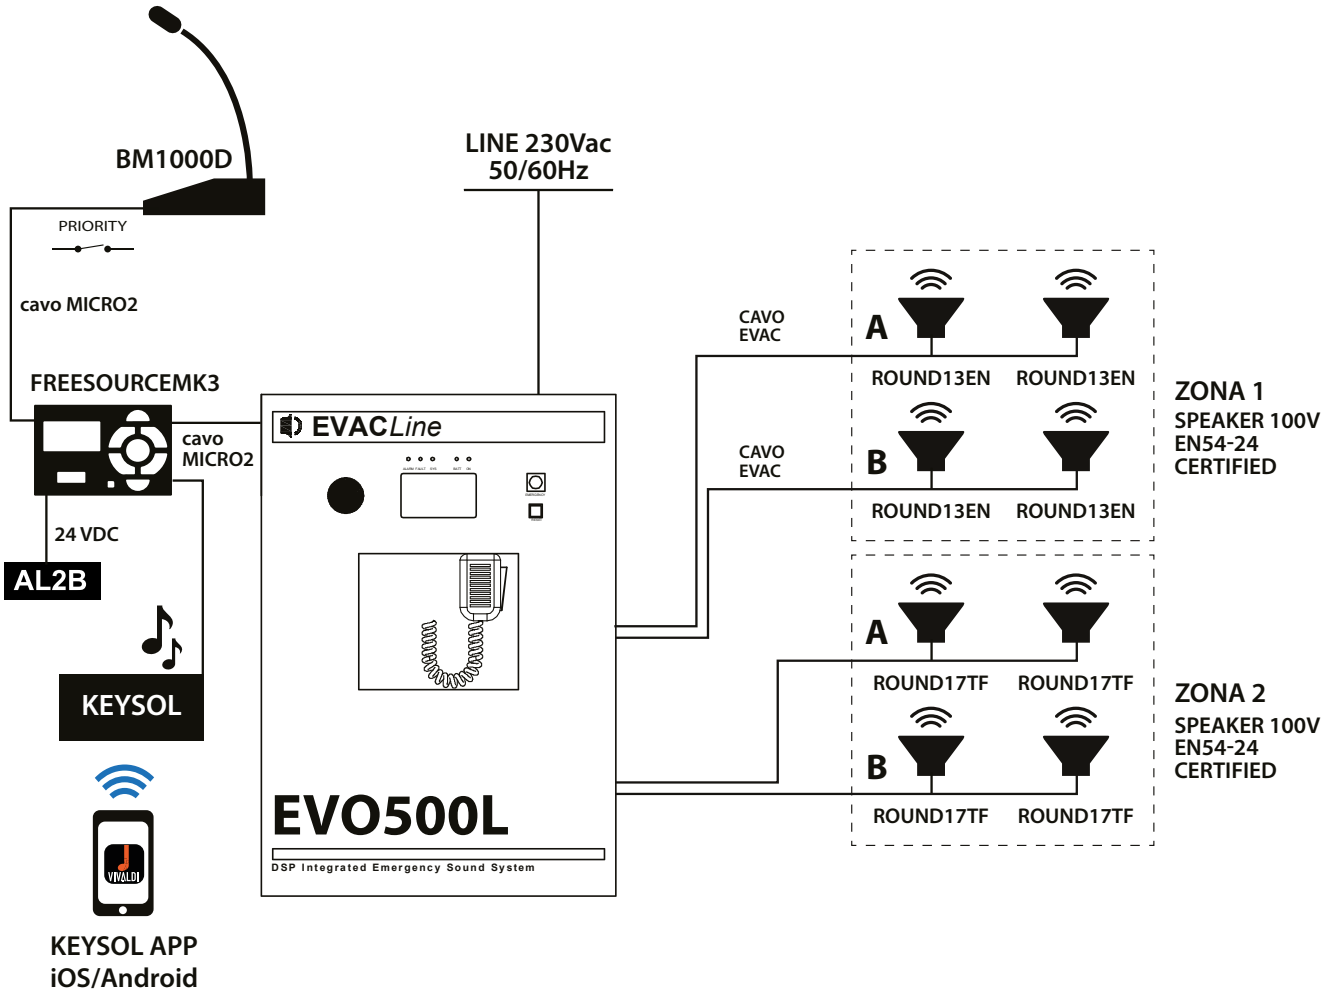
BM1000D
LINE 230Vac 50/60Hz
PRIORITY
cavo MICRO2
CAVO EVAC
A
ROUND13EN
ROUND13EN
ZONA 1
SPEAKER 100V
EN54-24
CERTIFIED
FREESOURCEMK3
cavo MICRO2
CAVO EVAC
B
ROUND13EN
ROUND13EN
24 VDC
AL2B
EVACLine
A
ROUND17TF
ROUND17TF
ZONA 2
SPEAKER 100V
EN54-24
CERTIFIED
KEYSOL
B
ROUND17TF
ROUND17TF
EVO500L
DSP Integrated Emergency Sound System
KEYSOL APP
iOS/Android

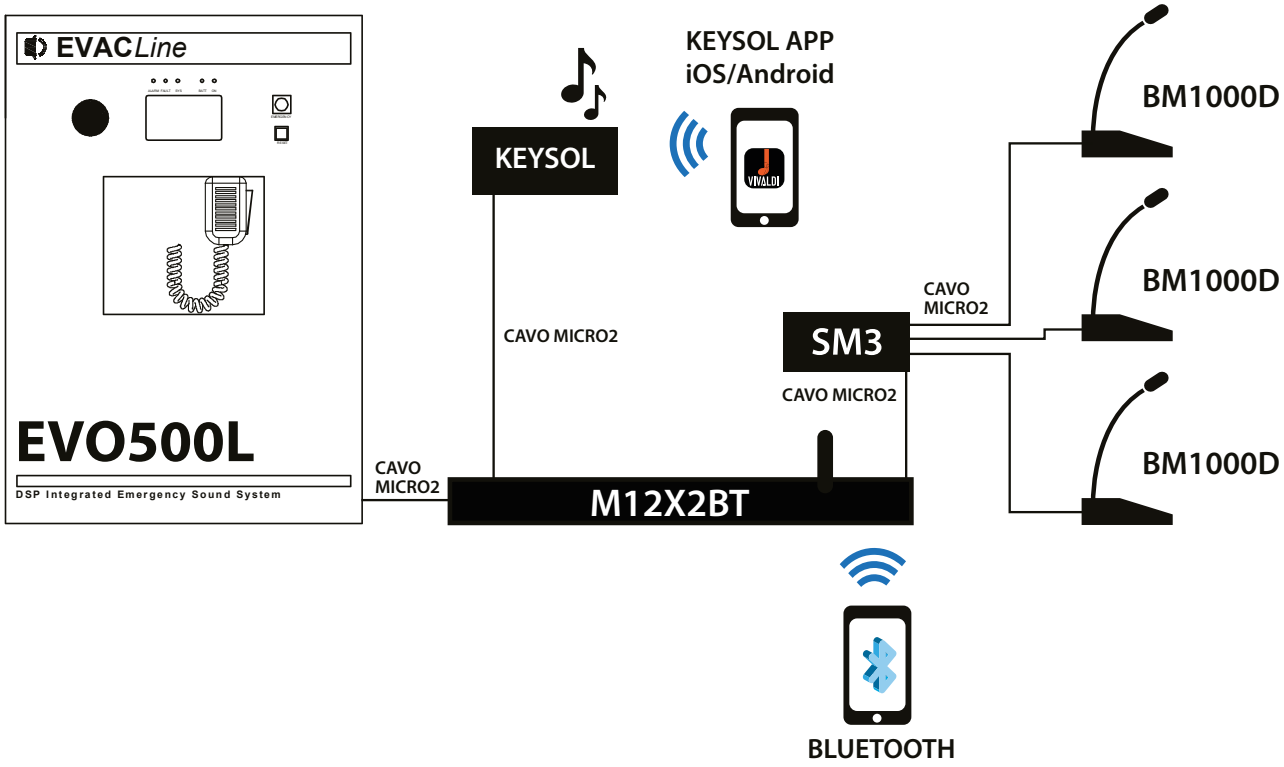
EVACLine
EVO500L
DSP Integrated Emergency Sound System
KEYSOL
KEYSOL APP
iOS/Android
BM1000D
BM1000D
BM1000D
CAVO MICRO2
CAVO MICRO2
CAVO MICRO2
SM3
CAVO MICRO2
M12X2BT
BLUETOOTH

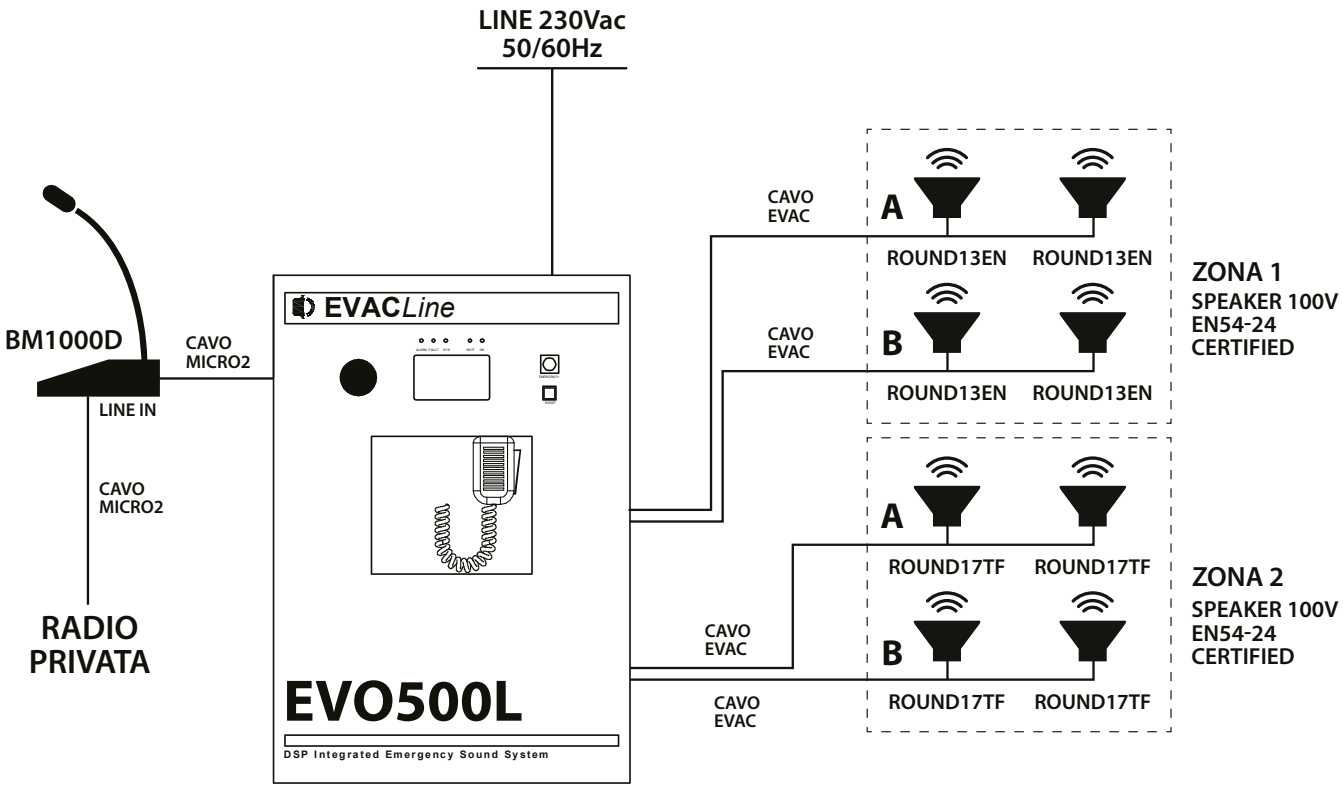
LINE 230Vac
50/60Hz
BM1000D
CAVO MICRO2
LINE IN
CAVO MICRO2
RADIO PRIVATA
EVACLine
EVO500L
DSP Integrated Emergency Sound System
CAVO EVAC
CAVO EVAC
CAVO EVAC
CAVO EVAC
A
ROUND13EN
ROUND13EN
B
ROUND13EN
ROUND13EN
ZONA 1
SPEAKER 100V
EN54-24
CERTIFIED
A
ROUND17TF
ROUND17TF
B
ROUND17TF
ROUND17TF
ZONA 2
SPEAKER 100V
EN54-24
CERTIFIED

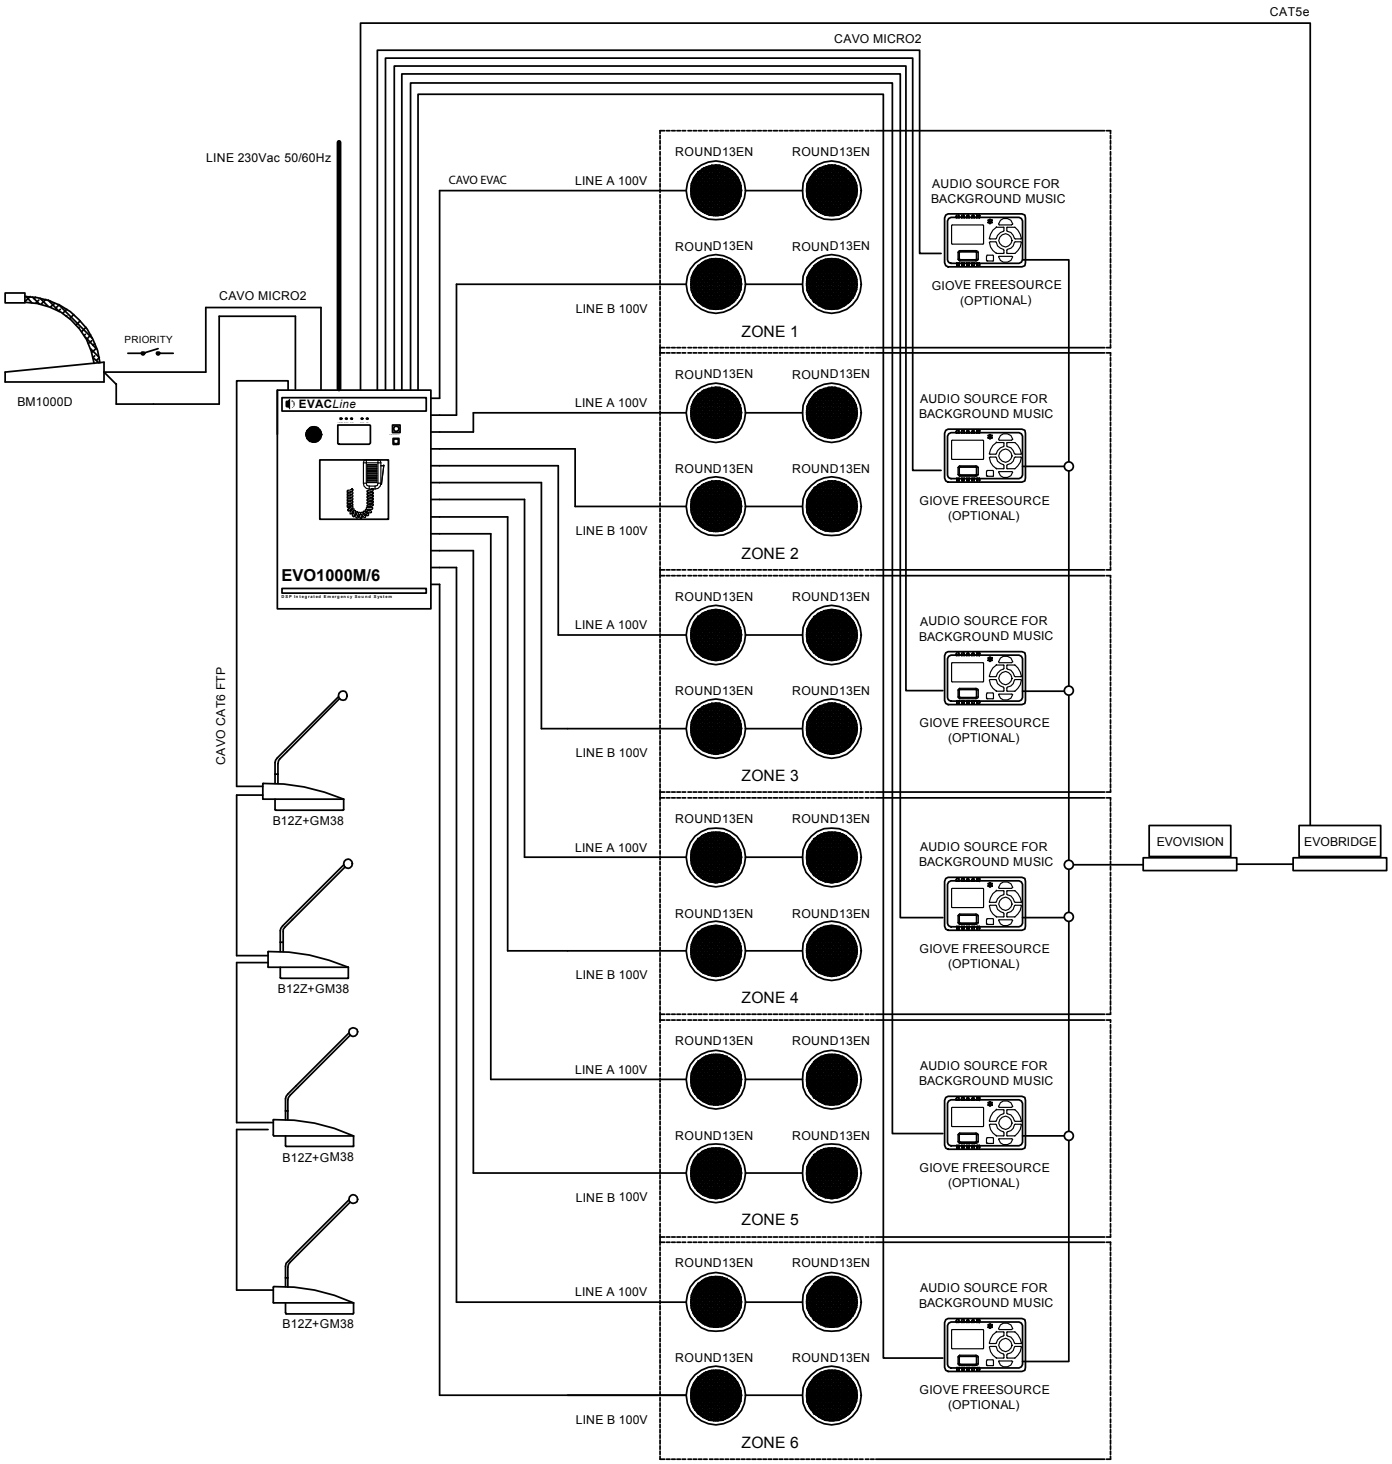
CAT5e
CAVO MICRO2
LINE 230Vac 50/60Hz
CAVO EVAC
LINE A 100V
LINE B 100V
ROUND13EN
AUDIO SOURCE FOR BACKGROUND MUSIC
GIOVE FREESOURCE (OPTIONAL)
ZONE 1
ZONE 2
ZONE 3
ZONE 4
ZONE 5
ZONE 6
CAVO MICRO2
PRIORITY
BM1000D
EVACLine
EVO1000M/6
CAVO CAT6 FTP
B12Z+GM38
EVOVISION
EVOBRIDGE

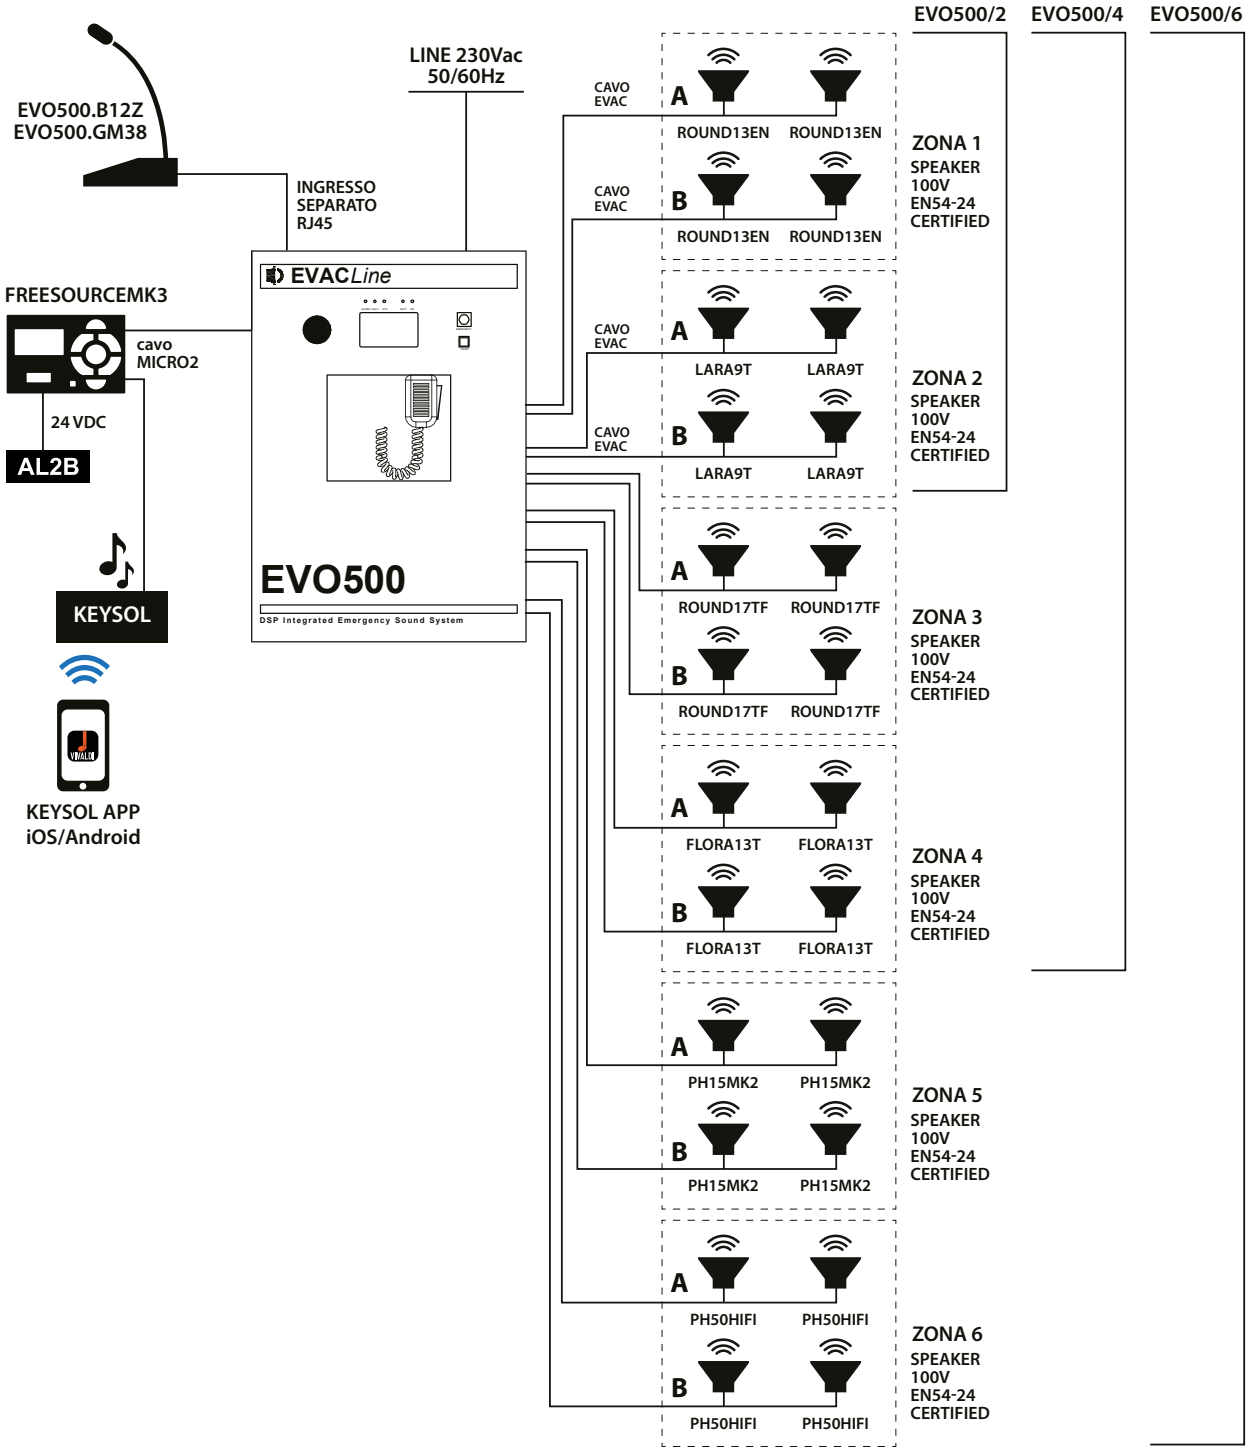
EVO500.B12Z
EVO500.GM38
INGRESSO SEPARATO RJ45
LINE 230Vac 50/60Hz
FREESOURCEMK3
cavo MICRO2
24 VDC
AL2B
KEYSOL
KEYSOL APP iOS/Android
EVACLine
EVO500
DSP Integrated Emergency Sound System
CAVO EVAC
A
B
ROUND13EN
LARA9T
ROUND17TF
FLORA13T
PH15MK2
PH50HIFI
EVO500/2
EVO500/4
EVO500/6
ZONA 1
SPEAKER 100V EN54-24 CERTIFIED
ZONA 2
SPEAKER 100V EN54-24 CERTIFIED
ZONA 3
SPEAKER 100V EN54-24 CERTIFIED
ZONA 4
SPEAKER 100V EN54-24 CERTIFIED
ZONA 5
SPEAKER 100V EN54-24 CERTIFIED
ZONA 6
SPEAKER 100V EN54-24 CERTIFIED

EAN13	CODE	PRICE

8051272188325 **BM1000D**



IT - Base microfonica da tavolo (predisposta per appoggio o incasso) con DIN-DON.
Ideale per negozi, supermercati, fabbriche, scuole, centri sportivi...
LED Power.
LED Busy.
LED Mic.
Pulsante push to talk.
Microfono a stelo da 46cm, electrete, con collarino luminoso e filtro antipop.
Contatto in uscita per attivazione priorità (evacuazione, pubblicitari...).
Segnale in uscita regolabile 10÷200mV.
Ingresso di linea per sorgente ausiliaria.
Ingresso micro USB per inserimento di CHIME personalizzati (DIN-DON, campanella, ...)
Alimentazione 12V.
Alimentatore DC e cavo intestato XLR da 5mt, fornito in dotazione.
Dimensioni base (LxHxP): 170x130x50 mm.
Microfono (L) 460 mm.
Peso 1,357 Kg.

EN - Desk microphone station with chime, with DIN-DON signal
Ideal for shops, supermarkets, factories, schools and sport centers..
LED Power
LED Busy
LED Mic
Push to talk Button
Goosneck condenser microphone (46 cm), with light ring collar and anti-pop filter.
Output dry contact for priority activation (evacuation, advertising)
Adjustable output signal level 10 ÷ 200mV
Line input for AUXIN
Micro USB connector to overwrite the chime signal (chime, bell, ...)
12V DC power supply (included) and 5m XLR cable included
Size (WxHxD): 170x130x50 mm.
Microphone Size (L): 460 mm
Weight 1,357 Kg

8051272180770 **EVO500.PTT** 0068-CPR-046/2016



IT - Microfono palmare per vigili del fuoco stile PTT da abbinare alle basi microfoniche a lato. **Certificato EN60849 EN54-16, EN54-4.**
Peso: 0,3 Kg.

EN - PTT-style handheld firefighter microphone to match the microphone bases to the side. **Certificate EN60849 EN54-16, EN54-4**.
Weight: 0,3 Kg.

8051272180763 **EVO500.GM38** 0068-CPR-046/2016



IT - Asta gooseneck per basi microfoniche. Estensione 38 cm. Connettore XLR. **Certificato EN54-16, EN54-4.** Colore nero antracite.
Peso: 0,3 Kg.

EN - Gooseneck rod for microphone bases. Extension 38 cm.
XLR connector. **Certified EN54-16, EN54-4**. Anthracite black colour.
Weight: 0,3 Kg.

EAN13	CODE	PRICE

8051272180756 **EVO500.BVF** 0068-CPR-046/2016





IT - Base microfonica di emergenza, per invio messaggi immediati o pre-registrati (allerta/evacuazione). Certificazioni CE. **Certificata EN54-16.**
Da utilizzare in abbinamento all'asta microfonica gooseneck GM38 o al microfono palmare EVO500.PTT.
- Presa per microfono
- LED indicatori di stato
- Pulsante d'emergenza
- Pulsante per interruzione messaggi, buzzer guasti
- Pulsante invio messaggio d'allerta pre-registrato
- Pulsante invio messaggio d'evacuazione pre-registrato
- Pulsante di chiamata
- Connettori RJ45 ingresso/uscita
- Assorbimento max @24Vcc 60 mA
- Livello d'uscita tipico 300 mV
- Distorsione < 1%
- Risposta in frequenza 130 ÷ 19.000Hz
- Filtro LOW CUT -3 dB / 380 Hz

Dimensioni 140x80x200 mm (LxHxP)
Peso 0,77 kg.

EN - Emergency desktop base, for sending immediate emergency messagesor pre-registered (alert/evacuation). CE certifications. **Certificate EN54-16.** To be used in combination with the GOOSENECK GM38 microphone stand or the EVO500 handheld microphone. PTT.
- Microphone jack
- LED status indicators
- Emergency push button
- Push button for interrupt messages, buzzer failures
- Pre-recorded alert message send button
- Pre-recorded evacuation message send button
- Call button
- RJ45 input/output connectors
- Max absorption @24Vcc 60 mA
- Typical output level 300 mV
- Distortion < 1%
-Frequency response 130 ÷ 19.000Hz
- Filter LOW CUT -3 dB / 380 Hz

Size 140x80x200 mm (WxHxD)
Weight 0.77 kg.

8051272180749 **EVO500.B12Z** 0068-CPR-046/2016





IT - Base microfonica da tavolo digitale, 12 zone selezionabili. **Certificato EN54-16.**
Da utilizzare in abbinamento all'asta microfonica gooseneck GM38 o al microfono palmare EVO500.PTT.
12 tasti per la selezione zone (configurabili singolarmente anche come tasti allarme) + chiamata generale, tasti a rilascio/a ritenuta PTT+LOCK.
Configurazione del livello di priorità (fino a 7).
Led di stato acceso-occupato.
Connettori RJ45 per collegamento con cavi CAT5 e SF-UTP diretti.
Peso: 1,6 Kg.

EN - Digital desk microphone base, 12 selectable zones. **Certificate EN54-16.**
To be used in combination with the GOOSENECK GM38 microphone stand or the EVO500 handheld microphone. PTT.
12 zone selection keys (individually configurable also as alarm keys) + general call, PTT+LOCK release/retention keys.
Priority level configuration (up to 7).
Status LED on-busy.
RJ45 connectors for connection with direct CAT5 and SF-UTP cables.
Weight: 1,6 Kg.


EN54-16
EN54-4
soluzione modulare
modular solution
applicabile a grandi dimensioni
applicable to large dimensions
55 sorgenti musicali
55 music sources
1760 zone
1760 zones
55000W @100V
fino a 16 EVO+MASTER
up to 16 EVO+MASTER
13 unità slave per ogni EVO+MASTER
13 slave units for each EVO + MASTER
gestione di linea ridondata
line redundant management
alimentazione di backup
backup power supply
amplificatori di scorta
spare amps
supporto in loco
support on site
notifiche
notifications
compatibile
compatible
EVO.BRIDGE
compatibile
compatible
EVO.VISION

EAN13	CODE	PRICE

matrice a 6 zone
6 zone matrix

8051272180794 **EVO+MASTER** 0068-CPR-012/2017





IT - L'Unità Master è il cuore del sistema EVO+. Matrice a 6 zone espandibili. Gestisce tutti gli eventi, i flussi audio ed effettua il monitoraggio. **Certificato EN54-16.**
- Configurabile, a matrice di 4 linee interne su 110 zone.
- 2x messaggi indipendenti per ogni zona
- Numero illimitato di messaggi indirizzabili sulle zone.
- 2x contatti sorvegliati su unità EVO+MASTER
- 2x contatti sorvegliati sui moduli di zona EVO+ZONAA o EVO+ZONAAB.
- Monitoraggio continuo e indipendente di ogni zona attraverso EVO+ZONAA o EVO+ZONAAB e amplificatore esterno dedicato.
- Monitoraggio continuo e indipendente della doppia linea di una stessa zona(EVO+ZONAAB).
- 2x Ingresso messaggi pre-registrati.
- 2x contatti monitoraggio unità di alimentazione.
- Segnalazione degli stati del sistema mediante contatti relè.

Dimensioni (LxHxP) 483x89x210 mm.
Standard rack (alette incorporate).
Peso: 4,7 kg.

EN - The Master Unit is the heart of the EVO+ system. Matrix with 6 expandable zones. It manages all events, audio streams and performs monitoring. **EN54-16 certified**.
- Configurable, matrix of 4 internal lines on 110 zones.
- 2x independent messages for each zone
- Unlimited number of addressable messages on zones.
- 2x contacts monitored on EVO+MASTER units
- 2x contacts monitored on the EVO+ZONAA or EVO+ZONAAB zone modules.
- Continuous and independent monitoring of each zone through EVO+ZONAA or EVO+ZONAAB and dedicated external amplifier.
- Continuous and independent monitoring of the double line of the same zone (EVO+ZONAAB).
- 2x Input pre-recorded messages.
- 2x power supply unit monitoring contacts.
- Signaling of system statuses by relay contacts.

Size (WxHxD) 483x89x210 mm.
Standard rack (built-in fins).
Weight: 4.7 kg.

unita' di espansione a 8 zone
8 zones expansion system

8051272181043 **EVO+SLAVE** 0068-CPR-012/2017





IT - Espansione 8 zone per EVO+Master. Certificazioni CE: Certificato EN54-16. Numero di certificazione 0068-CPR-012/2017.
Fino a 13 unità EVO+Slave possono essere interconnesse per espandere il sistema a 110 zone
Dotato di 8 slot plug-in per la connessione delle schede EVO+ZONAA, EVO+ZONAAB.
Funzionamento 24Vdc
Colore nero, serigrafie bianco e arancione
Dimensioni 483x89x210 mm (LxHxP)
Peso 4,7 kg
standard rack
Alette incorporate
Software di programmazione:
- Assegnazione delle zone e dei livelli di priorità.

EN - Expansion for 8 zones for EVO+Master. Certified EN54-16. Certification Nr 0068-CPR-012/2017.
Up to 13 units EVO+Slave can be interconnected to expand the system to 110 zones.
Equipped with 8 slot plug-in for the connection of the EVO+ZONAA, EVO+ZONAAB boards.
Functioning 24Vdc
Black colour, white and orange screen painting
Size (WxHxD) 483x89x210 mm
Weight 4,7 kg
standard rack
flaps included
Programming software:
- Assignment of zones, and priority levels.

EAN13	CODE	PRICE

8051272180947 **EVO+BSZ** 0068-CPR-012/2017

IT - Base microfonica locale.
Certificata EN54-16.

EN - Local microphone base.
EN54-16 certified.





8051272180954 **EVO+BVF** 0068-CPR-012/2017

IT - Stazione da parete per vigili del fuoco. Porta frontale con serratura. **Certificata EN54-16.** Per annunci vocali di evacuazione e/o generali. Invio messaggio vocale.
- Capsula microfonica dinamica.
- Compressore audio automatico.
- Monitoraggio capsula microfonica.
- Microfono standard PTT.
Dimensioni 150x240x70 mm (LxHxP). Peso: 1,4 Kg.

EN - Wall station for firefighters. Front door with lock**. EN54-16 certified**. For evacuation and/or general voice announcements.
Voice message sending.
- Dynamic microphone capsule.
- Automatic audio compressor.
- Microphone capsule monitoring.
- Standard PTT microphone. Size 150x240x70 mm (WxHxD). Weight: 1,4 Kg.

8051272180923 **EVO+B1Z** 0068-CPR-012/2017





IT - Base microfonica da tavolo a 1 pulsante per chiamate generali o annunci vocali. Dotata di pulsante push-to-talk. **Certificato EN54-16.**
- Capsula microfonica dinamica
- Compressore audio automatico
- Per connessione centrale-basi usare: CAT6SFTP.
- Asta flessibile gooseneck da 40 cm.
- Dimensioni senza asta 155x55x180 mm (LxHxP).
- Peso: 0,9 Kg.

EN - 1 button desktop microphone base for general calls or voice announcements. Equipped with push-to-talk button. **EN54-16 certified**.
- Dynamic microphone capsule
- Automatic audio compressor
- For central connection-bases use: CAT6SFTP.
- 40 cm gooseneck flexible rod.
- Size without rod 155x55x180 mm (WxHxD).
- Weight: 0,9 Kg.

8051272180930 **EVO+B6Z** 0068-CPR-012/2017





IT - Base microfonica digitale da tavolo a 6 zone. Dotata di pulsante push-to-talk per chiamate alle zone. Per annunci vocali di evacuazione e/o generali. **Certificato EN54-16.**
- Capsula microfonica dinamica
- Compressore audio automatico
- Per connessione centrale-basi usare: CAT6SFTP.
- Asta flessibile gooseneck da 36 cm.
Dimensioni senza asta 200x60x185 mm (LxHxP).
Peso: 1,2 Kg.

EN - 6-zone digital desktop microphone base. Equipped with push-to-talk button for zone calls. For evacuation and/or general voice announcements. **EN54-16 certified**.
- Dynamic microphone capsule
- Automatic audio compressor
- For central connection-bases use: CAT6SFTP.
- 36 cm gooseneck flexible rod.
Size without rod 200x60x185 mm (WxHxD).
Weight: 1,2 Kg.

8051272180916 **EVO+B108Z** 0068-CPR-012/2017





IT - Base microfonica digitale da tavolo programmabile, fino a 999 combinazioni. Con pulsante push-to-talk per chiamate alle zone. **Certificato EN54-16.**
Può essere utilizzata per annunci vocali di evacuazione e/o generali.
- Capsula microfonica dinamica.
- Compressore audio automatico.
- Asta flessibile gooseneck da 36 cm.
- Dimensioni senza asta 200x60x185 mm (LxHxP).
Peso: 1,6 Kg.

EN - Programmable digital desktop microphone base, up to 999 combinations. With button push-to-talk for calls to zones. **EN54-16 certified**.
It can be used for evacuation and/or general voice announcements.
- Dynamic microphone capsule.
- Automatic audio compressor.
- 36 cm gooseneck flexible rod.
- Size without rod 200x60x185 mm (WxHxD).
Weight: 1,6 Kg.

	EAN13	CODE	PRICE



8051272181029 **EVO+PTTR** 0068-CPR-012/2017

IT - Microfono VVF, modulare.
Certificato EN54-16.

EN - FD microphone, modular.
EN54-16 certified.



8051272188011 **EVO.CVF**

IT - Cassetta rossa da parete per base EVO500.BVF e EVO500.PTT.
Dimensioni (LxHxP) 265x300x130 mm.

EN - Red wall box for EVO500 base. BVF and EVO500. PTT.
Size (WxHxD) 265x300x130 mm.






8051272188363 **EVO.PAT**

IT - Pulsante a scatto per azionamento impianto di allarme vocale, contenuto in cassetta con sportello di sicurezza.
Comprensivo di contatto e chiave di sicurezza per blocco sportello.
Grado di protezione: IP55.
Classe isolamento: II.
Colore: rosso RAL3000.
Dimensioni (LxHxP): 108x180x100 mm.

EN - Snap button for voice alarm system operation, contained in a box with security door.
Including contact and security key for door lock. Degree of protection: IP55.
Insulation class: II.
Red color: RAL3000.
Size (WxHxD): 108x180x100 mm.

EAN13	CODE	PRICE

schede di monitoraggio zone A
zone monitoring cards A

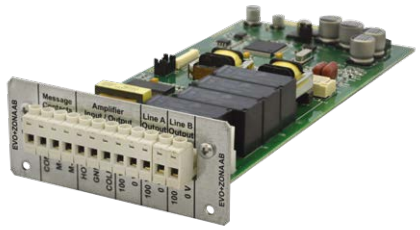


8051272181081 **EVO+ZONAA** 068-CPR-012/2017

IT - Modulo di zona con uscita altoparlanti ridondata.
Esegue il monitoraggio dell'amplificatore e delle linee altoparlanti.
Da prevedere nelle configurazioni dove sono richieste due linee di altoparlanti nella stessa zona (linea A).
Indirizzamento automatico
Gestione potenza fino a 500W RMS
Monitoraggio del funzionamento linee altoparlanti A
Monitoraggio dei parametri di funzionamento amplificatori
Passaggio automatico all'amplificatore di riserva nel caso di guasto dell'amplificatore principale
2 generatori di messaggi monitorati, integrati
Uscita bilanciata per gli amplificatori di zona
Dimensioni 85x3,5x134 mm (LxHxP)
Peso 0,1 Kg
Colore silver

EN - Zone module with redundant speaker output.
Monitors the amplifier and speaker lines.
Automatic addressing
Power management up to 500W RMS
Monitoring of the loudspeakers lines A
Monitoring of the amplifiers operation parameters
Automatic switch to the backup amplifier in case of faults of the main amplifier
2 monitored message players, integrated
Balanced output to feed zone amplifiers
Status LED
Size (WxHxD) 85x3,5x134 mm
Silver colour
Weight 0,1 Kg

schede di monitoraggio zone AB
zone monitoring cards AB

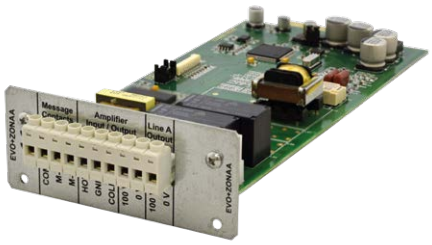

8051272181098 **EVO+ZONAAB** 068-CPR-012/2017

IT - Modulo di zona con uscita altoparlanti ridondata.
Esegue il monitoraggio dell'amplificatore e delle linee altoparlanti.
Indirizzamento automatico
Gestione potenza fino a 500W RMS
Monitoraggio del funzionamento linee altoparlanti (A+B)
Monitoraggio dei parametri di funzionamento amplificatori
Passaggio automatico all'amplificatore di riserva nel caso di guasto dell'amplificatore principale
2 generatori di messaggi monitorati, integrati
Uscita bilanciata per gli amplificatori di zona
Dimensioni 85x3,5x134 mm (LxHxP)
Peso 0,1 Kg
Colore Silver

EN - Zone module with redundant speaker output.
Monitors the amplifier and speaker lines.
Automatic addressing
Power management up to 500W RMS
Monitoring of the loudspeakers lines (dual lines, A+B)
Monitoring of the amplifiers operation parameters
Automatic switch to the backup amplifier in case of faults of the main amplifier
2 monitored message players, integrated
Balanced output to feed zone amplifiers
Status LED
Size (WxHxD) 85x3,5x134 mm
Weight 0,1 Kg
Silver colour

	EAN13	CODE	PRICE

amplificatori modulari
modulars amps




8051272180879 **EVO+A120** 068-CPR-012/2017

IT - Amplificatore in classe D, modulare. **Certificato EN54-16.**
Potenza 120 W RMS.
Dimensioni (LxHxP) mm 81x132x365.
Peso 4,35 Kg.

EN - Class D amplifier, modular. **EN54-16 certified.**
Power 120 W RMS.
Size (WxHxD) mm 81x132x365.
Weight 4,35 Kg.




8051272180886 **EVO+A240** 068-CPR-012/2017

IT - Amplificatore in classe D, modulare. **Certificato EN54-16.**
Potenza 240 W RMS.
Dimensioni (LxHxP) mm 81x132x365 .
Peso 5,8 Kg.

EN - Class D amplifier, modular. **EN54-16 certified.**
Power 240 W RMS.
Size (WxHxD) mm 81x132x365 .
Weight 5,8 Kg.




8051272180893 **EVO+A480** 068-CPR-012/2017

IT - Amplificatore in classe D, modulare. **Certificato EN54-16.**
Potenza 480 W RMS.
Dimensioni (LxHxP) mm 162x132x365.
Peso 6,5 Kg.

EN - Class D amplifier, modular. **EN54-16 certified.**
Power 480 W RMS.
Size (WxHxD) mm 162x132x365.
Weight 6,5 Kg.

alimentatori switching
switching power supply




8051272181036 **EVO+PW24** 068-CPR-012/2017

IT - Alimentatore switching 24Vcc, modulare. **Certificato EN54-16.**

EN - Switching power supply 24Vdc, modular. **EN54-16 certified**.

dispositivi duali
dual devices



8051272189711 **EVO+ASPLIT**

IT - Dispositivo per il collegamento di due basi microfoniche EVO+B1Z, EVO+B6Z, EVO+B108Z ad una matrice EVO+MASTER.
Standard DIN.
Dimensioni 70x90x58 (LxHxP) mm .
Peso 0,13 Kg.

EN - Device for connecting two microphone bases EVO+B1Z, EVO+B6Z, EVO+B108Z to an EVO+MASTER matrix.
DIN standard.
Size 70x90x58 (WxHxD) mm .
Weight 0,13 Kg.



8051272189971 **EVO+BSPLIT**

IT - Dispositivo per il collegamento da 1 a 7 basi microfoniche EVO+B1Z, EVO+B6Z, EVO+B108Z ad una matrice EVO+Master.
Uscite protette.
LED di stato:
verde = presenza tensione uscita
rosso = uscita in guasto
Standard DIN. Dimensioni 72x90x63 (LxHxP) mm . Peso 0,13 Kg.

EN - Device for connecting from 1 to 7 microphone bases EVO+B1Z, EVO+B6Z, EVO+B108Z to an EVO+Master matrix.
Protected outputs.
Status LED:
green = presence of output voltage
red = faulty output
DIN standard. Size 72x90x63 (WxHxD) mm . Weight 0,13 Kg.

	EAN13	CODE	PRICE



8051272180961 **EVO+C5P** 068-CPR-012/2017

IT - Kit contenitore 3U standard rack, modulare a 5 moduli.
Certificato EN54-16.
Kit composto da:
- contenitore 5 moduli
- 4 pannelli ciechi

EN - Kit rack 3 units standard case modular with 5 modules.
EN54-16 certified.
Kit includes:
- container 5 modules
- 4 blind panels



8051272181074 **EVO+SWT8X4** 068-CPR-012/2017

IT - Switch 8IN, 4OUT, modulare.
Certificato EN54-16.

EN - Switch 8IN, 4OUT, modular.
EN54-16 certified.

8051272181012 **EVO+PM5** 068-CPR-012/2017

IT - Pannello monitor audio da 2U standard rack. A 5 canali, equipaggiato con altoparlante e selettore. **Certificato EN54-16.**

EN - Audio monitor panel,2U standard rack. 5-channels, equipped with speaker and selector. **EN54-16 certified.**



8051272180992 **EVO+ETH2** 068-CPR-012/2017

IT - Il modulo Loop, da installare nell'unità EVO+Master permette di interconnettere due o più sistemi EVO+. **Certificato EN54-16.** Ogni contenuto audio può essere inoltrato e riprodotto in ogni zona oppure.
- porta di rete RJ45 schermata
- collegamento dati totalmente supervisionato secondo normativa


EN - The Loop module, to be installed in the EVO+Master unit, allows you to interconnect two or more EVO+ systems. **EN54-16 certified.** Each audio content can be forwarded and played in any zone or.
- shielded network port RJ45
- data connection fully supervised according to regulations



8051272180909 **EVO+AUXINMZ** 068-CPR-012/2017

IT - Pannello ingresso musica di zona, modulare.
Certificato EN54-16.

EN - Zone music input panel, modular.
EN54-16 certified.

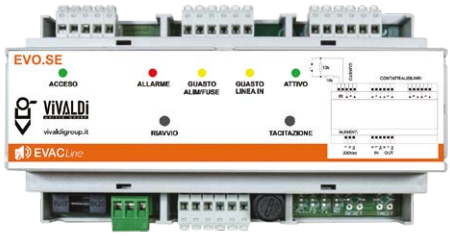

8051272183887 **EVO.SE**

IT - Silenziatore elettronico da barra DIN.
Interrompe il segnale degli amplificatori dell'impianto esistente, interrompe l'alimentazione degli amplificatori esistenti.
Supervisione linea di comando e alimentazione apparecchiature.
9 moduli DIN.
Dimensioni (LxHxP) 159x90x70 mm.
Peso: 0,5 Kg.

EN - Electronic silencer DIN rail.
Interrupt the signal of the amplifiers of the existing system, interrupts the power supply of the existing amplifiers.
Supervision of the control line and equipment power supply.
9 DIN modules.
Size (WxHxD) 159x90x70 mm.
Weight: 0,5 Kg.

	EAN13	CODE	PRICE

NEW 8051272189469 **EVO+FCMONO**



IT - Convertitore seriale - fibra ottica monomodale.

EN - Serial converter from network to optic fiber single-mode.

NEW 8051272189476 **EVO+FCMULTI**



IT - Convertitore seriale - fibra ottica multimodale.

EN - Serial converter from network to optic fiber multi-mode.

caricabatterie per sistemi certificati EN54
battery charger for EN54 certified systems

8051272181005 **EVO+MS150**





IT - Carica batterie 24V per sistemi di evacuazione. **Certificato EN54-4**. 1U a rack. Corrente max 150A.
Spegnimento automatico in caso di tensione della batteria troppo bassa.
Protezione contro le sovratensioni.
Protezione contro polarità errata.
Protezione contro i cortocircuiti.
Uscite protette mediante fusibili.
L'alimentatore esegue ogni 4 ore una misurazione della resistenza della batteria.
Fornito di sensore della temperatura per la regolazione della tensione.
Connessioni:
- Collegamenti in ingresso (alla batteria) terminale a vite.
- Collegamenti in uscita (al sistema) 10 x connettore a vite collegabile.
- 6 uscite principali per il sistema, ciascuna con il relativo fusibile.
- 3 uscite ausiliarie per le periferiche.
- Relè di guasto.
Dimensioni 430x88x260 mm (LxHxP).
Peso: 6 kg.

EN - 24V battery charger for evacuation systems. **EN54-4 certified**. 1U per rack. Max current 150A.
Automatic shutdown in case of too low battery voltage.
Surge protection. Protection against incorrect polarity.
Protection against short circuits.
Outputs protected by fuses. The power supply performs a battery resistance measurement every 4 hours. Included with temperature sensor for voltage regulation.
Connections:
- Input connections (to the battery) screw terminal.
- Output connections (to the system) 10 x connectable screw connector.
- 6 main outputs for the system, each with its own fuse.
- 3 auxiliary outputs for peripherals.
- Fault relays.
Size 430x88x260 mm (WxHxD).
Weight: 6 kg.

	EAN13	CODE	PRICE

batterie per sistemi certificati EN54
batteries for EN54 certified systems



8051272183573	**BATTERIA26AH** 26 Ah - EN60896-21/22	
8051272183580	**BATTERIA40AH** 40 Ah - EN60896-21/22	
8051272183597	**BATTERIA69AH** 69 Ah - EN60896-21/22	
8051272183603	**BATTERIA93AH** 93 Ah - EN60896-21/22	
8051272183566	**BATTERIA125AH** 125 Ah - EN60896-21/22	

IT - Batterie per sistema di evacuazione.

EN - Batteries for evacuation system.

UPS per sistemi certificati EN54
UPS for EN54 certified systems



8051272180831	**EVO+3X9** 0068-CPR-012/2017	

IT - UPS professionale rack 19" per l'alimentazione senza interruzione (ON-LINE). **Certificato EN54-16.** Doppia conversione, tensione di ingresso e di uscita 230V 50Hz monofase, potenza disponibile 1500VA / 1350W a Cos.phi. 0.8, commutatore statico, RS232 e USB e spegnimento di emergenza EPO, scheda uscita segnali anomalia. **3 accumulatori da 12V-9Ah.** **2 unità rack modulari**. Peso: 17 Kg.

EN - Professional 19" rack UPS for uninterrupted power supply (ON-LINE). **EN54-16 certified**. Double conversion, input and output voltage 230V 50Hz single-phase, available power 1500VA / 1350W at Cos.phi. 0.8, static switch, RS232 and USB and EPO emergency shutdown, anomaly signal output board. **3 x 12V-9Ah accumulators.** **2 modular rack units**. Weight: 17 Kg.



8051272180824	**EVO+3X55** 0068-CPR-012/2017	

IT - Kit UPS professionale rack 19" per l'alimentazione senza interruzione (ON-LINE). **Certificato EN54-16.** Doppia conversione, tensione di ingresso e di uscita 230V 50Hz monofase, potenza disponibile 1500VA / 1350W a Cos.phi. 0.8, commutatore statico, RS232 e USB e spegnimento di emergenza EPO, scheda uscita segnali anomalia. **1 ripiano con 3 batterie 12V-57Ah,** interruttore di sezionamento. **11 unità rack modulari**. Peso: 70 Kg.

EN - 19" Professional Rack UPS Kit for Uninterrupted Power (ON-LINE). **EN54-16 certified**. Double conversion, input and output voltage 230V 50Hz single-phase, available power 1500VA / 1350W at Cos.phi. 0.8, static switch, RS232 and USB and EPO emergency shutdown, anomaly signal output board. **1 shelf with 3 batteries 12V-57Ah**, sectioning switch. **11 modular rack units**. Weight: 70 Kg.



8051272180817	**EVO+3X100** 0068-CPR-012/2017	

IT - Kit UPS professionale rack 19" per l'alimentazione senza interruzione (ON-LINE). **Certificato EN54-16.** Doppia conversione, tensione di ingresso e di uscita 230V 50Hz monofase, potenza disponibile 1500VA / 1350W a Cos.phi. 0.8, commutatore statico, RS232 e USB e spegnimento di emergenza EPO, scheda uscita segnali anomalia. **1 ripiano con 3 batterie 12V-100Ah,** interruttore di sezionamento. **11 unità rack modulari**. Peso:103 Kg.

EN - 19" Professional Rack UPS Kit for Uninterrupted Power (ON-LINE). **EN54-16 certified**. Double conversion, input and output voltage 230V 50Hz single-phase, available power 1500VA / 1350W at Cos.phi. 0.8, static switch, RS232 and USB and EPO emergency shutdown, anomaly signal output board. **1 shelf with 3 batteries 12V-100Ah**, sectioning switch. **11 modular rack units**. Weight: 103 Kg.

EAN13	CODE	PRICE

8051272180855 **EVO+6X9** 0068-CPR-012/2017



IT - Kit UPS professionale rack 19" per l'alimentazione senza interruzione (ON-LINE). **Certificato EN54-16.** Doppia conversione, tensione di ingresso e di uscita 230V 50Hz monofase, potenza disponibile 1500VA / 1350W a Cos.phi. 0.8, commutatore statico, RS232 e USB e spegnimento di emergenza EPO, scheda uscita segnali anomalia. **1 ripiano 6 accumulatori da 12V-9Ah,** interruttore di sezionamento. **2+3 unità rack modulari**. Peso: 17 Kg.

EN - 19" Professional Rack UPS Kit for Uninterrupted Power (ON-LINE). **EN54-16 certified**. Double conversion, input and output voltage 230V 50Hz single-phase, available power 1500VA / 1350W at Cos.phi. 0.8, static switch, RS232 and USB and EPO emergency shutdown, anomaly signal output board. **1 shelf 6 accumulators of 12V-9Ah**, disconnection switch. **2+3 modular rack units**. Weight:17 Kg.

8051272180848 **EVO+6X100** 0068-CPR-012/2017



IT - Kit UPS professionale rack 19" per l'alimentazione senza interruzione (ON-LINE). **Certificato EN54-16.** Doppia conversione, tensione di ingresso e di uscita 230V 50Hz monofase, potenza disponibile 1500VA / 1350W a Cos.phi. 0.8, commutatore statico, RS232 e USB e spegnimento di emergenza EPO, scheda uscita segnali anomalia. **2 ripiani con 6 batterie 12V-100Ah,** interruttore di sezionamento. **20 unità rack modulari**. Peso: 193 Kg.

EN - 19" Professional Rack UPS Kit for Uninterrupted Power (ON-LINE). **EN54-16 certified**. Double conversion, input and output voltage 230V 50Hz single-phase, available power 1500VA / 1350W at Cos.phi. 0.8, static switch, RS232 and USB and EPO emergency shutdown, anomaly signal output board. **2 shelves with 6 batteries 12V-100Ah**, disconnection switch. **20 modular rack units**. Weight: 193 Kg.

8051272180862 **EVO+9X9** 0068-CPR-012/2017



IT - Kit UPS professionale rack 19" per l'alimentazione senza interruzione (ON-LINE). **Certificato EN54-16.** Doppia conversione, tensione di ingresso e di uscita 230V 50Hz monofase, potenza disponibile 1500VA / 1350W a Cos.phi. 0.8, commutatore statico, RS232 e USB e spegnimento di emergenza EPO, scheda uscita segnali anomalia. **1 ripiano 9 accumulatori 12V-9Ah,** interruttore di sezionamento. **2+3 unità rack modulari** Peso: 43 Kg.

EN - 19" Professional Rack UPS Kit for Uninterrupted Power (ON-LINE). **EN54-16 certified**. Double conversion, input and output voltage 230V 50Hz single-phase, available power 1500VA / 1350W at Cos.phi. 0.8, static switch, RS232 and USB and EPO emergency shutdown, anomaly signal output board. **1 shelf 9 accumulators 12V-9Ah**, disconnection switch. **2+3 modular rack units** Weight: 43 Kg.

8051272180800 **EVO+12X9** 0068-CPR-012/2017



IT - Kit UPS professionale rack 19" per l'alimentazione senza interruzione (ON-LINE). **Certificato EN54-16.** Doppia conversione, tensione di ingresso e di uscita 230V 50Hz monofase, potenza disponibile 1500VA / 1350W a Cos.phi. 0.8, commutatore statico, RS232 e USB e spegnimento di emergenza EPO, scheda uscita segnali anomalia. **1 ripiano 12 accumulatori 12V-9Ah,** interruttore di sezionamento. **2+3 unità rack modulari** Peso: 51 Kg.

EN - 19" Professional Rack UPS Kit for Uninterrupted Power (ON-LINE). **EN54-16 certified**. Double conversion, input and output voltage 230V 50Hz single-phase, available power 1500VA / 1350W at Cos.phi. 0.8, static switch, RS232 and USB and EPO emergency shutdown, anomaly signal output board. **1 shelf 12 accumulators 12V-9Ah**, disconnection switch. **2+3 modular rack units** Weight: 51 Kg.

	EAN13	CODE	PRICE

armadi rack cablati secondo normativa EN54
racks cabinets wired according to EN54

NEW	8052015550430	**RACK12UEVA** 12 unit - (LxHxP) 600x643x600 mm	
NEW	8052015550447	**RACK22UEVA** 22 unit - (LxHxP) 600x1166x600 mm	
NEW	8052015550454	**RACK32UEVA** 32 unit - (LxHxP) 600x1610x600 mm	
NEW	8052015550461	**RACK42UEVA** 42 unit - (LxHxP) 600x2055x600 mm	



IT - Mobile metallico a norme rack. Lamiera d'acciaio con una forte capacità di carico, verniciata a polvere. Composto da 2 fianchi, tetto, fondo, porta con chiave, ruote, pannello di chiusura posteriore. Fianchi laterali smontabili con chiusura a chiave. IP40. Messa a terra, kit di viti per il montaggio degli accessori incluse. **Fornito montato, cablato, programmato e collaudato secondo norme EN54**. Completo di tutti gli accessori cavi, connettori, ecc... occorrenti alla perfetta installazione e cablaggio delle apparecchiature previste in offerta. Prezzo comprensivo di manodopera per il montaggio, la programmazione, la taratura dei dispositivi installati ed il collaudo in fabbrica. Fornito con documentazione relativa e manuali. Colore: nero RAL9005.

EN - Metal cabinet to standard rack units. Steel sheet with a strong load capacity, powder coated. Composed of 2 sides, roof, bottom, door with key, wheels, rear locking panel. Removable side panels with key lock. IP40.. Grounding, kit includesscrews for mounting accessories included. **Included assembled, wired, programmed and tested according to EN54 standards.** Complete with all the cable accessories, connectors, etc ... necessary for the perfect installation and wiring of the equipment provided on offer. Price including labor for assembly, programming, calibration of installed devices and factory testing. Included with related documentation and manuals. Color: black RAL9005.



Giove iControl

EVO.VISION


SICUREZZA E CONTROLLO DA LOCALE O DA REMOTO
EMERGENZE, GUASTI, VARIAZIONI DI STATO IMMEDIATAMENTE NOTIFICATE

SECURITY AND CONTROL FROM LOCAL OR REMOTE EMERGENCIES
FAULTS, CHANGES IN STATUS IMMEDIATELY NOTIFIED

Google play
Available on the App Store

NOTIFICHE
NOTIFICATIONS

NELL'IMMAGINE SOTTO UN ESEMPIO LINK TRA CENTRALI IN DIVERSI EDIFICI
IN THE IMAGE BELOW, AN EXAMPLE LINK BETWEEN CENTRALS IN DIFFERENT BUILDINGS

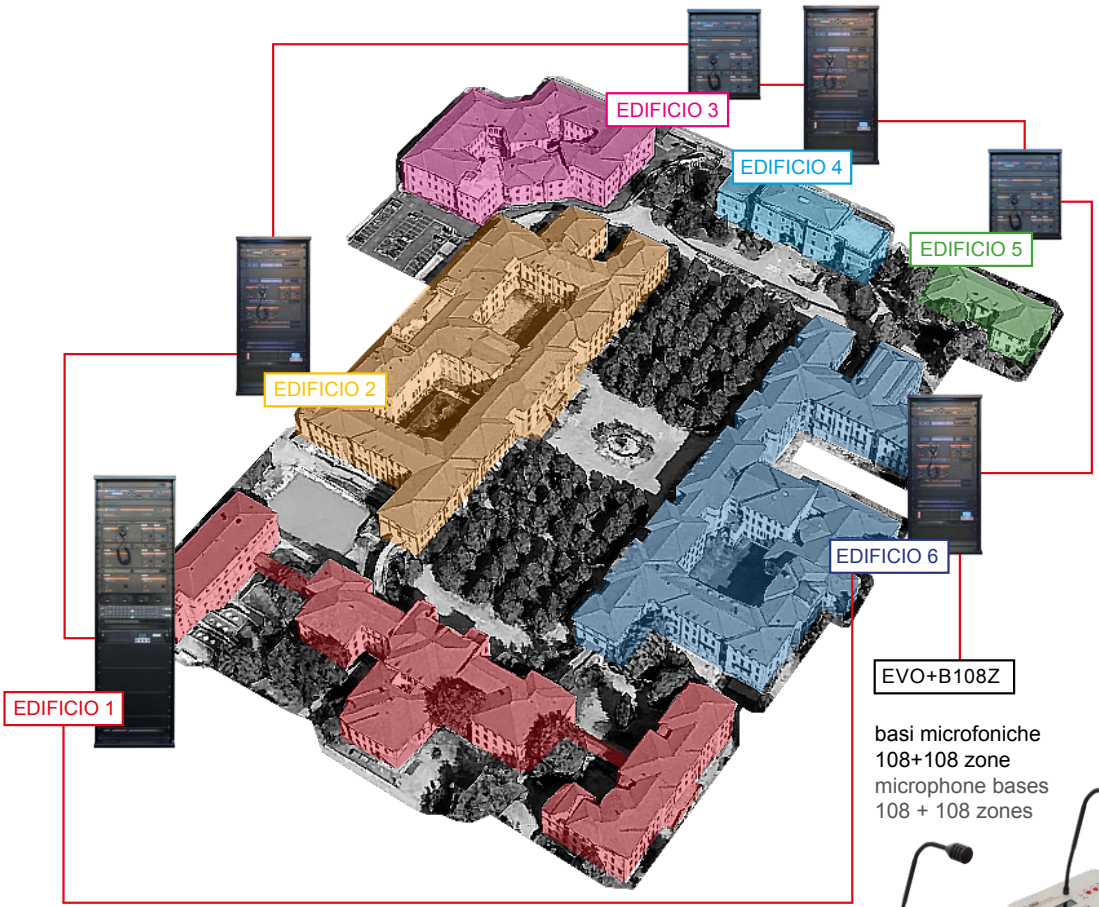

FINO A 1760 ZONE INDIPENDENTI
55 SORGENTI MUSICALI

UP TO 1760 INDEPENDENT ZONES
55 MUSICAL SOURCES



Speakers with Style

RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
	8051272184136	INVISIBLE65	
	8051272184143	INVISIBLE65T	







	INVISIBLE65	INVISIBLE65T
Descrizione / Description	Diffusore (trasduttore) per retro superfici piane e rigide, HiFi / Speaker (transducer) for retro flat and rigid surfaces, HiFi	
Driver	1,25" (32mm)	1,25" (32mm)
Magnete / Magnet	neodimio / neodymium	neodimio / neodymium
Membrana / Diaphragm	ABS	ABS
Potenza RMS / musicale RMS / Music Power	40W / 80W	---
Potenza nominale / peak Nominal power / peak	---	3,75/7,5/15/30W 60W peak, max 100dB
Amplificazione consigliata Recommended amplification	da 20 a 60W RMS 20 to 60W RMS	---
Impedenza / Tensione trasformatore Impedance / Transformer voltage	8Ω	100V
Risposta in frequenza / Sensibilità Frequency Response / Sensitivity	60-20000 Hz +-6dB / 85dB	60-20000 Hz +-6dB / 85dB
Dimensioni (DxP) / Size (DxD)	70x20 mm	70x20 mm
Peso / Weight	0,16 kg	0,16 kg
Fissaggio / Fixing	con 4 viti o adesivo per vetro / with 4 screws or glass adhesive	
Note	La resa acustica è direttamente proporzionale alla rigidità ed alla tipologia del materiale usato per la vibrazione The acoustic performance is directly proportional to the rigidity and the type of material used for vibration	
	esempio di superfici / example of surfaces vetro: ottima / glass: excellent legno: buona / Wood: good cartongesso: sufficiente / drywall: sufficient murature, laterizi, cemento: non adatte / masonry, bricks, cement: not suitable polistirolo o simili: non adatti / polystyrene or similar: not suitable	
	---	Attenzione: il trasformatore dovrà essere installato ad una distanza di almeno 1mt dall'Invisible o vicino all'amplificatore/quadro rack. Attention: the transformer must be installed at a distance of at least 1 meter from the INVISIBLE or near the amplifier / rack panel.

RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
	8051272183993	GHOST930	
	8051272186345	SC930	



GHOST930

SC930


	GHOST930
Descrizione / Description	Diffusore per retro superfici piane e rigide, HiFi Speaker for retro flat and rigid surfaces, HiFi
Woofer	4 trasduttori magneto dinamici a gamma larga 4 wide range dynamic magnet transducers
Tweeter	---
Membrana / Diaphragm	ABS
Potenza RMS / Musicale RMS / Music Power	80W / 160W
Amplificazione consigliata Recommended amplification	da 30 a 80W RMS 30 to 80W RMS
Impedenza / Impedance	8Ω
Risposta in frequenza Frequency response	60-20000 Hz +-6dB
Sensibilità / Sensibility	86dB
Dimensioni senza controcassa (LxHxP) Size without casing (WxHxD)	370x550x40 mm
Dimensioni con controcassa SC930 (LxHxP) Size with casing SC930 (WxHxD)	370x550x68 mm
Foro da incasso / Recessed hole	(LxHxP) / (WxHxD) 370x550x68 mm
Peso / Weight	1,5 kg
Fissaggio / Fixing	a vite sul cartongesso, a muro tramite SC930 drywall screw, wall through, SC930
Note	Installabile sottotraccia anche su muro (laterizi, cemento) tramite apposita controcassa SC930 Can be installed under the track also on the wall (bricks, concrete) through a special SC930 casing

RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
	8051272182514	**GIADA503B*** nero / black	
	8051272182521	**GIADA503S*** silver	
	8051272182538	**GIADA503W*** bianco / white	
	8051272180015	**GIADA506** bianco / white	
RAL	8051272182552	**GIADA506.R** (min 10pz)	
	8051272189438	**GIADA506B** nero / black	
NEW	8052015550140	**GIADA506F** bianco / white	
NEW RAL	8052015550324	**GIADA506F.R** (min 10pz)	
	8051272182569	**GIADA506T** bianco / white	
RAL	8051272182576	**GIADA506T.R** (min 10pz)	
	8051272189445	**GIADA506TB** nero / black	
NEW	8052015550157	**GIADA506TF** bianco / white	
NEW RAL	8052015550331	**GIADA506TF.R** (min 10pz)	

GIADA503S (silver)



GIADA503W (white)



GIADA503B (black)



GIADA506/506T (white)




GIADA506B/506TB (black)



	GIADA503	GIADA506	GIADA506F	GIADA506T	GIADA506TF
Descrizione / Description	Diffusore rettangolare, da incasso. Rectangular speaker, recessed.	Diffusore quadrato, da incasso full range, HiFi Square speaker, full range recessed, HiFi	incasso frameless recessed frameless	Diffusore quadrato, da incasso full range, HiFi Square speaker, full range recessed, HiFi	incasso frameless recessed frameless
Altoparlante / Speaker	ellittico da 7x3 cm 7x3 cm elliptical	---	---	---	---
Woofer	---	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm
Membrana / Diaphragm	---	polypropylen	polypropylen	polypropylen	polypropylen
Potenza RMS / musicale RMS / Music Power	10W / 20W	30W / 60W	30W / 60W	---	---
Potenza nominale / peak Nominal power / peak	---	---		8W / 16W max 93dB	8W / 16W max 93dB
Amplificazione consigliata Recommended amplification	da 10 a 20W RMS 10 to 20W RMS	da 10 a 40W RMS 10 to 40W RMS	da 10 a 40W RMS 10 to 40W RMS	---	---
Impedenza / Tensione trasformatore Impedance / Transformer voltage	8Ω	8Ω	8Ω	100V	100V
Risposta in frequenza / Sensibility Frequency response / sensitivity	150-18000Hz/85dB	65-18000Hz/85dB	65-18000Hz/85dB	65-18000Hz/85dB	65-18000Hz/85dB
Dimensioni (LxHxP) / Size (WxHxD)	72x42x55 mm	125x125x48 mm	125x125x48 mm	125x125x48 mm	125x125x48 mm
Incasso / built-in box	503	506E	506E	506E	506E
Peso / Weight	0,3 kg	0,35 kg	0,35 kg	0,40 kg	0,40 kg
Colori disponibili / Available colors	black, silver, white	white RAL 9016 black RAL 9011	white RAL 9016	white RAL 9016 black RAL 9011	white RAL 9016
Cabinet	metallo / metal	ABS V0 con griglia di protezione zincata verniciata ABS V0 with painted galvanized grille			
Note	adattatore per placca (vedi pag. 40-41) Non compatibile con AD15 adapter for plate series (see p. 40-41) Not compatible with AD15	---	---	---	---

RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
	8051272180022	**GIADA10** bianco / white	
	8051272188691	**GIADA10B** nero / black	
RAL	8051272182064	**GIADA10.R** (min 10pz)	
NEW	8052015550164	**GIADA10F** bianco / white	
NEW RAL	8052015550300	**GIADA10F.R** (min 10pz)	
EN54-24	8051272180039	**GIADA10T** bianco / white	
EN54-24	8051272188707	**GIADA10TB** nero / black	
NEW	8052015550171	**GIADA10TF** bianco / white	
NEW RAL	8052015550317	**GIADA10TF.R** (min 10pz)	
	8051272181180	**SR10**	
	8051272181197	**SR10ENX** bianco / white	
	8051272189261	**SR10ENXB** nero / black	

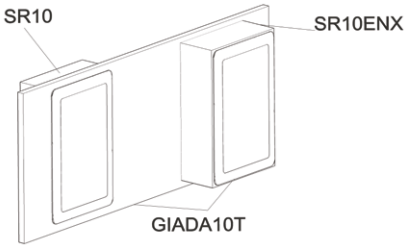

GIADA10 (white)



GIADA10B (black)



	GIADA10	GIADA10F	GIADA10T	GIADA10TF
Descrizione / Description	Diffusore rettangolare, da incasso HiFi, 2 vie Rectangular speaker, recessed HiFi, 2 way	incasso frameless recessed frameless	Diffusore rettangolare, da incasso HiFi, 2 vie Rectangular speaker, recessed HiFi, 2 way	incasso frameless recessed frameless
Certificato EN54 / EN54 Certificate	---	---	si / yes	---
Woofer	11 cm	11 cm	11 cm	11 cm
Tweeter	1,3 cm mylar	1,3 cm mylar	1,3 cm mylar	1,3 cm mylar
Potenza RMS / musicale / RMS / Music Power	30W/60W	30W/60W	---	
Potenza nominale / peak Nominal power / peak	---	---	1,5/3/6W 12W peak	1,5/3/6W 12W peak
Amplificazione consigliata Recommended amplification	da 10 a 40W RMS 10 to 40W RMS	da 10 a 40W RMS 10 to 40W RMS	---	---
Impedenza / Tensione trasformatore Impedance / Transformer voltage	8Ω	8Ω	100V	100V
Risposta in frequenza / Sensibilità Frequency Response / Sensitivity	60-20000Hz/88dB	60-20000Hz/88dB	70-20000Hz-10dB/87dB max 1mt 94dB	70-20000Hz-10dB/87dB max 1mt 94dB
Angolo di dispersione / Dispersion angle	120° (V/O)	120° (V/O)	120° (V/O)	120° (V/O)
Dimensioni (LxHxP) / Size (WxHxD)	147x222x60 mm	147x222x60 mm	147x222x65 mm	147x222x65 mm
Foro da incasso (LxH) / Recessed hole (WxH)	120x195 mm	120x195 mm	120x195 mm	120x195 mm
Peso / Weight	0,9 kg	0,9 kg	1,1 kg	1,1 kg
Colori disponibili / Available colors	bianco / white RAL 9003 nero / black RAL 9011	bianco / white RAL 9003	bianco / white RAL 9003 nero / black RAL 9011	bianco / white RAL 9003
Cabinet	ABS V0 con griglia di protezione zincata verniciata ABS V0 with painted galvanized grille			
Incasso su muratura / Recessed on masonry	SR10 (pag.158)	SR10 (pag.158)	SR10 (pag.158)	SR10 (pag.158)
Incasso su cartongesso / Recessed on plaster-board	non servono accessori, il diffusore nel retro è dotato di ganci per l'ancoraggio stabile no accessories needed, the speaker is provided with hook shaped anchors for stable fixing in the rear			
Installazione a parete (sbalzo) / Wall installation (overhang)	---	---	SR10ENX (pag.158)	

RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
	8051272182118	**GIADA13L**	
IP44	8051272182125	**GIADA13L.IP**	
RAL	8051272182132	**GIADA13L.R** (min 10pz)	
	8051272182163	**GIADA13TL**	
IP44	8051272182170	**GIADA13TL.IP**	
RAL	8051272182187	**GIADA13TL.R** (min 10pz)	
	8051272182194	**GIADA16**	
RAL	8051272182200	**GIADA16.R** (min 10pz)	
	8051272182279	**GIADA16L** EOL	
IP44	8051272182286	**GIADA16L.IP** EOL	
RAL	8051272182293	**GIADA16L.R** EOL (min 10pz)	
	8051272182323	**GIADA16TL** EOL	
IP44	8051272182330	**GIADA16TL.IP** EOL	
RAL	8051272182347	**GIADA16TL.R** EOL (min 10pz)	







	GIADA13L	GIADA13TL	GIADA16	GIADA16L	GIADA16TL
Descrizione / Description	Diffusore rettangolare, da incasso HiFi, 2 vie / Rectangular speaker, 2 way built-in, HiFi				
Woofer	13,5 cm kevlar	13,5 cm kevlar	16,5 cm	16,5 cm kevlar	16,5 cm kevlar
Tweeter	a cupola 2,5 cm orientabile dome 2.5 cm adjustable	3,2 cm orientabile / adjustable	a cupola 1,9 cm orientabile dome 1.9 cm adjustable	a cupola 2,5 cm orientabile dome 2.5 cm adjustable	a cupola 3,2 cm orientabile dome 3.2 cm adjustable
Magnete tweeter / tweeter magnet	neodimio neodymium	neodimio neodymium	neodimio neodymium	neodimio neodymium	neodimio neodymium
Membrana tweeter/ tweeter diaphragm	seta silk	seta silk	titanio titanium	seta silk	seta silk
Potenza RMS / musicale RMS music power	50W/100W	---	60W/120W	70W/140W	---
Potenza nominale / peak Nominal power / peak	---	3,75/7,5/15W 30W peak, max 103dB	---	---	3,75/7,5/15W 30W peak, max104dB
Amplificazione consigliata Recommended amplification	da 10 a 60W RMS from 10 to 60W RMS	---	da 10 a 70W RMS from 10 to 70W RMS	da 10 a 80W RMS from 10 to 80W RMS	---
Impedenza / Tensione trasformatore Impedance / Transformer voltage	8Ω	100V	8Ω	8Ω	100V
Risposta in frequenza / Sensibilità Frequency Response / Sensitivity	55-20000Hz/89dB	55-20000Hz/88dB	50-20000Hz/89dB	50-20000Hz/91dB	45-20000Hz/89dB
Angolo di dispersione / Dispersion angle	120° (V/O)	120° (V/O)	120° (V/O)	120° (V/O)	120° (V/O)
Dimensioni (LxHxP) / Size (WxHxD)	190x280x60 mm	190x280x75 mm	220x308x75 mm	220x308x75 mm	220x308x85 mm
Foro da incasso (LxH) / Recessed hole (WxH)	160x245 mm	160x245 mm	185x273 mm	185x273 mm	185x273 mm
Peso / Weight	1,6 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,9 kg
Colore / Color	bianco / white RAL 9016		bianco / white RAL 9003	bianco / white RAL 9016	
Cabinet	ABS V0 con griglia di protezione zincata verniciata / ABS V0 with painted galvanized grille				
Incasso su muratura / Recessed on masonry	SR1/SR1S (pag.159)		SR2 (pag.159)	SR2 (pag.159)	SR2 (pag.159)
Incasso su cartongesso Recessed on plasterboard	non servono accessori, il diffusore nel retro è dotato di ganci per l'ancoraggio stabile no accessories needed, the speaker is provided with hook shaped anchors for stable fixing in the rear				

RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
	8051272182071	**GIADA13F**	
RAL	8051272182101	**GIADA13F.R** (min 10pz)	
	8051272182149	**GIADA13TF**	
RAL	8051272182156	**GIADA13TF.R** (min 10pz)	
	8051272188615	**GIADA13AF**	
RAL	8051272188622	**GIADA13AF.R** (min 10pz)	
	8051272180138	**GIADA213F**	
RAL	8051272182460	**GIADA213F.R** (min 10pz)	







	GIADA13F	GIADA13TF	GIADA13AF	GIADA213F
Descrizione / Description	Diffusore rettangolare, 2 vie da incasso, HiFi, frameless Rectangular speaker, 2 way recessed, HiFi, frameless			Canale centrale per Home Cinema Central CH for Home Cinema
Woofer	13,5 cm kevlar	13,5 cm kevlar	13,5 cm kevlar	2x13,5cm kevlar
Tweeter orientabile / adjustable	a cupola 2,5 cm dome 2.5 cm	a cupola 2,5 cm dome 2.5 cm	a cupola 2,5 cm dome 2.5 cm	a cupola 2,5 cm dome 2.5 cm
Magnete tweeter / tweeter magnet	neodimio / neodymium	neodimio / neodymium	neodimio / neodymium	neodimio / neodymium
Membrana tweeter/ tweeter diaphragm	seta / silk	seta / silk	seta / silk	titanio / titanium
Potenza RMS / musicale RMS / Music Power	40W/80W	---	50W/100W	70W/140W
Potenza nominale / peak Nominal power / peak	---	3,75/7,5/15W 30W peak, max 104dB	---	---
Amplificazione consigliata Recommended amplification	da 10 a 50W RMS 10 to 50W RMS	---	---	da 10 a 80W RMS 10 to 80W RMS
Impedenza / Tensione trasformatore Impedance / Transformer voltage	8Ω	100V	attivo / active	8Ω
Risposta in frequenza / Sensibilità Frequency Response / Sensitivity	70-20000 Hz/90dB	70-20000 Hz/89dB	70-20000 Hz/90dB	65-20000 Hz/90dB
Angolo di dispersione / Dispersion angle	120° (V/O)	120° (V/O)	120° (V/O)	120° (V/O)
Alimentazione / Power supply	---	---	AL3B not included	---
Dimensioni (LxHxP) / Size (WxHxD)	175x267x75 mm	175x267x80 mm	175x267x85 mm	386x175x82 mm
Foro da incasso (LxH) / Recessed hole (WxH)	153x245 mm	153x245 mm	153x245 mm	364x153 mm
Peso / Weight	1,3 kg	1,4 kg	1,6 kg	2 kg
Colore / Color	bianco RAL 9016 white RAL 9016	bianco RAL 9016 white RAL 9016	bianco RAL 9016 white RAL 9016	bianco RAL 9016 white RAL 9016
Cabinet	ABS V0 con griglia di protezione zincata verniciata / ABS V0 with painted galvanized grille			
Incasso su muratura/ Recessed on masonry	SR1 (pag.159)	SR1 (pag.159)	SR1 (pag.159)	SC2 (pag.159)
Incasso su cartongesso Flush mounting plasterboard	non servono accessori, il diffusore nel retro è dotato di ganci per l'ancoraggio stabile no accessories needed, the speaker is provided with hook shaped anchors for stable fixing in the rear			

RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
	8051272182217	**GIADA16F**	
RAL	8051272182224	**GIADA16F.R** (min 10pz)	
	8051272182309	**GIADA16TF**	
RAL	8051272182316	**GIADA16TF.R** (min 10pz)	
	8051272187397	**GIADA16AF**	
RAL	8051272188585	**GIADA16AF.R** (min 10pz)	
	8052015550508	**RG16FB** retina black RAL9004 per GIADA16F/AF	
	8051272182354	**GIADA20F**	
RAL	8051272182361	**GIADA20F.R** (min 10pz)	
	8051272182439	**GIADA20TF**	
RAL	8051272182446	**GIADA20TF.R** (min 10pz)	







	GIADA16F	GIADA16TF	GIADA16AF	GIADA20F	GIADA20TF
Descrizione / Description	Diffusore rettangolare, da incasso, 2 vie, HiFi, frameless / Rectangular speaker, recessed, 2 way, HiFi, frameless				
Woofer	16,5 cm kevlar	16,5 cm kevlar	16,5 cm kevlar	20,5 cm kevlar	20,5 cm kevlar
Tweeter orientabile / adjustable	a cupola 2,5 cm dome 2.5 cm	a cupola 2,5 cm dome 2.5 cm	a cupola 2,5 cm dome 2.5 cm	a cupola 3,2 cm dome 3,2 cm	a cupola 3,2 cm dome 3,2 cm
Magnete tweeter / tweeter magnet	neodimio / neodymium	neodimio / neodymium	neodimio / neodymium	neodimio / neodymium	neodimio / neodymium
Membrana tweeter/ tweeter diaphragm	seta / silk	seta / silk	seta / silk	seta / silk	seta / silk
Potenza RMS / musicale RMS / Music Power	60W/120W	---	50W/100W	80W/160W	---
Potenza nominale / peak Nominal power / peak	---	3,75/7,5/15W 30W peak, max 105dB	---	---	3,75/7,5/15W 30W peak, max 105dB
Amplificazione consigliata Recommended amplification	da 10 a 70W RMS 10 to 70W RMS	---	---	da 10 a 90W RMS 10 to 90W RMS	---
Impedenza / Tensione trasformatore Impedance / Transformer voltage	8Ω	100V	attivo / active	8Ω	100V
Risposta in frequenza / Sensibilità Frequency Response / Sensitivity	60-20000 Hz/90dB	60-20000 Hz/90dB	60-20000 Hz/90dB	50-20000 Hz/90dB	50-20000 Hz/90dB
Angolo di dispersione /Dispersion angle	120° (V/O)	120° (V/O)	120° (V/O)	120° (V/O)	120° (V/O)
Alimentazione / Power supply	---	---	AL3B not included	---	---
Dimensioni (LxHxP) / Size (WxHxD)	205x300x86 mm	205x300x90 mm	205x300x96 mm	242x362x105 mm	242x362x110 mm
Foro da incasso (LxH) Recessed hole (WxH)	186x280 mm	186x280 mm	186x280 mm	220x340 mm	220x340 mm
Peso / Weight	1,6 Kg	1,7 kg	1,8 kg	1,9 kg	2 kg
Colore / Color	bianco RAL 9016 white RAL 9016	bianco RAL 9016 white RAL 9016	bianco RAL 9016 white RAL 9016	bianco RAL 9016 white RAL 9016	bianco RAL 9016 white RAL 9016
Cabinet	ABS V0 con griglia di protezione zincata verniciata / ABS V0 with painted galvanized grille				
Incasso su muratura Recessed on masonry	SR2 (pag.159)	SR2 (pag.159)	SR2 (pag.159)	SR3PLUS (pag.159)	SR3PLUS (pag.159)
Incasso su cartongesso Flush mounting plasterboard	non servono accessori, il diffusore nel retro è dotato di ganci per l'ancoraggio stabile no accessories needed, the speaker is provided with hook shaped anchors for stable fixing in the rear				

RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
	8051272182231	**GIADA16HP** EOL	
RAL	8051272182248	**GIADA16HP.R** (min 10pz) EOL	
	8051272182255	**GIADA16HPA** EOL	
RAL	8051272182262	**GIADA16HPA.R** (min 10pz) EOL	
	8051272182477	**GIADA213HP** EOL	
IP44	8051272189698	**GIADA213HP.IP** EOL	
RAL	8051272182484	**GIADA213HP.R** (min 10pz) EOL	
	8051272188974	**GIADA213HPF** EOL	
RAL	8051272188981	**GIADA213HPF.R** (min 10pz) EOL	







	GIADA16HP	GIADA16HPA	GIADA213HP	GIADA213HPF frameless
Descrizione / Description	Diffusore rettangolare TOP CLASS da incasso HiFi rectangular speaker TOP CLASS recessed HiFi			
	2 vie / 2 way	2 vie / 2 way	3 vie / 3 way	3 vie / 3 way
Utilizzo negli Home Cinema	canale anteriore e posteriore front and rear channel	---	canale centrale, anteriore e posteriore centre, front and rear channel	canale centrale o diffusioni sonore di alta qualità. central speaker or high quality audio systems
Woofer	16,5 cm	16,5 cm	2x13 cm	2x13 cm
Tweeter	a cupola 2,5 cm orientabile dome 2.5 cm adjustable		2x2,5 cm orientabile 2x2.5 cm adjustable	2x2,5 cm orientabile 2x2.5 cm adjustable
Medio / Medium	---	---	8 cm	8 cm
Magnete tweeter / tweeter magnet	neodimio / neodymium	neodimio / neodymium	neodimio / neodymium	neodimio / neodymium
Membrana tweeter/ tweeter diaphragm	seta e titanio silk and titanium	seta e titanio silk and titanium	seta e titanio silk and titanium	seta e titanio silk and titanium
Potenza RMS / musicale RMS / Music Power	80W/160W	50W/100W	120W/240W	120W/240W
Amplificazione consigliata Recommended amplification	da 10 a 100W RMS 10 to 100W RMS	---	da 10 a 150W RMS 10 to 100W RMS	da 10 a 150W RMS 10 to 100W RMS
Impedenza / Tensione trasformatore Impedance / Transformer voltage	4-8Ω selezionabile 4-8Ω selectable	attivo classe D D class active	4-8Ω selezionabile 4-8Ω selectable	4-8Ω selezionabile 4-8Ω selectable
Risposta in frequenza / Sensibilità Frequency Response / Sensitivity	45-22000Hz / 88dB	45-22000Hz / 88dB	45-22000Hz / 91dB	45-22000Hz / 91dB
Alimentazione / Power supply	---	AL5B not included	---	---
Dimensioni (LxHxP) / Size (WxHxD)	219x306x90 mm	219x306x90 mm	357x255x84 mm	357x255x84 mm
Foro da incasso (LxH) / Recessed hole (WxH)	190x275 mm	190x275 mm	330x225 mm	330x225 mm
Peso / Weight	1,9 kg	2,2 kg	5 kg	5 kg
Colore / Color	bianco / white RAL 9016	bianco / white RAL 9016	bianco / white RAL 9016	bianco / white RAL 9016
Cabinet	ABS V0 con griglia di protezione zincata verniciata / ABS V0 with painted galvanized grille			
Incasso su muratura / Recessed on masonry	SR2 (pag.159)	SR2 (pag.159)	SR3/SR3PLUS (pag.159)	SR3/SR3PLUS (pag.159)
Incasso su cartongesso Recessed on plasterboard	non servono accessori, il diffusore nel retro è dotato di ganci per l'ancoraggio stabile no accessories needed, the speaker is provided with hook shaped anchors for stable fixing in the rear			
Incasso a filo muro Recessed in the wall	SR2FM (pag.161)	SR2FM (pag.161)	SR3FM (pag.161)	---
Incasso a filo cartongesso Flush mounting plasterboard	SR2FC (pag.161)	SR2FC (pag.161)	SR3FC (pag.161)	---

RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
	8051272188349	**GIADA16HPF**	
RAL	8051272188356	**GIADA16HPF.R** (min 10pz)	
	8051272188370	**GIADA16HPFA**	
RAL	8051272188387	**GIADA16HPFA.R** (min 10pz)	
	8051272187373	**GIADA20AF**	
RAL	8051272188592	**GIADA20AF.R** (min 10pz)	
	8051272188936	**GIADA20HPF**	
RAL	8051272188943	**GIADA20HPF.R** (min 10pz)	
	8051272188950	**GIADA20HPFA**	
RAL	8051272188967	**GIADA20HPFA.R** (min 10pz)	









	GIADA16HPF	GIADA16HPFA	GIADA20AF	GIADA20HPF	GIADA20HPFA
Descrizione / Description	Diffusore rettangolare TOP class da incasso, HiFi, frameless / TOP class Recessed Rectangular speaker, HiFi, frameless				
	2 vie / 2 way	2 vie / 2 way	2 vie / 2 way	3 vie / 3 way	3 vie / 3 way
Woofer	16,5 cm	16,5 cm	20,5 cm kevlar	20 cm	20 cm
Tweeter orientabile / adjustable	a cupola 2,5 cm dome 2,5 cm	a cupola 2,5 cm dome 2,5 cm	a cupola 3,2 cm dome 3,2 cm	a cupola 2,5 cm dome 2,5 cm	a cupola 2,5 cm dome 2,5 cm
Medio	---	---	---	8cm kevlar	8cm kevlar
Magnete tweeter / tweeter magnet	neodimio / neodymium	neodimio / neodymium	neodimio / neodymium	neodimio / neodymium	neodimio / neodymium
Membrana tweeter tweeter diaphragm	seta e titanio silk and titanium	seta e titanio silk and titanium	seta / silk	seta e titanio silk and titanium	seta e titanio silk and titanium
Potenza RMS / musicale RMS / Music Power	80W/160W	50W/100W	50W/100W	120W/240W	50W/100W
Amplificazione consigliata Recommended amplification	da 10 a 100W RMS	---	---	da 10 a 150W RMS 10 to 150W RMS	---
Impedenza / Tensione trasformatore Impedance / Transformer voltage	4-8 Ω selezionabile 4-8 Ω selectable	attivo / active	attivo / active	4-8 Ω selezionabile 4-8 Ω selectable	attivo / active
Risposta in frequenza / Sensibilità Frequency Response / Sensitivity	45-22000Hz/88dB	45-22000Hz/109dB	50-20000Hz/90dB	40-22000Hz/89dB	40-22000Hz/110dB
Angolo di dispersione Dispersion angle	120° (V/O)	120° (V/O)	120° (V/O)	120° (V/O)	120° (V/O)
Alimentazione / Power supply	---	AL3B not included	AL3B not included	---	AL3B not included
Dimensioni (LxHxP) / Size (WxHxD)	219x306x96 mm	219x306x96 mm	242x362x125 mm	264x367x112 mm	264x367x112 mm
Foro da incasso (LxH) Recessed hole (WxH)	190x275 mm	190x275 mm	220x340 mm	325x222 mm	325x222 mm
Peso / Weight	2,1 kg	2,4 kg	2,2 kg	3,1 kg	3,4 kg
Colore / Color	bianco RAL 9016 white RAL 9016	bianco RAL 9016 white RAL 9016	bianco RAL 9016 white RAL 9016	bianco RAL 9016 white RAL 9016	bianco RAL 9016 white RAL 9016
Cabinet	ABS V0 con griglia di protezione zincata verniciata / ABS V0 with painted galvanized grille				
Incasso su muratura Recessed on masonry	SR2 (pag.159)	SR2 (pag.159)	SR3PLUS (pag.159)	SR3PLUS (pag.159)	SR3PLUS (pag.159)
Incasso su cartongesso Flush mounting plasterboard	non servono accessori, il diffusore nel retro è dotato di ganci per l'ancoraggio stabile no accessories needed, the speaker is provided with hook shaped anchors for stable fixing in the rear				

RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
	8051272189575	**GIADA20SPF**	
	8051272189582	**GIADA20SPF.R** (min 10pz)	

121dB





	GIADA20SPF
Descrizione / Description	Diffusore rettangolare, 2 vie da incasso, SUPER POWER, HiFi, frameless Rectangular speaker, 2 way, SUPER POWER, recessed, HiFi, frameless
Altoparlante / Speaker	Coax
Magnete / Magnet	neodimio / neodymium
Cestello / Small basket	alluminio / aluminium
Woofer	20,5 cm
Driver	a compressione da 3,4 cm in titanio / 3.4 cm titanium compression
Potenza RMS / musicale RMS / Music Power	200W / 400W
Amplificazione consigliata Recommended amplification	da 150 a 300W RMS 150 to 300W RMS
Impedenza / Tensione trasformatore Impedance / Transformer voltage	8Ω
Risposta in frequenza / Sensibilità Frequency Response / Sensitivity	70-20000 Hz / 97 dB
Angolo di dispersione / Dispersion angle	100° (V/O)
Modalità di funzionamento Operation mode	- FULL RANGE risposta in frequenza 70-20000 Hz - Sensibilità 97dB - SAT risposta in frequenza 140-20000 Hz - Sensibilità 97dB - FULL RANGE frequency response 70-20000 Hz - Sensitivity 97dB - SAT frequency response 140-20000 Hz - Sensitivity 97dB
Dimensioni (LxHxP) / Size (WxHxD)	242x362x135 mm
Foro da incasso (LxH) / Recessed hole (LxH)	220x340 mm
Peso / Weight	2,9 kg
Colori / Color	bianco RAL 9016 / white RAL 9016
Cabinet	ABS V0 con griglia di protezione zincata verniciata / ABS V0 with painted galvanized grille
Incasso su muratura / Recessed on masonry	SR3PLUS (pag.159)
Incasso su cartongesso Recessed on plasterboard	non servono accessori, il diffusore nel retro è dotato di ganci per l'ancoraggio stabile no accessories needed, the speaker is provided with hook shaped anchors for stable fixing in the rear
Subwoofer consigliato Recommended subwoofer	- per utilizzi Pub SUB15A / -for Pub SUB15A use - per sistemi Home Cinema SMARTQUBEB / for SMARTQUBEB Home Cinema systems

RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
	8051272185485	**PERLA13P**	
RAL	8051272185492	**PERLA13P.R** (min 10pz)	
	8051272185508	**PERLA13TP**	
RAL	8051272185515	**PERLA13TP.R** (min 10pz)	





	PERLA13P	PERLA13TP
Descrizione / Description	Diffusore rettangolare, 2 vie da incasso, HiFi / Rectangular speaker, 2 way recessed, HiFi	
Woofer	13,5 cm	13,5 cm
Tweeter orientabile / adjustable	a cupola 2,5 cm / dome 2.5 cm	a cupola 2,5 cm / dome 2.5 cm
Magnete tweeter / tweeter magnet	neodimio / neodymium	neodimio / neodymium
Membrana tweeter/ tweeter diaphragm	titanio / titanium	titanio / titanium
Potenza RMS / musicale RMS / Music Power	50W/100W	---
Potenza nominale / peak Nominal power / peak	---	3,75/7,5/15W 30W peak, max 106dB
Amplificazione consigliata Recommended amplification	da 10 a 60W RMS 10 to 60W RMS	---
Impedenza / Tensione trasformatore Impedance / Transformer voltage	8Ω	100V
Risposta in frequenza / Sensibilità Frequency Response / Sensitivity	55-20000 Hz/89dB	60-20000 Hz/91dB. max 1mt 102dB.
Angolo di dispersione Dispersion angle	120° (V/O)	120° (V/O)
Dimensioni (LxHxP) / Size (WxHxD)	236x306x53 mm	236x306x53 mm
Foro da incasso (LxH) Recessed hole (LxH)	170x250 mm	170x250 mm
Peso / Weight	1,8 kg	1,9 kg
Colore / Color	bianco RAL 9016 / white RAL9016	bianco RAL 9016 / white RAL9016
Cabinet	MDF verniciato, griglia in acciaio verniciato / Painted MDF, Painted Steel Grille	
Incasso su tramezze o pareti sottili Recessed on partitions or thin walls	SR1S (pag.159)/CF2	SR1S (pag.159)/CF2
Incasso su muratura Recessed on masonry	SR1 (pag.159)/CF2	SR1 (pag.159)/CF2
Incasso su cartongesso Recessed on plasterboard	non servono accessori, il diffusore nel retro è dotato di ganci per l'ancoraggio stabile no accessories needed, the speaker is provided with hook shaped anchors for stable fixing in the rear	

RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
	8051272183306	**ROUND5T** (min 12pz)	
	8051272187007	**ROUND5TB** nero / black (min 12pz)	
	8051272183313	**ROUND6T** (min 12pz)	
	8051272180152	**ROUND12**	
	8051272188141	**ROUND12B** nero / black	
RAL	8051272183047	**ROUND12.R** (min 10pz)	
	8051272183054	**ROUND12T**	
	8051272187014	**ROUND12TB** nero / black	
RAL	8051272183061	**ROUND12T.R** (min 10pz)	







	ROUND5T	ROUND6T	ROUND12	ROUND12T
Descrizione / Description	Diffusore rotondo, da incasso / Round speaker, recessed			
	---	---	2 vie, HiFi / 2 way, HiFi	2 vie, HiFi / 2 way, HiFi
Woofer	altoparlante a gamma larga da 11 cm 11 cm wide range	altoparlante a gamma larga da 15,5 cm 15.5 cm wide range	10 cm	10 cm
Tweeter	---	---	1,3 cm	1,3 cm
Membrana / Diaphragm	---	---	mylar	mylar
Potenza RMS / musicale RMS music power	---	---	25W/50W	---
Potenza nominale / peak Nominal power / peak	3/6W 12W peak, max 103dB	3/6W 12W peak, max 104dB	---	1,5/3/6/W 12W peak, max 97dB
Amplificazione consigliata Recommended amplification	---	---	10 a 40 W RMS 10 to 40W RMS	---
Impedenza / Tensione trasformatore Impedance / Transformer voltage	100V	100V	8Ω	100V
Risposta in frequenza / Sensibilità Frequency Response / Sensitivity	100-15000Hz 92dB ± 3dB	100-16000Hz 93dB± 3dB	70-20000Hz/86dB	70-20000Hz/86dB
Angolo di dispersione / Dispersion angle	120° (V/O)	120° (V/O)	120° (V/O)	120° (V/O)
Dimensioni (DxP) / Size (DxD)	175x60 mm	188x76 mm	167x60 mm	167x60 mm
Foro da incasso (D) / Recessed hole (D)	150 mm	170 mm	140 mm	140 mm
Peso / Weight	0,5 kg	0,7 kg	0,7 kg	0,8 kg
Colore / Color	bianco / white RAL9016	bianco / white RAL9016	bianco / white RAL9003	bianco / white RAL9003
Cabinet	ABS, griglia in metallo ABS, metal grille	ABS, griglia in metallo ABS, metal grille	ABS, griglia in metallo ABS, metal grille	ABS, griglia in metallo ABS, metal grille
Incasso su muratura / Recessed on masonry	---	---	non adatto / not suitable	
Incasso su cartongesso Recessed on plasterboard	non servono accessori, il diffusore nel retro è dotato di ganci per l'ancoraggio stabile no accessories needed, the speaker is provided with hook shaped anchors for stable fixing in the rear			
Confezione / Packaging	ordinabile in multipli di 12pz can be ordered in multiples of 12pcs		---	

RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
IP33C EN54-24	8051272180589	**ROUND10EN**	
EN54-24	8051272180787	**CB1** connetting box	
EN54-24	8051272180565	**ROUND13EN**	

EN54

CB1







	ROUND10EN	ROUND13EN
Descrizione / Description	Diffusore rotondo, da incasso / Round speaker, recessed	
	fornito con calotta antifiamma e connetting block (morsetto ceramico + fusibile termico) included with flame retardant shell and connetting block (ceramic clamp and thermal fuse)	fornito con fondello antifiamma in acciaio completo di kit tagliafuoco included with flame retardant steel back complete with fireproof kit
Grado di protezione / Protection degree	IP33C	IP21
Certificato EN54 / EN54 Certificate	si / yes	si / yes
Woofer	bicono da 10 cm / 10 cm bicycle	bicono da 13 cm / 13 cm bicycle
Potenza nominale/peak Nominal power/peak	3/6W 12W peak, max 102dB	3/6W 12W peak, max 106dB
Impedenza / Tensione trasformatore Impedance / Transformer voltage	100V	100V
Risposta in frequenza / Sensibilità Frequency Response / Sensitivity	120-18000Hz-10dB/90dB	110-18000Hz-10dB/95dB
Angolo di dispersione / Dispersion angle	---	155°(V/O) 2KHz
Dimensioni (DxP) / Size (DxD)	142x150 mm	185x137 mm
Foro da incasso (D) / Recessed hole (D)	125 mm	160 mm
Peso / Weight	0,9 kg	1,4 kg
Colore / Color	bianco / white RAL9016	bianco / white RAL9016 rosso / red RAL3000
Cabinet	ABS V0 con griglia di protezione ABS V0 with protection grille	ABS V0 con griglia di protezione zincata verniciata ABS V0 with painted galvanized grille
Incasso su muratura Recessed on masonry	non adatto / not suitable	non adatto / not suitable
Incasso su cartongesso / Recessed on plasterboard	non servono accessori, il diffusore nel retro è dotato di ganci per l'ancoraggio stabile no accessories needed, the speaker is provided with hook shaped anchors for stable fixing in the rear	

RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
EN54			
EN54-24	8051272189384	ROUND16AB	
EN54-24	8051272180572	ROUND16EN	







	ROUND16AB	ROUND16EN
Descrizione / Description	Diffusore rotondo AB da incasso a soffitto, IP21, fornito con fondello antifiamma in acciaio. Integra due sistemi di altoparlanti indipendenti ellittici da 6W ognuno. Da utilizzare in zone con un solo altoparlante in cui è richiesta la ridondanza AB round recessed ceiling speaker, IP21, included with flame retardant steel caseback. It integrates two independent elliptical speaker systems of 6W each. For use in single-speaker areas where redundancy is required	Diffusore rotondo da incasso a soffitto, IP21, fornito con fondello antifiamma in acciaio completo di kit tagliafuoco. Struttura in acciaio con griglia di protezione. Morsettiere di collegamento in materiale ceramico per i conduttori antifiamma, vite di messa a terra, cablaggio interno realizzato con conduttori antifiamma Round recessed ceiling speaker, IP21, included with flame retardant steel back complete with fireproof kit. Steel structure with protection grid. Ceramic connection terminal blocks for flame retardant conductors, grounding screw, internal wiring made with flame retardant conductors
Info aggiuntive / Additional info	2x morsettiera di collegamento in materiale ceramico per i conduttori antifiamma 2x fusibile termico 2x vite di messa a terra Doppio cablaggio interno realizzato con conduttori antifiamma 2x trasformatori a 100V 2x ceramic connection terminal block for flame retardant conductors 2x thermal fuse 2x grounding screw Double internal wiring made with flame retardant conductors 2x 100V transformers	---
Certificato EN54 / EN54 Certificate	si / yes	si / yes
Altoparlante / Speaker	2x ellittico 11,5x6,5 cm / 2x elliptical 11,5x6,5 cm	bicono da 16 cm / 16 cm dual cone
Potenza nominale / peak Nominal power	2x0,75/1,5/3/6W 2x12W peak, max 106dB	5/10W 20W peak, max 110dB
Impedenza / Tensione trasformatore Impedance / Transformer voltage	100V	100V
Risposta in frequenza Frequency response	120-18500Hz - 10dB	80-18000Hz - 10dB
Sensibilità / Sensibility	95 dB 1+1W	97dB
Max output level / full power	103dB	107dB
Dimensioni (DxP) / Size (DxD)	241x100 mm	230x142 mm
Foro da incasso (D) / Recessed hole (D)	218 mm	210 mm
Peso / Weight	1,8 kg	1,8 kg
Colore / Color	bianco / white RAL9010	bianco / white RAL9016 calotta rosso / red shell RAL3000
Cabinet	acciaio con griglia di protezione zincata verniciata / steel with painted galvanized grille	
Incasso su muratura Recessed on masonry	non adatto / not suitable	non adatto / not suitable
Incasso su cartongesso Recessed on drywall	non servono accessori, il diffusore nel retro è dotato di ganci per l'ancoraggio stabile no accessories needed, the speaker is provided with hook shaped anchors for stable fixing in the rear	

RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
	8051272180046	**ROUND13L**	
RAL	8051272183092	**ROUND13L.R** (min 10pz)	
	8051272180053	**ROUND13TL**	
RAL	8051272183115	**ROUND13TL.R** (min 10pz)	
	8051272180060	**ROUND16L**	
IP44	8051272189681	**ROUND16L.IP**	
RAL	8051272183160	**ROUND16L.R** (min 10pz)	
	8051272180077	**ROUND16TL**	
RAL	8051272183207	**ROUND16TL.R** (min 10pz)	





	ROUND13L	ROUND13TL	ROUND16L	ROUND16TL
Descrizione / Description	Diffusore rotondo, da incasso / Round speaker, recessed			
	2 vie/2 way, HiFi	2 vie/2 way, HiFi	2 vie/2 way, HiFi	2 vie/2 way, HiFi
Woofer	13,5 cm kevlar	13,5 cm kevlar	16,5 cm kevlar	16,5 cm kevlar
Tweeter orientabile / adjustable	2,5 cm	2,5 cm	2,5 cm	2,5 cm
Membrana / Diaphragm	seta / silk	seta / silk	seta / silk	seta / silk
Potenza RMS / musicale RMS / Music Power	50W/100W	---	60W/120W	---
Potenza nominale/peak Nominal power/peak	---	2,5/5/10W 20W peak, max 102dB	---	2,5/5/10W 20W peak, max 102dB
Amplificazione consigliata Recommended amplification	da 10 a 60W RMS 10 to 60W RMS	---	10 a 70W RMS 10 to 70W RMS	---
Impedenza / Tensione trasformatore Impedance / Transformer voltage	8Ω	100V	8Ω	100V
Risposta in frequenza / Sensibilità Frequency Response / Sensitivity	55-20000Hz/88 dB	55-20000Hz/89 dB	50-20000Hz/89dB	50-20000Hz/89dB
Angolo di dispersione / Dispersion angle	120° (V/O)	120° (V/O)	120° (V/O)	120° (V/O)
Dimensioni (DxP) / Size (DxD)	203x75 mm	203x75 mm	235x88 mm	235x88 mm
Foro da incasso (D) / Recessed hole (D)	165 mm	165 mm	195 mm	195 mm
Peso / Weight	1,2 kg	1,3 kg	1,4 kg	1,5 kg
Colore / Color	bianco / white RAL9016	bianco / white RAL9016	bianco / white RAL9016	bianco / white RAL9016
Cabinet	ABS V0 con griglia di protezione zincata verniciata / ABS V0 with painted galvanized grille			
Incasso su muratura Recessed on masonry	SR13 (pag.160)	SR13 (pag.160)	SR16 (pag.160)	SR16 (pag.160)
Incasso su cartongesso / Recessed on plasterboard	non servono accessori, il diffusore nel retro è dotato di ganci per l'ancoraggio stabile no accessories needed, the speaker is provided with hook shaped anchors for stable fixing in the rear			

RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
	8051272181104	**ROUND7F**	
RAL	8051272183337	**ROUND7F.R** (min 10pz)	
	8051272183344	**ROUND7TF**	
RAL	8051272183351	**ROUND7TF.R** (min 10pz)	
	8051272187069	**ROUND13F**	
RAL	8051272188424	**ROUND13F.R** (min 10pz)	
EN54-24	8051272187021	**ROUND13TF**	
EN54-24 RAL	8051272187700	**ROUND13TF.R** (min 10pz)	





	ROUND7F	ROUND7TF	ROUND13F	ROUND13TF
Descrizione / Description	Diffusore rotondo 2 vie, da incasso, HiFi, frameless / Round speaker 2 way recessed, HiFi, frameless			
Certificato EN54 / EN54 Certificate	---	---	---	si, se installato con copertura antifiamma/ antincendio SQR13 (da ordinare a parte) yes, if installed with flame retardant/fire cover SQR13 (not included)
Woofer	7,5 cm kevlar	7,5 cm kevlar	13,5 cm	13,5 cm
Tweeter orientabile / adjustable	a cupola 1,3 cm dome 1.3 cm	a cupola 1,3 cm dome 1.3 cm	a cupola 1,3 cm dome 1.3 cm	a cupola 1,3 cm dome 1.3 cm
Magnete / Magnet	neodimio / neodymium	neodimio / neodymium	neodimio / neodymium	neodimio / neodymium
Membrana / Diaphragm	titanio / titanium	titanio / titanium	mylar	mylar
Potenza RMS / musicale RMS / Music Power	20W/40W	---	50W/100W	---
Potenza nominale / peak Nominal power / peak	---	3/6W 12W peak, max 101dB	---	2,5/5/10/15W 30W peak, max 102dB
Amplificazione consigliata Recommended amplification	da 10 a 30W RMS 10 to 30W RMS	---	da 10 a 110W RMS 10 to 110W RMS	---
Impedenza / Tensione trasformatore Impedance / Transformer voltage	8Ω	100V	8Ω	100V
Risposta in frequenza / Sensibilità Frequency Response / Sensitivity	130-20000Hz +-3dB/90dB	130-20000Hz +-3dB/90dB	70-20000Hz/87dB	70-20000Hz/87dB
Angolo di dispersione / Dispersion angle	120° (V/O)	120° (V/O)	120° (V/O)	120° (V/O)
Dimensioni (DxP) / Size (DxD)	116x58 mm	116x90 mm	204x77 mm	204x90 mm
Foro da incasso (D) / Recessed hole (D)	100 mm	100 mm	177 mm	177 mm
Peso / Weight	0,4 kg	0,8 kg	1,2 kg	1,3 kg
Colore / Color	bianco / white RAL9016	bianco / white RAL9016	bianco / white RAL9016	bianco / white RAL9016
Cabinet	ABS V0 con griglia di protezione zincata verniciata / ABS V0 with painted galvanized grille			
Incasso su muratura / Recessed on masonry	non adatto / not suitable	non adatto / not suitable	SR13 (pag.160)	SR13 (pag.160)
Incasso su cartongesso Recessed on plasterboard	non servono accessori, il diffusore nel retro è dotato di ganci per l'ancoraggio stabile no accessories needed, the speaker is provided with hook shaped anchors for stable fixing in the rear			

VIVALDI

diffusori da incasso HiFi serie ROUND frameless
built-in speakers HiFi ROUND series frameless

RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
	8051272180084	**ROUND16F**	
	8051272183146	**ROUND16F.R** (min 10pz)	
	8051272183177	**ROUND16TF**	
	8051272183184	**ROUND16TF.R** (min 10pz)	
	8051272187380	**ROUND16AF**	
	8051272188653	**ROUND16AF.R** (min 10pz)	
	8052015550492	**RR16FB** retina black RAL9004 per ROUND16F/AF	
EN54-24	8051272180145	**ROUND17TF**	
EN54-24	8051272188608	**ROUND17TF.R** (min 10pz)	





	ROUND16F	ROUND16TF	ROUND16AF	ROUND17TF
Descrizione / Description	Diffusore rotondo 2 vie, da incasso, HiFi, frameless / 2 way round speaker, recessed, HiFi, frameless			
	---			fornito con fondello antifiamma IP33 included with flame retardant chamois IP33
Certificato EN54	---	---	---	si / yes
Woofer	16,5 cm kevlar	16,5 cm kevlar	16,5 cm kevlar	16,5 cm
Tweeter orientabile / adjustable	a cupola 1,9 cm dome 1.9 cm	a cupola 1,9 cm dome 1.9 cm	a cupola 1,9 cm dome 1.9 cm	a cupola 1,9 cm dome 1.9 cm
Magnete / Magnet	neodimio / neodymium	neodimio / neodymium	neodimio / neodymium	neodimio / neodymium
Membrana / Diaphragm	seta / silk	seta / silk	seta / silk	mylar
Potenza RMS / musicale RMS / Music Power	60W/120W	---	50W/100W	---
Potenza nominale / peak Nominal power / peak	---	3,75/7,5/15W 30W peak, max 104dB	---	2/4/8/16/32W 64W peak, max 104dB
Amplificazione consigliata Recommended amplification	da 10 a 70W RMS 10 to 70W RMS	---	---	---
Impedenza / Tensione trasformatore Impedance / Transformer voltage	8Ω	100V	attivo / active	100V
Risposta in frequenza / Sensibilità Frequency Response / Sensitivity	60-20000Hz / 90dB	60-20000Hz / 89dB	60-20000Hz / 90dB	65-20000Hz -10dB / 86dB
Angolo di dispersione Dispersion angle	120° (V/O)	120° (V/O)	120° (V/O)	---
Alimentazione / Power supply	---	---	AL3B not included	---
Dimensioni (DxP) / Size (DxD)	227x87 mm	227x87 mm	227x97 mm	284x155 mm
Foro da incasso (D) Recessed hole (D)	205 mm	205 mm	205 mm	262 mm
Peso / Weight	1,5 kg	1,5 kg	1,7 kg	2,9 kg
Colore / Color	bianco RAL9016 white RAL9016	bianco RAL9016 white RAL9016	bianco RAL9016 white RAL9016	bianco RAL9016 white RAL9016
Cabinet	ABS V0 con griglia di protezione zincata verniciata / ABS V0 with painted galvanized grille			
Incasso su muratura Recessed on masonry	SR16 (pag.160)	SR16 (pag.160)	non adatto / not suitable	non adatto / not suitable
Incasso su cartongesso Recessed on plasterboard	non servono accessori, il diffusore nel retro è dotato di ganci per l'ancoraggio stabile no accessories needed, the speaker is provided with hook shaped anchors for stable fixing in the rear			

RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
	8051272181111	**ROUND20F**	
	8051272183238	**ROUND20F.R** (min 10pz)	
EN54-24	8051272181128	**ROUND20TF**	
EN54-24	8051272188431	**ROUND20TF.R** (min 10pz)	
	8051272188660	**ROUND20AF**	
	8051272188677	**ROUND20AF.R** (min 10pz)	



	ROUND20F	ROUND20TF	ROUND20AF
Descrizione / Description	Diffusore rotondo, 2 vie da incasso, HiFi, frameless / Round speaker, 2 way recessed, HiFi, frameless		
Certificato EN54 EN54 Certificate	---	si, se installato con copertura antifiamma/antincendio SQR20 (da ordinare a parte) yes, if installed with flame retardant cover fire extinguishing SQR20 (not included)	---
Woofer	20,5 cm kevlar	20,5 cm kevlar	20,5 cm kevlar
Tweeter orientabile / adjustable	a cupola 1,9 cm / dome 1.9 cm	a cupola 1,9 cm / dome 1.9 cm	a cupola 1,9 cm / dome 1.9 cm
Magnete / Magnet	neodimio / neodymium	neodimio / neodymium	neodimio / neodymium
Membrana / Diaphragm	seta / silk	seta / silk	seta / silk
Potenza RMS / musicale RMS / Music Power	80W/160W	---	50W/100W
Potenza nominale / peak Nominal power / peak	---	2/4/8/16/32W 64W peak, max 108dB	---
Amplificazione consigliata Recommended amplification	da 10 a 90W RMS 10 to 90W RMS	---	---
Impedenza / Tensione trasformatore Impedance / Transformer voltage	8Ω	100V	attivo / active
Risposta in frequenza / Sensibilità Frequency Response / Sensitivity	50-20000Hz/90dB	50-20000Hz +-3dB/89dB	50-20000Hz/90dB
Angolo di dispersione / Dispersion angle	120° (V/O)	120° (V/O)	120° (V/O)
Alimentazione / Power supply	---	---	AL3B not included
Dimensioni (DxP) / Size (DxD)	277x105 mm	283x109 mm	277x125mm
Foro da incasso (D) / Recessed hole (D)	258 mm	258 mm	258 mm
Peso / Weight	2,0 kg	2,0 kg	2,3 kg
Colore / Color	bianco RAL9016 / white RAL9016	bianco RAL9016 / white RAL9016	bianco RAL9016 / white RAL9016
Cabinet	ABS V0 con griglia di protezione zincata verniciata / ABS V0 with painted galvanized grille		
Incasso su muratura /Recessed on masonry	non adatto / not suitable	non adatto / not suitable	non adatto / not suitable
Incasso su cartongesso Recessed on plasterboard	non servono accessori, il diffusore nel retro è dotato di ganci per l'ancoraggio stabile no accessories needed, the speaker is provided with hook shaped anchors for stable fixing in the rear		

RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
	8051272183245	**ROUND20HP**	
RAL	8051272183252	**ROUND20HP.R** (min 10pz)	
	8051272183269	**ROUND20HPA**	
RAL	8051272183276	**ROUND20HPA.R** (min 10pz)	
	8051272189551	**ROUND20HPF**	
RAL	8051272189568	**ROUND20HPF.R** (min 10pz)	



	ROUND20HP	ROUND20HPA	ROUND20HPF frameless
Descrizione / Description	Diffusore TOP CLASS, rotondo, 3 vie da incasso a controsoffitto, HiFi TOP CLASS speaker, round, 3 way recessed false ceiling, HiFi		
Woofer	20 cm	20 cm	20 cm
Tweeter orientabile / adjustable	a cupola 2,5 cm / dome 2.5 cm	a cupola 2,5 cm / dome 2.5 cm	a cupola 2,5 cm / dome 2.5 cm
Medio	8 cm	8 cm	8 cm
Magnete / Magnet	neodimio / neodymium	neodimio / neodymium	neodimio / neodymium
Membrana / Diaphragm	seta e titanio / silk and titanium	seta e titanio / silk and titanium	seta e titanio / silk and titanium
Potenza RMS / musicale RMS / Music Power	120W/240W	50W/100W	120W/240W
Amplificazione consigliata Recommended amplification	da 10 a 150W RMS 10 to 150W RMS	---	da 10 a 150W RMS 10 to 150W RMS
Impedenza / Tensione trasformatore Impedance / Transformer voltage	4-8Ω selezionabile 4-8Ω selectable	attivo / active	4-8Ω selezionabile 4-8Ω selectable
Risposta in frequenza / Sensibilità Frequency Response / Sensitivity	40-22000Hz / 89dB	40-22000Hz / 91dB	40-22000Hz / 89dB
Angolo di dispersione / Dispersion angle	120° (V/O)	120° (V/O)	120° (V/O)
Alimentazione / Power supply	---	AL5B not included	---
Dimensioni (DxP) / Size (DxD)	273x127 mm	273x127 mm	273x127 mm
Foro da incasso (D) / Recessed hole (D)	250 mm	250 mm	250 mm
Peso / Weight	3 kg	3,3 kg	3 kg
Colore / Color	bianco RAL9016 / white RAL9016	bianco RAL9016 / white RAL9016	bianco RAL9016 / white RAL9016
Cabinet	ABS V0 con griglia di protezione zincata verniciata / ABS V0 with painted galvanized grille		
Incasso su muratura / Recessed on masonry	non adatto / not suitable	non adatto / not suitable	non adatto / not suitable
Incasso su cartongesso Recessed on plasterboard	non servono accessori, il diffusore nel retro è dotato di ganci per l'ancoraggio stabile no accessories needed, the speaker is provided with hook shaped anchors for stable fixing in the rear		

RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
	8051272189599	**ROUND20SPF**	
	8051272189605	**ROUND20SPF.R** (min 10pz)	

121dB



	ROUND20SPF
Descrizione / Description	Diffusore rotondo, 2 vie da incasso, SUPER POWER, HiFi, frameless Round speaker, 2 way recessed, SUPER POWER, HiFi, frameless
Altoparlante / Speaker	Coax
Magnete / Magnet	neodimio / neodymium
Cestello / Drum	alluminio / aluminium
Woofer	20,5 cm
Driver	a compressione da 3,4 cm in titanio / 3.4 cm titanium compression
Potenza RMS / musicale RMS / Music Power	200W / 400W
Amplificazione consigliata Recommended amplification	da 150 a 300W RMS / 150 to 300W RMS
Impedenza / Tensione trasformatore Impedance / Transformer voltage	8Ω
Risposta in frequenza / Sensibilità Frequency Response / Sensitivity	70-20000Hz / 97 dB
Angolo di dispersione / Dispersion angle	100° (V/O)
Modalità di funzionamento Operation mode	- FULL RANGE risposta in frequenza 70-20000Hz - Sensibilità 97dB - SAT risposta in frequenza 140-20000Hz - Sensibilità 97dB - FULL RANGE frequency response 70-20000Hz - Sensitivity 97dB - SAT frequency response 140-20000Hz - Sensitivity 97dB
Dimensioni (DxP) / Size (DxD)	284x135 mm
Foro da incasso (D) / Recessed hole (D)	258 mm
Peso / Weight	2,8 kg
Colore / Color	bianco RAL 9016 / white RAL9016
Cabinet	ABS V0 con griglia di protezione zincata verniciata / ABS V0 with painted galvanized grille
Incasso su muratura Recessed on masonry	non adatto / not suitable
Incasso su cartongesso Recessed on plasterboard	non servono accessori, il diffusore nel retro è dotato di ganci per l'ancoraggio stabile no accessories needed, the speaker is provided with hook shaped anchors for stable fixing in the rear
Subwoofer consigliato	- per utilizzi Pub SUB15A e per sistemi Home Cinema SMARTQUBE - for Pub use SUB15A / for Home Cinema systems SMARTQUBE

RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
IP56	8051272183467	MARINE6	
IP56	8051272183474	MARINE6T	
IP56	8051272183481	MARINE7	
IP56	8051272183498	MARINE7T	



MARINE6



MARINE7T

	MARINE6	MARINE6T	MARINE7	MARINE7T
Descrizione / Description	Diffusore rotondo, 2 vie da incasso, HiFi resistente al cloro e alla salsedine Round speaker, 2 way built-in, HiFi resistant to chlorine and salt			
Grado di protezione / Protection degree	IP56	IP56	IP56	IP56
Woofer	13 cm	13 cm	16 cm	16 cm
Tweeter	1,8 cm	1,8 cm	2 cm	2 cm
Potenza RMS / musicale RMS / Music Power	20W/35W	---	25W/45W	---
Potenza nominale / peak Nominal power / peak	---	3,75/7,5/15W 30W peak, max 105dB	---	3,75/7,5/15W 30W peak, max 105dB
Amplificazione consigliata Recommended amplification	da 10 a 30W RMS 10 to 30W RMS	---	da 10 a 35W RMS 10 to 35W RMS	---
Impedenza / Tensione trasformatore Impedance / Transformer voltage	8Ω	100V	8Ω	100V
Risposta in frequenza / Sensibilità Frequency Response / Sensitivity	95-20000Hz/90dB	95-20000Hz/90dB	85-20000Hz/90dB	85-20000Hz/90dB
Angolo di dispersione / Dispersion angle	120° (V/O)	120° (V/O)	120° (V/O)	120° (V/O)
Dimensioni (DxP) / Size (DxD)	165x75 mm	165x75 mm	190x90 mm	190x90 mm
Foro da incasso (D) / Recessed hole (D)	122 mm	122 mm	147 mm	147 mm
Peso / Weight	0,7 kg	0,7 kg	0,8 kg	0,8 kg
Colore / Color	bianco RAL9016 white RAL9016	bianco RAL9016 white RAL9016	bianco RAL9016 white RAL9016	bianco RAL9016 white RAL9016
Cabinet	ABS V0	ABS V0	ABS V0	ABS V0
Incasso su muratura Recessed on masonry	non adatto / not suitable	non adatto / not suitable	non adatto / not suitable	non adatto / not suitable
Incasso su cartongesso Recessed on plasterboard	non servono accessori / no accessories needed			

diffusori da parete HiFi slim serie PLANA (4 cm)
wall speakers HiFi slim PLANA series (4 cm)

VIVALDI

RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
	8051272183023	PLANA2	
EN54-24	8051272183030	PLANA2T	



	PLANA2	PLANA2T
Descrizione / Description	Diffusore rettangolare piatto, 2 vie, da parete, HiFi / Flat rectangular speaker, 2 way, wall, HiFi	
Certificato EN54 / EN54 Certificate	---	si / yes
Woofer	13,5 cm	13,5 cm
Tweeter	1,3 cm mylar	1,3 cm mylar
Magnete / Magnet	ceramico / ceramic	ceramico / ceramic
Membrana / Diaphragm	carta trattata / treated paper	carta trattata / treated paper
Potenza RMS / musicale RMS / Music Power	30W/60W	8W 16W peak, max 97dB
Amplificazione consigliata Recommended amplification	da 10 a 40W RMS 10 to 40W RMS	---
Impedenza / Tensione trasformatore Impedance / Transformer voltage	8Ω	100V
Risposta in frequenza / Sensibilità Frequency Response / Sensitivity	80-20000Hz/85dB	70-20000Hz/85dB
Dimensioni (LxHxP) / Size (WxHxD)	185x275x40 mm	185x275x40 mm
Peso / Weight	0,9 kg	0,9 kg
Colore / Color	bianco RAL9016 / white RAL9016	bianco RAL9016 / white RAL9016
Cabinet	ABS V0 con griglia di protezione zincata verniciata / ABS V0 with painted galvanized grille	

VIVALDI

diffusori da parete HiFi con staffa
wall-mounted speakers HiFi with bracket

RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
	8051272182897	**MINI8W** bianco / white	
IP44	8051272189643	**MINI8W.IP**	
	8051272180169	**MINI8B** nero / black	
IP44	8051272189636	**MINI8B.IP**	
	8051272182880	**MINI8S** silver	
IP44	8051272188646	**MINI8S.IP**	
EN54-24	8051272182606	**LARA9TB** nero / black	
EN54-24	8051272180091	**LARA9TW** bianco / white	
EN54-24	8051272180107	**LARA10TB** nero / black	
EN54-24	8051272182590	**LARA10TW** bianco / white	



	MINI8	LARA9T	LARA10T
Descrizione / Description	Diffusore, 2 vie HiFi con staffa da parete inclinabile speaker, 2 way HiFi with tilting wall bracket	Proiettore di suono con staffa per fissaggio da parete 2 vie HiFi, IP32 Sound projector with bracket for wall mounting 2 way HiFi, IP32	
Certificato EN54 / EN54 Certificate	---	si / yes	si / yes
Woofer	8 cm	10 cm	13,5 cm
Tweeter	1,3 cm	2,5 cm	2,5 cm
Membrana / Diaphragm	mylar	mylar	mylar
Potenza RMS / musicale RMS / Music Power	20W/40W	30W/60W	40W/80W
Potenza nominale / peak Nominal power / peak	1,5/3/6W 12W peak, max 96dB	1,25/2,5/5/10W 20W peak, max 104dB	2,5/5/10/20W 40W peak, max 109dB
Amplificazione consigliata Recommended amplification	da 10 a 30W RMS / 10 to 30W RMS	da 10 a 30W RMS / 10 to 30W RMS	da 10 a 40W RMS / 10 to 40W RMS
Impedenza / Tensione trasformatore Impedance / Transformer voltage	8Ω - 100V selezionabile / selectable	8Ω - 100V selezionabile / selectable	8Ω - 100V selezionabile / selectable
Risposta in frequenza / Sensibilità Frequency Response / Sensitivity	120-20000Hz/85dB	80-20000Hz -10dB/91dB	70-20000Hz - 10dB/92dB
Angolo di dispersione Dispersion angle	90° (V/O)	90°Vx90°O (120° fino a 3 Khz)	90°Vx90°O (120° fino a 3 Khz)
Dimensioni (LxHxP) senza staffa Size (WxHxD) without bracket	94x140x100 mm	151x215x130 mm	176x251x161 mm
Dimensioni (LxHxP) con staffa Size (WxHxD) with bracket	---	151x245x163 mm	176x286x190 mm
Peso / Weight	0,7 kg	1,9 kg	2,6 kg
Colore / Color	bianco RAL9003 / white RAL9003 nero RAL9005 / black RAL9005 silver RAL9023 / silver RAL9023	bianco RAL9003 / white RAL9003 nero RAL9005 / black RAL9005	bianco RAL9003 / white RAL9003 nero RAL9005 / black RAL9005
Cabinet	ABS V0 con griglia di protezione zincata verniciata / ABS V0 with painted galvanized grille		

diffusori da parete HiFi con staffa
wall-mounted speakers HiFi with bracket

VIVALDI

RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
	8051272180176	**AMBRA9TB** nero / black	
	8051272180183	**AMBRA9TW** bianco / white	
	8051272182637	**AMBRA10TB** nero / black	
	8051272182651	**AMBRA10TW** bianco / white	
	8051272182675	**AMBRA16TB** nero / black	
	8051272182699	**AMBRA16TW** bianco / white	
EN54-24	8051272182750	**AMBRA21TB** nero / black	
EN54-24	8051272182767	**AMBRA21TW** bianco / white	
EN54-24	8051272188714	**CP21TB** nero / black	
EN54-24	8051272188721	**CP21TW** bianco / white	
	8051272189667	**CP12B** staffa di ricambio per CP21TB	
	8051272189650	**CP12W** staffa di ricambio per CP21TW	



	AMBRA9T	AMBRA10T	AMBRA16T	AMBRA21T	CP21T
Descrizione / Description	Diffusore da parete con staffa per fissaggio a parete 2 vie HiFi Wall speaker with bracket for wall fixing 2 way HiFi				Sistema professionale con 3 AMBRA21 in configurazione cluster 3 speakers kit AMBRA21T in cluster configuration
Certificato EN54 / EN54 Certificate	---	---	---	si / yes	si / yes
Woofer	11 cm	14 cm	16,5 cm	20 cm	---
Tweeter	2,5 cm	2,5 cm	2,5 cm	a cupola 3,2 cm dome 3,2 cm	---
Membrana / Diaphragm	alluminio e seta aluminium and silk	alluminio e seta aluminium and silk	alluminio e seta aluminium and silk	alluminio e seta aluminium and silk	---
Potenza RMS / musicale RMS / Music Power	40W/80W	50W/100W	60W/120W	80W/160W	---
Potenza nominale / peak Nominal power / peak	5/10/20W 40W peak, max 106dB	10/20/40W 80W peak, max 108dB	10/20/40W 80W peak, max 111dB	5/10/20/40W 80W peak, max 111dB	120W 240W peak
Amplificazione consigliata Recommended amplification	da 10 a 50W RMS 10 to 50W RMS	da 10 a 60W RMS 10 to 60W RMS	da 10 a 80W RMS 10 to 80W RMS	da 10 a 120W RMS 10 to 120W RMS	---
Impedenza / Tensione trasformatore Impedance / Transformer voltage	8Ω - 100V selezionabile selectable	8Ω - 100V selezionabile selectable	8Ω - 100V selezionabile selectable	8Ω - 100V selezionabile selectable	100V
Risposta in frequenza / Sensibilità Frequency Response / Sensitivity	60-20000Hz/89dB	55-20000Hz/91dB	50-20000Hz/92dB	60-20000Hz-10dB/ 92dB	---
Angolo di dispersione Dispersion angle	90°Vx90°O (120° fino a 3 Khz)	90°Vx90°O (120° fino a 3 Khz)	90°Vx90°O (120° fino a 3 Khz)	90°Vx90°O (120° fino a 3 Khz)	---
Dimensioni (LxHxP) senza staffa Size (WxHxD) without bracket	130x195x115 mm	170x240x147 mm	208x320x185 mm	287x409x250 mm	---
Dimensioni (LxHxP) con staffa Size (WxHxD) with bracket	130x215x130 mm	170x270x170 mm	208x334x200 mm	287x448x288 mm	---
Peso / Weight	1,5 kg	2,7 kg	4,3 kg	6,3 kg	26,5 kg
Colore / Color	bianco / white RAL9003 nero / black RAL9005	bianco / white RAL9003 nero / black RAL9005	bianco / white RAL9003 nero / black RAL9005	bianco / white RAL9003 nero / black RAL9005	bianco / white RAL9003 nero / black RAL9005
Cabinet	ABS V0 con griglia di protezione zincata verniciata / ABS V0 with painted galvanized grille				

VIVALDI

proiettori di suono da parete HiFi con staffa basculante
sound projector for wall HiFi with tilting bracket

RECOMMENDED FOR		EAN13	CODE	PRICE
EN54-24	IP65	8051272189292	**FLORA10TB** nero / black	
EN54-24	IP65	8051272189308	**FLORA10TW** bianco / white	
EN54-24	IP65	8051272182903	**FLORA13TB** nero / black	
EN54-24	IP65	8051272182910	**FLORA13TW** bianco / white	
EN54-24	IP65	8051272187731	**FLORA16TB** nero / black	
EN54-24	IP65	8051272187748	**FLORA16TW** bianco / white	

EN54



	FLORA10T	FLORA13T	FLORA16T
Descrizione / Description	Proiettore di suono professionale, 2 vie HiFi con staffa per fissaggio da parete Professional 2 way HiFi sound projector with bracket for wall mounting		
Grado di protezione / Protection degree	IP65	IP65	IP65
Rotazione staffa / Bracket rotation	3 posizioni (-30°, 0°, +30°) Basculante 180°O/180°V 3 positions (-30°, 0°, +30°) Tilting 180°W/180°V	90° verticale, 170° orizzontale adjustable 0-90° vertical, 0-170° horizontal	
Applicazioni / Applications	Ideale per applicazioni outdoor anche in aree marine. Resistente ad agenti corrosivi quali cloro e salsedine Ideal for outdoor applications even in marine areas. Resistant to corrosive agents such as chlorine and salt		
Certificato EN54 / EN54 Certificate	si / yes	si / yes	si / yes
Woofer	10,5 cm	13,5 cm	16,5 cm
Tweeter	a cupola 2,5 cm / dome 2,5 cm	a cupola 2,5 cm / dome 2,5 cm	a cupola 2,5 cm / dome 2,5 cm
Membrana / Diaphragm	poliammide / polyamide	titanio / titanium	titanio / titanium
Potenza RMS / musicale RMS / Music Power	30W/60W	60W/120W	60W/120W
Potenza nominale / peak Nominal power / peak	5/10/20W 40W peak, max 105dB	2/4/8/16/32W 64W peak, max 105dB	2/4/8/16/32W 64W peak, max 108dB
Amplificazione consigliata Recommended amplification	da 10 a 50W RMS 10 to 54W RMS	da 10 a 80W RMS 10 to 80W RMS	da 10 a 80W RMS 10 to 80W RMS
Impedenza / Tensione trasformatore Impedance / Transformer voltage	8Ω - 100V selezionabile / selectable	8Ω - 100V selezionabile / selectable	8Ω - 100V selezionabile / selectable
Risposta in frequenza / Sensibilità Frequency Response / Sensitivity	75-20000Hz -10dB/87dB	65-20000Hz -10dB/87dB	60-20000Hz -10dB/90dB
Angolo di dispersione / Dispersion angle	105°Vx90°O (120° fino a 3 Khz)	105°Vx90°O (120° fino a 3 Khz)	105°Vx90°O (120° fino a 3 Khz)
Dimensioni (LxHxP) senza staffa Size (WxHxD) without bracket	170x250x147 mm	186x257x165 mm	225x310x240 mm
Dimensioni (LxHxP) con staffa Size (WxHxD) with bracket	170x243x180 mm	186x257x187 mm	225x330x300 mm
Peso / Weight	2,4 kg	2,4 kg	3,0 kg
Colore / Color	bianco RAL9003 / white RAL9003 nero RAL9005 / black RAL9005	bianco RAL9003 / white RAL9003 nero RAL9005 / black RAL9005	bianco RAL9003 / white RAL9003 nero RAL9005 / black RAL9005
Cabinet	ABS 5VB, con griglia di protezione zincata verniciata / ABS 5VB with painted galvanized grille		

diffusori da parete HiFi con staffa, 3 vie con subwoofer
wall-mounted speakers HiFi with bracket, 3 way with subwoofer

VIVALDI

RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
IP66 NEW	8052015550027	**ANNA13TB** nero / black	
IP66 NEW	8052015550010	**ANNA13TW** bianco / white	
IP66 NEW	8052015550041	**ANNA16TB** nero / black	
IP66 NEW	8052015550034	**ANNA16TW** bianco / white	
IP66 NEW	8052015550065	**ANNA20TB** nero / black	
IP66 NEW	8052015550058	**ANNA20TW** bianco / white	

3 vie con subwoofer
3 Way with subwoofer



	ANNA13T	ANNA16T	ANNA20T
Descrizione / Description	Proiettore di suono professionale, in versione Hi-Fi, 3 vie, con subwoofer, staffa per fissaggio a parete in dotazione Professional sound projector, Hi-Fi version, 3 way, with subwoofer, bracket for wall mounting included		
Grado di protezione / Protection degree	IP66	IP66	IP66
Applicazioni / Applications	Ideale per applicazioni outdoor anche in aree marine. Resistente ad agenti corrosivi quali cloro e salsedine Ideal for outdoor applications even in marine areas. Resistant to corrosive agents such as chlorine and salt		
Subwoofer passivo	ellittico convesso 10,5x15 cm (LxH) convex elliptical 10.5x15 cm (WxH)	ellittico convesso 12x18 cm (LxH) convex elliptical 12x18 cm (WxH)	ellittico convesso 16,5x23,5 cm (LxH) convex elliptical 16,5x23,5 cm (WxH)
Woofer	13 cm in polipropilene, finitura graffite 13 cm in polypropylene, graphite finish	16,5 cm in polipropilene, finitura graffite 16,5 cm in polypropylene, graphite finish	20,5 cm in polipropilene, finitura graffite 20,5 cm in polypropylene, graphite finish
Tweeter	2,5 cm a cupola, in neodimio e seta 2.5 cm domed, in neodymium and silk	2,5 cm a cupola, in neodimio e seta 2.5 cm domed, in neodymium and silk	2,8 cm a cupola, in neodimio e seta 2.8 cm domed, in neodymium and silk
Potenza RMS / musicale RMS / Music Power	60W/120W	80W/160W	80W/160W
Potenza nominale / peak Nominal power / peak	2,5/5/10/20W 40W peak, max 104dB	5/10/20/40W 80W peak, max 107dB	6,25/12,5/25/50W 100W peak, max 108dB
Amplificazione consigliata Recommended amplification	da 10 a 80W RMS / from 10 to 80W RMS	da 10 a 100W RMS / from 10 to 100W RMS	
Impedenza / Tensione trasformatore Impedance / Transformer voltage	8Ω - 100V selezionabile / selectable	8Ω - 100V selezionabile / selectable	8Ω - 100V selezionabile / selectable
Risposta in frequenza / Sensibilità Frequency Response / Sensitivity	55-20000Hz -85dB	50-20000Hz -86dB	45-20000Hz -87dB
Angolo di dispersione / Dispersion angle	105°Vx90°O (120°- 3 Khz) 105°Vx90°H (120° up to 3 Khz)	105°Vx90°O (120°- 3 Khz) 105°Vx90°H (120° up to 3 Khz)	105°Vx90°O (120°- 3 Khz) 105°Vx90°H (120° up to 3 Khz)
Dimensioni (LxHxP) senza staffa Size (WxHxD) without bracket	170x258x168 mm	198x285x195 mm	250x381x250 mm
Dimensioni (LxHxP) con staffa Size (WxHxD) with bracket	170x258x185 mm	198x285x215 mm	250x381x280 mm
Peso / Weight	2,76 kg	3,45 kg	5,01 kg
Colore / Color	bianco RAL9003 con bordi RAL7035 / white RAL9003 with edges RAL7035 nero RAL9005 / black RAL9005		
Cabinet	ABS, staffa e griglia in alluminio verniciato / ABS, bracket and aluminium grille painted		

RECOMMENDED FOR		EAN13	CODE	PRICE
EN54	EN54-24 IP65	8051272182927	PS10	
	EN54-24 IP65	8051272182934	PS20BIDI	
	EN54-24 IP66	8051272189346	PSL20BIDI	



	PS10	PS20BIDI	PSL20BIDI
Descrizione / Description	Proiettore di suono con staffa per fissaggio a parete / Sound projector with bracket for wall mounting		
Grado di protezione / Protection degree	IP65	IP65	IP66
Applicazioni Applications	Per ambienti interni o esterni (anche per esposizione al cloro) For indoor or outdoor environments (also for exposure to chlorine)		
Certificato EN54/ EN54 Certificate	si / yes	si / yes	si / yes
Woofer	coax 13,5 cm	coax 2x13,5 cm	coax 2x16,5 cm
Potenza nominale / peak Nominal power / peak	1,25/2,5/5/10W 20W peak, max 109dB	2,5/5/10/20W 40W peak, max 111dB	5/10/20W 40W peak, 109dB
Impedenza / Tensione trasformatore Impedance / Transformer voltage	100V	100V	100V
Risposta in frequenza / Sensibilità Frequency Response / Sensitivity	100-19000Hz -10dB/96dB	100-19000Hz -10dB/94dB	110-15000Hz -10dB/92dB
Angolo di dispersione / Dispersion angle	118°(V/O) 2KHz	118°(V/O) 2KHz	118°(V/O) 2KHz
Dimensioni (LxHxP) senza staffa Size (WxHxD) without bracket	151x150x181 mm	151x150x218 mm	170x170x252 mm
Dimensioni (LxHxP) con staffa Size (WxHxD) with bracket	151x210x181 mm	151x210x218 mm	170x250x252 mm
Peso / Weight	2,2 kg	3,4 kg	2,8 kg
Colore / Color	bianco / white RAL9016	bianco / white RAL9016	bianco / white RAL9016
Cabinet	alluminio verniciato con griglia di protezione zincata verniciata / alluminium with painted galvanized grille		
Note	---	---	fornito con connetting block (morsetto ceramico e fusibile termico) e cavo da 0,30mt included with connetting block (ceramic clamp and thermal fuse) and 0.30mt cable

	EAN13	CODE	PRICE
IP65	8051272182828	CS10	
IP65	8051272182835	CS10T	
IP65	8051272182842	CS20	
IP65	8051272182859	CS20T	
IP65	8051272182866	CS40	
EN54-24 IP65	8051272182873	CS40T	

RECOMMENDED FOR









	CS10	CS10T	CS20	CS20T	CS40	CS40T
Descrizione / Description	Diffusore a colonna, di design e qualità sonora elevata. 2 vie HiFi con staffa per fissaggio a parete orientabile Column speaker, design and high sound quality. 2 way HiFi with bracket for wall mounting adjustable					
Grado di protezione / Protection degree	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Applicazioni / Applications	Ideale per luoghi di culto, parcheggi all'aperto o interrati, ambienti umidi, esposizione alla pioggia, piscine. Ideal for places of worship, outdoor or underground parking, humid environments, exposure to rain, swimming pools.					
Certificato EN54 / EN54 Certificate	---	---	---	---	---	si / yes
Altoparlanti / Speakers	nr. 3 (2 woofer + 1 tweeter)		nr. 5 (4 woofer + 1 tweeter)		nr. 9 (8 woofer + 1 tweeter)	
Potenza RMS / musicale RMS / Music Power	30W/60W	---	60W/120W	---	100W/200W	---
Potenza nominale / peak Nominal power / peak	---	1,25/2,5/5/10W 20W peak, max 102dB	---	2,5/5/10/20W 40W peak, max 109dB	---	5/10/20/40W 80W peak, max 113dB
Impedenza / Tensione trasformatore Impedance / Transformer voltage	8Ω	100V	4Ω	100V	8Ω	100V
Risposta in frequenza / Sensibilità Frequency Response / Sensitivity	130-20000Hz/ 89dB/106dB	130-20000Hz/ 89dB/106dB	110-20000Hz/ 92dB/110dB	110-20000Hz/ 92dB/110dB	100-20000Hz/ 94dB/114dB	100-20000Hz/ 94dB/114dB
Angolo di dispersione/ Dispersion angle	70°(V)x100°(O)	70°(V)x100°(O)	45°(V)x100°(O)	45°(V)x100°(O)	45°(V)x100°(O)	45°(V)x100°(O)
Dimensioni (LxHxP) senza staffa Size (WxHxD) without bracket	121x380x109 mm	121x380x109 mm	121x570x109 mm	121x570x109 mm	121x950x109 mm	121x950x109 mm
Peso / Weight	3,6 kg	3,6 kg	5,2 kg	5,2 kg	7,5 kg	7,5 kg
Colore / Color	bianco RAL9016 white RAL9016	bianco RAL9016 white RAL9016	bianco RAL9016 white RAL9016	bianco RAL9016 white RAL9016	bianco RAL9016 white RAL9016	bianco RAL9016 white RAL9016
Cabinet	alluminio verniciato con griglia di protezione zincata verniciata / alluminium with painted galvanized grill					

RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
EN54-24 IP65	8051272182996	PH15MK2	
EN54-24 IP65	8051272183009	PH30MK2	
EN54-24 IP65	8051272183016	PH50HIFI	
IP65	8051272187915	PH50M	
IP65	8051272187922	PH100M	



	PH15MK2	PH30MK2	PH50HIFI	PH50M	PH100M
Descrizione / Description	Diffusore a tromba, stagno resistente ai raggi UV / Horn speaker, UV resistant sealed				
Grado di protezione / Protection degree	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Caratteristiche / Features	---	---	HiFi	---	---
Certificato EN54 / EN54 Certificate	si / yes	si / yes	si / yes	---	---
Woofer	---	---	16,5 cm	---	---
Tweeter	---	---	a compressione compression	---	---
Potenza nominale / peak Nominal power / peak	1,9/3,8/7,5/15W 30 peak, max 121dB	3,8/7,5/15/30W 60 peak, max 123dB	15/30/50W 100W peak, max 118dB	15/30/50W 100W peak, max 131dB	50/75/100W 150 peak, max 133dB
Impedenza / Tensione trasformatore Impedance / Transformer voltage	100V	100V	100V	100V	100V
Risposta in frequenza / Sensibilità Frequency Response / Sensitivity	250-8000Hz 10dB/106dB	250-8000Hz 10dB/108dB	100-16000Hz 10dB/101dB	200-6000Hz 10dB/111dB	200-6000Hz 10dB/111dB
Angolo di dispersione / Dispersion angle	110°(V) 90°(O) 2KHz.	90°(V) 100°(O) 2KHz	100°(V) 60°(O) 2KHz	90°(V) 100°(O) 2KHz	90°(V) 100°(O) 2KHz
Dimensioni (LxHxP) senza staffa Size (WxHxD) without bracket	220x164x231 mm	284x206x286 mm	356x268x294 mm	---	---
Dimensioni (LxHxP) con staffa Size (WxHxD) with bracket	220x181x231 mm	284x230x286 mm	356x280-312x294 mm	540x470 mm	540x470 mm
Peso / Weight	1,4 kg	1,8 kg	3,9 kg	4,0 kg	4,0 kg
Colore / Color	bianco / white RAL9035	bianco / white RAL9035	bianco / white RAL9035	bianco / white	bianco / white
Cabinet	ABS V0 con staffa ad U in acciaio inox verniciato ABS V0, U-bracket in painted stainless steel			alluminio verniciato con griglia di protezione zincata verniciata / alluminium with painted galvanized grille	
Profilo Profile	ellittico in ABS V0 elliptical ABS V0	ellittico in ABS V0 elliptical ABS V0	rettangolare in ABS V0 rectangular ABS V0	ellittico in alluminio elliptical aluminium	ellittico in alluminio elliptical aluminium

RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
	8052015550348	**PH208TPRO**	
EN54-24 IP65	8051272189162	**PH210TPRO**	
IP55	8051272180503	**PH212TPRO**	
	8051272189070	**ST212** supporto da soffitto per PH212TPRO	

120dB
full power 8Ω



130dB
full power 8Ω



132dB
full power 8Ω



	PH208TPRO	PH210TPRO	PH212TPRO
Descrizione / Description	Diffusore a tromba 2 vie professionale a tenuta stagna per amplificazioni a lunga gittata resistente ai raggi UV Professional watertight 2 way horn speaker, waterproof, for long-range amplification resistant to UV rays		
Grado di protezione / Protection degree	IP65	IP65	IP55
Applicazioni / Applications	ideale per stadi, palazzetti dello sport, piazze... ideal for stadiums, sports halls, squares...	ideale per stadi, palazzetti dello sport, piazze... ideal for stadiums, sports halls, squares...	ideale per stadi, palazzetti dello sport, piazze... ideal for stadiums, sports halls, squares...
Certificato EN54 / EN54 Certificate	---	si / yes	---
Potenza RMS / musicale RMS / Music Power	180W/360W	250W/500W	250W/500W
Potenza nominale / peak Nominal power / peak	15/30/60/120W 240W peak	25/50/100/200W 400W peak	250W 500W peak
Impedenza / Tensione trasformatore Impedance / Transformer voltage	8Ω/100V	8Ω/100V	8Ω/100V
Risposta in frequenza / Sensibilità Frequency Response / Sensitivity	80-18000 Hz +/-10dB / 98dB	80-18000Hz +/-10dB / 103dB	70-18000Hz +/-10dB / 102dB
Angolo di dispersione / Dispersion angle	60° (V/O) 1KHz - 45° (V/O) 5KHz	60° (V/O) 1KHz - 45° (V/O) 5KHz	60° (V/O) 1KHz - 45° (V/O) 5KHz
Dimensioni (LxHxP) / Size (WxHxD)	300x302x334 mm con staffa / with bracket	355x355x360 mm con staffa / with bracket	450x450x670 mm
Peso / Weight	10 kg	13,5 kg	28,5 kg
Colore / Color	bianco / white RAL7035	bianco / white RAL7035	bianco / white RAL7016
Cabinet	ABS V0 con griglia di protezione zincata verniciata ABS V0 with painted galvanized grille	ABS V0 con griglia di protezione zincata verniciata ABS V0 with painted galvanized grille	metallico verniciato grigio, tromba ABS con griglia di protezione zincata verniciata grey metal, ABS horn with painted galvanized grille
Note	fornito con staffa included with bracket	fornito con staffa included with bracket	adatte per staffaggio a vite catena metallica con moschettone suitable for screw clamping metal chain with carabiner

RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
	8051272181432	**AIRPOWER16TB** nero / black	
	8051272183504	**AIRPOWER16TW** bianco / white	
EN54-24 IP33	8051272181425	**AIR20T**	
EN54-24 IP66 NEW	8051272189728	**AIR50TB** nero / black	
EN54-24 IP66 NEW	8052015550072	**AIR50TW** bianco / white	



AIRPOWER16TW (white)

AIRPOWER16TB (black)





	AIRPOWER16T	AIR20T	AIR50T
Descrizione / Description	Proiettore di suono a sospensione, 2 vie Pendant sound projector, 2 way.	Diffusore da sospensione, completo di passacavo, IP33 Pendant speaker, complete with cable gland, IP33	Diffusore da sospensione, completo di passacavo e anello, IP66 Pendant speaker, complete with cable gland and metal ring, IP66
Certificato EN54 / EN54 Certificate	---	si / yes	si / yes
Woofer	16 cm	coax 16,5 cm	20 cm
Tweeter	3 cm titanio e neodimio 3 cm titanium and neodymium	---	2,8 cm
Potenza RMS / musicale / RMS / Music Power	80W/160W	---	80W/160W
Potenza nominale 100V / peak Nominal power 100V / peak	2/4/8/16/32W 64W peak	10/20W 40W peak, max 112dB	6,25/12,5/25/50W 100W peak, max 107dB
Potenza nominale 70V / peak Nominal power 70V / peak	2/4/8/16/32W 64W peak	---	---
Amplificazione consigliata Recommended amplification	da 10 a 120W RMS 10 to 120W RMS	---	---
Impedenza / Tensione trasformatore Impedance / Transformer voltage	8Ω/70V/100V	100V	8Ω/70V/100V
Risposta in frequenza / Sensibilità Frequency Response / Sensitivity	45-18000Hz / 1W/1m 90dB. Max-105dB	110-20000Hz -10dB / 95dB	44-20000Hz -10dB / 86dB
Angolo di dispersione / Dispersion angle	360°(O)x140°(V)	120° a cono / cone	120° a cono / cone
Dimensioni (DxH) / Size (DxH)	308x365 mm	177x247 mm	270x343 mm
Lunghezza cavo / Cable length	180 cm	180 cm	110 cm
Peso / Weight	2,4 kg	1,6 kg	5,0 kg
Colore / Color	bianco RAL9003 / white RAL9003 nero RAL9005 / black RAL9005	bianco RAL9010 / white RAL9010	bianco RAL9010 / white RAL9010 nero RAL9005 / black RAL9005
Cabinet	Polipropilene con griglia di protezione zincata verniciata polypropilene with painted galvanized grille	ABS V0 con griglia di protezione in alluminio ABS V0 with painted aluminum grille	


Next departures
NewsLink

BOOK
NOW
FOR
CHRISTMAS
FUNCTION
ROOM
AVAILABLE

Subwoofer pump Up the Bass

RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
NEW	8052015550249	**SUBGIADA20F**	
NEW RAL	8052015550256	**SUBGIADA20F.R** (min 10pz)	
NEW	8052015550263	**SUBGIADA20FA**	
NEW RAL	8052015550270	**SUBGIADA20FA.R** (min 10pz)	
NEW	8051272183368	**SUBROUND20F**	
NEW RAL	8051272183375	**SUBROUND20F.R** (min 10pz)	
NEW	8051272187090	**SUBROUND20FA**	
NEW RAL	8051272188844	**SUBROUND20FA.R** (min 10pz)	
NEW	8051272189957	**SR20** scatola da incasso per SUBGIADA	
NEW	8052015550287	**SR30** scatola da incasso per SUBROUND	





	SUBGIADA20F	SUBGIADA20FA	SUBROUND20F	SUBROUND20FA
Descrizione / Description	Subwoofer rettangolare, da incasso, frameless Rectangular subwoofer, recessed, frameless	Kit subwoofer rettangolare, da incasso, frameless Kit in-ceiling rectangular subwoofer, frameless series	Subwoofer rotondo, da incasso, frameless Round subwoofer, recessed, frameless	Kit subwoofer rotondo, da incasso, frameless Kit in-ceiling round subwoofer, frameless series
	passivo / passive	attivo / active	passivo / passive	attivo / active
Woofer	20,5 cm	20,5 cm	20,5 cm	20,5 cm
Potenza RMS / RMS Power	80W	100W	80W	100W
Risposta in frequenza / Frequency response	40-200Hz	40-200Hz	40-200Hz	40-200Hz
Max output level	110dB	110dB	110dB	110dB
Angolo di dispersione / Dispersion angle	180° (V/O)	180° (V/O)	180° (V/O)	180° (V/O)
Alimentazione / Power supply	---	AL5B included	---	AL5B included
Dimensioni (LxHxP) - (DxP) Size (WxHxD) - (DxD)	242x362x105 mm	242x362x105 mm	277x105 mm	277x115 mm
Foro da incasso (LxH) - (D) / Recessed hole (WxH) - (D)	220x340 mm	220x340 mm	258 mm	258 mm
Peso / Weight	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg
Cabinet	ABS V0 con griglia di protezione zincata verniciata / ABS V0 with painted galvanized grille			
Colore / Color	bianco / white RAL 9016	bianco / white RAL 9016	bianco / white RAL 9016	bianco / white RAL 9016
Incasso su muratura Recessed on masonry	SR20 (pag.160)	SR20 (pag.160)	SR30 (pag.160)	SR30 (pag.160)
Incasso su cartongesso Recessed on plasterboard	non servono accessori, il diffusore nel retro è dotato di ganci per l'ancoraggio stabile no accessories needed, the speaker is provided with hook shaped anchors for stable fixing in the rear			
Temperatura di lavoro Working temperature	da -20° a +65°			

RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
	8051272183399	**SUBGIADA20SPF**	
RAL	8051272188851	**SUBGIADA20SPF.R** (min 10pz)	
	8052015550188	**SUBGIADA20SPFA**	
RAL	8052015550195	**SUBGIADA20SPFA.R** (min 10pz)	
	8052015550201	**SUBROUND20SPF**	
RAL	8052015550218	**SUBROUND20SPF.R** (min 10pz)	
	8052015550225	**SUBROUND20SPFA**	
RAL	8052015550232	**SUBROUND20SPFA.R** (min 10pz)	
	8051272189957	**SR20** scatola da incasso per SUBGIADA	
	8052015550287	**SR30** scatola da incasso per SUBROUND	





E80S



AL9B





E80S



AL9B

	SUBGIADA20SPF	SUBGIADA20SPFA	SUBROUND20SPF	SUBROUND20SPFA
Descrizione / Description	Subwoofer rettangolare, da incasso a controsoffitto, frameless. Rectangular subwoofer, recessed to false ceiling, frameless	Kit subwoofer rettangolare, da incasso a controsoffitto, frameless Kit rectangular subwoofer, recessed false ceiling, frameless	Subwoofer rotondo, da incasso a controsoffitto, frameless. Round subwoofer, recessed to false ceiling, frameless	Kit subwoofer rotondo, da incasso a controsoffitto, frameless Kit round subwoofer, recessed false ceiling, frameless
	passivo / passive	attivo / active	passivo / passive	attivo / active
Applicazioni / Applications	Ideale per sistemi Home Cinema o diffusioni sonore di alta qualità (in abbinamento ai diffusori) Ideal for home cinema systems or high quality sound system (in combination with speakers).			
Woofer	20 cm a doppia bobina 4+4Ω 20 cm with double coil 4+4Ω	20 cm	20 cm a doppia bobina 4+4Ω 20 cm with double coil 4+4Ω	20 cm
Potenza RMS / RMS Power	250W	125+125W tramite / via E80S	250W	125+125W tramite / via E80S
Risposta in frequenza / Frequency response	35-200Hz	35-200Hz	35-200Hz	35-200Hz
Max output level	---	112dB	---	112dB
Sensibilità / Sensitivity	88dB	---	88dB	---
Angolo di dispersione / Dispersion angle	180° (V/O)	180° (V/O)	180° (V/O)	180° (V/O)
Alimentazione / Power supply	---	AL9B included	---	AL9B included
Dimensioni (LxHxP) - (DxP) Size (WxHxD) - (DxD)	242x362x135 mm	242x362x135 mm	284x104 mm	284x104 mm
Foro da incasso (LxH) - (D) / Recessed hole (WxH) - (D)	220x340 mm	220x340 mm	258 mm	258 mm
Peso / Weight	2,1 kg	2,7 kg	2,0 kg	2,0 kg
Cabinet	ABS V0 con griglia di protezione zincata verniciata / ABS V0 with painted galvanized grille			
Colore / Color	bianco / white RAL 9016	bianco / white RAL 9016	bianco / white RAL 9016	bianco / white RAL 9016
Incasso su muratura Recessed on masonry	SR20 (pag.160)	SR20 (pag.160)	SR30 (pag.160)	SR30 (pag.160)
Incasso su cartongesso Recessed on plasterboard	non servono accessori, il diffusore nel retro è dotato di ganci per l'ancoraggio stabile no accessories needed, the speaker is provided with hook shaped anchors for stable fixing in the rear			
Temperatura di lavoro Working temperature	da -20° a +65°			


RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
	8051272187649	SUB8AB	
	8051272187656	SUB8AW	
	8051272186420	SUB10AB	
	8051272186437	SUB10AW	
	8051272187663	SUB12AB	
	8051272187670	SUB12AW	



SUB8A



SUB10A

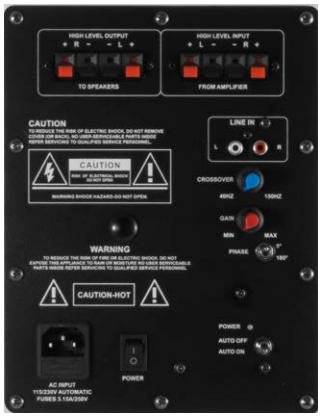

SUB12A







	SUB8A	SUB10A	SUB12A
Descrizione / Description	subwoofer amplificato / amplified subwoofer		
Woofer	20 cm	25 cm	30 cm
Potenza RMS / RMS Power Potenza musicale / Musical power	60W / 120W	150W / 300W	100W /200W
Massima pressione sonora Maximum sound pressure	104dB	110dB	109dB
Gamma utile / Useful range	40-150 Hz	40-200 Hz	40-150 Hz
Frequenza di crossover / Crossover frequency		50-200 Hz	
Regolazione fase / Phase adjustment	da 0° a 180°	da 0° a 180°	da 0° a 180°
Alimentazione / Power	115/230Vca auto switch	220 Vca	115/230Vca auto switch
Consumo / Consumption	180VA	220VA	250VA
Accensione/Auto Ignition/Auto	On/Off	On/Off	On/Off
Dimensioni (LxHxP) / Size (WxHxD)	265x344x275 mm	370x395x400 mm	355x444x368 mm
Peso / Weight	7,8 kg	14,8 kg	11,7 kg
Cabinet	MDF impiallacciato PVC PVC veneered MDF	MDF impiallacciato MDF veneer	MDF impiallacciato PVC PVC veneered MDF
Colore / Color	bianco / white nero / black	bianco / white nero / black	bianco / white nero / black
Temperatura di lavoro / Working temperature	da -20° a +65°	da -20° a +65°	da -20° a +65°

subwoofer amplificato da pavimento, elemento di arredo con finitura lucida
floor-standing amplified subwoofer, piece of furniture with glossy finish

VIVALDI

RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
	8051272181166	SMARTQUBEB	
	8051272186390	SMARTQUBEW	







	SMARTQUBE
Descrizione / Description	subwoofer di potenza amplificato / amplified power subwoofer
Woofer	32 cm
Potenza RMS / RMS Power Potenza musicale / Musical power	300W / 600W
Massima pressione sonora Maximum sound pressure	118dB
Gamma utile / Useful range	35-200 Hz
Frequenza di crossover / Crossover frequency	50-200 Hz
Regolazione fase / Phase adjustment	da 0° a 180°
Alimentazione / Power supply	220Vca
Consumo / Consumption	220VA
Accensione / Auto Ignition/Auto	On/Off
Dimensioni (LxHxP) / Size (WxHxD)	435x465x435 mm
Peso / Weight	26 kg
Cabinet	MDF impiallacciato, antirisonante / MDF veneered, anti-resonant
Colore / Color	bianco / white nero / black
Temperatura di lavoro / Working temperature	da -20° a +65°

VIVALDI

subwoofer amplificato da pavimento per PRO-LIVE
floor-standing amplified subwoofer for PRO-LIVE

RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
	8051272180305	**SUB15A**	





	SUB15A
Descrizione / Description	subwoofer amplificato professionale / professional amplified subwoofer
Applicazioni / Applications	pub, birrerie, sale conferenze, discolive, palestre, ... pubs, breweries, conference rooms, disco live, gyms, ...
Woofer	da 15" con bobina mobile da 2,5"/ 15" with 2.5" moving coil
Potenza / Power	400W (program) / 127dBSPL@1m (full power)
Gamma utile / Useful range	50-450Hz
Frequenza di crossover / Crossover frequency	80-250Hz
Connettori / Connectors	XLR/Jack
Dimensioni (LxHxP) / Size (WxHxD)	440x480x650 mm
Peso / Weight	38 kg
Cabinet	MDF con rinforzo interno, griglia nera di acciaio resistente a qualsiasi condizione climatica MDF with internal reinforcement, black grid of steel resistant to any climatic conditions
Finitura / Finishing	verniciata antigraffio / scratch-resistant paint
Colore / Color	nero / black
Temperatura di lavoro / Working temperature	da -20° a +65°
Note	2 maniglie / 2 handles


BROOD
BROOD
BROOD

RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
	8051272180237	SOUND8	
	8051272180244	SOUND8A	
	8051272180251	SOUND12	
	8051272180268	SOUND12A	







	SOUND8	SOUND8A	SOUND12	SOUND12A
Descrizione / Description	Diffusore passivo a 2 vie Bass-Reflex 2 way passive speaker Bass-Reflex	Sistema 2 vie biamplificato in Bass-Reflex Bi-amplified 2 way system in Bass-Reflex	Diffusore passivo a 2 vie Bass-Reflex 2 way passive speaker Bass-Reflex	Sistema 2 vie biamplificato in Bass-Reflex Bi-amplified 2 way system in Bass-Reflex
Woofer	20cm (8") magnete ceramico / 20cm (8") ceramic magnet		32cm (12") magnete ceramico / 32cm (12") ceramic magnet	
Driver	a compressione con bocca da 25mm (1") e bobina da 32mm (1,5") compression with 25mm mouth (1") and 32mm coil (1.5")		a compressione con bocca da 25mm (1") e bobina da 44mm (2") compression with 25mm mouth (1") and 44mm coil (2")	
Pannello dei controlli Control Panel	---	Input, MIC, Line, XLR, Link Output	---	Input, MIC, Line, XLR, Link Output
Funzioni Functions	---	Level Mic e Level Line separate + Volume Generale Separate Mic Level and Line Level + Master Volume	---	Level Mic e Level Line separate + Volume Generale Separate Mic Level and Line Level + Master Volume
Controlli di tono / Tone control	---	Bassi, Alti / Bass, High	---	Bassi, Alti / Bass, High
Led	---	Clip Power	---	Clip Power
Tromba / Trumpet	90°H x 60°V	90°H x 60°V	90°H x 60°V	90°H x 60°V
Amplificatore LF/HF / LF/HF Amplifier	---	100W/25W RMS	---	150W/30W RMS
Potenza RMS / musicale RMS / Music Power	120W/200W	---	250W/400W	---
Impedenza / Tensione trasformatore Impedance / Transformer voltage	8Ω	attiva / active	8Ω	attiva / active
Risposta in frequenza / Sensibilità Frequency Response / Sensitivity	70Hz-18kHz -6dB / 95dB	70Hz-18kHz -6dB / 95dB	50Hz-18kHz -6dB / 98dB	50Hz-18kHz -6dB / 98dB
Maximum SPL/peak	116/119dB	116/119dB	120/123dB	120/123dB
Frequenza di Crossover Crossover Frequency	2.5KHz	2.5KHz	1.8KHz	1.8KHz
Connettori Connectors	IN power connettore speakon Linked (in dotazione) IN power connector speakon Linked (included)	IN XLR-JACK-PIN OUT XLR JACK	IN power connettore speakon Linked (in dotazione) IN power connector speakon Linked (included)	IN XLR-JACK-PIN OUT XLR JACK
Ingresso / Input	---	microfono XL/JACK mixabile Mixable XL/JACK microphone	---	---
Alimentazione / Power	---	240V/50-60Hz	---	240V/50-60Hz
Dimensioni (LxHxP) / Size (WxHxD)	265x410x240 mm	265x410x240 mm	400x640x330 mm	400x640x330 mm
Peso / Weight	5,6 kg	7,3 kg	17 kg	19,2 kg
Cabinet - Colore / Color	plastica / plastic antracite / anthracite	plastica / plastic antracite / anthracite	plastica / plastic antracite / anthracite	plastica / plastic antracite / anthracite
Note	4 punti di ancoraggio M8, foro per stativo da 35mm / 4 M8 anchor points, 35mm stand hole Ancoraggio staffa per installazioni a parete / Bracket anchor for wall installations 1 maniglia integrata / 1 integrated handle			

RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
	8051272180510	POWER10A	
	8051272180527	POWER12A	



	POWER10A	POWER12A
Descrizione / Description	Sistema 2 vie biamplificato CLASS-D Bass-Reflex Bi-amplified CLASS-D 2 way system in Bass-Reflex	
Applicazioni Applications	Live Sound P.A., Monitor, D.J. System, Ristoranti, Pub, Club, Auditorium, Teatri, Palestre Live Sound P.A., Monitor, D.J. System, Restaurants, Pub, Club, Auditorium, Theatres, Gym	
Woofer	25cm (10") magnete ceramico progettato per alta efficienza e bassa distorsione 25cm (10") ceramic magnet designed for high efficiency and low distortion	32cm (12") magnete ceramico progettato per alta efficienza e bassa distorsione 32cm (12") ceramic magnet designed for high efficiency and low distortion
Driver	a compressione con bocca da 25mm (1") e bobina da 44mm (2") compression with 25mm (1") mouth and 44mm coil (2")	
Amplificatore LF/HF / LF/HF Amplifier	250W/70W RMS	500W/100W RMS
Amplificatori / Amplifier	equalizzati per ottimizzare la risposta in frequenza equalized to optimize frequency response	
Pannello dei controlli/ Control Panel	Input, MIC, Line, XLR, Link Output	Input, MIC, Line, XLR, Link Output
Funzioni / Functions	Level Mic e Level Line separate + Volume Generale Separate Level Mic and Level Line + General Volume	
Controlli di tono / Tone control	Bassi, Alti / Bass, High	Bassi, Alti / Bass, High
Led	Clip Power, limite del compressore Clip Power, compressor limit	
Tromba / Trumpet	90°H x 60°V a direttività costante 90°H x 60°V at constant directivity	
Risposta in frequenza / Sensibilità Frequency Response / Sensitivity	65Hz-18kHz -3dB 55Hz-20kHz -10dB 96dB	60Hz-18kHz -3dB 55Hz-20kHz -10dB 98dB
Maximum SPL/peak	123/126dB	125/128dB
Dispersione / Dispersion	90°x60° (HxV)	90°x60° (HxV)
Frequenza di Crossover Crossover Frequency	2.2KHz	1.8KHz
IN/OUT	IN Connettore Combo XLR/JACK/ OUT Connettore XLR IN XIR/JACK/OUT Combo Connector XLR Connector	
Alimentazione / Power	switching AC 100-240V/50-60Hz	switching AC 100-240V/50-60Hz
Dimensioni (LxHxP) / Size (WxHxD)	335x545x320 mm	390x630x360 mm
Peso / Weight	16 kg	20 kg
Cabinet	plastica / plastic	plastica / plastic
Colore / Power	antracite / anthracite	antracite / anthracite
Note	5 punti di ancoraggio M10, foro per stativo da 35mm / 5 M10 anchor points, 35mm/ stand hole Ancoraggio staffa per installazioni a parete / Bracket anchor for wall installations 3 maniglie integrate / 3 integrated handles	

	EAN13	CODE	PRICE



8051272180275 **STANDWM**

IT - Supporto da parete, ancoraggio stabile, per SOUND8/8A, SOUND12/12A, POWER10A/12A
Dotato di braccio reclinabile e sistema di bloccaggio
Dimensioni 13,5x25x24 cm (LxHxP)
Peso 1 Kg
Materiale metallo verniciato nero

EN - Wall Mount, Stable Anchor, for SOUND8/8A, SOUND12/12A, POWER10A/12A
Equipped with reclining arm and locking system
Size 13,5x25x24 cm (WxHxD)
Weight 1 Kg
Black painted metal material



8051272188837 **SCWM8**

IT - Supporto a C, da parete, per diffusori SOUND8, SOUND8A.

EN - In wall bracket for speakers SOUND8, SOUND8A.



8051272183290 **SCWM12**

IT - Supporto a C, da parete, per diffusori SOUND12, SOUND12A, POWER10A, POWER12A.

EN - In wall for speakers SOUND12, SOUND12A, POWER10A, POWER12A.



8051272186406 **ST3**

IT - Supporto treppiede da pavimento, ancoraggio stabile, per:
- SOUND8, SOUND8A, SOUND12, SOUND12A, POWER10A, POWER12A
- in abbinamento al SUCS per CS10, CS10T, CS20, Vivaldi Ulisse CS20T, CS40, CS40T
Dotato di sistema di bloccaggio.
Dimensioni (chiuso) 130x970x130 mm (LxHxP).
Altezza aperto/max estensione 1940mm.
Peso 2,7 Kg.
Materiale metallo verniciato nero.
Portata 30Kg max.

EN - Floor tripod stand, stable anchorage, for:
- SOUND8, SOUND8A, SOUND12, SOUND12A, POWER10A, POWER12A
- in combination with SUCS for CS10, CS10T, CS20, Vivaldi Ulisse CS20T, CS40, CS40T
Equipped with locking system.
Size (closed) 130x970x130 mm (WxHxD).
Height open/max extension 1940mm.
Weight 2,7 Kg.
Black painted metal material.
Capacity 30Kg max.

Scatole da incasso per installazione a muratura
Flush-mounting boxes for wall installation



8051272181180 **SR10**

IT - Scatola da incasso, rettangolare per installazioni sottotraccia del diffusore GIADA10, GIADA10T.
Installazione a parete o soffitto.
Struttura in metallo.
Dimensioni (LxHxP) 155x210x75 mm.
Peso 0,4 Kg.
Colore grigio metallo.
Particolarmente indicata per parti sottili (spessore max 10 cm).

EN - Recessed box, rectangular for undertrack installations for speakers GIADA10, GIADA10T.
In wall or ceiling installation.
Metal frame.
Size (WxHxD) 155x210x75 mm.
Weight 0,4 Kg.
Metal grey color.
Particularly suitable for thin parts (max thickness 10 cm).





8051272181197 **SR10ENX** bianco / white
8051272189261 **SR10ENXB** nero / black

IT - Copertura antifiamma e anti umidità, rettangolare per installazioni a parete o soffitto del diffusore GIADA10T.
Struttura in metallo.
Dimensioni (LxHxP) 155x210x75 mm. Peso 0,4 Kg.
Colore grigio metallo, verniciato bianco o nero. Attenzione: ordinare contestualmente al diffusore GIADA10T.

EN - Flame retardant and anti-humidity cover, rectangular for wall or ceiling installations of GIADA10T speaker.
Metal frame.
Size (WxHxD) 155x210x75 mm.
Weight 0,4 Kg.
Metal grey color, painted white or black. Attention: order at the same time as GIADA10T speaker.

	EAN13	CODE	PRICE



8051272181173 **SR1**

IT - Scatola da incasso, rettangolare per installazioni sottotraccia del diffusore GIADA13, GIADA13F, GIADA13L, GIADA13TF, GIADA13TL.
Installazione a parete o soffitto.
Struttura in metallo.
Dimensioni (LxHxP) 210x255x90 mm.
Peso 0,6 Kg.
Colore grigio metallo.

EN - Recessed box, rectangular for undertrack installations of speaker GIADA13, GIADA13F, GIADA13L, GIADA13TF, GIADA13TL.
Wall or ceiling installation.
Metal frame.
Size (WxHxD) 210x255x90 mm.
Weight 0,6 Kg.
Metal grey color.



8051272181227 **SR1S**

IT - Scatola da incasso, rettangolare per installazioni sottotraccia del diffusore GIADA13, GIADA13L, GIADA13TL.
Installazione a parete o soffitto.
Struttura in metallo.
Dimensioni (LxHxP) 200x250x75 mm.
Peso 0,55 Kg.
Colore grigio metallo.

EN - Recessed box, rectangular for undertrack installations of speaker GIADA13, GIADA13L, GIADA13TL.
Wall or ceiling installation.
Metal frame.
Size (WxHxD) 200x250x75 mm.
Weight 0,55 Kg.
Metal grey color.



8051272181234 **SR2**

IT - Scatola da incasso, rettangolare per installazioni sottotraccia del diffusore GIADA16, GIADA16L, GIADA16F, GIADA16TF, GIADA16TL, GIADA16HP, GIADA16HPA.
Installazione a parete o soffitto.
Struttura in metallo.
Dimensioni (LxHxP) 220x285x90 mm.
Peso 0,8 Kg.
Colore grigio metallo.

EN - Recessed box, rectangular for undertrack installations of speaker GIADA16, GIADA16L, GIADA16F, GIADA16TF, GIADA16TL, GIADA16HP, GIADA16HPA.
Wall or ceiling installation.
Metal frame.
Size (WxHxD) 220x285x90 mm.
Weight 0,8 Kg.
Metal grey color.



8051272186338 **SC2**

IT - Scatola da incasso, rettangolare per installazioni sottotraccia del diffusore GIADA213F, .
Installazione a parete o soffitto.
Struttura in metallo.
Dimensioni (LxHxP) 410x223x90 mm.
Peso 0,8 Kg.
Colore grigio metallo.

EN - Recessed box, rectangular for undertrack installations of GIADA213F speaker, .
Wall or ceiling installation.
Metal frame.
Size (WxHxD) 410x223x90 mm.
Weight 0,8 Kg.
Metal grey color.



8051272181265 **SR3**

IT - Scatola da incasso, rettangolare per installazioni sottotraccia del diffusore GIADA213HP.
Installazione a parete o soffitto.
Struttura in metallo.
Dimensioni (LxHxP) 260x340x90 mm.
Peso 0,85 Kg.
Colore grigio metallo.

EN - Recessed box, rectangular for undertrack installations of GIADA213HP speaker.
Wall or ceiling installation.
Metal frame.
Size (WxHxD) 260x340x90 mm.
Weight 0,85 Kg.
Metal grey color.



NEW 8051272181296 **SR3PLUS**

IT - Scatola da incasso, rettangolare per installazioni sottotraccia del diffusore GIADA20HP, GIADA20F, GIADA20TF, GIADA213HP, GIADA20SPF, GIADA20HPF.
Installazione a parete o soffitto.
Struttura in metallo.
Dimensioni (LxHxP) 260x340x150 mm.
Peso 1 Kg. Colore grigio metallo.

EN - In-built case, rectangular for undertrack installation of the speakers GIADA20HP, GIADA20F, GIADA20TF, GIADA213HP, GIADA20SPF, GIADA20HPF.
Installation in-wall or in-ceiling.
Metal frame. Size (WxHxD) 260x340x150 mm. Weight 1 Kg.
Metal grey colour.

EAN13	CODE	PRICE



8051272181203 **SR13**

IT - Scatola da incasso, rettangolare per installazioni sottotraccia del diffusore ROUND13L, ROUND13TL, ROUND13F, ROUND13TF.
Installazione a parete o soffitto.
Struttura in metallo.
Dimensioni (LxHxP) 219x285x94 mm.
Peso 0,9 Kg.
Colore grigio metallo.

EN - Recessed box, rectangular for undertrack installations of speaker ROUND13L, ROUND13TL, ROUND13F, ROUND13TF.
Wall or ceiling installation.
Metal frame.
Size (WxHxD) 219x285x94 mm.
Weight 0,9 Kg.
Metal grey color.



8051272181210 **SR16**

IT - Scatola da incasso, rettangolare per installazioni sottotraccia del diffusore ROUND16L, ROUND16TL, ROUND16F, ROUND16TF.
Installazione a parete o soffitto.
Struttura in metallo.
Dimensioni (LxHxP) 259x335x94 mm.
Peso 1,1 Kg.
Colore grigio metallo.

EN - Recessed box, rectangular for undertrack installations of speaker ROUND16L, ROUND16TL, ROUND16F, ROUND16TF.
Wall or ceiling installation.
Metal frame.
Size (WxHxD) 259x335x94 mm.
Weight 1,1 Kg.
Metal grey color.



NEW 8051272189957 **SR20**

IT - Scatola da incasso, rettangolare per installazioni sottotraccia del subwoofer SUBGIADA20F, SUBGIADA20FA, SUBGIADA20SPF, SUBGIADA20SPFA.
Installazione a parete o soffitto.
Struttura in metallo.
Dimensioni (LxHxP) 373x755x131 mm. Peso 1,3 Kg.
Colore grigio metallo.

EN - Recessed box, rectangular for undertrack installations of SUBGIADA20F, SUBGIADA20FA, SUBGIADA20SPF, SUBGIADA20SPFA..
Wall or ceiling installation.
Metal frame.
Size (WxHxD) 373x755x131 mm.
Weight 1,3 Kg.
Metal grey color.



NEW 8052015550287 **SR30**

IT - Scatola da incasso, rettangolare per installazioni sottotraccia del subwoofer SUBROUND20SPF, SUBROUND20SPFA, SUBROUND20F, SUBROUND20FA.
Installazione a parete o soffitto.
Struttura in metallo.
Dimensioni (LxHxP) 373x755x131 mm. Peso 1,3 Kg.
Colore grigio metallo.

EN - Recessed box, rectangular for undertrack installations of SUBROUND20SPF, SUBROUND20SPFA, SUBROUND20F, SUBROUND20FA.
Wall or ceiling installation.
Metal frame.
Size (WxHxD) 373x755x131 mm.
Weight 1,3 Kg.
Metal grey color.



8051272187076 **SQR13**

IT - Scatola da incasso/calotta tagliafuoco, rettangolare per ROUND13TF.
Dimensioni (LxHxP) 185x302x97mm.
Peso 1,2 Kg.
Colore grigio metallo.

EN - Recessed box/fire cap, rectangular for ROUND13TF.
Size (WxHxD) 185x302x97mm.
Weight 1,2 Kg.
Metal grey color.

	EAN13	CODE	PRICE



8051272187083 **SQR20**

IT - Scatola da incasso/calotta tagliafuoco ROUND20TF.
Installazione a parete o soffitto.
Struttura in metallo.
Dimensioni (LxHxP) 263x352x104mm.
Peso 1,7 Kg.
Colore grigio metallo.

EN - ROUND20TF recessed box/fire cap.
Wall or ceiling installation.
Metal frame.
Size (WxHxD) 263x352x104mm.
Weight 1,7 Kg.
Metal grey color.



8051272181241 **SR2FC** EOL

IT - Accessori per l'installazione a filo cartongesso del diffusore Top Class GIADA16HP. Installazione a parete.
Note: per la corretta finitura prima della rasatura è necessario acquistare il diffusore.

EN - Accessories for installation flush with the plasterboard of the speaker Top Class GIADA16HP.
Wall installation.
For the correct finishing before shaving, it is necessary to purchase the speaker.



8051272181258 **SR2FM** EOL

IT - Accessori per l'installazione a filo muro del diffusore Top Class GIADA16HP. Installazione a parete.
Note: per la corretta finitura prima della rasatura è necessario acquistare il diffusore.

EN - Accessories for installation flush to the wall of the speaker Top Class GIADA16HP.
Wall installation.
For the correct finishing before shaving, it is necessary to purchase the speaker.



8051272181272 **SR3FC** EOL

IT - Accessori per l'installazione a filo cartongesso dei diffusori Top Class GIADA20HP, GIADA213HP.
Installazione a parete.
Note: per la corretta finitura prima della rasatura è necessario acquistare il diffusore.

EN - Accessories for the installation flush plasterboard of Top Class GIADA20HP, GIADA213HP speakers. Wall installation.
Notes: for the correct finishing before shaving it is necessary to purchase speaker.speaker.



8051272181289 **SR3FM** EOL

IT - Accessori per l'installazione a filo muro dei diffusori Top Class GIADA20HP, GIADA213HP.
Installazione a parete.
Note: per la corretta finitura prima della rasatura è necessario acquistare il diffusore.

EN - Accessories for installation flush to the wall of the speakers Top Class GIADA213.
Wall installation.
For the correct finishing before shaving, it is necessary to purchase the speaker.



diffusori da esterno HiFi di design in acciaio 316L
HiFi design outdoor speakers in 316L steel

VIVALDI

RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
IP65	8051272186871	ZEN315	
IP65	8051272188455	ZEN315T	
IP65	8051272186895	ZEN510	
IP65	8051272188479	ZEN510T	





	ZEN315	ZEN315T	ZEN510	ZEN510T
Descrizione / Description	Diffusore di design, HiFi, 2 vie / Design speaker, HiFi, 2 way			
Grado di protezione / Protection degree	IP65	IP65	IP65	IP65
Tipologia / Typology	audio	audio	audio + luce / audio + light	audio + luce / audio + light
Applicazioni / Applications	terrazze, giardini, piscine... / terraces, gardens, swimming pools...			
Led	---	---	66 Led, 13,8W, 1380lm, 3800K	66 Led, 13,8W, 1380lm, 3800K
Woofer	16,5 cm	16,5 cm	16,5 cm	16,5 cm
Tweeter	2,5 cm	2,5 cm	2,5 cm	2,5 cm
Potenza RMS / musicale RMS / Music Power	50W/100W	---	50W/100W	---
Potenza nominale / peak Nominal power / peak	---	50W/100W	---	50W/100W
Impedenza / Tensione trasformatore Impedance / Transformer voltage	8Ω	100V	8Ω	100V
Risposta in frequenza / Sensibilità Frequency Response / Sensitivity	60-20000Hz/89dB	60-20000Hz/89dB	60-20000Hz/89dB	60-20000Hz/89dB
Dimensioni (DxH) / Size (DxH)	205x315 mm	205x315 mm	205x510 mm	205x510 mm
Flangia di ancoraggio (D) Anchor flange (D)	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Peso / Weight	7,0 kg	7,0 kg	8,2 kg	8,2 kg
Colore / Color	acciaio spazzolato brushed steel	acciaio spazzolato brushed steel	acciaio spazzolato brushed steel	acciaio spazzolato brushed steel
Cabinet	acciaio Inox 316L stainless steel 316L	acciaio Inox 316L stainless steel 316L	acciaio Inox 316L stainless steel 316L	acciaio Inox 316L stainless steel 316L
Personalizzazione / Customization	colore su richiesta color on request	colore su richiesta color on request	colore su richiesta color on request	colore su richiesta color on request

RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
IP65	8051272186901	ZEN730	
IP65	8051272188462	ZEN730T	
IP65	8051272186925	ZEN780	
IP65	8051272188493	ZEN780A	

esempio di personalizzazione

example of customization







	ZEN730	ZEN730T	ZEN780	ZEN780A
Descrizione / Description	Diffusore di design, HiFi, 2 vie / Design speaker, HiFi, 2 way		Diffusore di design, HiFi, 3 vie / Design speaker, HiFi, 3 way	
Grado di protezione / Protection degree	IP65	IP65	IP65	IP65
Tipologia / Typology	audio	audio	audio + subwoofer	audio + subwoofer
Applicazioni / Applications	terrazze, giardini, piscine... / terraces, gardens, swimming pools...			
Subwoofer	---	---	2x16,5 cm push-pull	2x16,5 cm push-pull
Woofer	16,5 cm	16,5 cm	16,5 cm	16,5 cm
Tweeter	2,5 cm compressione 2,5 cm compression	2,5 cm compressione 2,5 cm compression	3,4 cm compressione 3,4 cm compression	3,4 cm compressione 3,4 cm compression
Potenza RMS / musicale RMS / Music Power	100/200W	---	300/600W	---
Potenza nominale / peak Nominal power / peak	---	50/100W	---	---
Potenza / power woofer RMS Potenza / power medio RMS Potenza / power tweeter RMS	---	---	---	300W 150W 150W
Impedenza / Tensione trasformatore Impedance / Transformer voltage	8Ω	100V	4Ω	attivo / active
Risposta in frequenza / Sensibilità Frequency Response / Sensitivity	60-20000Hz / 90dB	60-20000Hz / 90dB	40-20000Hz / 91dB	40-20000Hz / 1V RMS
Max output level full power	---	---	114dB	114dB
Alimentazione / Power supply	---	---	---	220V/50-60Hz
Dimensioni (DxH) / Size (DxH)	205x725 mm	205x725 mm	205x995 mm	205x995 mm
Flangia di ancoraggio (D) Anchor flange (D)	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Peso / Weight	12,5 kg	12,5 kg	19,5 kg	19,5 kg
Colore / Color	acciaio spazzolato brushed steel	acciaio spazzolato brushed steel	acciaio spazzolato brushed steel	acciaio spazzolato brushed steel
Cabinet	acciaio Inox 316L spazzolato stainless steel 316L	acciaio Inox 316L spazzolato stainless steel 316L	acciaio Inox 316L spazzolato stainless steel 316L	acciaio Inox 316L spazzolato stainless steel 316L
Personalizzazione / Customization	colore su richiesta color on request	colore su richiesta color on request	colore su richiesta color on request	colore su richiesta color on request

diffusori da esterno HiFi di design in acciaio 316L
HiFi design outdoor speakers in 316L steel

VIVALDI

EAN13	CODE		PRICE
IP65	8051272186932	ZEN930	
IP65	8051272188486	ZEN930T	
IP65	8051272186949	ZEN980	
IP65	8051272188509	ZEN980A	
NEW IP65	8051272189902	SUPERZEN	

RECOMMENDED FOR

esempio di personalizzazione

example of customization



114dB



126dB



	ZEN930	ZEN930T	ZEN980	ZEN980A	SUPERZEN
Descrizione / Description	Diffusore di design, HiFi, 2 vie Design speaker, HiFi, 2 way	Diffusore di design, HiFi, 2 vie Design speaker, HiFi, 2 way	Diffusore di design, HiFi, 3 vie Design speaker, HiFi, 3 way	Diffusore di design, HiFi, 3 vie con DSP Design speaker, HiFi, 3 way with DSP	Diffusore di design, HiFi, 3 vie con DSP Design speaker, HiFi, 3 way with DSP
Grado di protezione / Protection degree	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Tipologia / Typology	audio + luce / audio + light		audio + subwoofer + luce (light)		audio + subwoofer
Applicazioni / Applications	terrazze, giardini, piscine... / terraces, gardens, swimming pools...				
Led	66 Led, 13,8W, 1380lm, 3800K		66 Led, 13,8W, 1380lm, 3800K		---
Subwoofer	---	---	2x16,5 cm push-pull	2x16,5 cm push-pull	2x26,5 cm push-pull
Woofer	16,5 cm	16,5 cm	16,5 cm	16,5 cm	26,8 cm
Tweeter	2,5 cm compressione compression	2,5 cm compressione compression	3,4 cm compressione compression	3,4 cm compressione compression	4,4 cm compressione compression
Potenza RMS / musicale RMS / Music Power	100/200W	---	300/600W	---	3000/6000W
Potenza nominale / peak Nominal power / peak	---	50W 100W peak	---	---	---
Potenza / power woofer RMS Potenza / power medio RMS Potenza / power tweeter RMS	---	---	---	300W 150W 150W	2000W 600W 100W
Impedenza / Tensione trasformatore Impedance / Transformer voltage	8Ω	100V	4Ω	attivo / active	attivo / active
Risposta in frequenza / Sensibilità Frequency Response / Sensitivity	60-20000Hz / 90dB	60-20000Hz / 90dB	40-20000Hz / 91dB	40-20000Hz 1V RMS	40-20000Hz 1V RMS
Max output level full power	---	---	114dB	114dB	126dB
Alimentazione / Power supply	---	---	---	220V/50-60Hz	220V/50-60Hz
Dimensioni (DxH) / Size (DxH)	205x938 mm	205x938 mm	205x1200 mm	205x1200 mm	306x1220 mm
Flangia di ancoraggio / Anchor flange (D)	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	40 cm
Peso / Weight	14,2 kg	14,2 kg	20 kg	20 kg	46 kg
Colore / Color	acciaio spazzolato brushed steel	acciaio spazzolato brushed steel	acciaio spazzolato brushed steel	acciaio spazzolato brushed steel	acciaio spazzolato brushed steel
Cabinet	acciaio Inox 316L stainless steel 316L	acciaio Inox 316L stainless steel 316L	acciaio Inox 316L stainless steel 316L	acciaio Inox 316L stainless steel 316L	acciaio Inox 316L stainless steel 316L
Personalizzazione / Customization	colore su richiesta color on request	colore su richiesta color on request	colore su richiesta color on request	colore su richiesta color on request	colore su richiesta color on request

diffusori luce da esterno di design in acciaio 316L
design outdoor light speaker in 316L steel

RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
IP65	8051272186888	ZEN315L	
IP65	8051272186918	ZEN730L	



	ZEN315L	ZEN730L
Descrizione / Description	Lampada di design con illuminazione a LED per esterni / design lamp with outdoor LED lighting	
Grado di protezione / Protection degree	IP65	IP65
Applicazioni / Applications	terrazze, giardini, piscine... / terraces, gardens, swimming pools...	
Tecnologia / Technology	LED	LED
Punti led / LED points	66	66
Watt	13,8	13,8
Lumen	1380	1380
Temperatura / Temperature	3800K	3800K
Alimentazione / Power supply	240Vca	240Vca
Dispersione / Dispersion	360°	360°
Dimensioni (DxH) / Size (DxH)	205x315 mm	205x730 mm
Flangia di ancoraggio / Anchor flange (D)	30 cm	30 cm
Peso / Weight	4,0 kg	7,0 kg
Colore / Color	opalino / opaline	opalino / opaline
Personalizzazione / Customization	è possibile personalizzare il colore dei LED ed integrarne la gestione da iCONTRO4.1L, iCONTROL4.0+ it is possible to customize the color of the LEDs and integrate their management from iCONTRO4.1L, iCONTROL4.0+	

RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
IP56	8051272180121	ROCK16T	
IP56	8051272188554	ROCK20T	
IP56	8051272184013	GREEN16T	







	ROCK16T	ROCK20T	GREEN16T
Descrizione / Description	Diffusore 2 vie coax, HiFi, da giardino waterproof / 2 way coax speaker, HiFi, waterproof garden		
Grado di protezione / Protection degree	IP56	IP56	IP56
Woofer	16,5 cm in polipropilene 16.5 cm polypropylene	20 cm in polipropilene 20 cm polypropylene	16,5 cm in polipropilene 16.5 cm polypropylene
Tweeter	2,5 cm in titanio con magnete al neodimio 2,5 cm in titanium with neodymium magnet		3 cm in titanio magnete al neodimio 3 cm in titanium with neodymium magnet
Potenza RMS / musicale RMS / Music Power	60/120W	75/150W	60/120W
Potenza nominale 100V / peak Nominal power 100V / peak	2/4/8/16/32W 64 peak, max 103dB	2/4/8/16/32W 64 peak, max 106dB	2/4/8/16/32W 64 peak, max 105dB
Potenza nominale 70V / peak Nominal power 70V / peak	2/4/8/16/32W 64W peak	2/4/8/16/32W 64W peak	2/4/8/16/32W 64W peak
Impedenza / Tensione trasformatore Impedance / Transformer voltage	8Ω/70V/100V	8Ω/70V/100V	8Ω/70V/100V
Amplificazione consigliata Recommended amplification	da 10 a 100W RMS 10 to 100W RMS	da 10 a 100W RMS 10 to 100W RMS	da 10 a 100W RMS 10 to 100W RMS
Risposta in frequenza / Sensibilità Frequency Response / Sensitivity	50-20000Hz/88dB max 103dB	50-20000Hz/91dB max 106dB	55-20000Hz/90dB max 105dB
Angolo di dispersione / Dispersion angle	120°(O)x120°(V)	120°(O)x120°(V)	360°(O)x40°(V)
Dimensioni Size	(LxHxP) 320x270x230 mm (WxHxD) 320x270x230 mm	(LxHxP) 440x300x300 mm (WxHxD) 440x300x300 mm	(DxP) 365x409 mm (DxD) 365x409 mm
Peso / Weight	5,0 kg	7,0 kg	3,0 kg
Colore / Color	grigio simil roccia / rock-like grey	grigio simil roccia / rock-like grey	verde / green
Cabinet	fibra di vetro verniciata / painted fiberglass		polipropilene UV / UV polypropylene



Hand Made Speakers

EAN13	CODE	PRICE
8051272184501	**KEOPE.S40**	
8051272184518	**KEOPE.S80**	
8051272184495	**KEOPE.S160**	

RECOMMENDED FOR





	KEOPE.S40	KEOPE.S80	KEOPE.S160
Descrizione / Description	Diffusore TOP QUALITY, di design, 2 vie, da appoggio / TOP QUALITY speaker, design, 2 way, bookshelf		
Applicazioni Applications	Ideale per sale cineconferenze, congressi, HiFi, Home Cinema e diffusioni sonore Ideal for cine conference rooms, congresses, HiFi, Home Cinema and sound diffusion		
Woofer	9 cm	2x9 cm	4x9 cm
Tweeter	2,5 cm	2,5 cm	2,5 cm
Potenza RMS / musicale RMS / Music Power	45W/90W	85W/170W	165W/330W
Impedenza / Impedance	8Ω	4Ω	8Ω
Risposta in frequenza / Sensibilità Frequency Response / Sensitivity	85-20000Hz +-5dB/86dB	85-20000Hz +-5dB/89dB	85-20000Hz +-5dB/92dB
Dimensioni (LxHxP) / Size (WxHxD)	110x235x130 mm	110x450x130 mm	110x1110x130 mm
Peso / Weight	2,4 kg	3,5 kg	7,5 kg
Cabinet	legno / wood	legno / wood	legno / wood
Finiture / Finishing	alluminio spazzolato brushed aluminium	alluminio spazzolato brushed aluminium	alluminio spazzolato brushed aluminium
Supporto / Support	supporto per il fissaggio a parete, fornito in dotazione / support for wall mounting, included		
Calza colore di serie / Sock color as standard	nero / black	nero / black	nero / black
Colori calze Socks colors	- bianco / white (K40W) - grigio / grey (K40G) - antracite / anthracite (K40A) - sabbia / sand (K40S) - ruggine / rust (K40R) - rosso ciliegia / red cherry (K40C) - glicine / wisteria (K40V) - blu ceruleo / cerulean blue (K40B) - verde / green (K40E)	- bianco / white (K80W) - grigio / grey (K80G) - antracite / anthracite (K80A) - sabbia / sand (K80S) - ruggine / rust (K80R) - rosso ciliegia / red cherry (K80C) - glicine / wisteria (K80V) - blu ceruleo / cerulean blue (K80B) - verde / green (K80E)	- bianco / white (K160W) - grigio / grey (K160G) - antracite / anthracite (K160A) - sabbia / sand (K160S) - ruggine / rust (K160R) - rosso ciliegia / red cherry (K160C) - glicine / wisteria (K1600V) - blu ceruleo / cerulean blue (K160B) - verde / green (K160E)

diffusori HiFi in legno e alluminio
HiFi speakers in wood and aluminum

VIVALDI

EAN13	CODE	PRICE
8051272184471	**KEOPE.HP60**	
8051272184464	**KEOPE.HP120**	
8051272184488	**KEOPE.M250** (monitor)	

RECOMMENDED FOR





	KEOPE.HP60	KEOPE.HP120	KEOPE.M250 (monitor)
Descrizione / Description	Diffusore TOP DI GAMMA, di design, 2 vie, da appoggio / FLAGSHIP speaker, design, 2 way, bookshelf		
Applicazioni Applications	Ideale per Sale Cineconferenze, congressi, HiFi, Home Cinema, diffusioni sonore, PUB, Birrerie ideal for Cine conference room, congress, HiFi, Home Cinema, sound system, PUB, Brewerie		
Woofer	13 cm	2x13 cm	2x15 cm
Tweeter	2,5 cm	2,5 cm	2,5 cm
Potenza RMS / musicale RMS / Music Power	70W/140W	120W/240W	240W/480W
Impedenza / Impedance	8Ω	4Ω	4Ω
Risposta in frequenza / Sensibilità Frequency Response / Sensitivity	65-20000Hz +-5dB/89dB	65-20000Hz +-5dB/92dB	45-20000Hz +-5dB/90dB
Dimensioni (LxHxP) / Size (WxHxD)	172x275x210 mm	172x515x210 mm	172x1015x210 mm
Peso / Weight	6,0 kg	8,5 kg	13 kg
Cabinet	legno / wood	legno / wood	legno / wood
Finiture	alluminio spazzolato brushed aluminium	alluminio spazzolato brushed aluminium	alluminio spazzolato brushed aluminium
Supporto / Support	supporto per il fissaggio a parete, fornito in dotazione / support for wall mounting, included		
Calza colore di serie / Sock color as standard	nero / black	nero / black	nero / black
Colori calze	- bianco / white (KHP60W) - grigio / grey (KHP60G) - antracite / anthracite (KHP60A) - sabbia / sand (KHP60S) - ruggine / rust (KHP60R) - rosso ciliegia / red cherry (KHP60C) - glicine / wisteria (KHP60V) - blu ceruleo / cerulean blue (KHP60B) - verde / green (KHP60E)	- bianco / white (KHP120W) - grigio / grey (KHP120G) - antracite / anthracite (KHP120A) - sabbia / sand (KHP120S) - ruggine / rust (KHP120R) - rosso ciliegia / red cherry (KHP120C) - glicine / wisteria (KHP120V) - blu ceruleo / cerulean blue (KHP120B) - verde / green (KHP120E)	- bianco / white (KM250W) - grigio / grey (KM250G) - antracite / anthracite (KM250A) - sabbia / sand (KM250S) - ruggine / rust (KM250R) - rosso ciliegia / red cherry (KM250C) - glicine / wisteria (KM250V) - blu ceruleo / cerulean blue (KM250B) - verde / green (KM250E)

RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
	8051272184532	KEOPE.SOUNDB80	
	8051272184525	KEOPE.SOUNDB160	





KEOPE.SOUNDB80



KEOPE.SOUNDB160

	KEOPE.SOUNDB80	KEOPE.SOUNDB160
Descrizione / Description	Soundbar stereo, di design, da appoggio / Stereo soundbar, design, bookshelf	
Applicazioni / Applications	Ideale per sistemi 2.1 in abbinamento ai subwoofer attivi SUB8A, SUB12A Ideal for 2.1 systems in combination with SUB8A, SUB12A active subwoofers	
Woofer	2x9 cm	4x9 cm
Tweeter	2x2,5 cm	2x2,5 cm
Potenza RMS / musicale RMS / Music Power	45+45W/90+90W	85+85W/170+170W
Impedenza / Impedance	8Ω	4Ω
Risposta in frequenza / Sensibilità Frequency Response / Sensitivity	85-20000Hz +-5dB/89dB	85-20000Hz +-5dB/92dB
Dimensioni (LxHxP) Size (WxHxD)	615x110x130 mm	915x110x130 mm
Peso / Weight	2,4 kg	6,8 kg
Cabinet	legno / wood	legno / wood
Finiture / Finishing	alluminio spazzolato / brushed aluminium	alluminio spazzolato / brushed aluminium
Supporto / Support	supporto per il fissaggio a parete, fornito in dotazione / support for wall mounting, included	
Calza colore di serie / Sock color as standard	nero / black	nero / black
Colori calze	- bianco / white (KSB80W) - grigio / grey (KSB80G) - antracite / anthracite (KSB80A) - sabbia / sand (KSB80S) - ruggine / rust (KSB80R) - rosso ciliegia / red cherry (KSB80C) - glicine / wisteria (KSB80V) - blu ceruleo / cerulean blue (KSB80B) - verde / green (KSB80E)	- bianco / white (KSB160W) - grigio / grey (KSB160G) - antracite / anthracite (KSB160A) - sabbia / sand (KSB160S) - ruggine / rust (KSB160R) - rosso ciliegia / red cherry (KSB160C) - glicine / wisteria (KSB160V) - blu ceruleo / cerulean blue (KSB160B) - verde / green (KSB160E)

	EAN13	CODE	PRICE



8051272189339	**WB1**	

IT - Supporto universale da parete.
Inclinazione 120°V / 180°O.
Portata 15Kg. Materiale lega di zinco, verniciato.
Dimensioni (LxHxP) 9,5x11,5x5 cm.
Peso 0,3Kg. Colore nero.

EN - Universal wall mount. Inclination 120°V / 180°W.
Capacity 15Kg. Zinc alloy material, painted.
Size (WxHxD) 9,5x11,5x5 cm.
Weight 0,3Kg. Black color.



8051272189612	**WB2**	

IT - Supporto universale da parete.
Inclinazione 30°V / 160°O.
Portata 35Kg.
Materiale acciaio, verniciato.
Dimensioni (LxHxP) 6x12,5x12,5 cm.
Peso 0,4Kg. Colore nero.

EN - Universal wall mount.
Inclination 30°V / 160°W.
Capacity 35Kg.
Steel material, painted.
Size (WxHxD) 6x12,5x12,5 cm.
Weight 0,4Kg. Black color.



8051272189629	**WB3**	

IT - Supporto universale da parete.
Inclinazione 120°V / 180°O.
Portata 60Kg.
Materiale acciaio, verniciato.
Dimensioni (LxHxP) 9x16x10 cm.
Peso 0,45Kg. Colore nero.

EN - Universal wall mount.
Inclination 120°V / 180°W.
Capacity 60Kg.
Steel material, painted.
Size (WxHxD) 9x16x10 cm.
Weight 0,45Kg. Black color.

Colori calze
Socks colors

BLU CERULEO / CERULEAN BLUE



8051272184297	**K40B** per KEOPE.S40
8051272184389	**K80B** per KEOPE.S80
8051272184204	**K160B** per KEOPE.S160
8051272184945	**KSB80B** per KEOPE.SOUNDB80
8051272184853	**KSB160B** per KEOPE.SOUNDB160
8051272184679	**KHP60B** per KEOPE.HP60
8051272184587	**KHP120B** per KEOPE.HP120
8051272184761	**KM250B** per KEOPE.M250

SABBIA / SAND



8051272184341	**K40S** per KEOPE.S40
8051272184433	**K80S** per KEOPE.S80
8051272184259	**K160S** per KEOPE.S160
8051272184990	**KSB80S** per KEOPE.SOUNDB80
8051272184907	**KSB160S** per KEOPE.SOUNDB160
8051272184723	**KHP60S** per KEOPE.HP60
8051272184631	**KHP120S** per KEOPE.HP120
8051272184815	**KM250S** per KEOPE.M250

	EAN13	CODE	PRICE
		ANTRACITE / ANTHRACITE	
	8051272184280	**K40A** per KEOPE.S40	
	8051272184372	**K80A** per KEOPE.S80	
	8051272184198	**K160A** per KEOPE.S160	
	8051272184938	**KSB80A** per KEOPE.SOUNDB80	
	8051272184846	**KSB160A** per KEOPE.SOUNDB160	
	8051272184662	**KHP60A** per KEOPE.HP60	
	8051272184570	**KHP120A** per KEOPE.HP120	
	8051272184754	**KM250A** per KEOPE.M250	
		GRIGIO / GREY	
	8051272184327	**K40G** per KEOPE.S40	
	8051272184419	**K80G** per KEOPE.S80	
	8051272184235	**K160G** per KEOPE.S160	
	8051272184976	**KSB80G** per KEOPE.SOUNDB80	
	8051272184884	**KSB160G** per KEOPE.SOUNDB160	
	8051272184709	**KHP60G** per KEOPE.HP60	
	8051272184617	**KHP120G** per KEOPE.HP120	
	8051272184792	**KM250G** per KEOPE.M250	
		VERDE / GREEN	
	8051272184310	**K40E** per KEOPE.S40	
	8051272184402	**K80E** per KEOPE.S80	
	8051272184228	**K160E** per KEOPE.S160	
	8051272184969	**KSB80E** per KEOPE.SOUNDB80	
	8051272184877	**KSB160E** per KEOPE.SOUNDB160	
	8051272184693	**KHP60E** per KEOPE.HP60	
	8051272184600	**KHP120E** per KEOPE.HP120	
	8051272184785	**KM250E** per KEOPE.M250	
		RUGGINE / RUST	
	8051272184334	**K40R** per KEOPE.S40	
	8051272184426	**K80R** per KEOPE.S80	
	8051272184242	**K160R** per KEOPE.S160	
	8051272184983	**KSB80R** per KEOPE.SOUNDB80	
	8051272184891	**KSB160R** per KEOPE.SOUNDB160	
	8051272184716	**KHP60R** per KEOPE.HP60	
	8051272184624	**KHP120R** per KEOPE.HP120	
	8051272184808	**KM250R** per KEOPE.M250	

	EAN13	CODE	PRICE
		GLICINE / WISTERIA	
	8051272184358	**K40V** per KEOPE.S40	
	8051272184440	**K80V** per KEOPE.S80	
	8051272184266	**K160V** per KEOPE.S160	
	8051272185003	**KSB80V** per KEOPE.SOUNDB80	
	8051272184914	**KSB160V** per KEOPE.SOUNDB160	
	8051272184730	**KHP60V** per KEOPE.HP60	
	8051272184648	**KHP120V** per KEOPE.HP120	
	8051272184822	**KM250V** per KEOPE.M250	
		BIANCO / WHITE	
	8051272184365	**K40W** per KEOPE.S40	
	8051272184457	**K80W** per KEOPE.S80	
	8051272184273	**K160W** per KEOPE.S160	
	8051272185010	**KSB80W** per KEOPE.SOUNDB80	
	8051272184921	**KSB160W** per KEOPE.SOUNDB160	
	8051272184747	**KHP60W** per KEOPE.HP60	
	8051272184655	**KHP120W** per KEOPE.HP120	
	8051272184839	**KM250W** per KEOPE.M250	
		ROSSO CILIEGIA / RED CHERRY	
	8051272184303	**K40C** per KEOPE.S40	
	8051272184396	**K80C** per KEOPE.S80	
	8051272184211	**K160C** per KEOPE.S160	
	8051272184952	**KSB80C** per KEOPE.SOUNDB80	
	8051272184860	**KSB160C** per KEOPE.SOUNDB160	
	8051272184686	**KHP60C** per KEOPE.HP60	
	8051272184594	**KHP120C** per KEOPE.HP120	
	8051272184778	**KM250C** per KEOPE.M250	



RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
	8051272185980	**QTOWER1**	
	8051272185997	**QTOWER2**	
	8051272186000	**QTOWER2C** canale centrale	

QTOWER1





	QTOWER1	QTOWER2/2C
Descrizione / Description	Diffusore di design, 100% Made In Italy dalle forme antirisonanti Sistema a 2 vie ideale per riproduzioni HiFi stereo oppure come canale centrale, frontale, posteriore nei sistemi Home Cinema. Design speaker, 100% Made in Italy with anti-resonant shapes 2 way system ideal for stereo HiFi reproductions or as center, front, rear channel in Home Cinema systems.	
Tweeter	a cupola da 25 mm di alta qualità in seta trattata antirisonante circuito magnetico di alta potenza al neodimio con dissipatore termico ad elevate prestazioni High Quality 25mm Dome Made of Anti-Resonant Treated Silk High Power Neodymium Magnetic Circuit with High Performance Heat Sink	
Mid-bass	1 XTDD da 13,5 cm / 1 XTDD to 13,5 cm	2 XTDD da 13,5 cm / 2 XTDD to 13,5 cm
Potenza RMS / musicale RMS / Music Power	70W/140W	140W/280W
Impedenza / Impedance	8Ω	4Ω
Risposta in frequenza / Sensibilità Frequency Response / Sensitivity	75-22000Hz/89dB	70-22000Hz/92dB
Amplificazione consigliata Recommended amplification	da 30 a 80W RMS	da 30 a 150W RMS
Dimensioni (LxHxP) / Size (WxHxD)	160x320x145 mm	160x920x145 mm
Peso / Weight	5,1 kg	12 kg
Struttura / Structure	alluminio estruso da 4mm / 4mm extruded aluminum	alluminio estruso da 4mm / 4mm extruded aluminum
Finiture / Finishing	alluminio spazzolato / brushed aluminium	alluminio spazzolato / brushed aluminium
Retina	rivestita in tela / covered in canvas	rivestita in tela / covered in canvas
Finiture personalizzabili Customizable finishing	colore e rivestimenti scocca, frontali e retina (quotazione a parte) color and coatings body, front and retina (quotation apart)	
Installazione / Installation	installazione verticale o orizzontale, appoggio su pavimento, mobile o mensola vertical or horizontal installation, support on the floor, cabinet or shelf	
Accessori da ordinare a parte Accessories not included	- supporto da parete, rotazione fino a 160° e inclinazione fino a +/- 10°, QTowerSO Attenzione: di serie, il cabinet dei diffusori QTower, non ha i fori per il supporto. Pertanto indicare in fase d'ordine se si desidera installare la QTower a parete al fine di effettuare una corretta produzione. - base da pavimento (progetto, materiale e quotazione on demand) - wall mount, rotation up to 160° and inclination up to +/- 10°, QTowerSO Attention: as standard, the QTower speaker cabinet does not have holes for support. Therefore indicate when ordering if you want to install the QTower on the wall in order to carry out a correct production. - floor base (design, material and on-demand quotation)	



QTOWER2

BASE DA PAVIMENTO PERSONALIZZABILE
(progetto e materiale) quotazione su richiesta

CUSTOMIZABLE FLOOR BASE
(project and material) quotation on demand



QTOWER2C



RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
	8051272181159	QTOWER4	
	8051272186017	QTOWER4C	
	8051272186024	QTOWER4PRO	
	8051272186031	QTOWER4PROA	

	QTOWER4/4C	QTOWER4PRO	QTOWER4PROA
Descrizione / Description	Diffusore di design, 100% Made In Italy dalle forme antirisonanti Sistema a 2 vie ideale per riproduzioni HiFi stereo oppure come canale centrale, frontale, posteriore nei sistemi Home Cinema. Design speaker, 100% Made in Italy with anti-resonant shapes 2 way system ideal for stereo HiFi playback or as center, front, rear channel in Home Cinema systems.	Diffusore di design, 100% Made In Italy dalle forme antirisonanti Sistema a 2 vie per applicazioni professionali a media gittata (sale conferenze, auditorium, hotel, discolive...) Design speaker, 100% Made in Italy with anti-resonant shapes 2 way system for medium-range professional applications (conference rooms, auditoriums, hotels, discos...)	
Tweeter	a cupola da 25 mm di alta qualità in seta trattata antirisonante circuito magnetico di alta potenza al neodimio con dissipatore termico ad elevate prestazioni High Quality 25mm Dome Made of Anti-Resonant Treated Silk High Power Neodymium Magnetic Circuit with High Performance HeatSink	neodimio da 25 mm a compressione, alta efficienza, caricato su tromba esponenziale 80° di dispersione compression 25 mm neodymium, high efficiency, loaded on exponential horn 80° of dispersion	
Mid-bass	4 XTDD da 13,5 cm 4 XTDD to 13,5 cm	4 XTDD da 13,5 cm con rifasatore 4 XTDD to 13,5 cm with phase plug for woofer	4 XTDD da 13,5 cm 4 XTDD to 13,5 cm
Potenza RMS / musicale RMS / Music Power	250W/500W	250W/500W	---
Impedenza / Impedance	8Ω	8Ω	ATTIVA biamplificato powersoft 380W+100W RMS ACTIVE bi-amplified powersoft 380W+100W RMS
Risposta in frequenza / Sensibilità Frequency Response / Sensitivity	70-22000Hz/95dB	65-20000Hz/95dB	65-20000Hz
Max Output Level	---	---	120dB - peak 123dB
Amplificazione consigliata Recommended amplification	da 80 a 250W RMS	da 80 a 250W RMS	---
Dimensioni (LxHxP) / Size (WxHxD)	160x1220x145 mm	160x1220x145 mm	160x1220x145 mm
Peso / Weight	18 kg	18 kg	19,5 kg
Struttura / Structure	alluminio estruso da 4mm 4mm extruded aluminum	alluminio estruso da 4mm 4mm extruded aluminum	alluminio estruso da 4mm 4mm extruded aluminum
Finiture / Finishing	alluminio spazzolato brushed aluminium	alluminio spazzolato brushed aluminium	alluminio spazzolato brushed aluminium
Retina	rivestita in tela / covered in canvas	rivestita in tela / covered in canvas	rivestita in tela / covered in canvas
Finiture personalizzabili Customizable finishing	colore e rivestimenti scocca, frontali e retina (quotazione a parte) color and coatings body, front and retina (quotation apart)	colore e rivestimenti scocca, frontali e retina (quotazione a parte) color and coatings body, front and retina (quotation apart)	colore e rivestimenti scocca, frontali e retina (quotazione a parte) color and coatings body, front and retina (quotation apart)
Installazione / Installation	installazione verticale o orizzontale, appoggio su pavimento, mobile o mensola vertical or horizontal installation, support on the floor, cabinet or shelf	installazione verticale, appoggio su pavimento, mobile o mensola vertical installation, support on the floor, cabinet or shelf	installazione verticale, appoggio su pavimento, mobile o mensola vertical installation, support on the floor, cabinet or shelf
Accessori da ordinare a parte Accessories not included	- supporto da parete, rotazione fino a 160° e inclinazione fino a +/- 10°, QTowerSO Attenzione: di serie, il cabinet dei diffusori QTower, non ha i fori per il supporto. Pertanto indicare in fase d'ordine se si desidera installare la QTower a parete al fine di effettuare una corretta produzione. - base da pavimento (progetto, materiale e quotazione on demand) - wall mount, rotation up to 160° and inclination up to +/- 10°, QTowerSO Attention: as standard, the QTower speaker cabinet does not have holes for support. Therefore indicate when ordering if you want to install the QTower on the wall in order to carry out a correct production. - floor base (design, material and on-demand quotation)		

QTOWER4



BASE DA PAVIMENTO PERSONALIZZABILE
(progetto e materiale) quotazione su richiesta

CUSTOMIZABLE FLOOR BASE
(project and material) quotation on demand

QTOWER4PRO



QTOWER4PROA





QTOWER4C



RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
	8051272186048	QTOWER6PRO	
	8051272186055	QTOWER6PROA	
	8051272186062	QTOWER8PRO	
	8051272186079	QTOWER8PROA	
	8051272186086	QTOWERMonitor	

	QTOWER6PRO	QTOWER6PROA	QTOWER8PRO	QTOWER8PROA	QTOWERMonitor
Descrizione / Description	Diffusore di design, 100% Made In Italy dalle forme antirisonanti. Sistema a 2 vie per applicazioni professionali a lunga gittata (sale conferenze, auditorium, hotel, discolive...) Design speaker, 100% Made in Italy with anti-resonant shapes. 2 way system for long-range professional applications (conference rooms, auditoriums, hotels, discos...)				Diffusore di design, 100% Made In Italy dalle forme antirisonanti. Sistema a 2 vie Design speaker, 100% Made in Italy with anti-resonant shapes. 2 way system
Tweeter	al neodimio da 25 mm a compressione, alta efficienza, caricato su tromba esponenziale 80° di dispersione 25 mm compression neodymium, high efficiency, loaded on exponential horn 80° dispersion				a cupola di alta qualità da 25 mm in seta trattata antirisonante circuito magnetico di alta potenza al neodimio con dissipatore termico ad elevate prestazioni High Quality 25mm Dome In Anti-Sounding Treated Silk High Power Neodymium Magnetic Circuit with High Performance HeatSink
Mid-bass	6 XTDD da 13,5 cm 6 XTDD to 13,5 cm	6 XTDD da 13,5 cm 6 XTDD to 13,5 cm	8 XTDD da 13,5 cm 8 XTDD to 13,5 cm	8 XTDD da 13,5 cm 8 XTDD to 13,5 cm	4 XTDD da 15,1 cm 4 XTDD to 15,1 cm
Potenza RMS / musicale RMS / Music Power	350W/700W	---	500W/1000W	---	250W/500W
Impedenza / Impedance	5,5Ω	attiva biamplificato powersoft 380W+100W RMS active bi-amplified powersoft 380W+100W RMS	8Ω	attiva biamplificato powersoft 500W+100W RMS active bi-amplified powersoft 500W+100W RMS	4Ω
Risposta in frequenza / Sensibilità Frequency Response / Sensitivity	65-20000Hz/96dB	65-20000Hz	65-20000Hz/99dB	65-20000Hz	50-22000Hz/90dB
Max Output Level	---	123dB - peak 126dB	---	126dB - peak 129dB	---
Amplificazione consigliata Recommended amplification	da 80 a 350W RMS 80 to 350W RMS	---	da 80 a 500W RMS 80 to 500W RMS	---	da 80 a 250W RMS 80 to 250W RMS
Dimensioni (LxHxP) Size (WxHxD)	160x1420x145 mm	160x1420x145 mm	160x2020x145 mm	160x2020x145 mm	160x1220x145 mm
Peso / Weight	25 kg	26,5 kg	30 kg	31,5 kg	18 kg
Struttura / Structure	alluminio estruso da 4mm / 4mm extruded aluminum				
Finiture / Finishing	alluminio spazzolato brushed aluminium	alluminio spazzolato brushed aluminium	alluminio spazzolato brushed aluminium	alluminio spazzolato brushed aluminium	alluminio spazzolato brushed aluminium
Retina	rivestita in tela covered in canvas	rivestita in tela covered in canvas	rivestita in tela covered in canvas	rivestita in tela covered in canvas	rivestita in tela covered in canvas
Finiture personalizzabili Customizable finishing	colore e rivestimenti scocca, frontali e retina (quotazione a parte) color and coatings body, front and retina (quotation apart)				
Installazione / Installation	installazione verticale, appoggio su pavimento, mobile o mensola vertical installation, support on the floor, cabinet or shelf				
Accessori da ordinare a parte Accessories to be ordered separately	- supporto da parete, rotazione fino a 160° e inclinazione fino a +/- 10°, QTowerSO Attenzione: di serie, il cabinet dei diffusori QTower, non ha i fori per il supporto. Pertanto indicare in fase d'ordine se si desidera installare la QTower a parete al fine di effettuare una corretta produzione. - base da pavimento (progetto, materiale e quotazione on demand) - wall mount, rotation up to 160° and inclination up to +/- 10°, QTowerSO Attention: as standard, the QTower speaker cabinet does not have holes for support. Therefore indicate when ordering if you want to install the QTower on the wall in order to carry out a correct production. - floor base (design, material and on-demand quotation)				

QTOWER6PRO



QTOWER8PRO





Mid-woofer monitor

QTOWERMonitor



QTOWER8PROA



	EAN13	CODE	PRICE



8051272188745 **QTOWERBP**

IT - Base da pavimento, di design, per diffusori serie QTOWER.
Materiale alluminio estruso.
Colore silver.
Finitura spazzolata.
Personalizzazioni: colore e finitura (quotazione su richiesta).

EN - Floor base, design, for QTOWER series speakers.
Extruded aluminum material.
Silver color.
Brushed finish.
Customizations: color and finish (on-demand quotation).



8051272186093 **QTOWERSO**

IT - Supporto da parete orientabile per QTower
Rotazione fino a 160° e inclinazione fino a +/- 10°
Dimensioni (LxHxP): 104x80x68 mm
Peso 0,5 Kg
Carico massimo 40 Kg

EN - Adjustable wall mount for QTower
Rotation up to 160° and inclination up to +/- 10°
Size (WxHxD): 104x80x68 mm
Weight 0,5 Kg
Maximum load 40 Kg





RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
	8051272185324	**MONOLITE1B** nero / black	
	8051272185331	**MONOLITE1W** bianco / white	
	8051272185348	**MONOLITE2B** nero / black	
	8051272185355	**MONOLITE2W** bianco / white	

126dB
full power







	MONOLITE1	MONOLITE2
Descrizione / Description	Diffusore 3 vie capace di riprodurre la purezza di un suono orchestrale con la completa gamma dinamica, dai pianissimo ai fortissimo, con subwoofer attivo, adatto per riproduzione audio stereo HiFi e Home Cinema. 3 way speaker capable of reproducing the purity of an orchestral sound with the complete dynamic range, from pianissimo to fortissimo, with active subwoofer, suitable for HiFi stereo audio reproduction and Home Cinema.	Diffusore 2 vie biamplificato, adatto per riproduzione audio stereo HiFi e Home Cinema Bi-amplified 2 way speaker, suitable for HiFi stereo audio playback and Home Cinema
Woofer	2x32 cm	2x21 cm
Potenza RMS / musicale RMS / Music Power	1000W / 2000W	500W / 1000W
Midwoofer	16,5 cm in cassa accordata / 16.5 cm in tuned box	---
Tweeter	compressione al neodimio con membrana in titanio da 4,4 cm caricato a tromba a direttività controllata 90°x60° neodymium compression with 4,4 cm titanium diaphragm loaded with horn with controlled directivity 90°x60°	compressione ad alta efficenza con magnete ceramico e membrana in PEI da 3,8 cm caricato a tromba a direttività controllata (90°X60°) high efficiency compression with ceramic magnet and 3,8 cm PEI diaphragm loaded with controlled directivity horn (90°X60°)
Amplificatore per tweeter Tweeter amplifier	---	100W RMS
Impedenza / Impedance	4Ω	---
Risposta in frequenza / Sensibilità Frequency Response / Sensitivity	30-20000Hz / 96dB	45-20000Hz / 95dB
Max output level	125dB	122dB
Dimensioni (LxHxP) / Size (WxHxD)	440x1440x490 mm	300x1260x300 mm
Peso / Weight	52 kg	38 kg
Cabinet	legno multistrato di betulla / birch plywood	legno multistrato di betulla / birch plywood
Colori / Color	bianco / white nero / black	bianco / white nero / black
Finitura / Finishing	laccata o legno neutro / lacquered or neutral wood	laccata o legno neutro / lacquered or neutral wood
Finiture personalizzabili (quotazione a parte) Customizable finishing (quotation aside)	colore cabinet, colore retina, finitura (lucida, opaca, neutra...). cabinet color, retina color, finish (glossy, matte, neutral...).	

RECOMMENDED FOR	EAN13	CODE	PRICE
	8051272185362	**MONOLITECENTERB** nero / black	
	8051272185379	**MONOLITECENTERW** bianco / white	
	8051272185386	**MONOLITESATB** nero / black	
	8051272185393	**MONOLITESATW** bianco / white	

125dB
full power



	MONOLITECENTER	MONOLITESAT
Descrizione / Description		
Midwoofer	16,5 cm in cassa accordata / 16.5 cm in tuned cabinet	16,5 cm in cassa accordata / 16.5 cm in tuned cabinet
Tweeter	a compressione al neodimio con membrana in titanio da 4,4 cm caricato a tromba a direttività controllata 90°x60° neodymium compression with 4,4 cm titanium diaphragm loaded with horn with controlled directivity 90°x60°	
Potenza RMS / musicale RMS / Music Power	500W / 1000W	500W / 1000W
Impedenza / Impedance	8Ω	4Ω
Risposta in frequenza / Sensibilità Frequency Response / Sensitivity	80-20000Hz/96dB	80-20000Hz/96dB
Max output level	123dB	123dB
Dimensioni (LxHxP) / Size (WxHxD)	220x620x220 mm	220x620x220 mm
Peso / Weight	10 kg	10 kg
Cabinet	legno multistrato di betulla / birch plywood	legno multistrato di betulla / birch plywood
Finitura / Finishing	laccata o legno neutro / lacquered or neutral wood	laccata o legno neutro / lacquered or neutral wood
Colore / Color	bianco / white nero / black	bianco / white nero / black
Finiture personalizzabili Customizable finishes	colore cabinet, colore retina, finitura (lucida, opaca, neutra...) cabinet color, retina color, finish (glossy, matte, neutral...)	colore cabinet, colore retina, finitura (lucida, opaca, neutra...) cabinet color, retina color, finish (glossy, matte, neutral...)



CI
NE MA

Hi-Tech
&
Hand made

Benvenuti a casa o se preferite...a teatro!

Tutti abbiamo un nostro stile personale, gusti, sogni e aspirazioni. La nostra casa ci rappresenta, è un'espressione della nostra personalità unica. E ogni impianto Audio HiFi o Home Cinema dovrebbe essere unico, proprio come ogni personalità. Vivaldi progetta e costruisce mobili di design con l'audio integrato. Il vostro gusto sarà protagonista. La qualità audio ai massimi livelli.

Welcome home or if you prefer... at the theater!

We all have our own personal style, tastes, dreams and aspirations. Our home represents us, it is an expression of our unique personality. And every HiFi or Home Cinema audio system should be unique, just like every personality. Vivaldi designs and builds designer furniture with integrated audio. Your taste will be the protagonist. Audio quality at the highest level.

MADE IN ITALY,

nella mente nel cuore

in the mind in the heart

La ricerca del suono migliore da ogni diffusore, dal più piccolo ed economico, ai mobili audio di arredamento realizzati artigianalmente, alle sale cinema certificabili THX, studiate progettate e prodotte da Vivaldi la rende uno dei pochi produttori Italiani con un simile livello qualitativo e di personalizzazione.

The search for the best sound from every speaker, from the smallest and cheapest, to the handcrafted audio furniture, to the THX certifiable cinema rooms, designed and produced by Vivaldi makes it one of the few Italian manufacturers with a similar level of quality and customization.

Per gli amanti dei pezzi unici, dei prodotti esclusivi, dell'alta moda, Vivaldi propone l'audio su misura, concetto che si contrappone ai prodotti "Prêt-à-porter" per citare un termine usato nella moda. Altro settore nel quale il Made in Italy è ai massimi livelli e ben apprezzato.

For lovers of unique pieces, exclusive products, high fashion, Vivaldi offers tailor-made audio, a concept that contrasts with "Prêt-à-porter" products to quote a term used in fashion. Another sector in which Made in Italy is at the highest levels and well appreciated.

La passione e l'esperienza per il suono pulito capace di toccare le anime e creare emozioni uniche ha portato Vivaldi a sviluppare prodotti di arredamento acustico.

The passion and experience for clean sound capable of touching souls and creating unique emotions has led Vivaldi to develop acoustic furniture products.

La customizzazione avviene a diversi livelli:
Rilevazioni acustiche ambientali con strumentazioni apposite i nostri tecnici effettueranno, in loco, le rilevazioni e gli studi ambientali per proggettare poi un sistema di diffusori che vesta con un suono perfetto i vostri ambienti.

Customization takes place at different levels:
Environmental acoustic surveys with special instruments, our technicians will carry out, on site, the surveys and environmental studies to then design a system of speakers that fits your environments with a perfect sound.

Design: la scelta delle forme e del design, dei colori e dei rivestimenti non è lasciata al caso, ogni particolare viene accuratamente scelto con la committenza o il progettista, per rispettare i gusti della stessa e per creare un prodotto che entri in perfetta armonia con l'ambiente dove andrà installato.

Design: the choice of shapes and design, colors and coatings is not left to chance, every detail is carefully chosen with the client or the designer, to respect the tastes of the same and to create a product that enters into perfect harmony with the environment where it will be installed.

Progettazione: lo studio della fisica del suono, la scelta dei componenti, la progettazione degli spazi, la scelta della tipologia di legno... un lavoro instancabile su ogni prodotto.

Design: the study of the physics of sound, the choice of components, the design of spaces, the choice of the type of wood... tireless work on every product.

Il fine creare un prodotto su misura, unico.

The aim is to create a tailor-made, unique product.

VIVALDI

CINEMA



- Controllo e misurazione intelligibilità ambiente.
  Ambient intelligibility control and measurement.
- Verifica prestazioni audio secondo normativa THX.
  Verify audio performance according to THX regulations.

EAN13	CODE	PRICE
8051272183764	**CMI1**	

IT - INTELLIGIBILITA' AMBIENTALE
Controllo e misurazione intelligibilità ambiente, rilevazione di 16 punti con strumentazione certificata e rilascio delle misurazioni. Prezzo a forfait trasferta esclusa.

EN - INTELLIGIBILITY AMBIENTAL
Control and measurement of environmental intelligibility, detection of 16 points with certified instrumentation and release of measurements. Price per travel package excluded.




SOPRALLUOGO
INSPECTION



RILEVAZIONI ACUSTICHE AMBIENTALI
(secondo normativa THX)
ACOUSTIC ENVIRONMENTAL
(according to THX) regulations)



PROGETTAZIONE
SURVEYS



TRATTAMENTI ACUSTICI AMBIENTALI
TREATMENTS ACOUSTIC ENVIRONMENTAL



REALIZZAZIONE
REALIZATION



TRASPORTO INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE
TRANSPORT INSTALLATION AND COMMISSIONING

VIVALDI

CINEMA

BENVENUTI A CASA



Benvenuti a casa o se lo preferite a teatro o in uno stadio.
Tutti abbiamo un nostro stile personale, gusti, sogni e aspirazioni.
La nostra casa ci rappresenta, è un'espressione della nostra personalità.
E ogni impianto Audio HiFi o Home Cinema dovrebbe essere unico, proprio come la propria personalità.
Vivaldi progetta e realizza sale cinema private e mobili di design con l'audio integrato.
Il vostro gusto sarà protagonista.
La qualità audio ai massimi livelli.




WELCOME AT HOME

Welcome home or if you prefer it at the theater or in a stadium.
We all have our own personal style, tastes, dreams and aspirations.
Our house represents us, it is an expression of our personality.
And every HiFi or Home Cinema Audio system should be unique, just like your personality.
Vivaldi designs and manufactures private cinemas and design furniture with integrated audio.
Your taste will be the protagonist.
Audio quality at the highest level.

CINEMA

VIVALDI

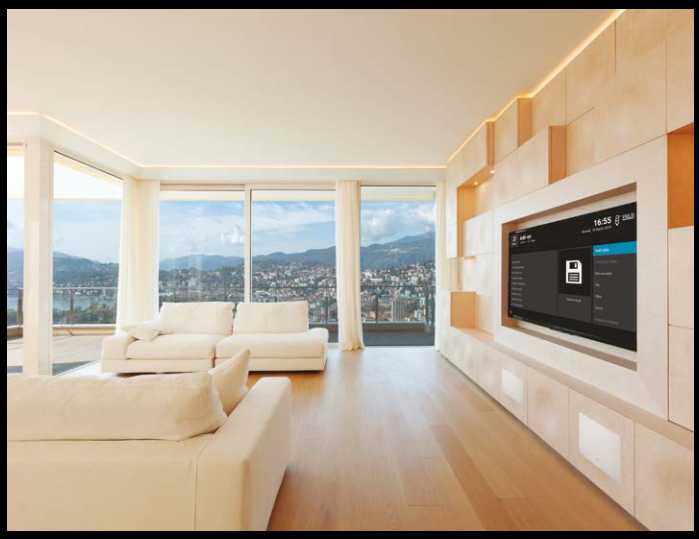

La passione per il suono pulito capace di toccare l'anima e l'esperienza di oltre 50' anni, l'innovazione e la tecnologia portano Vivaldi a sviluppare arredamento acustico personalizzato.
Ogni particolare viene accuratamente scelto con la committenza o il progettista.
Lo studio della fisica del suono, la progettazione degli spazi, la scelta delle tipologie di materiale... un lavoro instancabile su ogni soluzione proposta.



The passion for clean sound capable of touching the soul and the experience of over 50 years, innovation and technology lead Vivaldi to develop personalized acoustic furniture.
Every detail is carefully chosen with the client or the designer.
The study of the physics of sound, the design of spaces, the choice of types of material... tireless work on every solution proposed.

VIVALDI

CINEMA

LAVORAZIONI ARTIGIANALI
CRAFTSMANSHIP









CINEMA

VIVALDI













VIVALDI

CINEMA













VIVALDI

STUDIO ACUSTICA AMBIENTALE

Con strumentazioni apposite i nostri tecnici effettueranno, in loco, le rilevazioni acustiche e gli studi ambientali per progettare un sistema che vesta con un suono perfetto la vostra sala.



ACOUSTICS ENVIRONMENTAL

With special instruments, our technicians will carry out, on site, acoustic surveys and environmental studies to design a system that fits your room with a perfect sound.



VIVALDI

CINEMA

HI-TECH MULTIMEDIALE

Vivaldi propone soluzioni per lo smart cinema ed il controllo domotico degli impianti audio, video, luci, multimediali.
Il controllo avviene tramite app grauita. L'interfaccia utente può essere a lista o grafica e personalizzabile.
I controlli possono essere effettuati tramite la rete locale o da remoto.

HI-TECH MULTIMEDIALE

Vivaldi offers solutions for smart cinema and home automation for audio, video, lighting and multimedia systems.
The control is managed via free app. The user interface can be used via list or graphic design and customizable.
Controls can be managed via local network or remotely.

CI
NE MA

VIVALDI

BENVENUTI A CASA

Con strumentazioni apposite i nostri tecnici effettueranno, in loco, le rilevazioni acustiche e gli studi ambientali per progettare un sistema che vesta con un suono perfetto la vostra sala.



WELCOME AT HOME

With special instruments, our technicians will carry out, on site, acoustic surveys and environmental studies to design a system that fits your room with a perfect sound.



VIVALDI

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
IN VIGORE DAL 01.11.2019

PREMESSA
Le seguenti Condizioni Generali di Vendita regolano i rapporti commerciali fra Vivaldi SRL ed i suoi Acquirenti, di seguito nominati Clienti.
Il conferimento di un ordine a Vivaldi SRL implica l'accettazione integrale delle seguenti condizioni.

1 - RESPONSABILITA'
Vivaldi SRL non potrà essere ritenuta responsabile per:
- danni da perdite di merci avvenute durante il trasporto, anche se effettuato dai vettori convenzionati con Vivaldi SRL;
- danni o difetti delle merci causati da qualsiasi azione, negligenza o mancanza da parte del Cliente o di terzi;
- danni conseguenti a difetti delle merci dovuti a vizi di materiali o di lavorazione, se non contestati per iscritto entro otto giorni dal ricevimento delle merci;
- danni di qualsiasi natura derivanti dal mancato assolvimento dei propri impegni per cause di forza maggiore (a titolo esemplificativo ma non limitato: scioperi, incidenti, calamità….);
- eventuali ritardi nella spedizione della merce, dovuti a cause di forza maggiore, che non potranno dar luogo a richiesta di risarcimento da parte del Cliente;
- piccole varianti nelle caratteristiche tecniche dei prodotti, quali dimensioni o colore dei prodotti, che sono rilevati al momento della preparazione del listino o del catalogo;
- eliminazione di articoli o modifiche dei vari prodotti, indicati nel listino in vigore, motivate dalle mutate condizioni di mercato.
La responsabilità totale di Vivaldi SRL non potrà, in alcun caso, essere superiore al valore della merce difettosa o danneggiata, calcolato in base ai prezzi praticati sulla fattura corrispondente.

2 - ORDINI
Gli ordini saranno accettati solo ed esclusivamente in forma scritta, a mezzo fax o e-mail, su carta intestata del Cliente. Sull'ordine dovranno sempre essere presenti l'esatta ragione sociale comprensiva di indirizzo, la partita Iva, il codice fiscale, il riferimento della persona incaricata a seguire l'ordine, la quantità della merce, il nostro codice prodotto come riportato sul listino di vendita, la destinazione della spedizione se diversa dalla sede del Cliente, e l'eventuale indicazione del vettore convenzionato col Cliente per l'inoltro delle merci o i nostri abituali vettori. Per gli ordini con pagamento bonifico bancario anticipato la spedizione della merce avverrà solo dopo che Vivaldi SRL avrà ricevuto l'accredito del bonifico in c/c.
Il trasporto è effettuato con addebito in fattura:
- Materiale a catalogo Vivaldi: per ordini inferiori a 300,00€ il trasporto verrà effettuato in porto franco con addebito del costo in fattura. Per ordini superiori ai 300,00€ in porto franco addebito 2% in fattura. In alternativa il cliente potrà scegliere di far viaggiare la merce in p.to assegnato.
- Materiale Trade (fuori catalogo): verrà sempre addebitato in fattura un costo fisso come 'rimborso contributo movimentazione di magazzino' pari al 2% dell'imponibile, questo costo non è comprensivo o sostitutivo del trasporto. Il trasporto verrà quantificato a parte come segue: per ordini inferiori a 300,00€ verrà effettuato in porto franco con addebito del costo in fattura. Per ordini superiori ai 300,00€ in porto franco addebito 2% in fattura. Il cliente potrà scegliere di far viaggiare la merce in p.to assegnato con il corriere che vorrà indicare.
La richiesta di evasione anticipata di ordini i cui prodotti non sono tutti disponibili, determina un ulteriore addebito di trasporto per la spedizione del saldo ordine. I termini di spedizione eventualmente indicati nell'ordine sono sempre indicativi eventuali ritardi non comporteranno alcun onere aggiuntivo alla Vivaldi srl.
- Triangolazione: per il materiale spedito in filiale, al cliente, in cantiere verrà sempre addebitato in fattura un costo fisso di euro 10,00 in aggiunta alle spese di trasporto.
- Contrassegno: per le spedizioni con contrassegno verrà sempre addebitato in fattura un costo fisso di euro 10,00 in aggiunta alle spese di trasporto.
- Fermo deposito: il servizio di fermo deposito è gratuito per il primo giorno, per ogni giorno il ritardo nel ritiro verrà addebitato in fattura un costo fisso di euro 20,00.

3 - PREZZI
I prezzi di vendita sono quelli presenti sul Listino Prezzi Generale al pubblico Vivaldi – Iva esclusa – sempre consultabili sul sito www.Vivaldigroup.it, area riservata. Le promozioni si intendono per quantità ed il prezzo è indicato netto o con scontistica particolare. I prezzi si intendono franco il magazzino Vivaldi SRL. L'imponibile netto minimo di fatturazione è fissato in Euro 300,00, spese accessorie escluse.

4 - IMBALLAGGIO MERCI
Si intende incluso nei prezzi di vendita, salvo i casi in cui venga espressamente preventivato.
Le spedizioni su pallet si intendono incluse nei prezzi di vendita, salvo i casi in cui venga espressamente preventivato.

5 - MERCE IN PRESTITO D'USO E CAMPIONATURE DI MERCE
Non sarà dato corso a richieste di merce in visione. Le campionature di merce potranno essere fornite esclusivamente in prestito d'uso. Oltrepassato il termine di prestito d'uso indicato in bolla, senza che la merce sia stata restituita a Vivaldi srl, tali campionature saranno fatturate al Cliente ed in nessun caso potranno essere restituite a Vivaldi SRL e/o dar luogo a rimborsi.

6 - SPEDIZIONI
Le nostre spedizioni sono tutte effettuate, in Porto Franco con addebito in fattura, tramite nostri vettori convenzionati ed assicurate, salvo diversa indicazione del Cliente di Porto Assegnato. Il costo del trasporto, addebitato in fattura, varia a seconda del vettore scelto (messaggeria o vettore espresso), del servizio, del peso e del volume della merce. I servizi accessori al trasporto, quali ad esempio la richiesta di preavvisi telefonici, il contrassegno, le consegne a terzi, le consegne in località disagiate o in centri storici e le consegne particolari (ai piani, utilizzo di gru, utilizzo di sponda idraulica ecc…), saranno addebitati in fattura: la richiesta di tali servizi accessori va fatta in fase d'ordine e non successivamente. Il trasporto è effettuato con le modalità ritenute opportune da Vivaldi SRL. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente in conformità all'art.1693 C.C. (responsabilità del vettore per perdita ed avaria). Se il Cliente richiede un proprio trasportatore, Vivaldi SRL non sarà responsabile della perdita e/o avaria del prodotto fin dal momento della consegna della merce presso i propri magazzini.
Il Cliente ha sempre l'obbligo, qualora al ricevimento della merce l'imballo risultasse danneggiato o manomesso, di accettare con riserva, indicando la seguente dicitura:
"collo schiacciato accettato con riserva di verifica integrita' merce" oppure
"collo scondizionato verifica di integrita' merce"
Il Cliente dovrà darci immediata comunicazione entro le 24 ore successive al ricevimento della merce specificando il danno subito, ed allegando copia del DDT ed eventuali foto giustificative. Al ricevimento della merce il Cliente è tenuto ad esaminare attentamente la stessa: la verifica riguarda lo stato, il peso, la quantità e il tipo degli articoli. Nessun reclamo potrà essere preso in considerazione trascorso il termine di otto giorni dal ricevimento. Qualora non venisse rispettata la suddetta procedura, Vivaldi SRL si riterrà sollevata da ogni responsabilità.

Pur in presenza di imballo integro, la merce dovrà essere verificata entro otto giorni dal ricevimento, pena la decadenza di responsabilità del vettore (Art.1698 C.C.). Pertanto, eventuali anomalie occulte, dovranno essere segnalate per iscritto a mezzo fax o email: ogni segnalazione oltre i suddetti termini non potrà essere presa in considerazione. Per ogni dichiarazione, il Cliente, si assume la piena responsabilità di quanto dichiarato.

7 - RESTITUZIONE MERCI DANNEGGIATE DURANTE IL TRASPORTO
Danni o manomissioni verificatisi durante al trasporto dovranno essere segnalati al vettore contestualmente all'accettazione spedizione che deve essere firmata con la dicitura "si accetta con riserva di controllo". Il Cliente dovrà provvedere a rendere la merce risultante danneggiata in p.to franco. Sulla bolla di reso, oltre a citare gli estremi della nostra bolla di consegna, il Cliente deve indicare nella casella predisposta per la causale del trasporto la dicitura "Reso per danno da trasporto".

8 - RESTITUZIONE MERCI NON CONFORMI
Non si accettano resi se non specificamente autorizzati dalla Vivaldi SRL.
Ogni reso deve essere gestito tramite RMA, un numero identificativo di pratica che viene rilasciato da Vivaldi SRL al Cliente. Per ricevere il nr di RMA il cliente dovrà compilare il seguente form http://Vivaldigroup.it/it/rma. Il numero di RMA dovrà essere riportato all'esterno del collo e in bolla. Il trasporto dovrà essere esclusivamente in porto franco con allegato il documento di trasporto e la fattura di vendita (se il prodotto è in garanzia). La merce resa senza autorizzazione verrà respinta al mittente. I prodotti riconosciuti difettosi da Vivaldi SRL per cause dipendenti dal materiale o dalla sua lavorazione, purché impiegati correttamente, verranno da Vivaldi SRL rimessi a nuovo o sostituiti con altri privi di difetti ed aventi le medesime caratteristiche. La garanzia non copre i prodotti oggetto di modifiche e manomissioni da parte del Cliente. La responsabilità di Vivaldi SRL resta in ogni caso strettamente limitata alla riparazione/sostituzione escludendo la manodopera impiegata dal Cliente per lo smontaggio ed il rimontaggio del prodotto reso. Non sono pertanto accettate richieste di danni, penali o altro, in relazione a quanto risultato difettoso, a seguito verifica, da Vivaldi SRL.

9 - GARANZIA
Il documento che certifica la garanzia è la fattura di vendita. La validità della garanzia di un prodotto sarà certificata esclusivamente dal laboratorio tecnico della Vivaldi SRL. Il periodo di garanzia avrà la durata di 12 mesi, dalla data di consegna merce. I prodotti al momento della riconsegna non devono risultare manomessi. La Vivaldi SRL si impegnerà alla sostituzione o riparazione delle parti componenti la fornitura, che risultassero difettose per cattiva qualità di materiale o per difetto di lavorazione, sempre che ciò non dipenda da imperizia o negligenza, manomissioni, da casi fortuiti o di forza maggiore. I lavori inerenti alle riparazioni o sostituzioni in garanzia saranno eseguiti dai laboratori della Vivaldi SRL oppure sul posto, senza che ciò comporti nessuna responsabilità a carico della Vivaldi srl per danni diretti o indiretti subiti dal cliente a causa di ciò. Laddove ragioni di esercizio imponessero di riparare le apparecchiature sul posto, restano a carico del cliente le spese di trasferimento e di permanenza fuori sede del personale tecnico, che verranno addebitate con regolare fattura. In caso di inosservanza di una o più norme sopra elencate la garanzia decade.

10 - RESTITUZIONE MERCI
Qualsiasi restituzione dovrà essere preventivamente autorizzata con assegnazione di RMA, dalla Vivaldi SRL. La merce non potrà essere restituita a causa di errato ordine, trascorsi 8gg dal ricevimento della stessa (fa fede la data del bollettino di consegna del vettore).

11 - RECLAMI
Eventuali errori di spedizione merci imputabili a Vivaldi SRL o mancanze di materiale indicato sul DDT, dovranno essere segnalate in forma scritta entro otto giorni dal ricevimento dell'invio (fa fede la data del bollettino di consegna del vettore incaricato).

12 - TERMINI DI CONSEGNA - URGENZE
La maggior parte dei prodotti presenti nel listino è pronta a magazzino, salvo il venduto: in tal caso ordini trasmessi entro le ore 18:00 verranno evasi entro il giorno seguente. Gli ordini aventi carattere di urgenza, con spedizione prevista per il giorno stesso a mezzo corriere espresso, devono pervenire entro le ore 12:00 del giorno in cui si richiede la spedizione. Nell'ordine deve essere indicato il modo chiaro e ben visibile il carattere di urgenza.

13 - RISERVA DI DOMINIO
Le merci consegnate restano di proprietà di Vivaldi SRL fino al momento del pagamento integrale della merce ai sensi degli art. 1523-1526 del C.C.: fino ad allora il Cliente non è autorizzato a cedere la merce in pegno o a garanzia di un credito. Nel caso di rivendita regolare della merce, il credito derivante è considerato come ceduto a Vivaldi SRL.

14 - PAGAMENTI
Il pagamento verrà concordato con l'ufficio commerciale della Vivaldi SRL, eventuali pagamenti dilazionati richiederanno sempre e comunque l'esito positivo dell'affidamento credito. L'affidamento credito non comporta oneri finanziari a carico del Cliente. Qualsiasi altra condizione di pagamento riportata sugli ordini del Cliente non sarà presa in considerazione se non espressamente concordata. Vivaldi SRL si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di modificare le condizioni di pagamento a quei Clienti che risultassero "fuori fido", con "credito insoluto" o in "contenzioso". Vivaldi SRL si riserva il diritto di non evadere ordini a Clienti insolventi. In caso di ritardato pagamento, Vivaldi SRL si riserverà il diritto di richiedere al Cliente insolvente il risarcimento dei costi per il recupero del credito nonché ad applicare gli interessi moratori, come previsto dal D.Lgs. 231/2002. Sui ritardati pagamenti sarà inoltre addebitato l'eventuale sconto cassa detratto in fattura. Si ribadisce che il ritardo nei pagamenti o qualsiasi inadempienza da parte di clienti daranno alla Vivaldi SRL la facoltà di sospendere l'evasione degli ordini e delle prenotazioni, nonchè di annullare qualsiasi altra condizione commerciale in corso.

15 - DIRITTO DI ANNULLAMENTO DEGLI ORDINI
Il Cliente potrà chiedere, esclusivamente in forma scritta, l'annullamento dell'intero ordine o di parte di esso entro 24 ore dall'inoltro.

16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, il Cliente dà atto che i dati personali comunicati e/o scambiati, anche in fase di informative precontrattuali, formeranno oggetto di trattamento per gli effetti e con le finalità di cui all'Art.24, comma 1, lett. b) e successive modificazioni ed integrazioni dello stesso D.Lgs. 196/2003. Resta inoltre inteso che il Cliente espressamente acconsente al trasferimento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'Art.43, comma 1, lett. b) del D.Lgs 196/2003 e, comunque, alla loro comunicazione e diffusione.

17 - CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse insorgere sarà competente il Foro di San Dona' di Piave (VE).

VIVALDI

GENERAL CONDITIONS OF SALE
EFFECTIVE FROM 01.11.2019

PREMISE
The following General Conditions of Sale govern the commercial relations between Vivaldi SRL and its Buyers, hereinafter referred to as Customers. The conferment of an order to Vivaldi SRL implies full acceptance of the following conditions.

1 - LIABILITY
Vivaldi SRL cannot be held responsible for:
- damage from loss of goods occurred during transport, even if carried out by carriers affiliated with Vivaldi SRL;
- damage or defects of the goods caused by any action, negligence or lack on the part of the Customer or third parties;
- damage resulting from defects in the goods due to defects in materials or workmanship, if not contested in writing within eight days of receipt of the goods;
- damages of any kind deriving from the failure to fulfill its commitments due to force majeure (by way of example but not limited: strikes, accidents, disasters ....);
- any delays in the shipment of the goods, due to force majeure, which cannot give rise to a request for compensation by the Customer;
- small variations in the technical characteristics of the products, such as size or color of the products, which are detected at the time of preparation of the price list or catalog;
- elimination of articles or modifications of the various products, indicated in the price list in force, motivated by changed market conditions.
The total liability of Vivaldi SRL cannot, in any case, be higher than the value of the defective or damaged goods, calculated on the basis of the prices charged on the corresponding invoice.

2 - ORDERS
Orders will be accepted only and exclusively in writing, by fax or e-mail, on the Customer's letterhead. On the order must always be present the exact company name including address, VAT number, tax code, the reference of the person in charge of following the order, the quantity of the goods, our product code as shown on the sales list, the destination of the shipment if different from the customer's location, and any indication of the carrier affiliated with the customer for the forwarding of goods or our usual carriers. For orders with advance bank transfer payment, the shipment of the goods will take place only after Vivaldi SRL has received the credit of the transfer in c / c.
The transport is carried out with charge on the invoice:
- Material in the Vivaldi catalogue: for orders of less than € 300.00, transport will be carried out carriage paid with the cost charged on the invoice. For orders over € 300.00 in port free of charge 2% on the invoice. Alternatively, the customer can choose to have the goods traveled in port assigned.
- Material Trade (out of catalog): a fixed cost will always be charged on the invoice as a 'warehouse handling contribution refund' equal to 2% of the taxable amount, this cost is not inclusive or substitute for transport. The transport will be quantified separately as follows: for orders less than € 300.00 will be carried out carriage paid with the cost charged on the invoice. For orders over € 300.00 in port free of charge 2% on the invoice. The customer can choose to travel the goods in port assigned with the courier he wants to indicate.
The request for early fulfillment of orders whose products are not all available, determines an additional transport charge for the shipment of the order balance. Any shipping terms indicated in the order are always indicative of any delays that will not entail any additional charge to Vivaldi srl.
- Triangulation: for the material shipped to the branch, the customer, on site will always be charged on the invoice a fixed cost of € 10.00 in addition to the transport costs.
- Cash on delivery: for shipments with cash on delivery will always be charged on the invoice a fixed cost of € 10.00 in addition to transport costs.
- Deposit stop: the deposit stop service is free for the first day, for each day the delay in the withdrawal will be charged on the invoice a fixed cost of € 20.00.

3 - PRICES
The sales prices are those on the Vivaldi General Price List – excluding VAT – always available on the website www.Vivaldigroup.it, reserved area. The promotions are intended by quantity and the price is indicated net or with special discounts. Prices are excl. the WAREHOUSE Vivaldi SRL. The minimum net invoicing taxable amount is set at Euro 300.00, excluding ancillary costs.

4 - GOODS PACKAGING
It is considered included in the sale prices, except in cases where it is expressly quoted.
Shipments on pallets are considered included in the sales prices, except in cases where it is expressly budgeted.

5 - GOODS ON LOAN FOR USE AND SAMPLES OF GOODS
Requests for goods in vision will not be processed. The samples of goods can only be included on loan for use. After the term of loan of use indicated in the bill, without the goods having been returned to Vivaldi srl, these samples will be invoiced to the Customer and in no case can be returned to Vivaldi SRL and / or give rise to refunds.

6 - SHIPPING
Our shipments are all made, in Free Port with charge on the invoice, through our affiliated and insured carriers, unless otherwise indicated by the Assigned Port Customer. The cost of transport, charged on the invoice, varies depending on the carrier chosen (messenger or express carrier), the service, the weight and volume of the goods. Ancillary services to transport, such as the request for telephone advances, cash on delivery, deliveries to third parties, deliveries to disadvantaged locations or in historic centers and special deliveries (on the floors, use of freight elevator, use of hydraulic tailgate etc ...), will be charged on the invoice: the request for these ancillary services must be made during the order phase and not subsequently.
The transport is carried out in the manner deemed appropriate by Vivaldi SRL. The goods travel at the risk and peril of the Customer in accordance with Article 1693 of .C. (liability of the carrier for loss and damage). If the Customer requests his own carrier, Vivaldi SRL will not be responsible for the loss and / or damage of the product from the moment of delivery of the goods to its warehouses.
The Customer is always obliged, if upon receipt of the goods the packaging is damaged or tampered with, to accept with reserve, indicating the following wording:
"crushed package accepted subject to verification of the integrity of the goods" or
"unconditioned package verification of integrity of goods"
The Customer must immediately notify us within 24 hours of receipt of the goods specifying the damage suffered, and attaching a copy of the Transport document and any supporting photos. Upon receipt of the goods, the Customer is required to carefully examine the same: the verification concerns the condition, weight, quantity and type of items. No complaint can be taken into account after the term of eight days from receipt. If the aforementioned procedure is not respected, Vivaldi SRL will be considered relieved of all responsibility.

Even in the presence of intact packaging, the goods must be verified within eight days of receipt, under penalty of forfeiture of responsibility of the carrier (Art.1698 C.C.). Therefore, any hidden anomalies must be reported in writing by fax or email: any report beyond the aforementioned terms cannot be taken into consideration. For each declaration, the Customer assumes full responsibility for what is declared.

7 - RETURN OF GOODS DAMAGED DURING TRANSPORT
Damage or tampering occurred during transport must be reported to the carrier at the same time as acceptance of the shipment which must be signed with the words “accepted subject to control”. The Customer must return the resulting damaged goods in free port. On the return note, in addition to mentioning the details of our delivery note, the Customer must indicate in the box prepared for the reason for transport the words “Return for transport damage”.

8 - RETURN OF NON-COMPLIANT GOODS
We do not accept returns unless specifically authorized by Vivaldi SRL.
Each return must be managed through RMA, a file identification number that is issued by Vivaldi SRL to the Customer. To receive the RMA number, the customer must fill out the following form http://Vivaldigroup.it/it/rma. The RMA number must be shown on the outside of the package and in a bubble. The transport must be exclusively in carriage paid with the transport document and the sales invoice attached (if the product is under warranty). Goods returned without authorization will be rejected to the sender. The products recognized as defective by Vivaldi SRL for reasons dependent on the material or its processing, provided they are used correctly, will be refurbished or replaced by Vivaldi SRL with others free of defects and having the same features. The warranty does not cover products subject to modification and tampering by the Customer. The responsibility of Vivaldi SRL remains in any case strictly limited to the repair / replacement excluding the labor used by the Customer for the disassembly and reassembly of the returned product. Therefore, claims for damages, penalties or other, are not accepted in relation to what is defective, following verification, by Vivaldi SRL.

9 - WARRANTY
The document certifying the warranty is the sales invoice. The validity of the warranty of a product will be certified exclusively by the technical laboratory of Vivaldi SRL. The warranty period will last 12 months, from the date of delivery of goods. The products at the time of return must not be tampered with. Vivaldi SRL will undertake to replace or repair the parts of the supply, which are defective due to poor quality of material or lack of workmanship, provided that this does not depend on incompetence or negligence, tampering, fortuitous events or force majeure. The works related to repairs or replacements under warranty will be carried out by the laboratories of Vivaldi SRL or on site, without this entailing any liability on the part of Vivaldi srl for direct or indirect damages suffered by the customer due to this. Where operating reasons require the equipment to be repaired on site, the customer is responsible for the costs of transfer and stay off-site of the technical staff, which will be charged with a regular invoice. In case of non-compliance with one or more of the rules listed above, the warranty is void.

10 - RETURN OF GOODS
Any return must be previously authorized with the assignment of RMA, by Vivaldi SRL. The goods cannot be returned due to incorrect order, after 8 days from receipt of the same (the date of the carrier’s delivery note is authentic).

11 - COMPLAINTS
Any errors in the shipment of goods attributable to Vivaldi SRL or lack of material indicated on the Transport document, must be reported in writing within eight days of receipt of the shipment (the date of the delivery note of the carrier in charge is authentic).

12 - DELIVERY TERMS - URGENCIES
Most of the products in the price list are ready in stock, except for the sold: in this case orders sent by 18:00 will be processed within the following day. Orders of an urgent nature, with shipment scheduled for the same day by express courier, must be received by 12:00 on the day on which the shipment is requested. In the order must be indicated the clear ways and clearly visible the character of urgency.

13 - RESERVATION OF TITLE
The delivered goods remain the property of Vivaldi SRL until the time of full payment of the goods pursuant to art. 1523-1526 of the C.C.: until then the Customer is not authorized to transfer the goods as a pledge or to guarantee a credit. In the case of regular resale of the goods, the resulting credit is considered as transferred to Vivaldi SRL.

14 - PAYMENTS
The payment will be agreed with the sales office of Vivaldi SRL, any deferred payments will always require the positive outcome of the credit assignment. The assignment of credit does not entail financial charges borne by the Customer. Any other payment conditions shown on the Customer’s orders will not be taken into account unless expressly agreed. Vivaldi SRL reserves, at its sole discretion, the right to modify the payment conditions to those Customers who are “out of credit”, with “unpaid credit” or in “litigation”. Vivaldi SRL reserves the right not to process orders to insolvent customers. In case of late payment, Vivaldi SRL reserves the right to request the insolvent Customer to compensate the costs for the recovery of the credit as well as to apply default interest, as provided for from Legislative Decree 231/2002. Late payments will also be charged any cash discount deducted on the invoice. It is reiterated that late payments or any non-compliance by customers will give Vivaldi SRL the right to suspend the processing of orders and reservations, as well as to cancel any other commercial condition in progress.

15 - RIGHT TO CANCEL ORDERS
The Customer may request, exclusively in writing, the cancellation of the entire order or part of it within 24 hours of submission.

16 - PROCESSING OF PERSONAL DATA
Pursuant to Legislative Decree 30/06/2003 n.196, the Customer acknowledges that the personal data communicated and / or exchanged, even during the pre-contractual information phase, will be processed for the purposes and for the purposes referred to in Article 24, paragraph 1, letter .b) and subsequent amendments and additions to Legislative Decree 196/2003. It is also understood that the Customer expressly consents to the transfer of personal data pursuant to and for the purposes of Article 43, paragraph 1, letter .b) of Legislative Decree 196/2003 and, in any case, to their communication and dissemination.

17 - DISPUTES
For any dispute that may arise, the Court of San Dona’ di Piave (VE) will be competent.

A100S	8051272181319	pag. 66
A25SBTC	8051272189773	pag. 22
AC5	8051272181401	pag. 29
AD10B	8051272181593	pag. 40
AD10S	8051272181609	pag. 40
AD10W	8051272181616	pag. 40
AD11B	8051272181623	pag. 40
AD11S	8051272181630	pag. 40
AD11W	8051272181647	pag. 40
AD12B	8051272181654	pag. 40
AD12S	8051272181661	pag. 40
AD12W	8051272181678	pag. 40
AD13B	8051272181685	pag. 40
AD13S	8051272181692	pag. 40
AD13W	8051272181708	pag. 40
AD14B	8051272181715	pag. 41
AD14S	8051272181722	pag. 41
AD14W	8051272181739	pag. 41
AD15B	8051272187960	pag. 41
AD15SABBIA	8051272188394	pag. 41
AD15W	8051272187984	pag. 41
AD1B	8051272181746	pag. 40
AD1S	8051272181753	pag. 40
AD1W	8051272181760	pag. 40
AD2B	8051272181777	pag. 40
AD2S	8051272181784	pag. 40
AD2W	8051272181791	pag. 40
AD3B	8051272181807	pag. 40
AD3S	8051272181814	pag. 40
AD3W	8051272181821	pag. 40
AD4B	8051272181838	pag. 40
AD4S	8051272181845	pag. 40
AD4W	8051272181852	pag. 40
AD5B	8051272181869	pag. 40
AD5S	8051272181876	pag. 40
AD5W	8051272181883	pag. 40
AD6B	8051272181890	pag. 40
AD6S	8051272181906	pag. 40
AD6W	8051272181913	pag. 40
AD7B	8051272181920	pag. 40
AD7S	8051272181937	pag. 40
AD7W	8051272181944	pag. 40
AD8B	8051272181951	pag. 40
AD8S	8051272181968	pag. 40
AD8W	8051272181975	pag. 40
AD9B	8051272181982	pag. 40
AD9S	8051272181999	pag. 40
AD9W	8051272182002	pag. 40
AF2	8051272189674	pag. 76
AF3	8051272186956	pag. 76
AIR20T	8051272181425	pag. 146
AIR50TB	8051272189728	pag. 146
AIR50TW	8052015550072	pag. 146
AIRPOWER16TB	8051272181432	pag. 146
AIRPOWER16TW	8051272183504	pag. 146
AL10B	8051272189834	pag. 18
AL201D	8051272183511	pag. 42
AL203	8051272180312	pag. 18
AL2B	8051272189353	pag. 18
AL3B	8051272189360	pag. 18
AL5B	8051272189377	pag. 18
AL6B	8051272189803	pag. 18
AL7B	8051272189810	pag. 18
AL8	8051272183535	pag. 23
AL9B	8051272189827	pag. 18
AMBRA10TB	8051272182637	pag. 139
AMBRA10TW	8051272182651	pag. 139
AMBRA16TB	8051272182675	pag. 139
AMBRA16TW	8051272182699	pag. 139
AMBRA21TB	8051272182750	pag. 139
AMBRA21TW	8051272182767	pag. 139
AMBRA9TB	8051272180176	pag. 139
AMBRA9TW	8051272180183	pag. 139
ANNA13TB	8052015550027	pag. 141
ANNA13TW	8052015550010	pag. 141
ANNA16TB	8052015550041	pag. 141
ANNA16TW	8052015550034	pag. 141
ANNA20TB	8052015550065	pag. 141
ANNA20TW	8052015550058	pag. 141
AUXIN	8051272183542	pag. 42
BATTERIA125AH	8051272183566	pag. 110
BATTERIA26AH	8051272183573	pag. 110
BATTERIA40AH	8051272183580	pag. 110
BATTERIA69AH	8051272183597	pag. 110
BATTERIA93AH	8051272183603	pag. 110
BM1000D	8051272188325	pag. 72
BM5000	8051272183627	pag. 73
BM6	8051272187182	pag. 61
BS6	8051272187205	pag. 61
BT01	8051272183634	pag. 42
C01	8051272183665	pag. 77
CA48	8052015550294	pag. 44
CB1	8051272180787	pag. 128
CIM10X	8051272183689	pag. 78
CIM15X	8051272183696	pag. 78
CIM1X	8051272183702	pag. 78

CIM20X	8051272183719	pag. 78
CIM30X	8051272183726	pag. 78
CIM3X	8051272183733	pag. 78
CIM5X	8051272183757	pag. 78
CMI1	8051272183764	pag. 189
CP12B	8051272189667	pag. 139
CP12W	8051272189650	pag. 139
CP21TB	8051272188714	pag. 139
CP21TW	8051272188721	pag. 139
CR1	8051272187212	pag. 61
CR3U	8052015550478	pag. 80
CS10	8051272182828	pag. 143
CS10T	8051272182835	pag. 143
CS20	8051272182842	pag. 143
CS20T	8051272182859	pag. 143
CS40	8051272182866	pag. 143
CS40T	8051272182873	pag. 143
CV101B	8051272189926	pag. 74
CV101W	8051272189919	pag. 74
DA8	8051272189841	pag. 75
DADIRACK	8051272183832	pag. 81
DRIVERLED	8051272183849	pag. 29
DSP6	8051272188547	pag. 69
E30S	8051272188059	pag. 17
E80S	8051272188066	pag. 17
EVO.BRIDGE	8051272187335	pag. 88
EVO.CVF	8051272188011	pag. 105
EVO.PAT	8051272188363	pag. 105
EVO.RACKADP	8051272189216	pag. 92
EVO.SE	8051272183887	pag. 108
EVO.VISION	8051272187342	pag. 87
EVO+12x9	8051272180800	pag. 111
EVO+3x100	8051272180817	pag. 110
EVO+3x55	8051272180824	pag. 110
EVO+3x9	8051272180831	pag. 110
EVO+6x100	8051272180848	pag. 111
EVO+6x9	8051272180855	pag. 111
EVO+9x9	8051272180862	pag. 111
EVO+A120	8051272180879	pag. 107
EVO+A240	8051272180886	pag. 107
EVO+A480	8051272180893	pag. 107
EVO+ASPLIT	8051272189711	pag. 107
EVO+AUXINMZ	8051272180909	pag. 108
EVO+B108Z	8051272180916	pag. 104
EVO+B1Z	8051272180923	pag. 104
EVO+B6Z	8051272180930	pag. 104
EVO+BSPLIT	8051272189971	pag. 107
EVO+BSZ	8051272180947	pag. 104
EVO+BVF	8051272180954	pag. 104
EVO+C5P	8051272180961	pag. 108
EVO+ETH2	8051272180992	pag. 108
EVO+FCMONO	8051272189469	pag. 109
EVO+FCMULTI	8051272189476	pag. 109
EVO+Master	8051272180794	pag. 103
EVO+MS150	8051272181005	pag. 109
EVO+PM5	8051272181012	pag. 108
EVO+PTTR	8051272181029	pag. 105
EVO+PW24	8051272181036	pag. 107
EVO+Slave	8051272181043	pag. 103
EVO+SWT8X4	8051272181074	pag. 108
EVO+ZONAA	8051272181081	pag. 106
EVO+ZONAAB	8051272181098	pag. 106
EVO1000M/4	8051272188301	pag. 92
EVO1000M/6	8051272188318	pag. 92
EVO500.B12Z	8051272180749	pag. 101
EVO500.BVF	8051272180756	pag. 101
EVO500.GM38	8051272180763	pag. 100
EVO500.PTT	8051272180770	pag. 100
EVO500/2	8051272180701	pag. 94
EVO500/4	8051272180718	pag. 94
EVO500/6	8051272180725	pag. 94
EVO500L	8051272180732	pag. 94
EVO500M/2	8051272188257	pag. 92
EVO500M/4	8051272188264	pag. 92
EVO500M/6	8051272188271	pag. 92
EVOM.2INPUT	8051272188288	pag. 92
EVOM.6INPUT	8051272188295	pag. 92
FGA22	8051272188004	pag. 75
FLORA10TB	8051272189292	pag. 140
FLORA10TW	8051272189308	pag. 140
FLORA13TB	8051272182903	pag. 140
FLORA13TW	8051272182910	pag. 140
FLORA16TB	8051272187731	pag. 140
FLORA16TW	8051272187748	pag. 140
FREECONTROL	8051272187366	pag. 26
FREELIGHT.B	8051272189513	pag. 36
FREELIGHT.S	8051272189520	pag. 36
FREELIGHT.SABBIA	8051272189537	pag. 36
FREELIGHT.W	8051272189544	pag. 36
FREEMK3.B	8051272188158	pag. 36
FREEMK3.S	8051272188172	pag. 36
FREEMK3.SABBIA	8051272188400	pag. 36
FREEMK3.W	8051272188165	pag. 36
FREENETMK3.B	8051272188189	pag. 37
FREENETMK3.S	8051272188202	pag. 37
FREENETMK3.SABBIA	8051272188417	pag. 37

FREENETMK3.W	8051272188196	pag. 37
FREESOURCEMK3.B	8051272188219	pag. 37
FREESOURCEMK3.W	8051272188226	pag. 37
GATEWAYKNX	8051272189872	pag. 29
GHOST930	8051272183993	pag. 117
GIADA10	8051272180022	pag. 119
GIADA10.R	8051272182064	pag. 119
GIADA10B	8051272188691	pag. 119
GIADA10F	8052015550164	pag. 119
GIADA10F.R	8052015550300	pag. 119
GIADA10T	8051272180039	pag. 119
GIADA10TB	8051272188707	pag. 119
GIADA10TF	8052015550171	pag. 119
GIADA10TF.R	8052015550317	pag. 119
GIADA13AF	8051272188615	pag. 121
GIADA13AF.R	8051272188622	pag. 121
GIADA13F	8051272182071	pag. 121
GIADA13F.R	8051272182101	pag. 121
GIADA13L	8051272182118	pag. 120
GIADA13L.IP	8051272182125	pag. 120
GIADA13L.R	8051272182132	pag. 120
GIADA13TF	8051272182149	pag. 121
GIADA13TF.R	8051272182156	pag. 121
GIADA13TL	8051272182163	pag. 120
GIADA13TL.IP	8051272182170	pag. 120
GIADA13TL.R	8051272182187	pag. 120
GIADA16	8051272182194	pag. 120
GIADA16.R	8051272182200	pag. 120
GIADA16AF	8051272187397	pag. 122
GIADA16AF.R	8051272188585	pag. 122
GIADA16F	8051272182217	pag. 122
GIADA16F.R	8051272182224	pag. 122
GIADA16HP	8051272182231	pag. 123
GIADA16HP.R	8051272182248	pag. 123
GIADA16HPA	8051272182255	pag. 123
GIADA16HPA.R	8051272182262	pag. 123
GIADA16HPF	8051272188349	pag. 124
GIADA16HPF.R	8051272188356	pag. 124
GIADA16HPFA	8051272188370	pag. 124
GIADA16HPFA.R	8051272188387	pag. 124
GIADA16L	8051272182279	pag. 120
GIADA16L.IP	8051272182286	pag. 120
GIADA16L.R	8051272182293	pag. 120
GIADA16TF	8051272182309	pag. 122
GIADA16TF.R	8051272182316	pag. 122
GIADA16TL	8051272182323	pag. 120
GIADA16TL.IP	8051272182330	pag. 120
GIADA16TL.R	8051272182347	pag. 120
GIADA20AF	8051272187373	pag. 124
GIADA20AF.R	8051272188592	pag. 124
GIADA20F	8051272182354	pag. 122
GIADA20F.R	8051272182361	pag. 122
GIADA20HPF	8051272188936	pag. 124
GIADA20HPF.R	8051272188943	pag. 124
GIADA20HPFA	8051272188950	pag. 124
GIADA20HPFA.R	8051272188967	pag. 124
GIADA20SPF	8051272189575	pag. 125
GIADA20SPF.R	8051272189582	pag. 125
GIADA20TF	8051272182439	pag. 122
GIADA20TF.R	8051272182446	pag. 122
GIADA213F	8051272180138	pag. 121
GIADA213F.R	8051272182460	pag. 121
GIADA213HP	8051272182477	pag. 123
GIADA213HP.IP	8051272189698	pag. 123
GIADA213HP.R	8051272182484	pag. 123
GIADA213HPF	8051272188974	pag. 123
GIADA213HPF.R	8051272188981	pag. 123
GIADA503B	8051272182514	pag. 118
GIADA503S	8051272182521	pag. 118
GIADA503W	8051272182538	pag. 118
GIADA506	8051272180015	pag. 118
GIADA506.R	8051272182552	pag. 118
GIADA506B	8051272189438	pag. 118
GIADA506F	8052015550140	pag. 118
GIADA506F.R	8052015550324	pag. 118
GIADA506T	8051272182569	pag. 118
GIADA506T.R	8051272182576	pag. 118
GIADA506TB	8051272189445	pag. 118
GIADA506TF	8052015550157	pag. 118
GIADA506TF.R	8052015550331	pag. 118
GREEN16T	8051272184013	pag. 167
GRM1	8051272188028	pag. 62
HDMI0.5	8051272184020	pag. 55
HDMI1	8051272184037	pag. 55
HDMI10	8051272184044	pag. 55
HDMI15	8051272184051	pag. 55
HDMI2	8051272184068	pag. 55
HDMI3	8051272184075	pag. 55
HDMI5	8051272184082	pag. 55
HDMISDI	8051272184099	pag. 53
HDS	8051272184105	pag. 42
iCONTROL4.0+	8051272182774	pag. 26
iCONTROL4.0UPG	8051272184112	pag. 27
iCONTROL4.1L	8051272187359	pag. 27
iFREEMK3.55B	8051272189049	pag. 37
iFREEMK3.55S	8051272189056	pag. 37

iFREEMK3.55W	8051272189063	pag. 37
iFREEMK3.70B	8051272189230	pag. 37
iFREEMK3.70S	8051272189247	pag. 37
iFREEMK3.70W	8051272189254	pag. 37
IMBALLORACK12		
IMBALLORACK22		
IMBALLORACK32		
IMBALLORACK42		
INCOMK2	8051272189391	pag. 72
INVISIBLE65	8051272184136	pag. 116
INVISIBLE65T	8051272184143	pag. 116
ISL2	8051272184167	pag. 75
K160A	8051272184198	pag. 174
K160B	8051272184204	pag. 173
K160C	8051272184211	pag. 175
K160E	8051272184228	pag. 174
K160G	8051272184235	pag. 174
K160R	8051272184242	pag. 174
K160S	8051272184259	pag. 173
K160V	8051272184266	pag. 175
K160W	8051272184273	pag. 175
K40A	8051272184280	pag. 174
K40B	8051272184297	pag. 173
K40C	8051272184303	pag. 175
K40E	8051272184310	pag. 174
K40G	8051272184327	pag. 174
K40R	8051272184334	pag. 174
K40S	8051272184341	pag. 173
K40V	8051272184358	pag. 175
K40W	8051272184365	pag. 175
K80A	8051272184372	pag. 174
K80B	8051272184389	pag. 173
K80C	8051272184396	pag. 175
K80E	8051272184402	pag. 174
K80G	8051272184419	pag. 174
K80R	8051272184426	pag. 174
K80S	8051272184433	pag. 173
K80V	8051272184440	pag. 175
K80W	8051272184457	pag. 175
KEOPE.HP120	8051272184464	pag. 171
KEOPE.HP60	8051272184471	pag. 171
KEOPE.HP60WIFI	8051272189858	pag. 11
KEOPE.M250	8051272184488	pag. 171
KEOPE.M250WIFI	8051272189865	pag. 11
KEOPE.S160	8051272184495	pag. 170
KEOPE.S40	8051272184501	pag. 170
KEOPE.S40WIFI	8051272188097	pag. 9
KEOPE.S80	8051272184518	pag. 170
KEOPE.S80WIFI	8051272188103	pag. 9
KEOPE.SOUNDB160	8051272184525	pag. 172
KEOPE.SOUNDB160WIFI	8051272188127	pag. 10
KEOPE.SOUNDB80	8051272184532	pag. 172
KEOPE.SOUNDB80WIFI	8051272188110	pag. 10
KEYROCK20A	8051272189780	pag. 13
KEYROUND16AF	8051272187717	pag. 12
KEYROUND16AF.R	8051272187724	pag. 12
KEYSOL-15S	8051272189766	pag. 8
KEYSOL-DIN	8051272189759	pag. 14
KEYSOUND8A	8051272189797	pag. 13
KHP120A	8051272184570	pag. 174
KHP120B	8051272184587	pag. 173
KHP120C	8051272184594	pag. 175
KHP120E	8051272184600	pag. 174
KHP120G	8051272184617	pag. 174
KHP120R	8051272184624	pag. 174
KHP120S	8051272184631	pag. 173
KHP120V	8051272184648	pag. 175
KHP120W	8051272184655	pag. 175
KHP60A	8051272184662	pag. 174
KHP60B	8051272184679	pag. 173
KHP60C	8051272184686	pag. 175
KHP60E	8051272184693	pag. 174
KHP60G	8051272184709	pag. 174
KHP60R	8051272184716	pag. 174
KHP60S	8051272184723	pag. 173
KHP60V	8051272184730	pag. 175
KHP60W	8051272184747	pag. 175
KM250A	8051272184754	pag. 174
KM250B	8051272184761	pag. 173
KM250C	8051272184778	pag. 175
KM250E	8051272184785	pag. 174
KM250G	8051272184792	pag. 174
KM250R	8051272184808	pag. 174
KM250S	8051272184815	pag. 173
KM250V	8051272184822	pag. 175
KM250W	8051272184839	pag. 175
KSB160A	8051272184846	pag. 174
KSB160B	8051272184853	pag. 173
KSB160C	8051272184860	pag. 175
KSB160E	8051272184877	pag. 174
KSB160G	8051272184884	pag. 174
KSB160R	8051272184891	pag. 174
KSB160S	8051272184907	pag. 173
KSB160V	8051272184914	pag. 175
KSB160W	8051272184921	pag. 175
KSB80A	8051272184938	pag. 174

KSB80B	8051272184945	pag. 173
KSB80C	8051272184952	pag. 175
KSB80E	8051272184969	pag. 174
KSB80G	8051272184976	pag. 174
KSB80R	8051272184983	pag. 174
KSB80S	8051272184990	pag. 173
KSB80V	8051272185003	pag. 175
KSB80W	8051272185010	pag. 175
L1605	8051272187311	pag. 83
LARA10TB	8051272180107	pag. 138
LARA10TW	8051272182590	pag. 138
LARA9TB	8051272182606	pag. 138
LARA9TW	8051272180091	pag. 138
LINK	8051272185201	pag. 77
LINK4BP	8051272185225	pag. 77
LINKBP	8051272185232	pag. 77
M12X2	8051272183221	pag. 68
M12X2BT	8051272188738	pag. 68
M16EFX	8051272189506	pag. 67
M5EFX	8051272189483	pag. 67
M8EFX	8051272189490	pag. 67
MA5060BT	8051272187113	pag. 58
MA5060BTK	8051272188875	pag. 58
MA5120BT	8051272187120	pag. 58
MA5120BTK	8051272188882	pag. 58
MA5240BT	8051272187137	pag. 58
MA5240BTK	8051272188899	pag. 58
MARINE6	8051272183467	pag. 136
MARINE6T	8051272183474	pag. 136
MARINE7	8051272183481	pag. 136
MARINE7T	8051272183498	pag. 136
MATRIX6	8051272188769	pag. 15
MD208	8051272180541	pag. 69
MICRO2.100	8051272185256	pag. 77
MICRO2.200	8051272185263	pag. 77
MICRO2.50	8051272185270	pag. 77
MICRO220	8051272185287	pag. 77
MICRO4.100	8051272185294	pag. 77
MICRO4.200	8051272185300	pag. 77
MICRO4.50	8051272185317	pag. 77
MINI8B	8051272180169	pag. 138
MINI8B.IP	8051272189636	pag. 138
MINI8S	8051272182880	pag. 138
MINI8S.IP	8051272188646	pag. 138
MINI8W	8051272182897	pag. 138
MINI8W.IP	8051272189643	pag. 138
MOD4i	8051272187038	pag. 29
MONOLITE1B	8051272185324	pag. 184
MONOLITE1W	8051272185331	pag. 184
MONOLITE2B	8051272185348	pag. 184
MONOLITE2W	8051272185355	pag. 184
MONOLITECENTERB	8051272185362	pag. 185
MONOLITECENTERW	8051272185379	pag. 185
MONOLITESATB	8051272185386	pag. 185
MONOLITESATW	8051272185393	pag. 185
MS6060BT	8051272187991	pag. 60
MS6120BTK	8051272189735	pag. 60
MS6240BTK	8051272189742	pag. 60
MUSICO	8051272185416	pag. 28
MUSICOUPG		pag. 29
MY6	8051272185423	pag. 27
MZ126A	8051272183283	pag. 66
MZ6120BT	8051272187144	pag. 59
MZ6120BTK	8051272188905	pag. 59
MZ6240BT	8051272187151	pag. 59
MZ6240BTK	8051272188912	pag. 59
MZ6350BT	8051272187168	pag. 59
MZ6350BTK	8051272188929	pag. 59
MZ6500BT	8051272187175	pag. 59
MZ6500BTK	8052015550003	pag. 59
P1G	8051272185430	pag. 81
P2G	8051272185447	pag. 81
P30S	8051272188035	pag. 16
P40SL	8051272180978	pag. 14
P4RC	8051272185454	pag. 80
P80S	8051272188042	pag. 16
PBT	8051272189995	pag. 22
PERLA13P	8051272185485	pag. 126
PERLA13P.R	8051272185492	pag. 126
PERLA13TP	8051272185508	pag. 126
PERLA13TP.R	8051272185515	pag. 126
PG58	8051272185522	pag. 73
PH100M	8051272187922	pag. 144
PH15MK2	8051272182996	pag. 144
PH208TPRO	8052015550348	pag. 145
PH210TPRO	8051272189162	pag. 145
PH212TPRO	8051272180503	pag. 145
PH30MK2	8051272183009	pag. 144
PH50HIFI	8051272183016	pag. 144
PH50M	8051272187915	pag. 144
PHANTOM2	8051272185539	pag. 75
PIEDERACK	8051272185546	pag. 81
PL61	8051272185553	pag. 73
PLANA2	8051272183023	pag. 137
PLANA2T	8051272183030	pag. 137
PLS65	8051272186987	pag. 73

PM2	8051272185560	pag. 44
PMA2120	8051272187236	pag. 64
PMA2240	8051272187243	pag. 64
PMA2500	8051272189032	pag. 64
PMA480	8051272180220	pag. 64
PNR1/2U	8051272185577	pag. 80
PNR1U	8051272185614	pag. 80
PNR1UA	8051272185621	pag. 80
PNR2U	8051272185652	pag. 80
PNR2UA	8051272185669	pag. 80
PNR3U	8051272185683	pag. 80
PNR4U	8051272185706	pag. 80
PNRMT16	8051272185720	pag. 80
POWER10A	8051272180510	pag. 157
POWER12A	8051272180527	pag. 157
PRD1	8051272189988	pag. 75
PS10	8051272182927	pag. 142
PS1000	8051272189018	pag. 65
PS20BIDI	8051272182934	pag. 142
PS3000	8051272189025	pag. 65
PSA300MK2	8051272189889	pag. 64
PSA4300	8051272180008	pag. 65
PSA4500	8051272188530	pag. 65
PSA500MK2	8051272189896	pag. 64
PSA6500	8051272188523	pag. 65
PSA8500	8051272188516	pag. 65
PSK	8051272182989	pag. 80
PSL20BIDI	8051272189346	pag. 142
QTOWER1	8051272185980	pag. 176
QTOWER2	8051272185997	pag. 176
QTOWER2C	8051272186000	pag. 176
QTOWER4	8051272181159	pag. 178
QTOWER4C	8051272186017	pag. 178
QTOWER4PRO	8051272186024	pag. 178
QTOWER4PROA	8051272186031	pag. 178
QTOWER6PRO	8051272186048	pag. 180
QTOWER6PROA	8051272186055	pag. 180
QTOWER8PRO	8051272186062	pag. 180
QTOWER8PROA	8051272186079	pag. 180
QTOWERBP	8051272188745	pag. 182
QTOWERMONITOR	8051272186086	pag. 180
QTOWERSO	8051272186093	pag. 182
RACK12U	8052015550355	pag. 79
RACK12UC	8052015550393	pag. 79
RACK12UEVA	8052015550430	pag. 112
RACK22U	8052015550362	pag. 79
RACK22UC	8052015550409	pag. 79
RACK22UEVA	8052015550447	pag. 112
RACK32U	8052015550379	pag. 79
RACK32UC	8052015550416	pag. 79
RACK32UEVA	8052015550454	pag. 112
RACK42U	8052015550386	pag. 79
RACK42UC	8052015550423	pag. 79
RACK42UEVA	8052015550461	pag. 112
RG16FB	8052015550508	pag. 122
ROCK16T	8051272180121	pag. 167
ROCK20T	8051272188554	pag. 167
RONDELLERACK	8051272186277	pag. 81
ROUND10EN	8051272180589	pag. 128
ROUND12	8051272180152	pag. 127
ROUND12.R	8051272183047	pag. 127
ROUND12B	8051272188141	pag. 127
ROUND12T	8051272183054	pag. 127
ROUND12T.R	8051272183061	pag. 127
ROUND12TB	8051272187014	pag. 127
ROUND13EN	8051272180565	pag. 128
ROUND13F	8051272187069	pag. 131
ROUND13F.R	8051272188424	pag. 131
ROUND13L	8051272180046	pag. 130
ROUND13L.R	8051272183092	pag. 130
ROUND13TF	8051272187021	pag. 131
ROUND13TF.R	8051272187700	pag. 131
ROUND13TL	8051272180053	pag. 130
ROUND13TL.R	8051272183115	pag. 130
ROUND16AB	8051272189384	pag. 129
ROUND16AF	8051272187380	pag. 132
ROUND16AF.R	8051272188653	pag. 132
ROUND16EN	8051272180572	pag. 129
ROUND16F	8051272180084	pag. 132
ROUND16F.R	8051272183146	pag. 132
ROUND16L	8051272180060	pag. 130
ROUND16L.IP	8051272189681	pag. 130
ROUND16L.R	8051272183160	pag. 130
ROUND16TF	8051272183177	pag. 132
ROUND16TF.R	8051272183184	pag. 132
ROUND16TL	8051272180077	pag. 130
ROUND16TL.R	8051272183207	pag. 130
ROUND17TF	8051272180145	pag. 132
ROUND17TF.R	8051272188608	pag. 132
ROUND20AF	8051272188660	pag. 133
ROUND20AF.R	8051272188677	pag. 133
ROUND20F	8051272181111	pag. 133
ROUND20F.R	8051272183238	pag. 133
ROUND20HP	8051272183245	pag. 134
ROUND20HP.R	8051272183252	pag. 134
ROUND20HPA	8051272183269	pag. 134

ROUND20HPA.R	8051272183276	pag. 134
ROUND20HPF	8051272189551	pag. 134
ROUND20HPF.R	8051272189568	pag. 134
ROUND20SPF	8051272189599	pag. 135
ROUND20SPF.R	8051272189605	pag. 135
ROUND20TF	8051272181128	pag. 133
ROUND20TF.R	8051272188431	pag. 133
ROUND5T	8051272183306	pag. 127
ROUND5TB	8051272187007	pag. 127
ROUND6T	8051272183313	pag. 127
ROUND7F	8051272181104	pag. 131
ROUND7F.R	8051272183337	pag. 131
ROUND7TF	8051272183344	pag. 131
ROUND7TF.R	8051272183351	pag. 131
RR16FB	8052015550492	pag. 132
RUOTEG	8051272186284	pag. 81
SC100	8051272186321	pag. 61
SC2	8051272186338	pag. 159
SC930	8051272186345	pag. 117
SCWM12	8051272183290	pag. 158
SCWM8	8051272188837	pag. 158
SDIHDMI	8051272186352	pag. 53
SIR1	8051272186369	pag. 45
SM3	8051272186383	pag. 75
SMARTQUBEB	8051272181166	pag. 153
SMARTQUBEW	8051272186390	pag. 153
SOUND12	8051272180251	pag. 156
SOUND12A	8051272180268	pag. 156
SOUND8	8051272180237	pag. 156
SOUND8A	8051272180244	pag. 156
SQR13	8051272187076	pag. 160
SQR20	8051272187083	pag. 161
SR1	8051272181173	pag. 159
SR10	8051272181180	pag. 158
SR10ENX	8051272181197	pag. 158
SR10ENXB	8051272189261	pag. 158
SR13	8051272181203	pag. 160
SR16	8051272181210	pag. 160
SR1S	8051272181227	pag. 159
SR2	8051272181234	pag. 159
SR20	8051272189957	pag. 160
SR2FC	8051272181241	pag. 161
SR2FM	8051272181258	pag. 161
SR3	8051272181265	pag. 159
SR30	8052015550287	pag. 160
SR3FC	8051272181272	pag. 161
SR3FM	8051272181289	pag. 161
SR3PLUS	8051272181296	pag. 159
SR500	8051272181302	pag. 81
ST212	8051272189070	pag. 145
ST3	8051272186406	pag. 76
ST5	8051272186963	pag. 76
STANDGFC	8051272180282	pag. 76
STANDSK	8051272186413	pag. 76
STANDWM	8051272180275	pag. 158
SUB10AB	8051272186420	pag. 152
SUB10AW	8051272186437	pag. 152
SUB12AB	8051272187663	pag. 152
SUB12AW	8051272187670	pag. 152
SUB15A	8051272180305	pag. 154
SUB8AB	8051272187649	pag. 152
SUB8AW	8051272187656	pag. 152
SUBGIADA20F	8052015550249	pag. 150
SUBGIADA20F.R	8052015550256	pag. 150
SUBGIADA20FA	8052015550263	pag. 150
SUBGIADA20FA.R	8052015550270	pag. 150
SUBGIADA20SPF	8051272183399	pag. 151
SUBGIADA20SPF.R	8051272188851	pag. 151
SUBGIADA20SPFA	8052015550188	pag. 151
SUBGIADA20SPFA.R	8052015550195	pag. 151
SUBROUND20F	8051272183368	pag. 150
SUBROUND20F.R	8051272183375	pag. 150
SUBROUND20FA	8051272187090	pag. 150
SUBROUND20FA.R	8051272188844	pag. 150
SUBROUND20SPF	8052015550201	pag. 151
SUBROUND20SPF.R	8052015550218	pag. 151
SUBROUND20SPFA	8052015550225	pag. 151
SUBROUND20SPFA.R	8052015550232	pag. 151
SUCS	8051272188752	pag. 76
SUPERZEN	8051272189902	pag. 165
TCIR5B	8051272180336	pag. 42
TCIR5W	8051272180329	pag. 42
TR10	8051272186499	pag. 78
TR15	8051272186505	pag. 78
TR30	8051272186529	pag. 78
TR5	8051272188448	pag. 78
TR50	8051272188578	pag. 78
TR6	8051272186543	pag. 78
TVM	8051272186550	pag. 17
TVS	8051272186567	pag. 17
U891RB	8051272186581	pag. 73
U891RW	8051272186598	pag. 73
UNIVERSALGW	8051272186604	pag. 44
VAEXT2	8051272188134	pag. 54
VCD2A	8051272186611	pag. 54
VDAC	8052015550089	pag. 54

VE100IPH2	8052015550126	pag. 51
VE150H	8052015550102	pag. 51
VE150IP	8052015550119	pag. 51
VE300A	8052015550133	pag. 74
VE50IPH	8051272188868	pag. 51
VE70R	8051272180657	pag. 49
VEOPTIC	8052015550485	pag. 74
VG10.100	8051272182453	pag. 45
VG10.200	8051272182545	pag. 45
VG10.50	8051272182583	pag. 45
VHRPT	8051272186703	pag. 54
VITIRACK	8051272186710	pag. 81
VM44H	8051272186727	pag. 48
VM44H100E	8051272181135	pag. 50
VM44HS	8051272186734	pag. 48
VM66H70+	8051272180671	pag. 50
VM88H100E	8051272186758	pag. 50
VM88H70E	8051272180640	pag. 49
VOICE	8051272189209	pag. 70
VPS70A	8051272180626	pag. 53
VREC50	8051272186765	pag. 53
VSP14H	8051272180596	pag. 52
VSP14HA	8052015550096	pag. 52
VSP18H	8051272180602	pag. 52
VSW41H	8051272180619	pag. 52
VSW41HS	8051272186772	pag. 52
WB1	8051272189339	pag. 173
WB2	8051272189612	pag. 173
WB3	8051272189629	pag. 173
WSH1603	8051272186802	pag. 82
WSH2603	8051272187298	pag. 82
WSHL2603	8051272187304	pag. 82
WSL1605	8051272186826	pag. 82
WSL2605	8051272186833	pag. 83
WTH1603	8051272186840	pag. 83
WTL1605	8051272186864	pag. 83
ZEN315	8051272186871	pag. 163
ZEN315L	8051272186888	pag. 166
ZEN315T	8051272188455	pag. 163
ZEN510	8051272186895	pag. 163
ZEN510T	8051272188479	pag. 163
ZEN730	8051272186901	pag. 164
ZEN730L	8051272186918	pag. 166
ZEN730T	8051272188462	pag. 164
ZEN780	8051272186925	pag. 164
ZEN780A	8051272188493	pag. 164
ZEN930	8051272186932	pag. 165
ZEN930T	8051272188486	pag. 165
ZEN980	8051272186949	pag. 165
ZEN980A	8051272188509	pag. 165

VIVALDI

Vivaldi srl Via E. Fermi, 8 Via T. A. Edison, 2 30020 Noventa di Piave (VE) **invio merci** Via T. A. Edison, 4 30020 Noventa di Piave (VE)	+39 0421 307825 info@vivaldigroup.it vivaldigroup.it **Vivaldi International** +39 0421 307825 ext 0 vivaldi@vivaldigroup.it

VIVALDI

Legenda applicazioni
Application Legend



Negozi
Shops



Uffici
Offices



SPA e centri benessere
SPA



Palestre
Gymns



Giardini, terrazze, parchi e piscine
Gardens, terraces, parks and swimming pools



Poliambulatori
Polyclinics



Sale conferenze
Conference rooms



Centri sportivi
Sport centers



Hospitality
Hospitality

WiFi Dispositivi multimediali WiFi con player Keysol integrato, controllabili da APP Vivaldi
WiFi multimedia devices with integrated Keysol player, control from Vivaldi App



Idoneo all'utilizzo all'esterno
Suitable for outdoor use



Abitazioni
Homes



Luoghi di culto
Places of worship



Imbarcazioni
Boats



Terziario, Public address, centri commerciali
Tertiary, Public address, shopping centers



Magazzini e grandi spazi con soffitti alti
Warehouses and large spaces with high ceilings



Ristoranti, caffetterie, mense, pasticcerie
Restaurants, cafes, canteens, pastry shops



Home Cinema
Home Cinema



Locali di intrattenimento, pub, disco
Entertainment venues, pubs, disco



Cabinet in plastica ignifuga
Fireproof plastic cabinet

EN54 Diffusori acustici per l'evacuazione vocale secondo norme CEI EN 60849 UNI7240-19 EN54-24 ideali per parlato e diffusione sonora
Loudspeakers for vocal evacuation according to CEI EN 60849 UNIT7240-19 EN54-24 ideal for speech and Public address

Vivaldi srl
divisione di Vivaldi United Group

Noventa di Piave (VENEZIA) - Italia

VIVALDI